

# MANET

**Bestell- und  
Konstruktions-  
handbuch**

**Punktbeschläge für  
Innenanwendungen**





Programmbeschreibung  
4 – 5



**MANET  
CONCEPT**

6 – 37



**MANET  
COMPACT Sets**

38 – 49



**Zubehör**

50 – 52

## MANET CONCEPT

Modernes Office-Denken entfaltet sich heute in großzügig gestalteten Geschäftsetagen. Wer vorausschauend planen will, dem darf nichts die Sicht versperren. Deshalb werden für Innenraumkonzepte bevorzugt flexible Raumteiler und Türen aus Glas verwendet. DORMA MANET ermöglicht Planern freies Spiel bei der Raumgestaltung mit einem flexiblen Baukastensystem. Basisbaustein ist der Punkthalter, der durch Senkbohrungen im Glas eine perfekte Glasbündigkeit in allen Anwendungsbereichen schafft. Darüber hinaus stehen in einigen Konstruktionen neben den versenkten nun auch aufliegende Punkthalter zur Verfügung.

Bei Verwendung dieser Halter zählen außer 10 und 12 mm auch 8 mm starke Gläser zu den Standardanwendungen für Schiebetüren.

Darüber hinaus werden im Einzelfall weitere Glasstärken angeboten und auch der Einsatz von Holztürblättern ist möglich. Konstruktive Modifikationen erlauben nun die freie Kombination von Rollenwagen- und Laufschiene-Varianten. Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einstiegsseiten.

Verstellbare Winkelverbinder lassen eine Anbindung an vorhandene Bausubstanz oder von Glas an Glas zu, während integrierte Dreh- und Schiebeteile das System komplettieren.

## MANET COMPACT Sets

Optisch ebenso wirkungsvoll zeichnet sich DORMA MANET durch die standardisierten Sets MANET COMPACT aus. Sie ermöglichen eine einfache, schnelle Planung der gängigen Anlagentypen mit 8, 10 oder 12 mm Glas für Türen sowie 10 und 12 mm Glas für Oberlichter und Seitenteile.

Die MANET COMPACT Schiebetür Sets sind mit Rollenwagen im CLASSIC Design ausgestattet.

Optionale Zubehörteile erlauben unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Sets.

Die Systembauteile sind mit zahlreichen Verstellmöglichkeiten versehen, um eine problemlose Montage der Schiebe-, Pendel- oder Anschlagtüren zu gewährleisten. Gegebenenfalls sind Wandanschlussprofile für die Befestigung von Glasoberlichtern und Seitenteilen bauseits zu berücksichtigen.



Alle Elemente bis hin zu den Türgriffen präsentieren sich im eleganten Edelstahl-Design (1.4305). Speziell für Anwendungen in korrosiven Atmosphären sind viele Beschläge auch in Edelstahl 1.4404 erhältlich.



Ausgezeichnet mit dem Designpreis red dot 2002



Fachverband  
Konstruktiver Glasbau e.V.

Selbstverständlich sind alle DORMA-Systeme weltweit geschützt. Informationen zu vorliegenden Patenten, wie z. B. PCT/EP03/40299, PCT/EP01/04255 etc., erhalten Sie gern auf Anfrage.





#### **Inhalt**


Punkthalter	8
Verbindungssystem	10
Drehflügeltürsystem	14
Schiebetürsystem	22
Griffstangen/Türknaufe	34

## Punkthalter Serie S32/35

Grundbaustein für das MANET-System ist der Punkthalter.

Anstelle von Durchgangsbohrungen im Glas erlauben Senkbohrungen eine perfekte Glasflächenbündigkeit des Punkthalters in allen Anwendungsbereichen.

Durch dreidimensionale Justiermöglichkeiten im Beschlag wird ein idealer Ausgleich von Bau- und Bohrungstoleranzen erreicht. Gleichzeitig erfolgt eine zwängungsfreie Ableitung aller auf das Glas wirkenden Kräfte in die Unterkonstruktion.

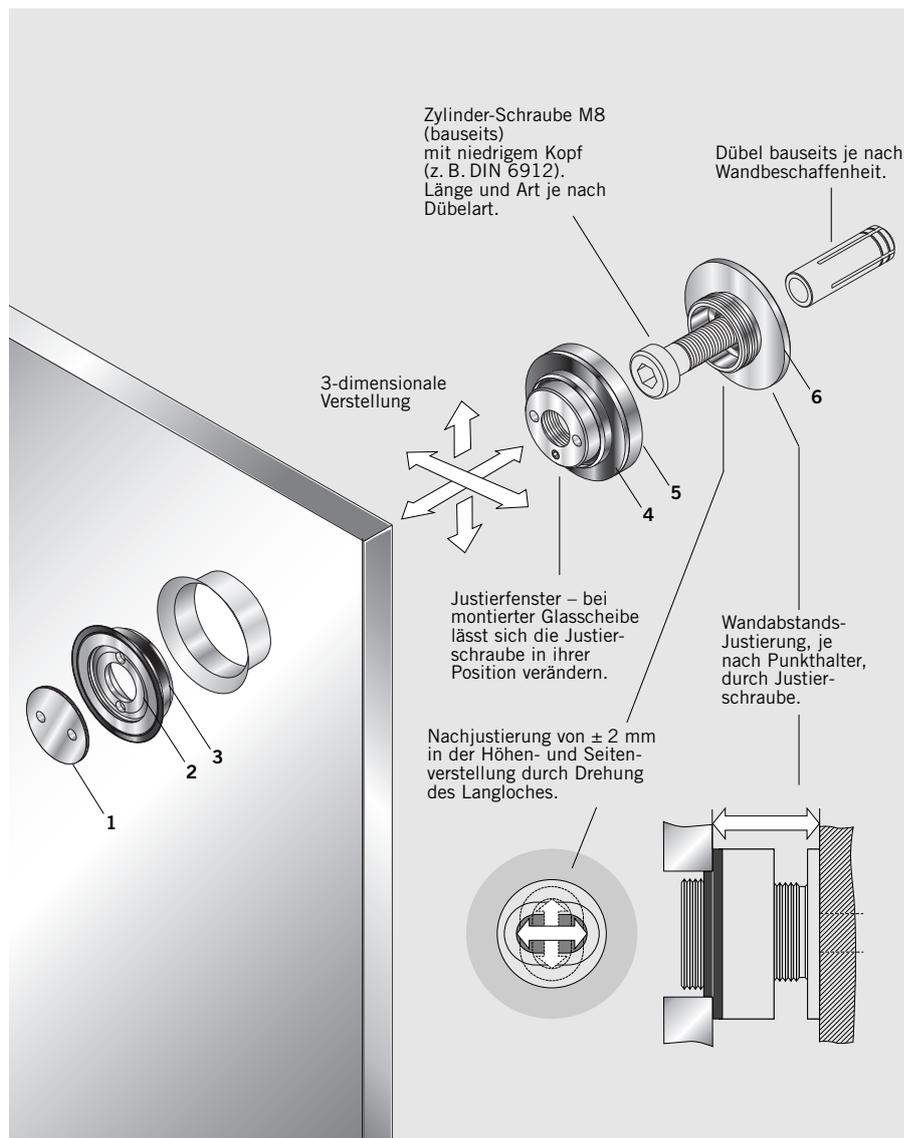


### Einzelteile

- 1 Deckel
- 2 Kegelmutter
- 3 Klemmring
- 4 Zwischenscheibe
- 5 Halterung
- 6 Justierschraube

### Montage und Justierung

- Bohrungspunkte von der Fertigungszeichnung auf die Wand übertragen.
- Dübellöcher bohren.
- Justierschraube abschrauben und an der Wand befestigen. Schraube nur leicht anziehen, damit die Justierschraube verschiebbar bleibt. Halterung und Zwischenscheibe aufschrauben und Glas aufsetzen.
- Justierschraube lösen und in Endposition befestigen.
- Punkthalter ausrichten und mit Madenschraube fixieren.
- Kegelmutter mit Klemmring aufsetzen und mit Spezialschlüssel festdrehen (Anzugsmoment 15 Nm).
- Deckel einklipsen

## Typen und Bestellangaben

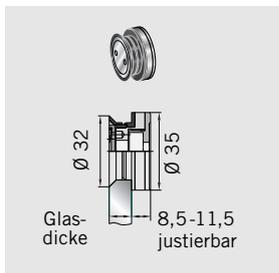

**Punkthalter, Glas / Wand  
Wandabstand  
8,5- 11,5 mm, justierbar**  
Komplettbeschlag

**Versenkt**

8/10 mm Glas  
8.29.200.700.99

12 mm Glas  
8.29.210.700.99

13,5 mm Glas  
8.29.240.700.99

15 mm Glas  
8.29.244.700.99

17,5 mm Glas  
8.29.248.700.99

**Aufliegend**


8/10 mm Glas  
8.29.700.700.99

12 mm Glas  
8.29.705.700.99

13,5 mm Glas  
8.29.710.700.99

15 mm Glas  
8.29.715.700.99

17,5 mm Glas  
8.29.720.700.99

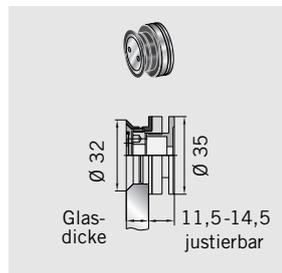

**Punkthalter, Glas / Wand  
Wandabstand  
11,5- 14,5 mm, justierbar**  
Komplettbeschlag

**Versenkt**

8/10 mm Glas  
8.29.201.700.99

12 mm Glas  
8.29.211.700.99

13,5 mm Glas  
8.29.241.700.99

15 mm Glas  
8.29.245.700.99

17,5 mm Glas  
8.29.249.700.99

**Aufliegend**


8/10 mm Glas  
8.29.701.700.99

12 mm Glas  
8.29.706.700.99

13,5 mm Glas  
8.29.711.700.99

15 mm Glas  
8.29.716.700.99

17,5 mm Glas  
8.29.721.700.99

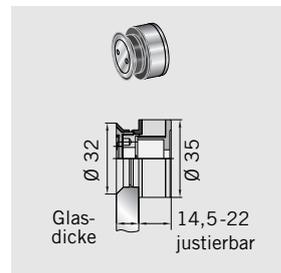

**Punkthalter, Glas / Wand  
Wandabstand  
14,5- 22 mm, justierbar**  
Komplettbeschlag

**Versenkt**

8/10 mm Glas  
8.29.202.700.99

12 mm Glas  
8.29.212.700.99

13,5 mm Glas  
8.29.242.700.99

15 mm Glas  
8.29.246.700.99

17,5 mm Glas  
8.29.250.700.99

**Aufliegend**


8/10 mm Glas  
8.29.702.700.99

12 mm Glas  
8.29.707.700.99

13,5 mm Glas  
8.29.712.700.99

15 mm Glas  
8.29.717.700.99

17,5 mm Glas  
8.29.722.700.99

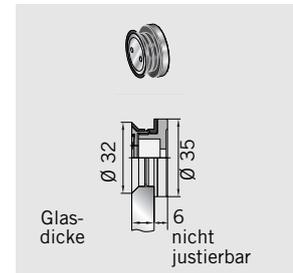

**Punkthalter, Glas / Wand  
fester Wandabstand 6 mm  
nicht justierbar**  
Komplettbeschlag

**Versenkt**

8/10 mm Glas  
8.29.205.700.99

12 mm Glas  
8.29.215.700.99

13,5 mm Glas  
8.29.243.700.99

15 mm Glas  
8.29.247.700.99

17,5 mm Glas  
8.29.251.700.99

**Aufliegend**

8/10 mm Glas  
8.29.730.700.99

12 mm Glas  
8.29.731.700.99

13,5 mm Glas  
8.29.732.700.99







15 mm Glas  
8.29.733.700.99

17,5 mm Glas  
8.29.734.700.99

Edelstahlqualität 1.4404 auf Anfrage.

## Verbindungssystem

Der Systemgedanke ist bei den Verbindungselementen stark ausgeprägt. Bauteile wie Klemm- und Winkelverbinder in verschiedenen Varianten sowie Verbindungsachsen unterschiedlicher Längen ermöglichen durch ihre Kombination die Anbindung von Glas in unterschiedlichen Dicken in beliebigen Winkeln auf dem Boden, an Decken, Wänden und auf Podesten. Auch beim Verbindungssystem kommen glasflächenbündige Punkthalter zum Einsatz. Toleranzen werden durch Langlöcher in den Verbindungsachsen ausgeglichen.

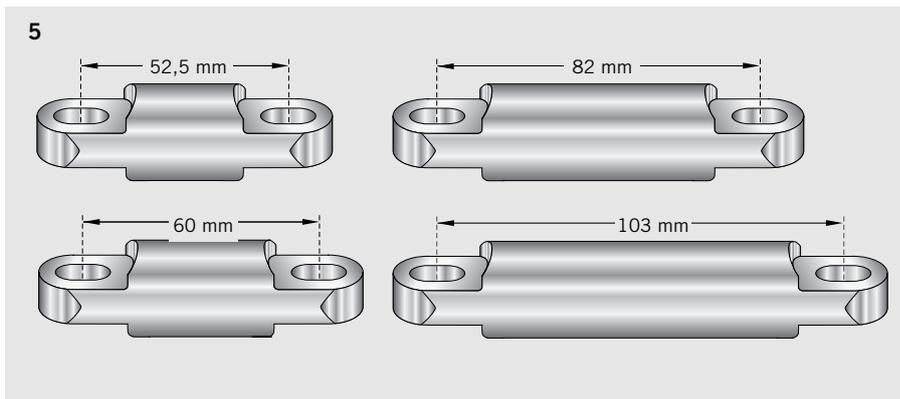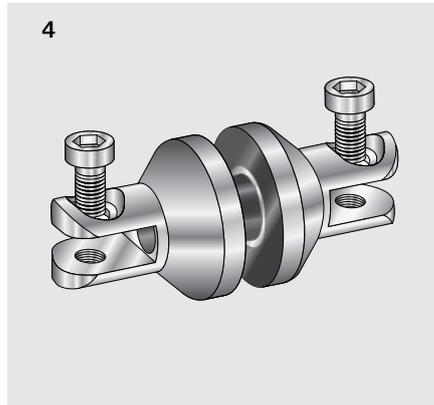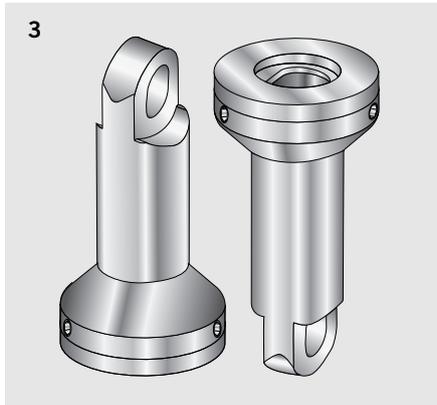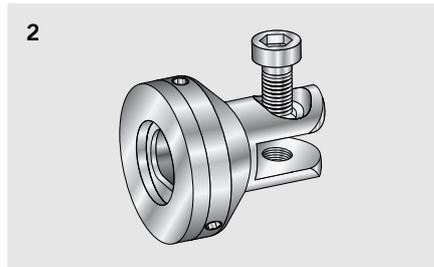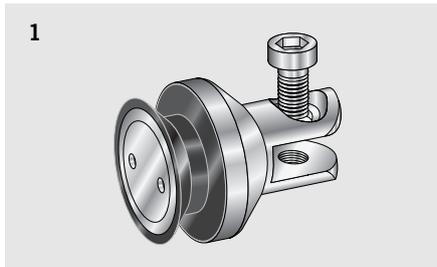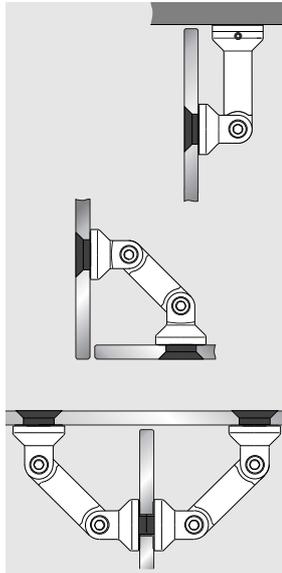

### Bestellangaben

**1**  
Schwenk-Klemmteil Glas,  
inklusive Schraubensets  
für 8 - 12, 13,5 - 17,5 und  
17,5 - 21,5 mm Glas  
versenkt 8.29.160.700.99  
dto., aufliegend  
8.29.165.700.99










**2**  
Schwenk-Klemmteil Wand  
Art.-Nr. 8.21.141.700.99

**3**  
Säule  
Boden/Deckenverbindung  
Art.-Nr. 8.21.146.700.99

**4**  
Klemmverbindung  
für Glasdicke 8 - 12 mm  
Art.-Nr. 8.29.149.700.99

**5**  
Verbindungsachsen  
Länge 52,5 mm  
Art.-Nr. 8.21.355.700.99  
Länge 60 mm  
Art.-Nr. 8.21.356.700.99  
Länge 82 mm  
Art.-Nr. 8.21.357.700.99  
Länge 103 mm  
Art.-Nr. 8.21.358.700.99

# Verbindungssystem

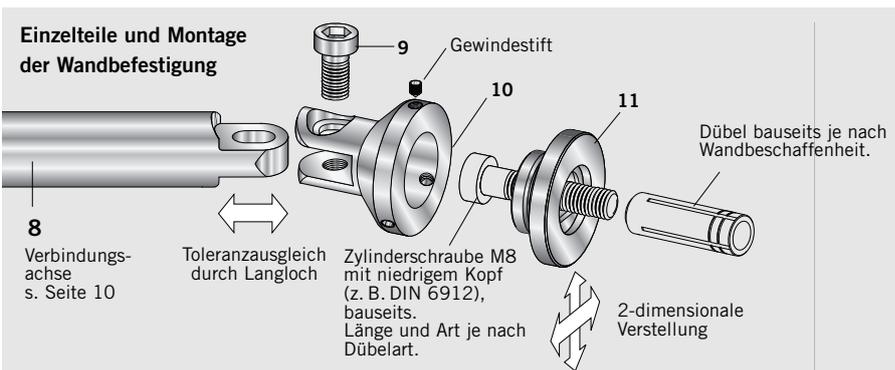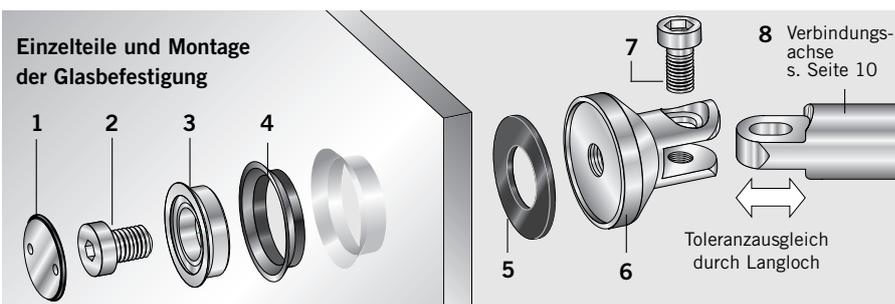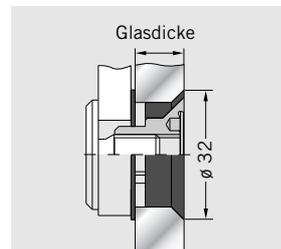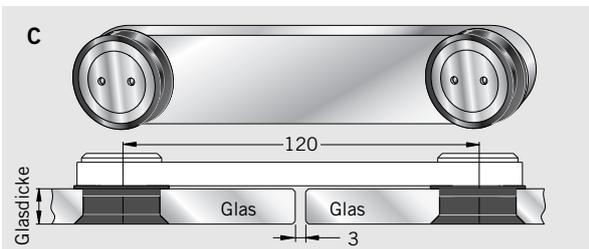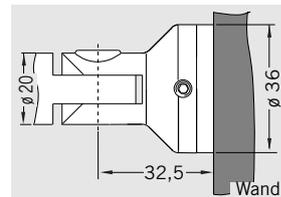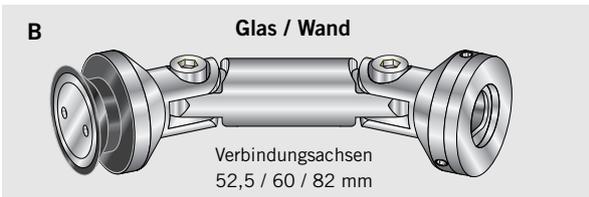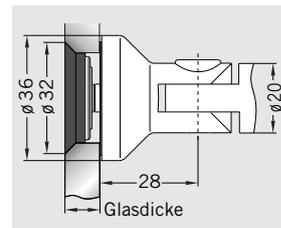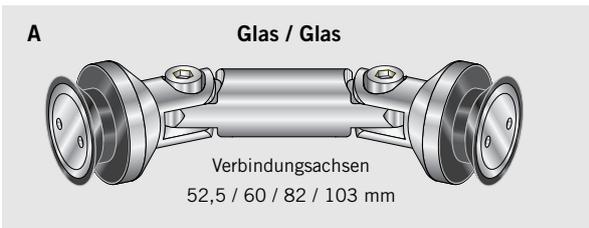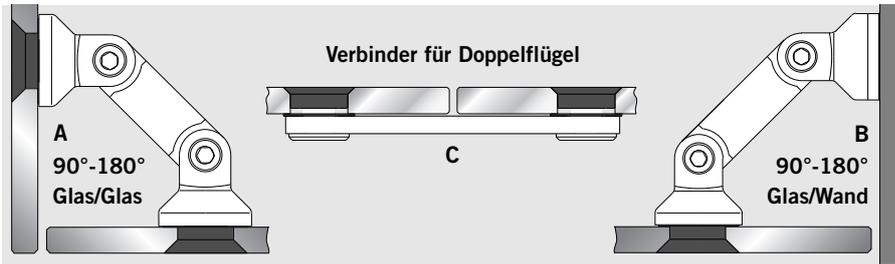

## Bestellangaben

**A**  
**Komplettbeschlag Glas/Glas**  
 für 8-12 mm Glasdicke  
 mit Verbindungsachse  
 52,5 mm  
 Art.-Nr. 8.29.120.700.99  
 mit Verbindungsachse  
 60 mm  
 Art.-Nr. 8.29.122.700.99  
 mit Verbindungsachse  
 82 mm  
 Art.-Nr. 8.29.125.700.99  
 mit Verbindungsachse  
 103 mm  
 Art.-Nr. 8.29.130.700.99





**B**  
**Komplettbeschlag Glas/Wand**  
 für 8-12 mm Glasdicke  
 mit Verbindungsachse  
 52,5 mm  
 Art.-Nr. 8.29.139.700.99  
 mit Verbindungsachse  
 60 mm  
 Art.-Nr. 8.29.140.700.99  
 mit Verbindungsachse  
 82 mm  
 Art.-Nr. 8.29.142.700.99

**C**  
**Komplettbeschlag Verbindungsachse**  
 für Glasdicke 8-12 mm  
 Material 1.4305  
 Art.-Nr. 8.29.148.700.99  
 Material 1.4404  
 Art.-Nr. 8.29.368.700.99

## Einzelteile

- 1 Deckel
- 2 Verbindungsschraube
- 3 Kegelring
- 4 Klemmring
- 5 Klemmscheibe
- 6 Schwenk-Klemmteil
- 7 Verbindungsschraube
- 8 Verbindungsachse je nach Länge
- 9 Verbindungsschraube
- 10 Schwenk-Klemmteil
- 11 Montageplatte

# Verbindungssystem

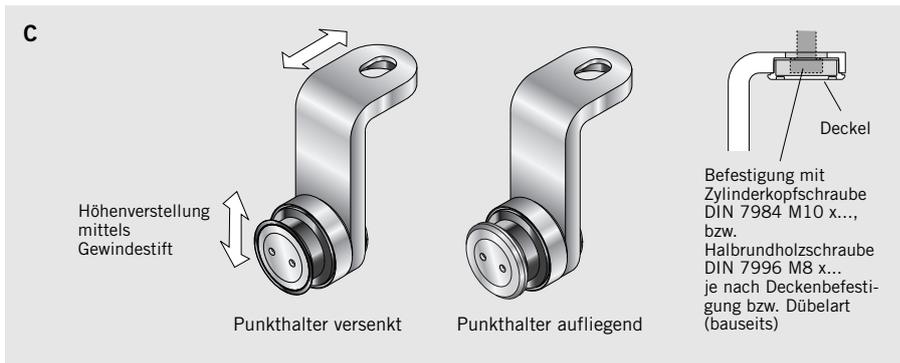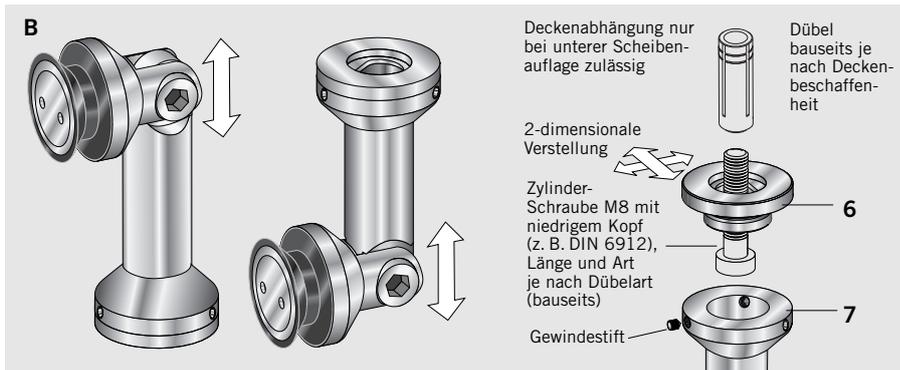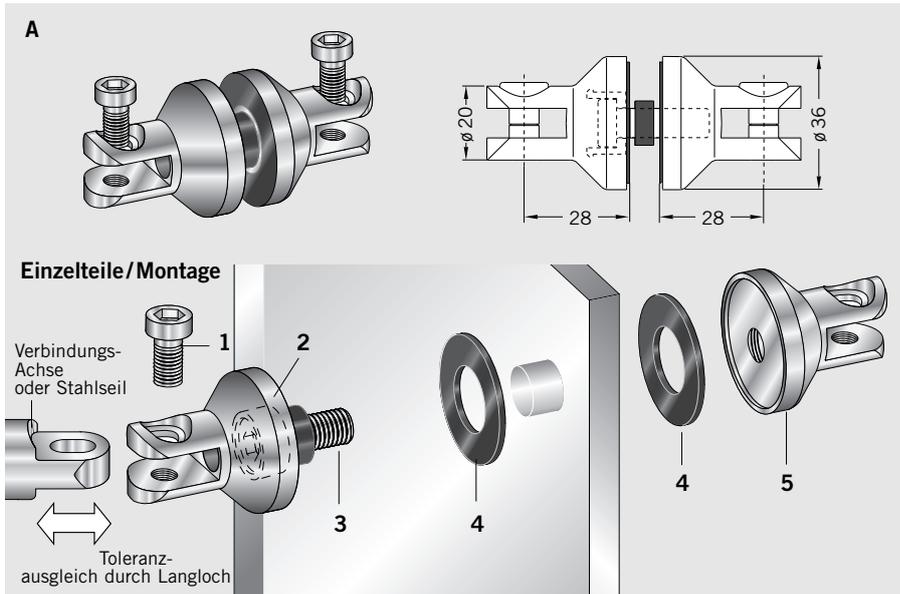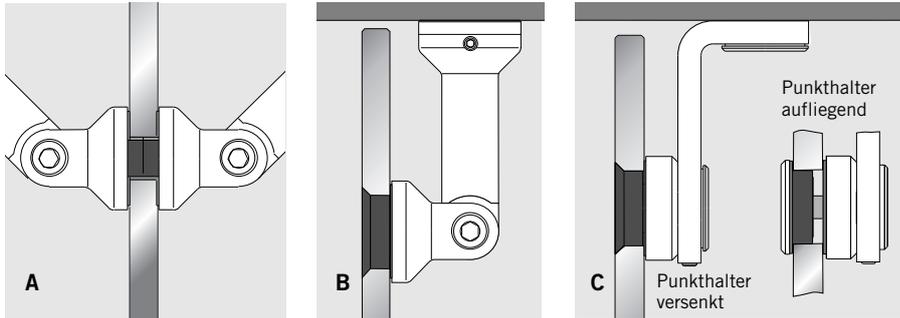

## Bestellangaben

**A**  
**Klemmverbindung**  
 Komplettbeschlag  
 für Glasdicke 8-12 mm  
 Art.-Nr. 8.29.149.700.99

**B**  
**Winkelverbindung 90°**  
 Glas/Decke, Glas/Boden  
 Komplettbeschlag  
 für Glasdicke 8-12 mm  
 (nur stützende Funktion)  
 Art.-Nr. 8.29.145.700.99



**C**  
**Deckenverbinder**  
 (tragende Funktion)  
 Komplettbeschlag  
 für Glasdicke 8-12 mm  
 mit versenktem Punkthalter  
 Art.-Nr. 8.29.337.700.99  
 Material 1.4404  
 Art.-Nr. 8.29.339.700.99  
 mit aufliegender  
 Punkthalter  
 Art.-Nr. 8.29.338.700.99  
 Material 1.4404  
 Art.-Nr. 8.29.340.700.99

## Einzelteile

- 1 Verbindungsschraube
- 2 Schwenk-Klemmteil
- 3 Verbindungsschraube
- 4 Klemmscheibe
- 5 Schwenk-Klemmteil
- 6 Montageplatte
- 7 Säule

# Glasbearbeitung für Punkthalter und Winkelverbindungen

Für ESG und VSG aus ESG.

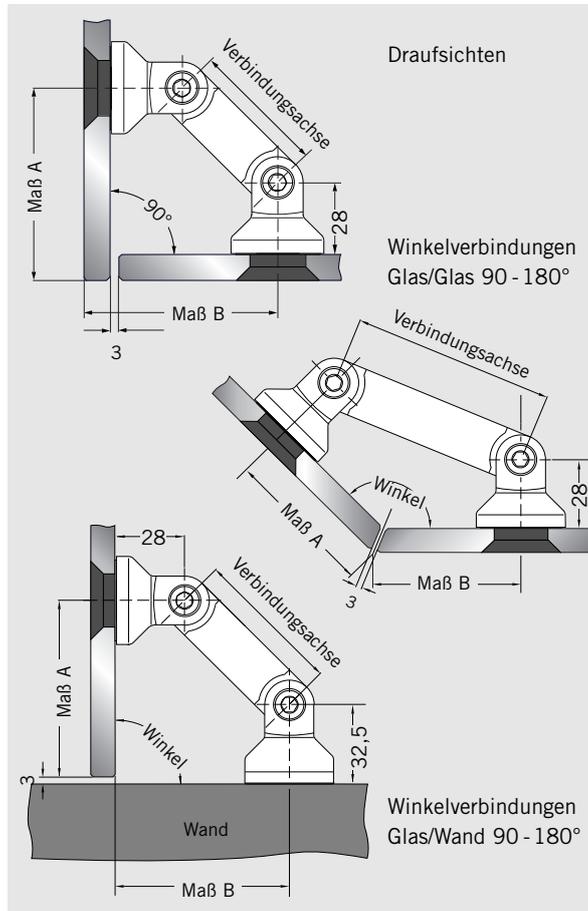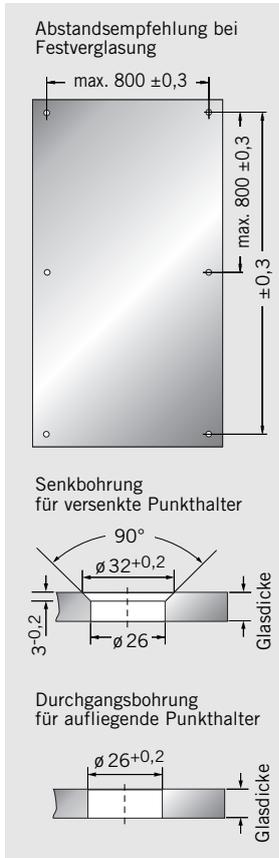

## Maße in mm

Winkelverbindungen  
Glas/Glas

Winkel	Länge der Verbindungsachse			
	52,5	60	82	103
90°	75	80	96	
95°	70	75	90	
100°	66	71	85	
105°	62	67	81	
110°	59	63	77	
115°	55	60	73	
120°	52	56	69	
125°	49	54	66	
130°	47	51	63	
135°	44	48	60	
180°				50


Maße bei 10 mm Glasdicke. Andere Glasdickvarianten entsprechend berücksichtigen.

Glas/Wand

Winkel	Länge der Verbindungsachse		
	52,5	60	82
90°	67/65	72/70	87,5/86


Maße bei 10 mm Glasdicke. Andere Glasdickvarianten entsprechend berücksichtigen.

## Klemmverbindung

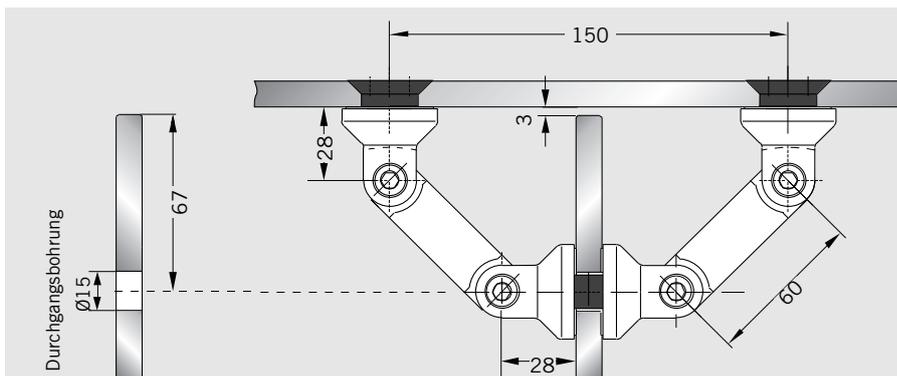


Mindestabstandsmaße  
Glas/Bohrung nach  
Glaserhersteller-Richtlinien  
einhalten.


## Winkelverbindung Glas/Decke

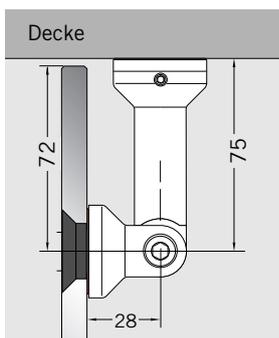

## Winkelverbindung Glas/Boden

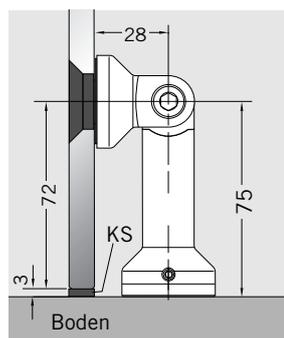

## Deckenverbinder (tragend)

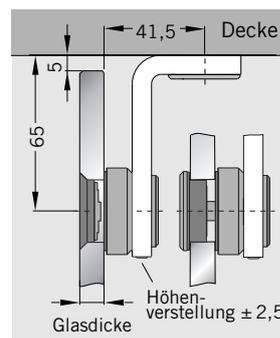

Eine Glasbearbeitung mit Maßtoleranzen von max. ± 0,3 mm ist zu bevorzugen.

## Drehflügeltürsystem

MANET Drehflügeltüren kommen sowohl in Glastrennwänden als auch in Maueröffnungen zur Anwendung. Sie können bei einem max. Gewicht von 100 kg und einer max. Flügelbreite von 1200 mm als Pendel- oder Anschlagtür ausgeführt werden.

Alle Punkthalter sind mit einer Deckeltechnik für die einfachere Montage ausgestattet. Weitere Komponenten sind das untere Drehlager, obere Drehbeschläge mit Lagerzapfen oder Exzenterbuchse sowie Oberlicht-Seitenteil-Verbinder.





Hiermit haben Sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, rahmenlose Drehflügeltüren in Maueröffnungen – auch mit Glas-Oberlicht und

-Seitenteilen – und in punktgehaltene Glaswand-Konstruktionen zu integrieren.

Das Drehtürsystem hat einige Verbesserungen erfahren.

Ob mit durchgehender Drehstange oder mit einem Drehstangenpaar in der Kurzausführung – beim oberen Drehbeschlag befindet sich die Drehlageraufnahme nun im Beschlagelement am Türblatt. So ist die Anbindung an die Decke bzw. den Sturz über den Standard-Zapfen PT 25 aus dem DORMA Programm möglich.

Die Türausführungen können mit Bodentürschließern, wie z.B. dem DORMA BTS 75 V, ausgerüstet werden und selbstverständlich sind auch Eckschlösser erhältlich.

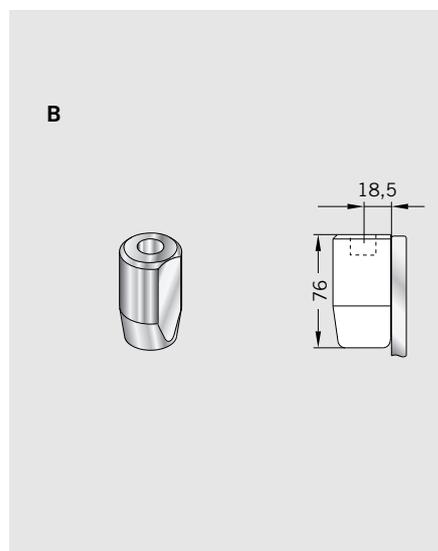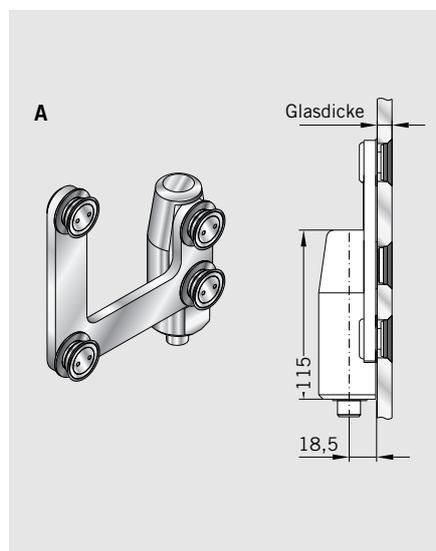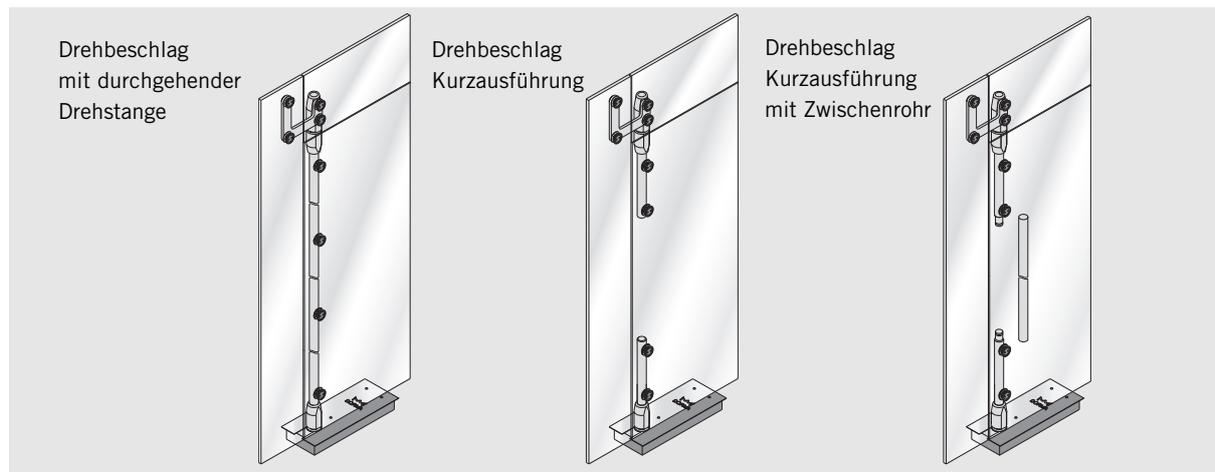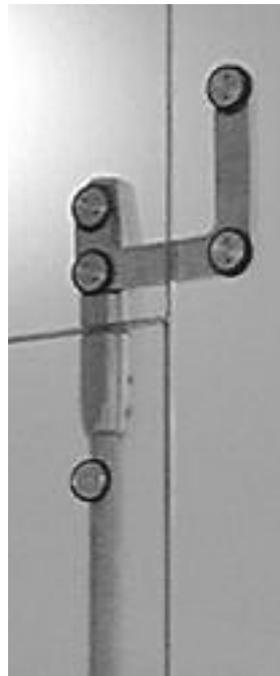

### Bestellangaben




#### A Oberlicht-/ Seitenteilverbinder

Komplettbeschlag für 10/12 mm Glas versenkt  
 Art.-Nr. 8.29.330.700.99  
 Material 1.4404  
 Art.-Nr. 8.29.362.700.99  
 aufliegend  
 Art.-Nr. 8.29.356.700.99

#### B Drehbeschlag für Oberlicht und Deckenanbindung

Art.-Nr. 8.21.310.700.99  
 Material 1.4404  
 Art.-Nr. 8.21.350.700.99

## Bauteile Drehflügeltürsystem

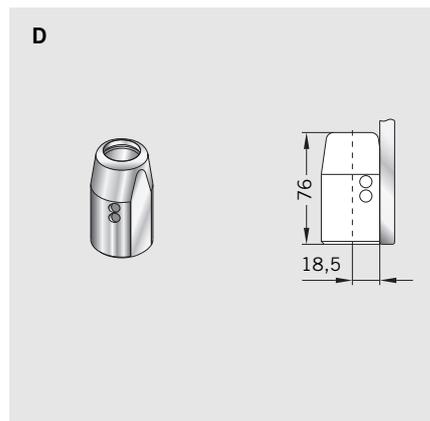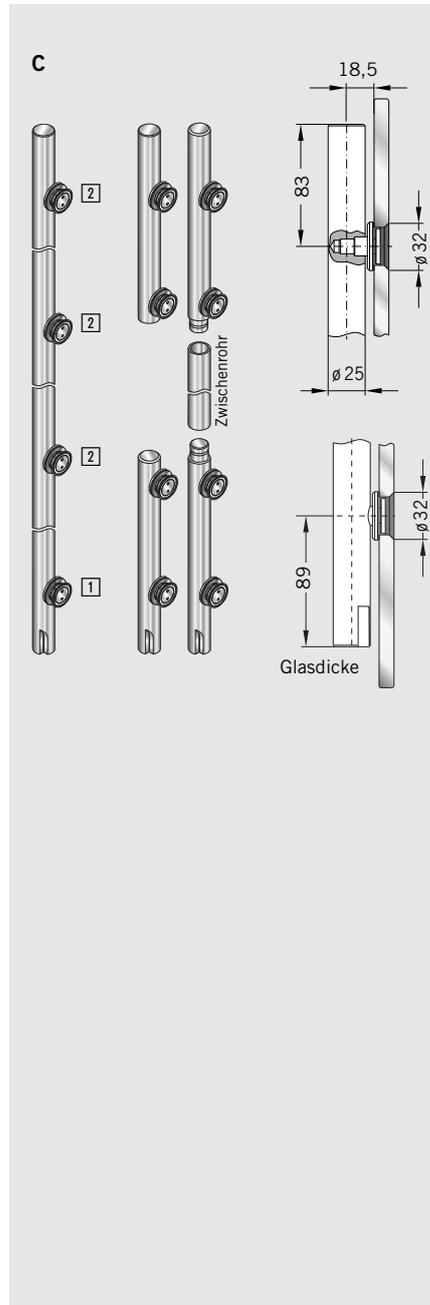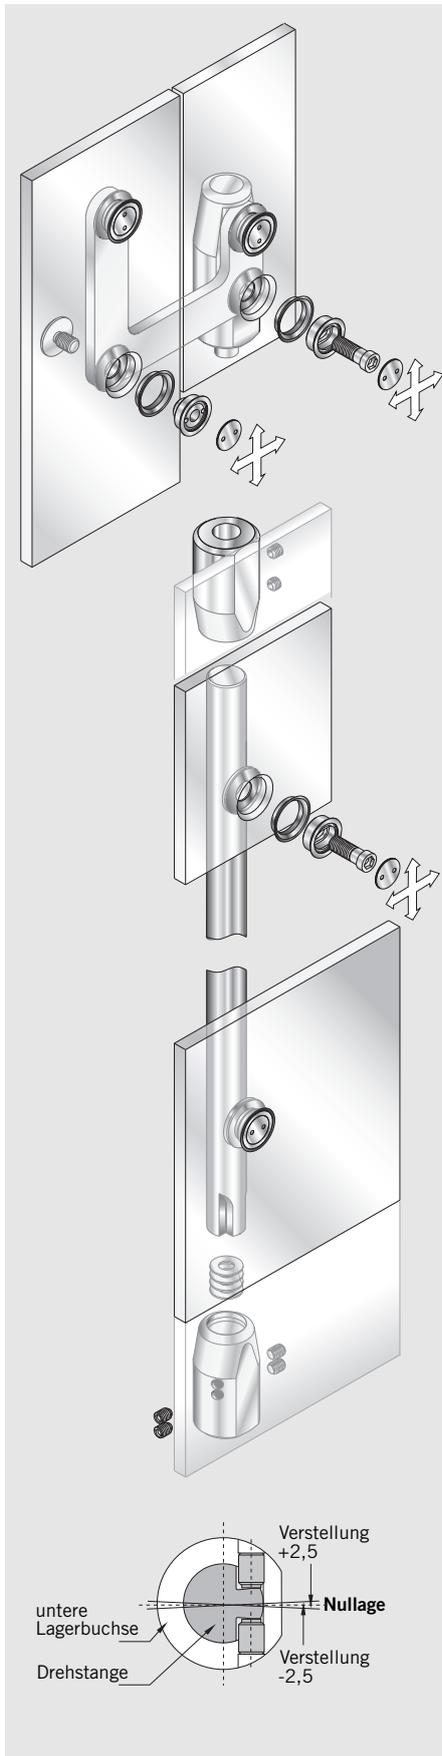

### Bestellangaben

**C Drehstange**,  
gebohrt, Fixlänge  
Art.-Nr. 8.29.551.700.99

**Punkthalter, starr** <sup>1</sup>  
**versenkt**  
für 10/12 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.460.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.461.700.99  
für 13,5 - 15,5 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.450.700.99  
**auflegend**  
für 10/12 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.465.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.466.700.99

















**Punkthalter, zentrierend** <sup>2</sup>  
**versenkt**  
für 10/12 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.462.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.463.700.99  
für 13,5 - 15,5 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.455.700.99  
**auflegend**  
für 10/12 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.467.700.99

**Drehstangenset, Kurzausführung oben/unten**,  
einschl. 4 Punkthalter  
**versenkt**  
Art.-Nr. 8.29.546.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.547.700.99  
**auflegend**  
Art.-Nr. 8.29.560.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.561.700.99  
**dto. für Zwischenrohr**  
**versenkt**  
Art.-Nr. 8.29.548.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.549.700.99  
**auflegend**  
Art.-Nr. 8.29.562.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.563.700.99

**Zwischenrohr**  
Fixlänge bis 2 m  
Art.-Nr. 8.29.555.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.557.700.99

**D Drehbeschlag** für  
DORMA BTS (max. 4 EN) /  
Bodenlager  
Art.-Nr. 8.29.545.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.550.700.99

## Bauteile Drehflügeltürsystem

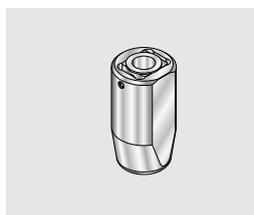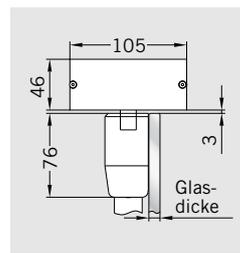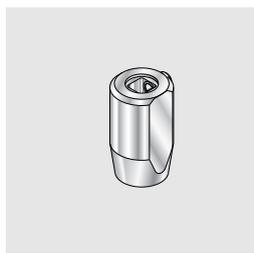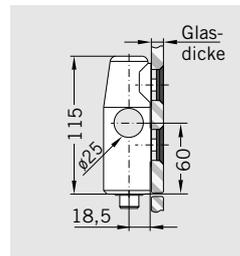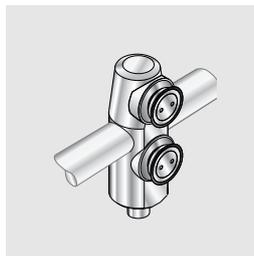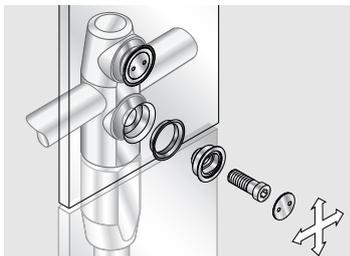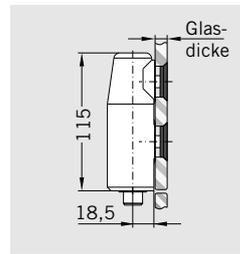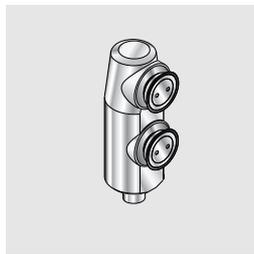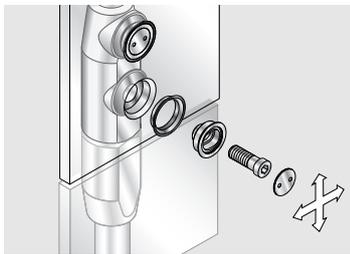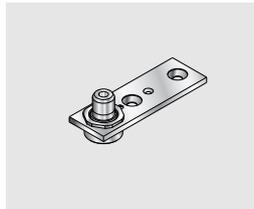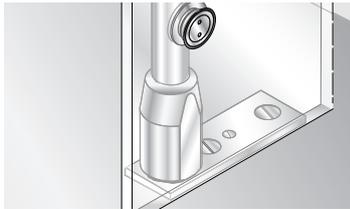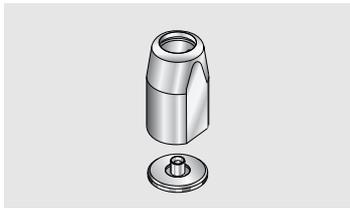

### Bestellangaben

#### Feuchtraum-Drehlager

Art.-Nr. 8.29.540.700.99

#### Bodenlager

Art.-Nr. 8.01.106.700.99

#### Drehlagerbeschlag für Oberlicht

für 8 - 12 mm Glas, versenkt

Art.-Nr. 8.29.333.700.99

Material 1.4404

Art.-Nr. 8.29.353.700.99

#### Drehlagerbeschlag für Oberlicht mit Durchgangsbohrung für Stange

für 8 - 12 mm Glas, versenkt

Art.-Nr. 8.29.354.700.99

#### Drehbeschlag für RTS

Art.-Nr. 8.29.314.700.99

#### Drehstange, gebohrt,

Fixlänge, für RTS-Drehbeschlag 29.314

Art.-Nr. 8.29.553.700.99

#### PT 25 Zapfen

mit Spreizdübel für Deckenanbindung

Art.-Nr. 8.01.115.000.99

#### Drehlager für Deckenmontage

einstellbar










für 8 - 12 mm Glas,

Art.-Nr. 8.21.319.700.99

Material 1.4404

Art.-Nr. 8.21.318.700.99

# Bauteile Drehflügeltürsystem

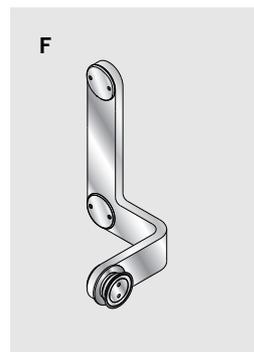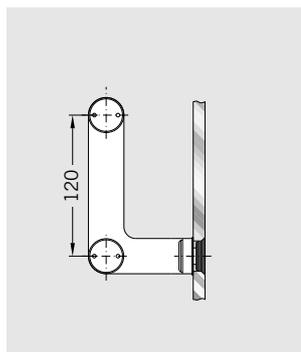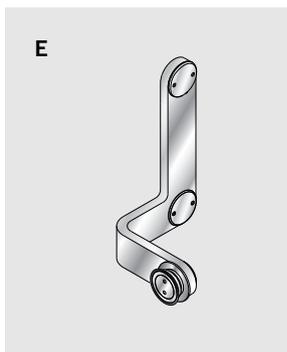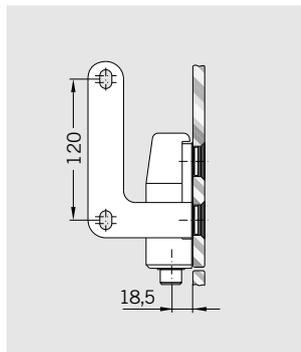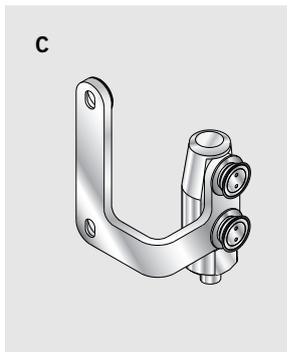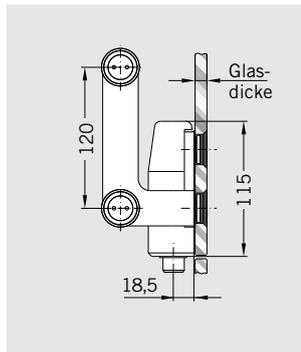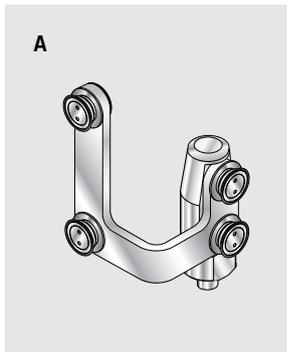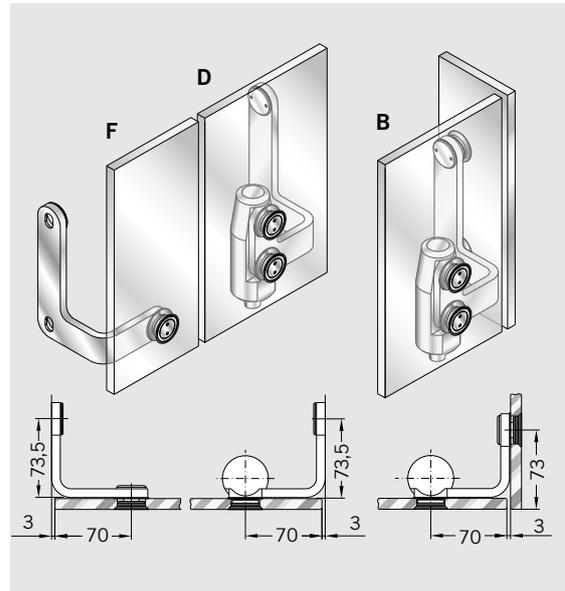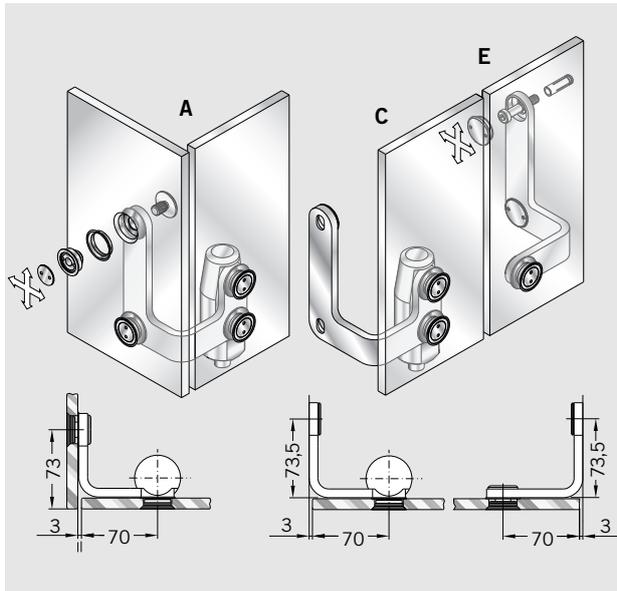



## Bestellangaben

**Oberlicht-Seitenteilverbinder für Glasanbindung**  
 90° abgewinkelt,  
 mit Drehlageraufnahme,  
 Komplettbeschlag  
 für 10/12 mm Glas,  
**A rechts**  
 Art.-Nr. 8.29.331.700.99  
**B links**  
 Art.-Nr. 8.29.332.700.99

**Oberlicht-Seitenteilverbinder für Wandanbindung**  
 90° abgewinkelt,  
 mit Drehlageraufnahme,  
 Komplettbeschlag  
 für 10/12 mm Glas,  
**C rechts**  
 Art.-Nr. 8.29.328.700.99  
**D links**  
 Art.-Nr. 8.29.329.700.99


**Oberlicht-Seitenteilverbinder für Wandanbindung**  
 90° abgewinkelt,  
 Komplettbeschlag  
 für 10/12 mm Glas,  
**E rechts**  
 Art.-Nr. 8.29.326.700.99  
**F links**  
 Art.-Nr. 8.29.327.700.99

## Bauteile Drehflügeltürsystem


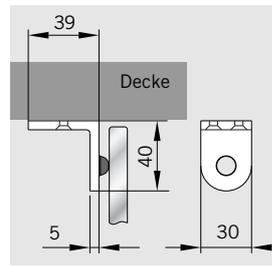
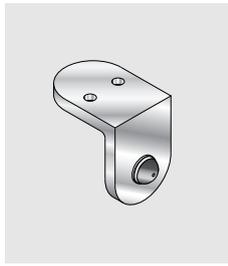


### Bestellangaben

**Anschlag für Drehtür**  
mit Deckenbefestigung  
Art.-Nr. 8.21.334.700.99



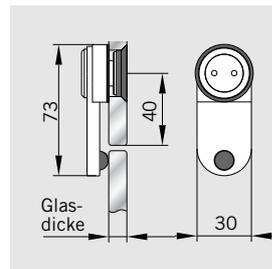


**Anschlag im Oberlicht**  
(innen/außen)  
für 10/12 mm Glas,  
Art.-Nr. 8.29.335.700.99

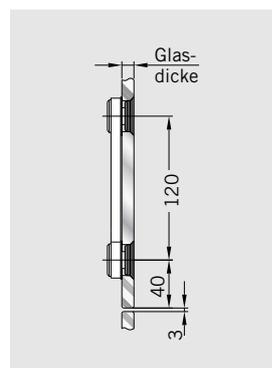
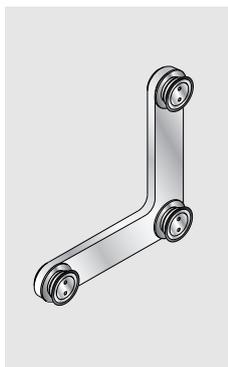
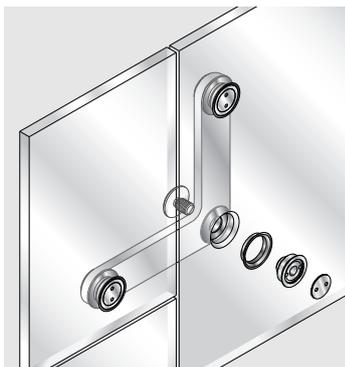


**Oberlicht-Seitenteilverbinder**  
für 10/12 mm Glas,  
versenkt  
Art.-Nr. 8.29.320.700.99

aufliiegend  
Art.-Nr. 8.29.357.700.99










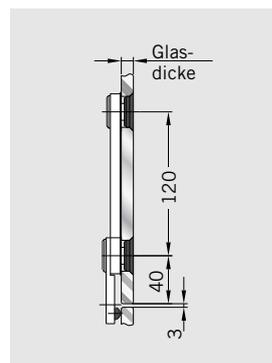
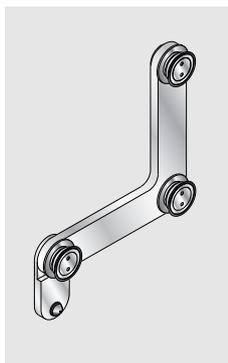
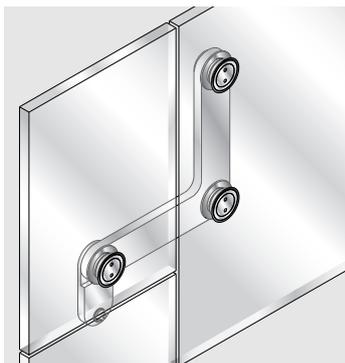


**Oberlicht-Seitenteilverbinder**  
mit Anschlag innen  
für 10/12 mm Glas,  
versenkt  
Art.-Nr. 8.29.322.700.99

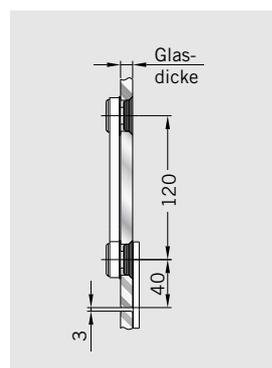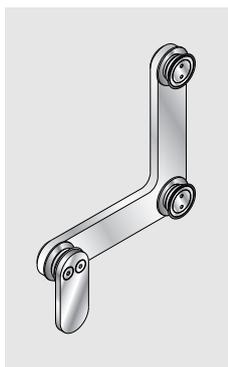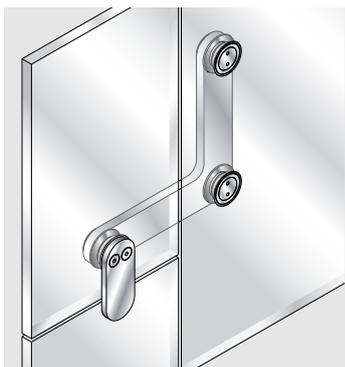

**Oberlicht-Seitenteilverbinder**  
mit Anschlag außen  
für 10/12 mm Glas,  
versenkt  
Art.-Nr. 8.29.325.700.99

## Bauteile Drehflügeltürsystem

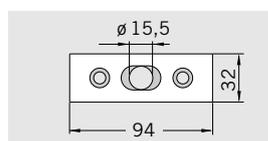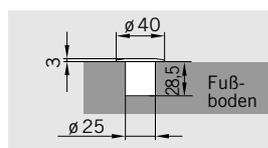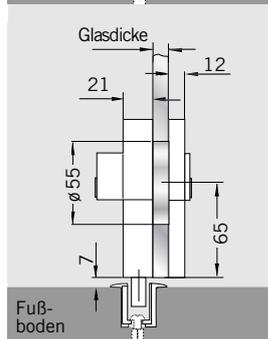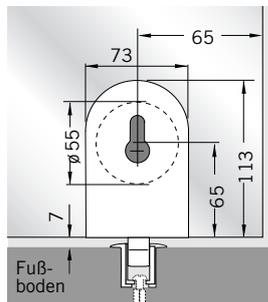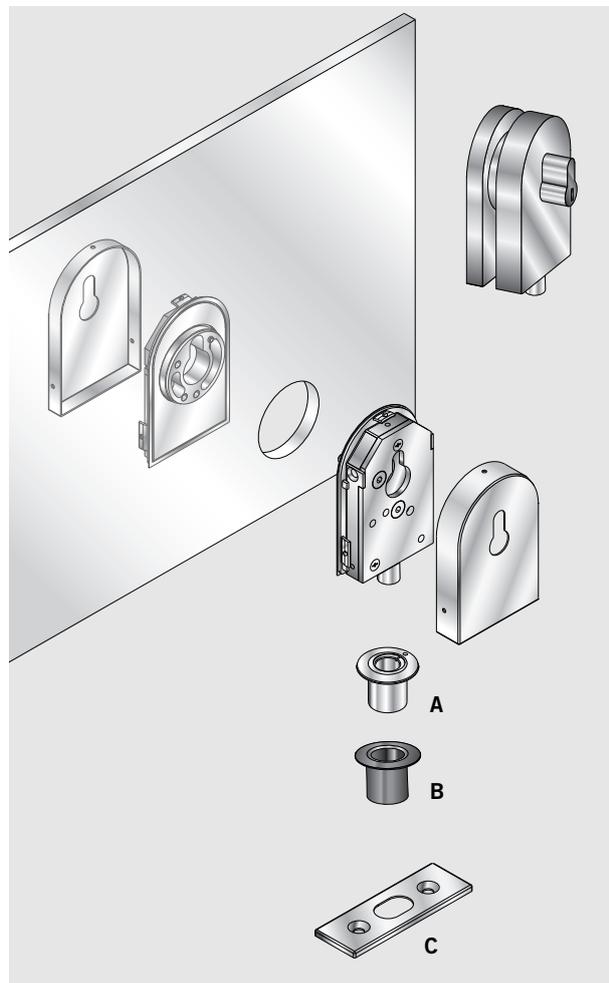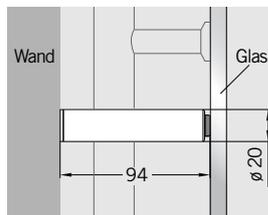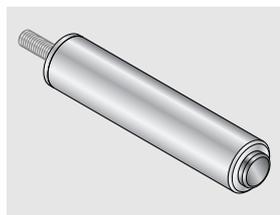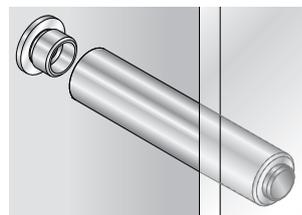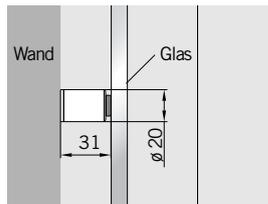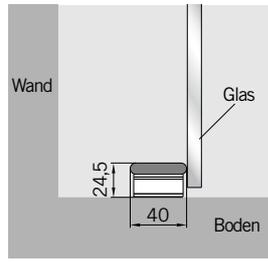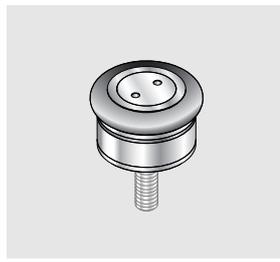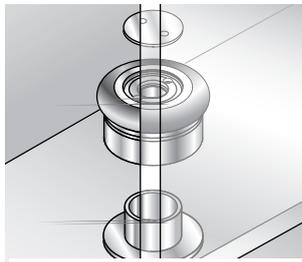

### Bestellangaben

**Boden-Türstopper**  
für Drehtür  
Art.-Nr. 8.29.950.700.99

**Wand-Türstopper, kurz**  
für Drehtür  
Art.-Nr. 8.29.951.700.99

**Wand-Türstopper, lang**  
für Drehtür  
Art.-Nr. 8.29.952.700.99

**Eckschloss**  
für 8 - 12 mm Glas,  
Art.-Nr. 8.21.448.700.99

**Eckschloss**  
mit PZ-Rosette  
auf Schlossseite  
für 8 - 12 mm Glas,  
Art.-Nr. 8.21.449.700.99

**Eckschloss für KABA mit Rosette**  
auf Schlossseite  
für 8 - 12 mm Glas  
Art.-Nr. 8.21.450.700.99

**Profilylinder**  
für Eckschloss  
Art.-Nr. 8.14.206.000.9




**A Exzenterbuchse**  
für Eckschloss  
Art.-Nr. 8.05.194.000.99  
**B Igusbuchse, Kunststoff**  
Art.-Nr. 8.00.110.133.32

**C Schließblech**  
Art.-Nr. 8.05.190.000.99




# Glasbearbeitung Drehflügeltürsystem

Die von DORMA empfohlenen Spalt- und Abstandsmaße entnehmen Sie bitte nebenstehender Tabelle.

Glasdicke mm	Anbindung	X Spaltmaß	Y
10/12	Seitenteil	5	65
	Wand	8	
13,5 - 15,5	Seitenteil	8	62
	Wand	11	

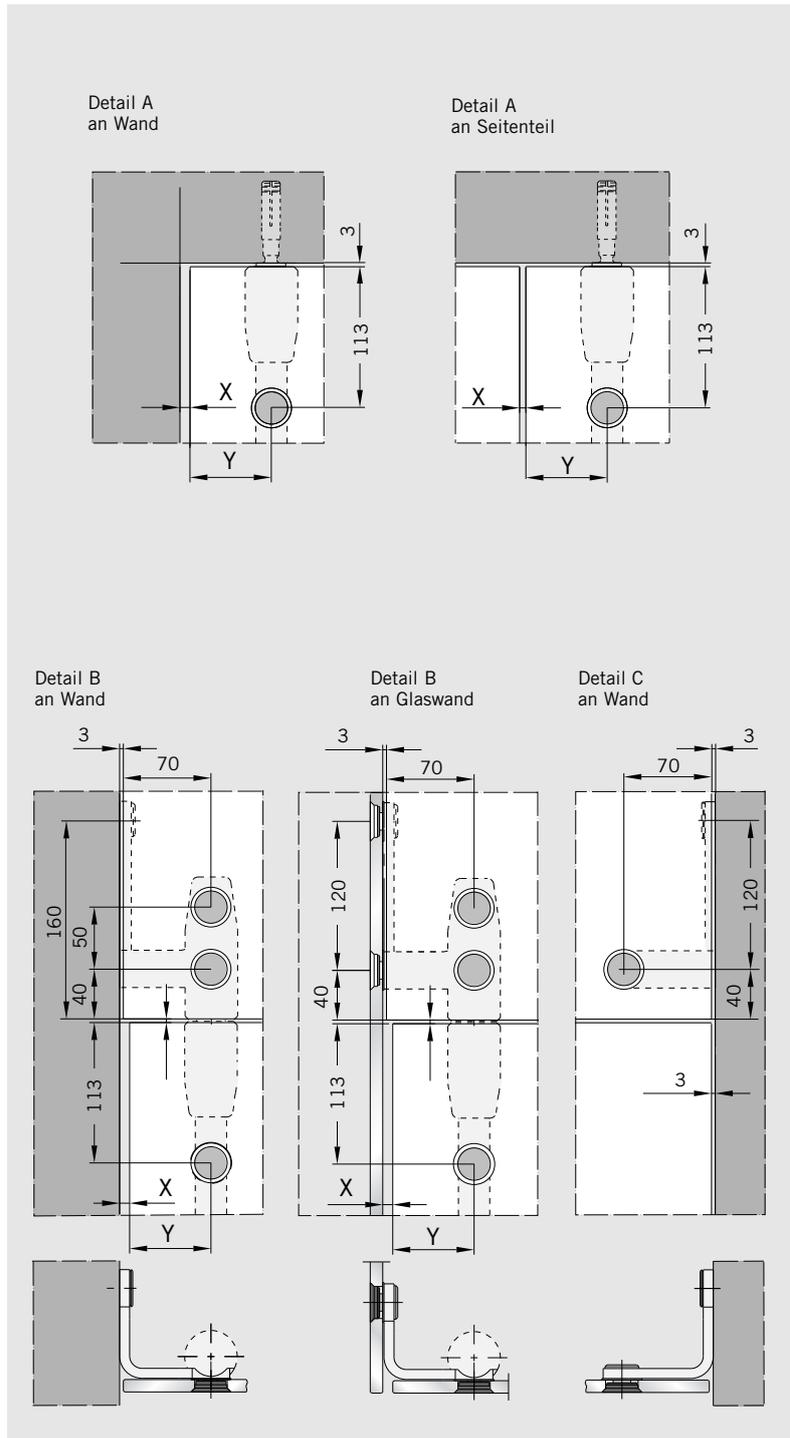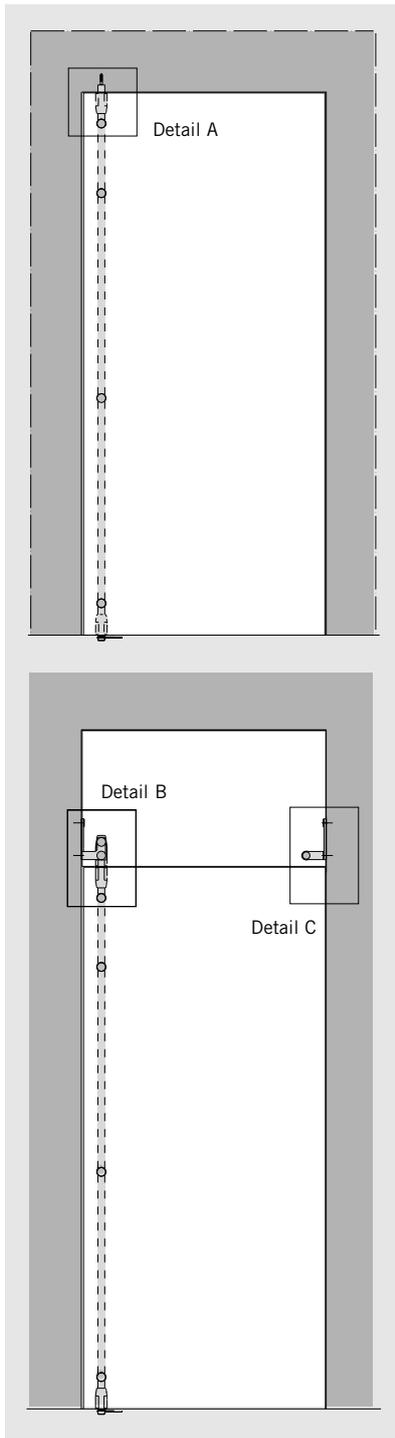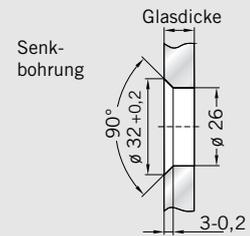

# Glasbearbeitung Drehflügeltürsystem

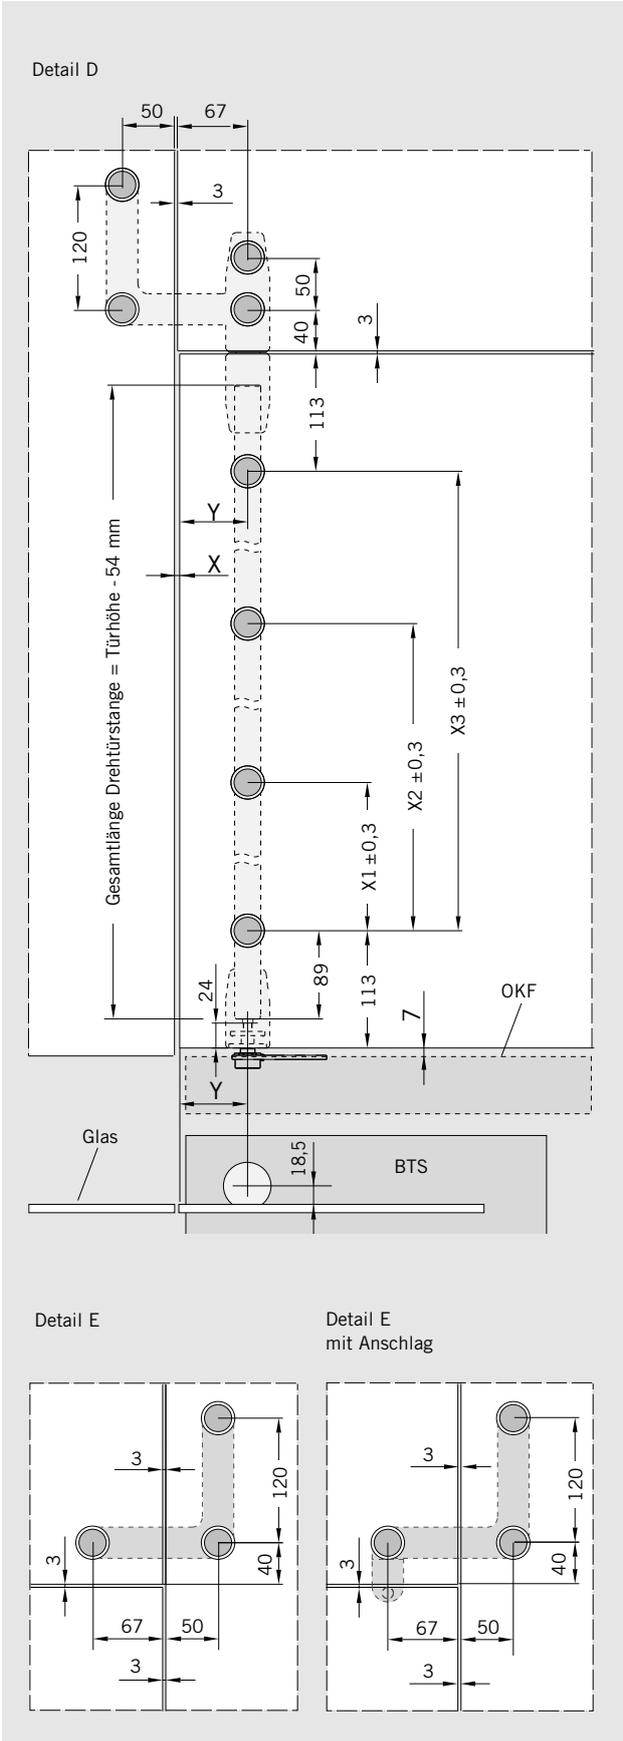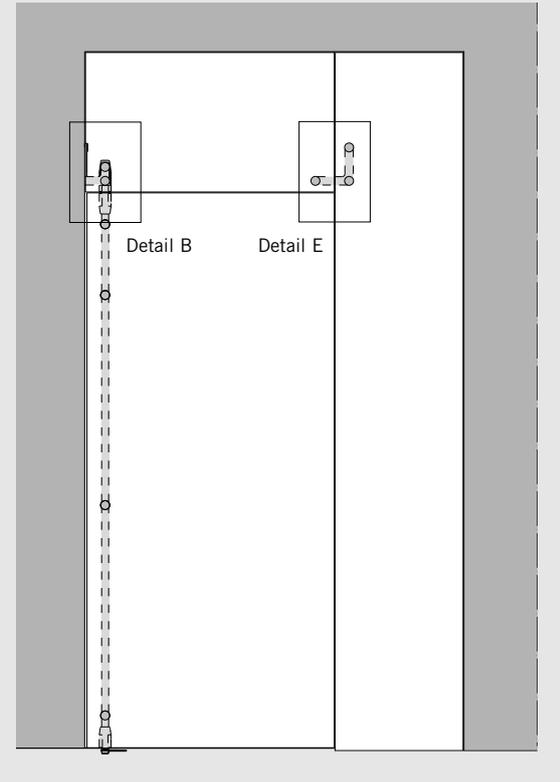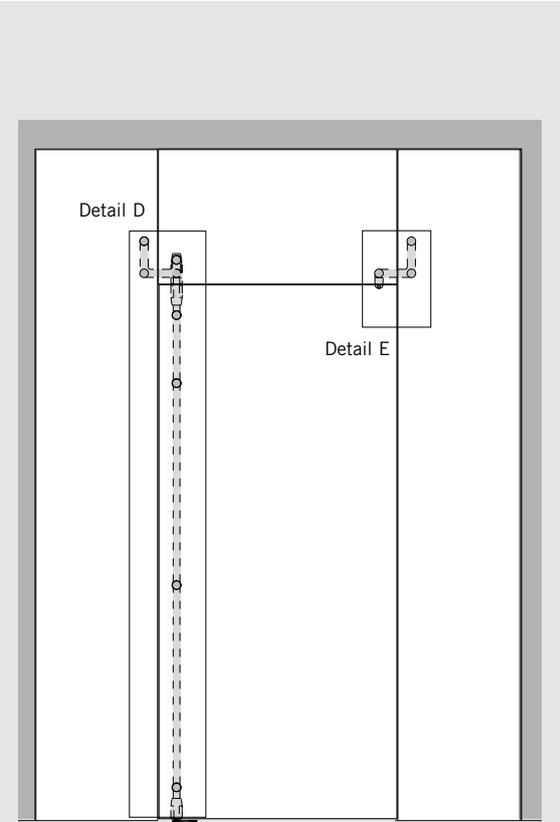

## Schiebetürsystem



Rollenwagen TREND



Rollenwagen CLASSIC



Perfekt und elegant integriert sich das MANET-Schiebetürsystem in die so geschaffenen Raumkonzepte. Neben der Laufschiene aus Vollmaterial gehören die Rollenwagen zu den Hauptkomponenten. Ob Sie die Ausführung TREND oder CLASSIC bevorzugen, beide lassen sich mit der Laufschiene aus Vollmaterial oder dem Laufschiene-Rohr kombinieren. Neben glasflächigen bietet das Programm auch aufliegende Punkthalter.

Das Schiebetürsystem lässt viel Freiraum für individuelle Ideen. Neben den Standardvarianten in Ganzglas-Trennwänden oder vor Maueröffnungen können gebogene Schiebetüren ebenso realisiert werden, wie gegenläufige Schiebetüren und Parallelschiebetüren. Die Beschläge sind für ein max. Türgewicht von 120 kg ausgelegt. Auf der Laufschiene zu positionierende Stopper sorgen für die Laufbegrenzung der Tür.


Rollenwagen TREND

Rollenwagen CLASSIC




### Glasanbindung mit gebohrten Laufschiene aus Vollmaterial

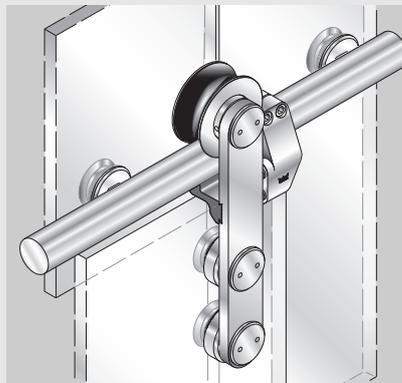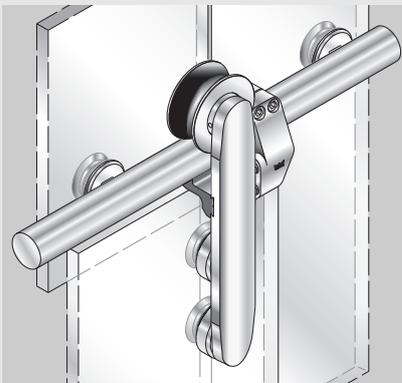


Zur Sicherung des Flügels kommt ein entsprechender Aushebeschütz zum Einsatz.

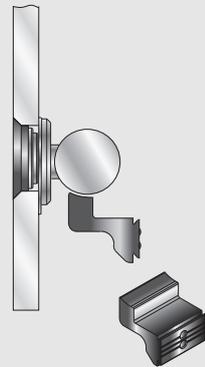

### Glasanbindung mit Klemmhaltern und Laufschiene-Rohren

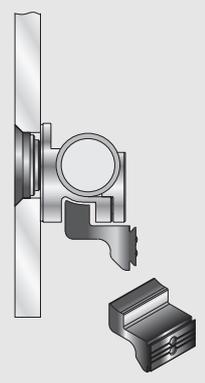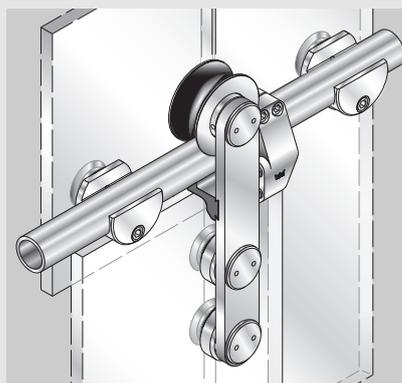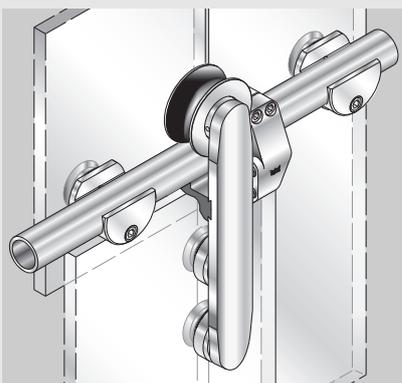


## Rollenwagen

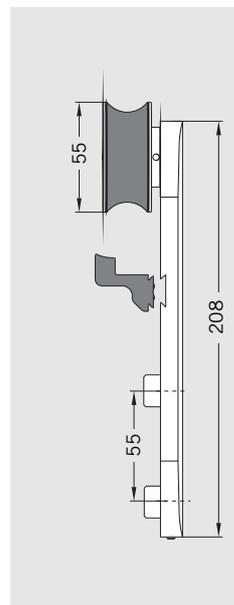


### Bestellangaben

**Rollenwagen TREND**  
inkl. Aushebeschutz  
nur Lasche mit Rolle  
Art.-Nr. 8.29.424.700.99

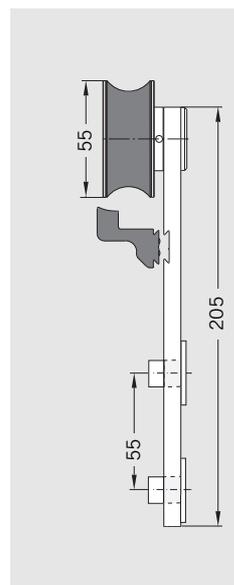

**Rollenwagen CLASSIC**  
inkl. Aushebeschutz  
nur Lasche mit Rolle  
Art.-Nr. 8.29.422.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.423.700.99

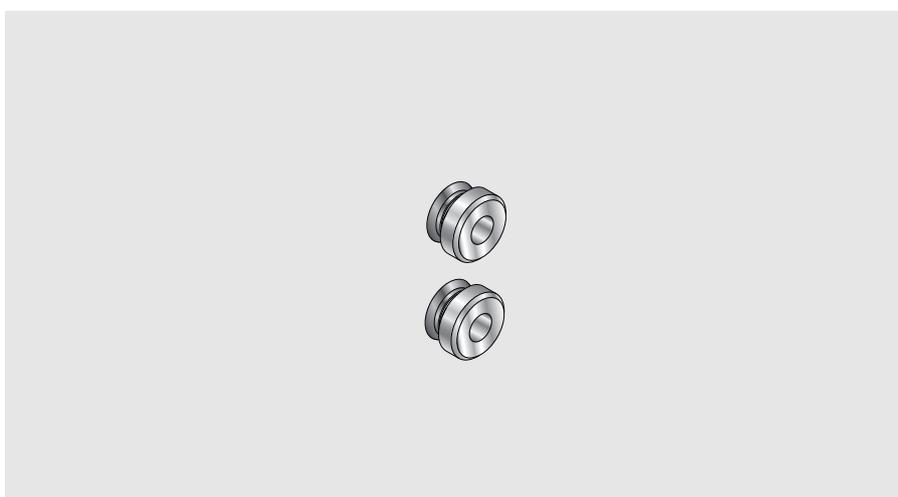

**2 Stck. Punkthalter für Rollenwagen:**  
versenkt für 8 - 12 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.430.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.431.700.99  
aufliegend f. 8 - 12 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.432.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.433.700.99  
versenkt  
für 13,5 - 17,5 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.435.700.99  
versenkt für 19 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.437.700.99

## Rollenwagen-Punkthalter für Holztüren

Einsatz  
Laufschiene aus Vollmaterial

Einsatz  
Laufschiene-Rohr

**Bestellangaben**

**2 Stck. Punkthalter für Rollenwagen: TREND / CLASSIC**  
 versenkt oder aufliegend

Siehe Tabelle

Für Laufschiene aus Vollmaterial	X	Z	max. Tür-gewicht	Punkthalter für Rollenwagen (2 Stück)		Flansch für Laufschiene an Wand s. Seite 27	Punkthalter <b>starr</b> für Laufschiene an Glas 10/12 mm s. Seite 26		Punkthalter <b>zentrierend</b> für Laufschiene an Glas 10/12 mm s. Seite 26	
	mm	mm	kg	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
				versenkt	aufliegend		versenkt	aufliegend	versenkt	aufliegend
	20 - 30	18,5	120			21.346	29.460	29.465	29.462	29.467
	35 - 40	35	100	29.510	29.520	21.412	29.530	-	29.531	-

Für Laufschiene-Rohr	X	Z	max. Tür-gewicht	Punkthalter für Rollenwagen (2 Stück)		Klemmhalter für Laufschiene-Rohr <b>an Wand</b> s. Seite 29	Klemmhalter für Laufschiene-Rohr <b>an Glas</b> s. Seite 29	
	mm	mm	kg	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Art.-Nr.	
				versenkt	aufliegend		versenkt	aufliegend
	20 - 30	18,5	120			29.175	29.176	29.177
	35 - 40	35	100	29.510	29.520	29.178	29.179	29.180


# Laufschiene aus Vollmaterial Lieferung und Montage

## Lieferung und Montage der Schiene

Die Laufschiene für die Schiebetür wird nach Kundenzeichnung vorgefertigt und komplett je nach Einsatz mit zu bestellenden Glas- oder Wandhaltern geliefert.




## Befestigungsschrauben für die Wand bauseits

Entscheidend bei der Fertigung für die Befestigung an Glaswänden ist die Übereinstimmung der Haltepunkte mit den Bohrungen im Glas. Die Längentoleranzen dürfen nicht größer als  $\pm 0,3$  mm sein.

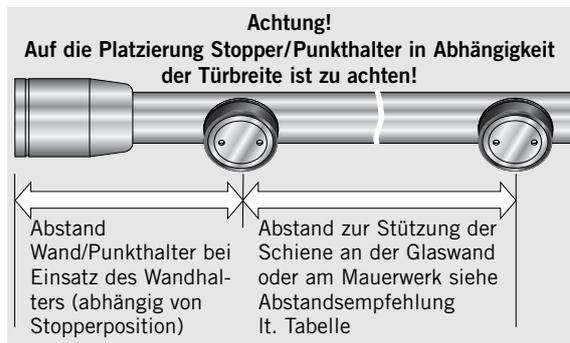

## Erforderliche Maßangaben zur Fertigung der Laufschiene

G = Befestigungspunkt am Glas      K = Koppelverbindung  
W = Befestigungspunkt an Wand      WK = Winkel-Koppelverbindung

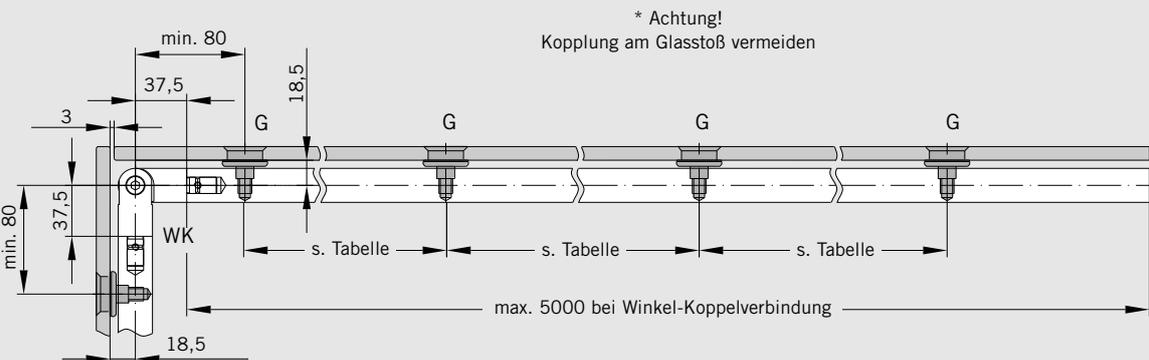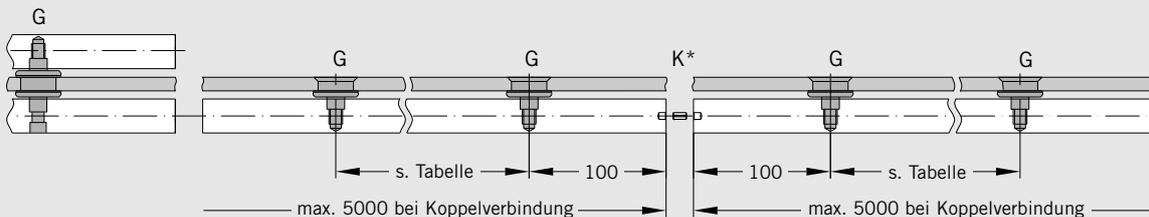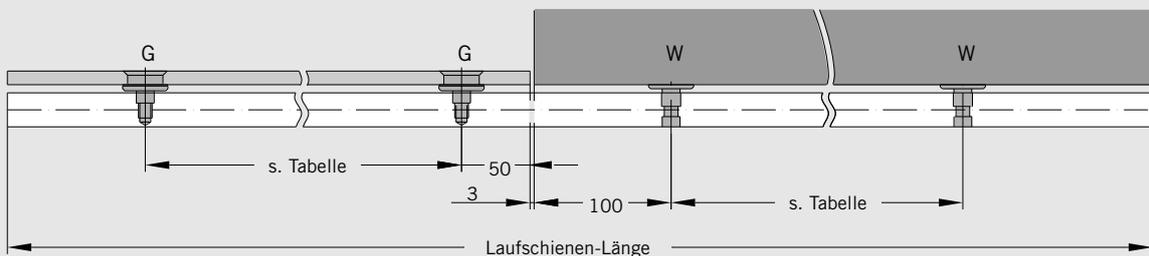


## Abstandsempfehlung der Laufschiene-Befestigungspunkte

Türhöhe in mm	Türbreite in mm																										
	700			800			900			1000			1100			1200			1300			1400					
	Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm					
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1900	770	710	670	770	720	670	770	710	670	760	710	670	760	700	660	750	700	650	740	690	650	730	680	640	730	680	640
2000	750	700	650	750	700	660	750	690	650	740	690	650	740	680	640	730	680	640	720	670	630	720	660	630	720	660	630
2100	730	680	640	730	680	640	730	680	640	730	670	630	720	670	630	710	660	620	710	660	620	700	650	610	700	650	610
2200	710	660	620	710	660	620	710	660	620	710	660	620	700	650	610	700	650	610	690	640	600	680	630	600	680	630	600
2300	690	640	610	700	650	610	700	650	610	690	640	600	690	640	600	680	630	600	680	630	590	670	620	580	670	620	580
2400	680	630	590	680	630	590	680	630	590	680	630	590	670	620	590	670	620	580	660	610	580	660	610	580	660	610	-
2500	660	610	580	670	620	580	670	620	580	660	620	580	660	610	580	650	610	570	650	600	570	640	600	570	640	600	-


## Bauteile Schiebetürsystem Laufschiene aus Vollmaterial und Zubehör



Laufschiene aus Vollmaterial

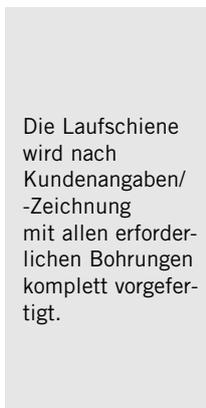

Die Laufschiene wird nach Kundenangaben/-Zeichnung mit allen erforderlichen Bohrungen komplett vorgefertigt.

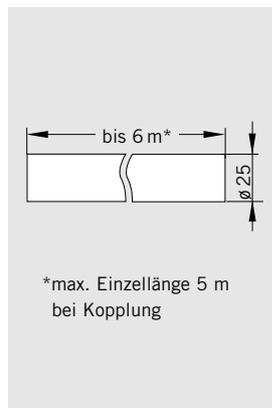


\*max. Einzellänge 5 m bei Kopplung

### Bestellangaben

**Laufschiene**, gebohrt für Befestigung auf Glas  
 Fixlänge bis 6 m  
 Art.-Nr. 8.21.405.700.99  
 Material 1.4404  
 Art.-Nr. 8.21.456.700.99



für Befestigung an Wand bis 6 m  
 Art.-Nr. 8.21.406.700.99  
 Material 1.4404  
 Art.-Nr. 8.21.457.700.99

**Laufschiene**, ungebohrt zur Befestigung mit Klemmhaltern  
 Fixlänge bis 6 m  
 8.21.407.700.99  
 Material 1.4404  
 8.21.458.700.99

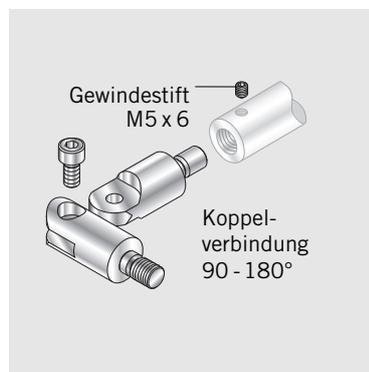


Gewindestift M5 x 6


Koppelverbindung 90 - 180°

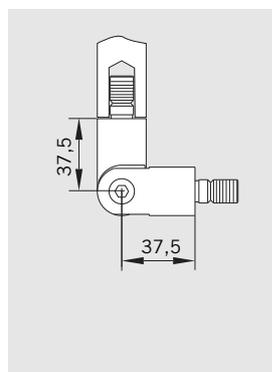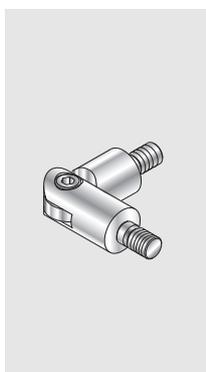

**Koppelverbindung** abgewinkelt für Laufschiene 90 - 180°  
 Art.-Nr. 8.21.442.700.99  
 Material 1.4404  
 8.21.443.700.99

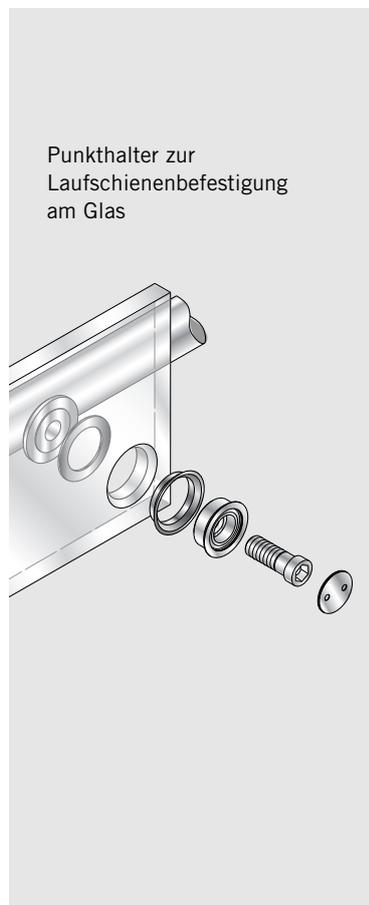

Punkthalter zur Laufschienebefestigung am Glas

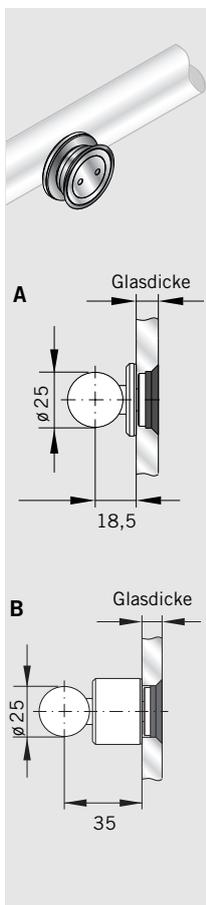

**A für \*X = 20 - 30 mm Punkthalter zur Laufschienebefestigung am Glas starr, versenkt**  
 für 10/12 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.29.460.700.99  
 Material 1.4404  
 Art.-Nr. 8.29.461.700.99

für 13,5 - 15,5 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.29.450.700.99  
 für 17,5 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.29.451.700.99

**starr, aufliegend**  
 für 10/12 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.29.465.700.99  
 Material 1.4404  
 Art.-Nr. 8.29.466.700.99

**zentrierend, versenkt**  
 für 10/12 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.29.462.700.99  
 Material 1.4404

Art.-Nr. 8.29.463.700.99  
 für 13,5 - 15,5 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.29.455.700.99  
 für 17,5 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.29.456.700.99

**zentrierend, aufliegend**  
 für 10/12 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.29.467.700.99

**B für \*X = 35 - 40 mm Punkthalter zur Laufschienebefestigung am Glas starr, versenkt**  
 für 10/12 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.29.530.700.99


**zentrierend, versenkt**  
 für 10/12 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.29.531.700.99

Abstandsempfehlung der Befestigungspunkte siehe Seite 25


\*X siehe Seite 24

# Bauteile Schiebetürsystem Laufschiene aus Vollmaterial und Zubehör




Flansch zur Laufschiene-  
befestigung an Wand




Flansch zur Laufschiene-  
befestigung an Wand,  
justierbar

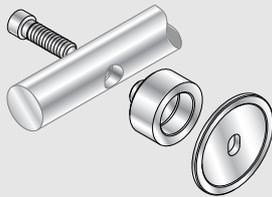


Flansch zur Befestigung  
einer Doppel-Laufschiene

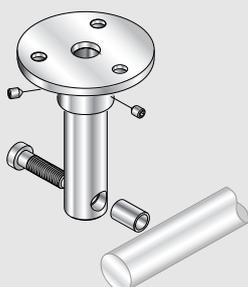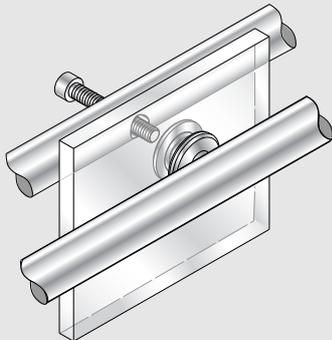

2-dimensionale Verstellung  
durch Langloch



**Achtung:** Mindestabstand  
Glas zu Wand 32 mm

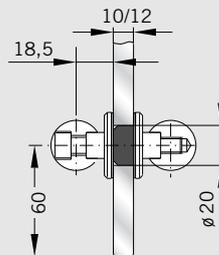

## Bestellangaben

### Flansch zur Laufschiene- befestigung an Wand

Art.-Nr. 8.21.346.700.99

Material 1.4404

Art.-Nr. 8.21.347.700.99

### Flansch zur Laufschiene- befestigung an Wand, justierbar

Art.-Nr. 8.21.412.700.99

### Befestigung für doppelte Laufschiene

Art.-Nr. 8.21.170.700.99

### Deckenhalter für Laufschiene


lastabtragend

Art.-Nr. 8.21.315.700.99



Abstandsempfehlung der Befestigungspunkte siehe Seite 25

## Bauteile Schiebetürsystem Laufschiene-Rohr und Zubehör

**Abstandsempfehlung  
für Laufschiene-Befestigungs-  
punkte**

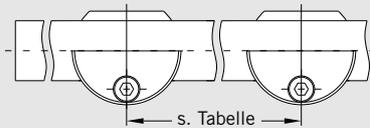

Türhöhe in mm	Türbreite in mm																													
	700			800			900			1000			1100			1200			1300			1400								
	Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm			Glasdicke mm								
	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12			
1900	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	500	550	550	530	600	550	520	590	550	510	580	540	510	580	540	510	580	540	510
2000	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	500	550	540	510	580	540	510	570	530	500	570	530	500	570	530	500	570	530	500
2100	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	500	550	530	500	570	530	500	560	520	490	560	520	490	560	520	490	560	520	490
2200	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	490	550	520	490	550	510	480	550	510	480	540	500	470	540	500	470	540	500	470
2300	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	480	550	510	480	540	500	470	540	500	470	540	500	470	540	500	470	540	500	470
2400	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	500	470	530	500	470	530	490	460	530	490	460	530	490	460	530	490	460	530	490	460
2500	350	350	350	400	400	400	450	450	450	500	490	460	520	490	460	520	480	450	520	480	450	520	480	450	520	480	450	520	480	450

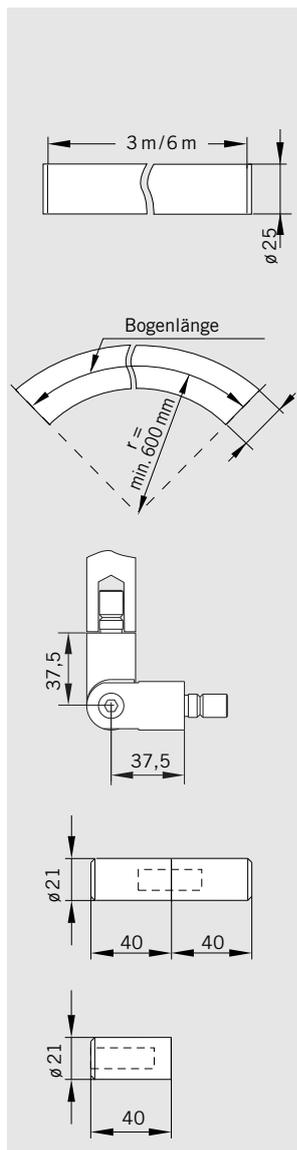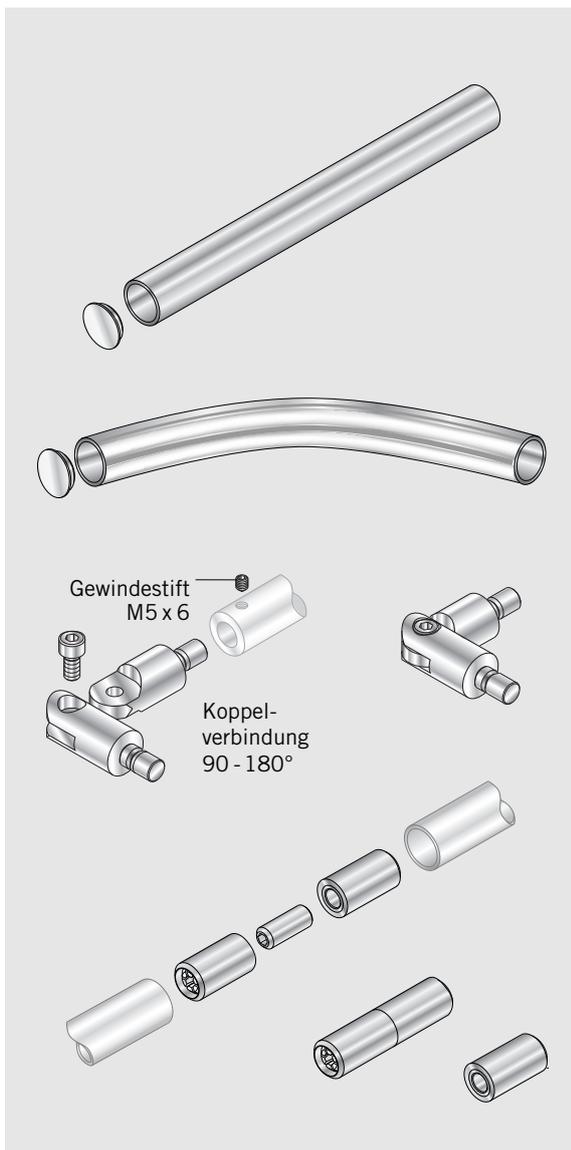

### Bestellangaben

#### Laufschiene-Rohr

einschl. Endstopfen  
Lagerlänge 3 m  
Art.-Nr. 8.21.527.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.21.530.700.99  
Fixlänge bis 6 m  
Art.-Nr. 8.21.436.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.21.532.700.99

#### Laufschiene-Rohr

gebogen,  
einschl. Endstopfen  
max. Bogenlänge 2,6 m  
Art.-Nr. 8.21.409.700.99  
max. Bogenlänge 5,6 m  
Art.-Nr. 8.21.413.700.99

#### Koppelverbindung

abgewinkelt für Laufschiene-  
rohr , 90°-180°  
Art.-Nr. 8.21.535.700.99

















#### Koppelverbindung

für Laufschiene-Rohr  
Art.-Nr. 8.29.506.700.99

#### Gewindeinsatz

für Laufschiene-Rohr  
Art.-Nr. 8.29.505.700.99

## Bauteile Schiebetürsystem Laufschiene-Rohr und Zubehör

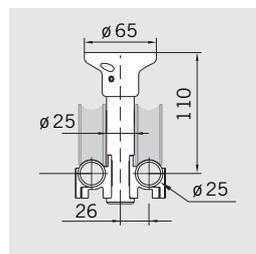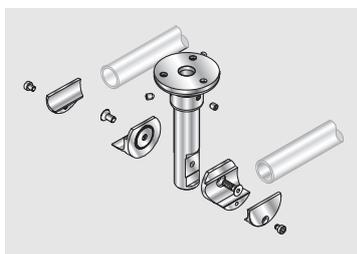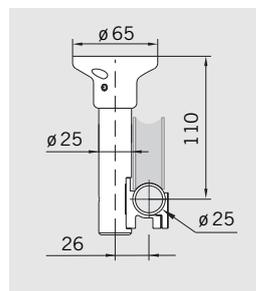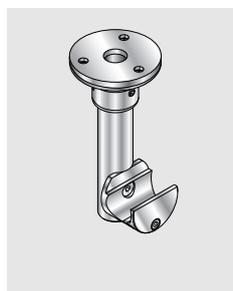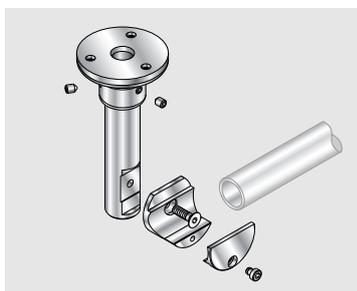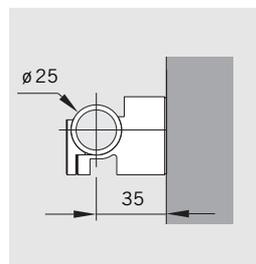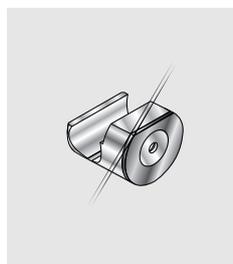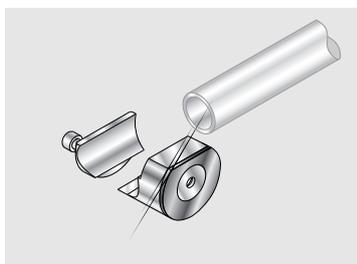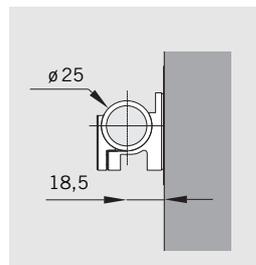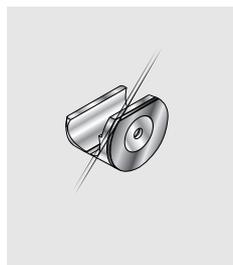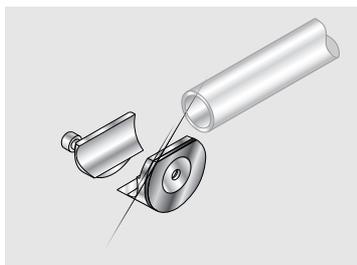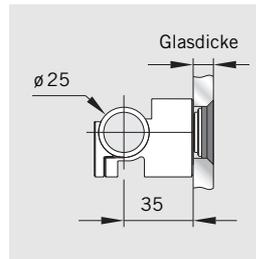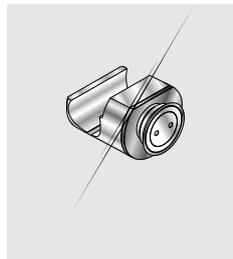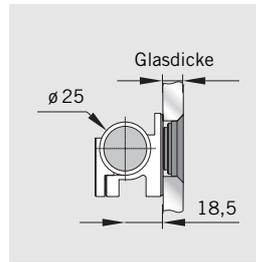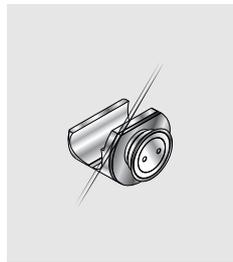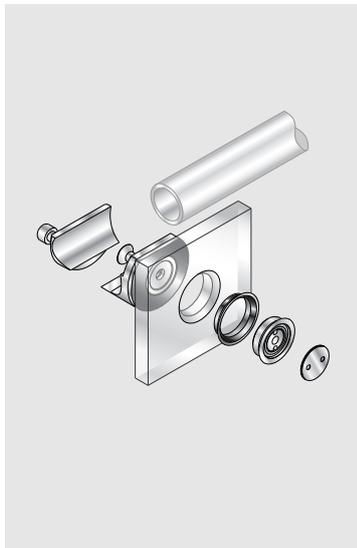

### Bestellangaben

#### Klemmhalter

zur Laufschiene-  
befestigung am Glas

Punkthalter versenkt  
für 10, 12 u.13,5 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.176.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.185.700.99

Punkthalter aufgesetzt  
für 10, 12 u.13,5 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.177.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.186.700.99

16 mm verlängert  
Punkthalter versenkt  
für 10, 12 u.13,5 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.179.700.99

Punkthalter aufgesetzt  
für 10, 12 u.13,5 mm Glas  
Art.-Nr. 8.29.180.700.99

#### Klemmhalter

zur Laufschiene-Rohr-  
befestigung an Wand,  
Art.-Nr. 8.29.175.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.184.700.99

#### Klemmhalter

zur Laufschiene-Rohr-  
befestigung an Wand,  
16 mm verlängert  
Art.-Nr. 8.29.178.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.187.700.99

#### Deckenhalter




für Laufschiene-Rohr,  
lastabtragend  
Art.-Nr. 8.21.316.700.99

#### Deckenhalter doppelt




für Laufschiene-Rohr,  
lastabtragend  
Art.-Nr. 8.21.317.700.99



## Glasbearbeitung Schiebetürsystem

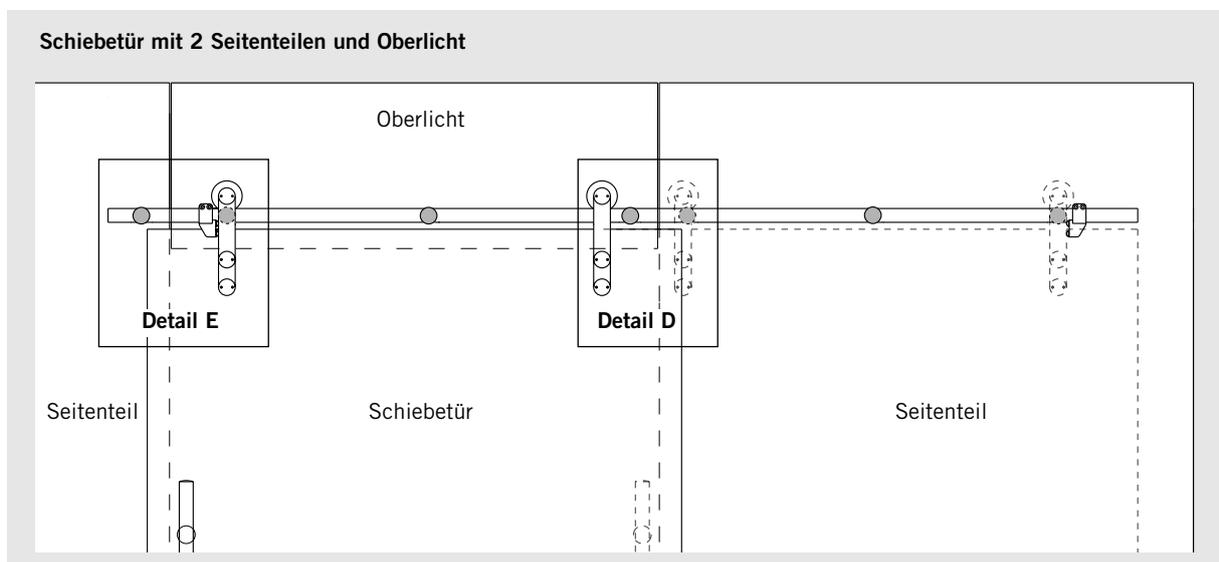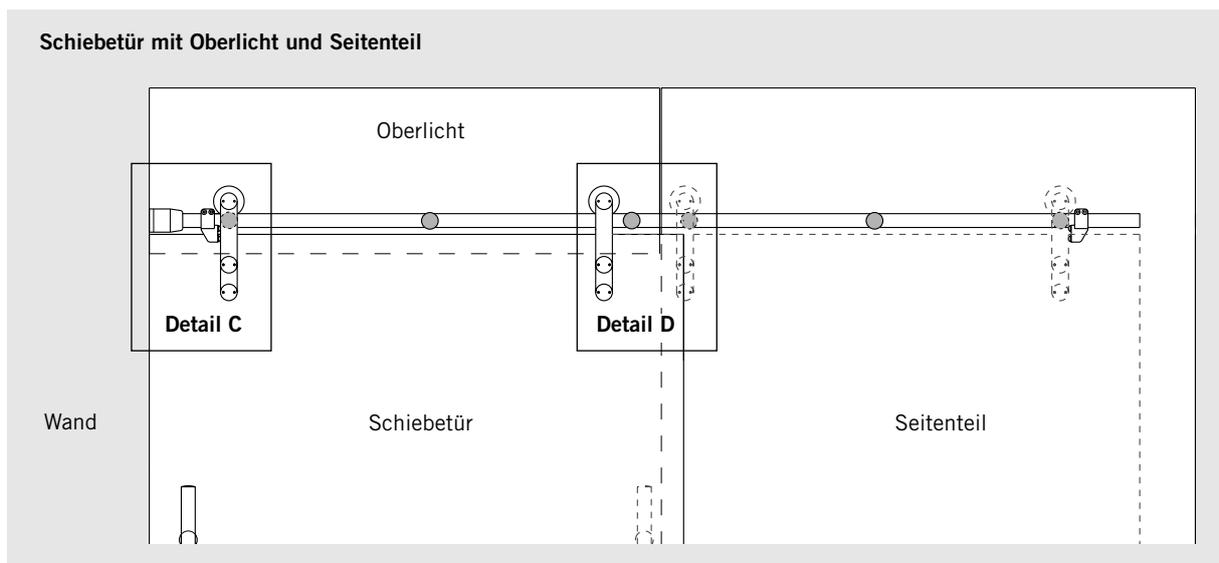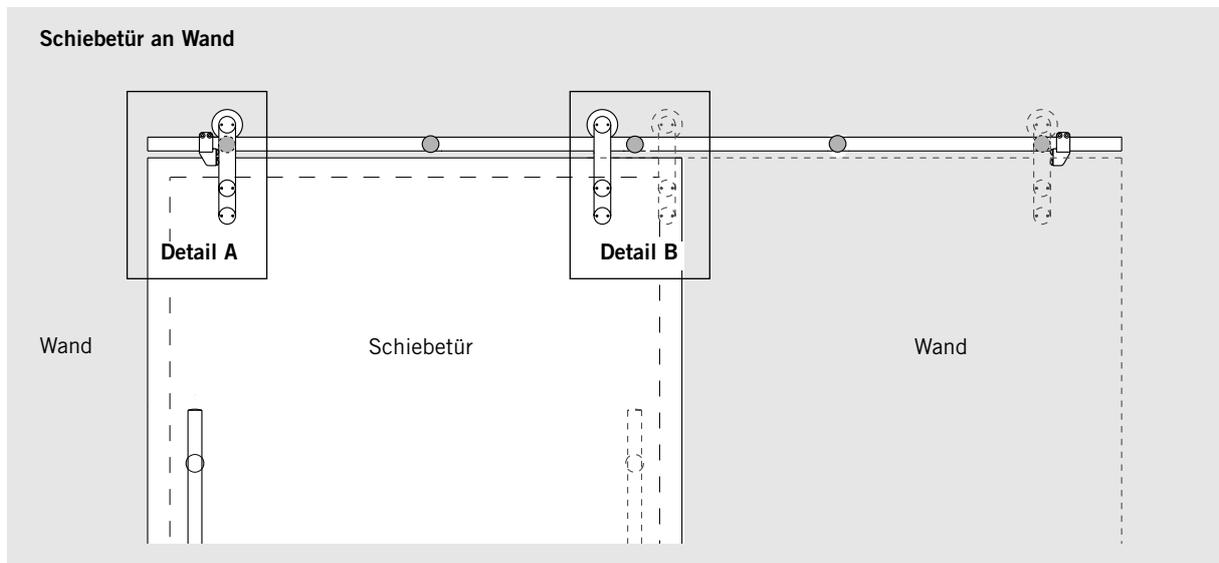


# Glasbearbeitung Schiebetürsystem

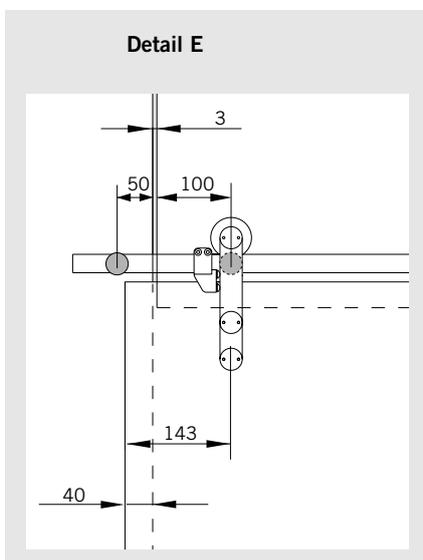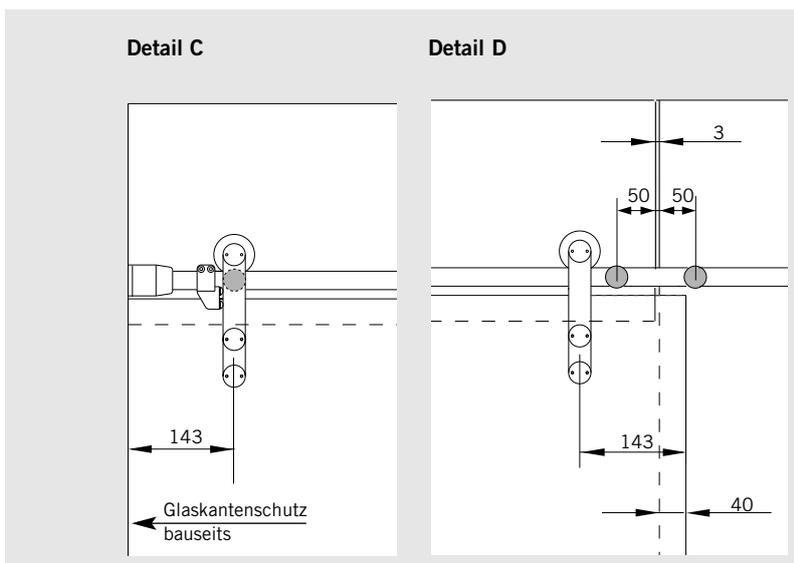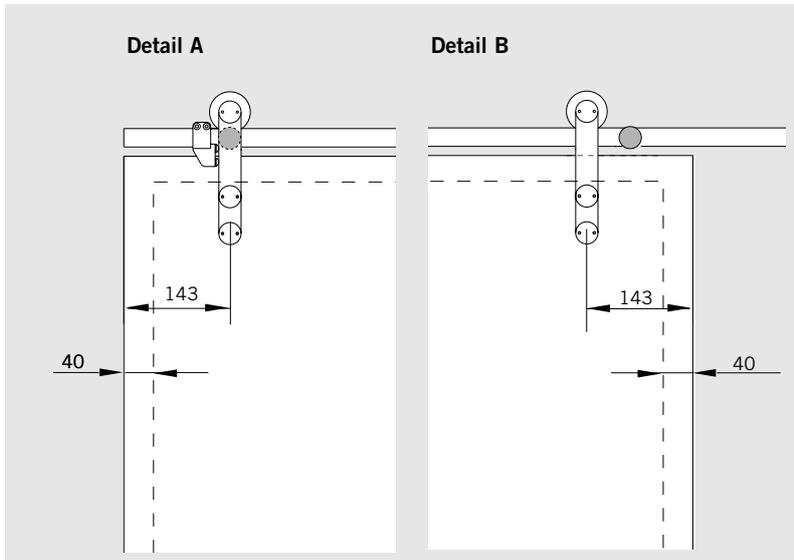


Bei den Maßangaben handelt es sich lediglich um empfohlene Werte. Bitte beachten Sie bei der Planung, dass die Positionen der Stopper und Punkthalter nicht übereinander liegen dürfen.

Abstandsempfehlungen für die Laufschienenbohrung und erforderliche Maße zur Befestigung der Laufschiene entnehmen Sie bitte der Tabelle „Abstandsempfehlung der Laufschienen-Befestigungspunkte“.

## Schiebetür mit Laufschiene aus Vollmaterial

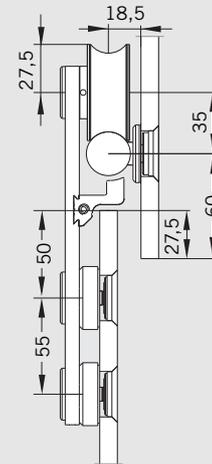


## Schiebetür mit Laufschiene-Rohr und Klemhalter










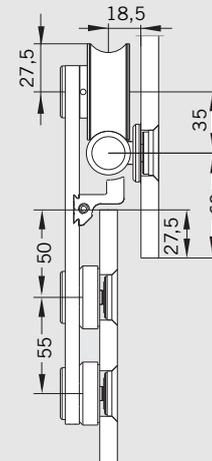


Senkbohrung für glasflächenbündige Punkthalter

Durchgangsbohrung für aufliegende Punkthalter

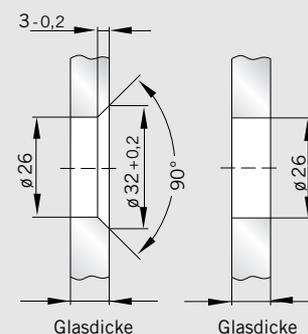

## Bauteile Schiebetürsystem

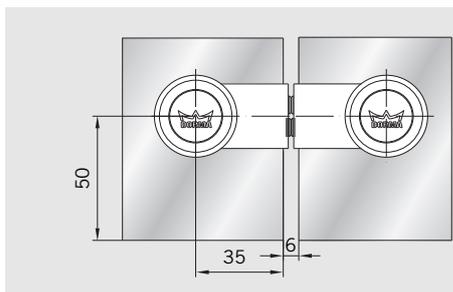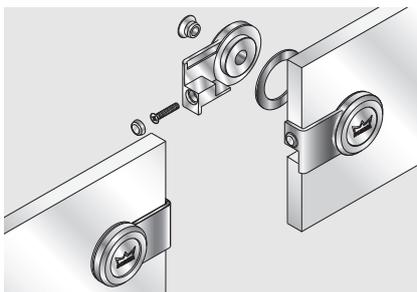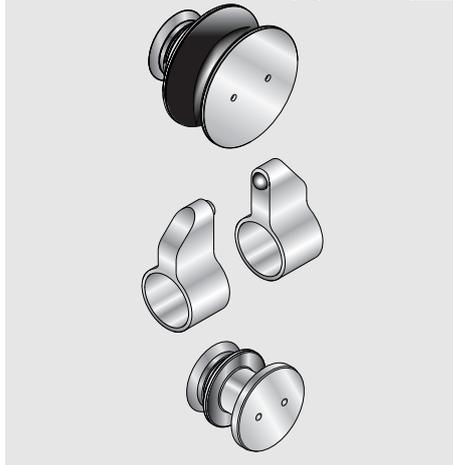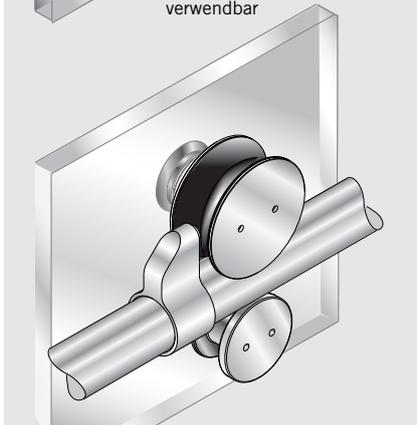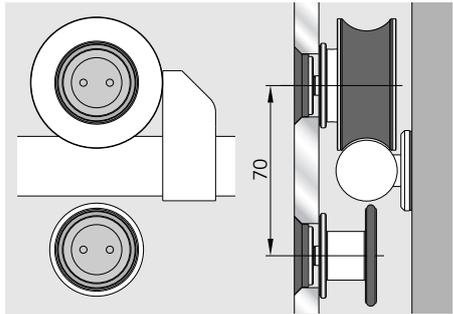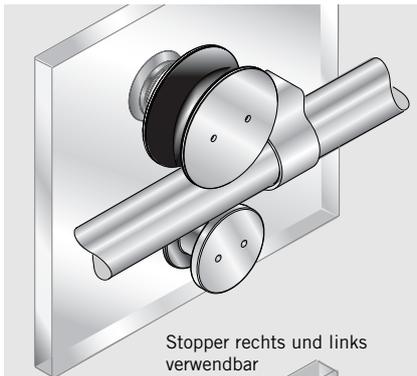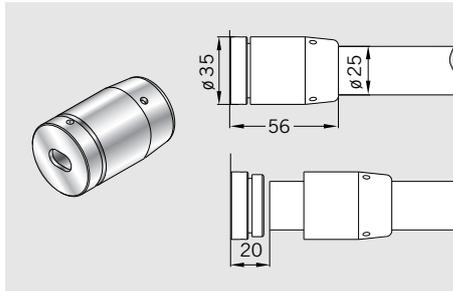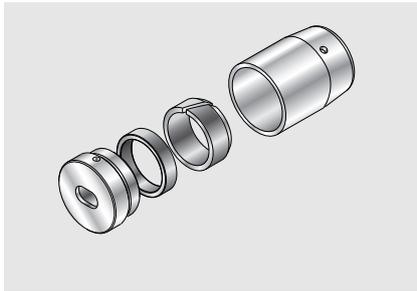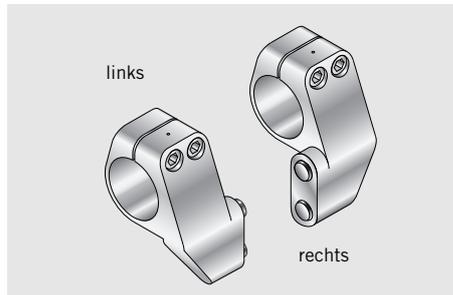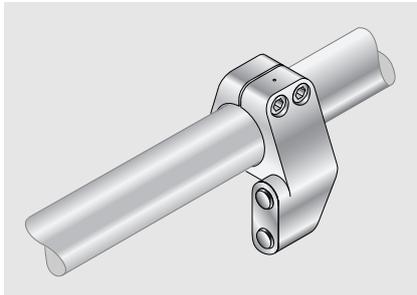

## Bestellangaben

**Türstopper**

links

Art.-Nr. 8.29.425.700.99

Material 1.4404

Art.-Nr. 8.29.427.700.99

rechts

Art.-Nr. 8.29.426.700.99

Material 1.4404

Art.-Nr. 8.29.428.700.99

**Wandhalter für  
Laufschienen-  
Rohr/Laufschiene aus Voll-  
material**

Art.-Nr. 8.29.445.700.99

Material 1.4404

Art.-Nr. 8.29.446.700.99

**Rolle am Glas**

für 8 - 12 mm Glas,

versenkt

Art.-Nr. 8.29.494.700.99

aufliegend

Art.-Nr. 8.29.495.700.99

**Türstopper**

für Rolle am Glas

Art.-Nr. 8.29.493.700.99

Material 1.4404

Art.-Nr. 8.29.483.700.99

**Aushebeschutz**

für Rolle am Glas

für 8 - 12 mm Glas,

versenkt

Art.-Nr. 8.29.497.700.99

aufliegend

Art.-Nr. 8.29.498.700.99

**Abstandhalter**




für gegenläufige

Schiebetüren

Art.-Nr. 8.29.420.000.99

Bitte fordern Sie für  
Details zur Glasbearbeitung  
unser Detailblatt 29-044-B  
an.




## Bauteile Schiebetürsystem

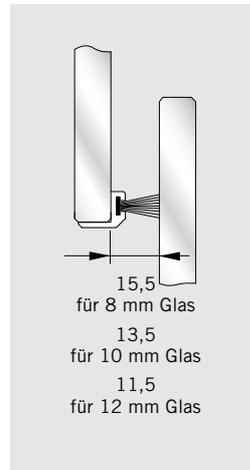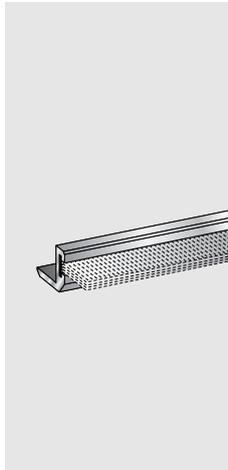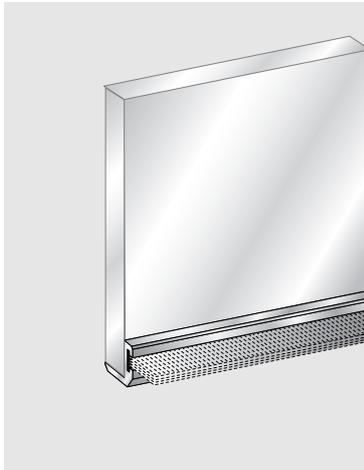

### Bestellangaben



#### LM-Bürstenprofil

ähnlich Niro matt eloxiert  
für 8 mm Glas  
Lagerlänge 3 m  
Art.-Nr. 8.07.402.113.99  
Fixlänge bis 6 m  
Art.-Nr. 8.07.403.113.99  
für 10/12 mm Glas  
Lagerlänge 3 m  
Art.-Nr. 8.07.400.113.99  
Fixlänge bis 6 m  
Art.-Nr. 8.07.401.113.99

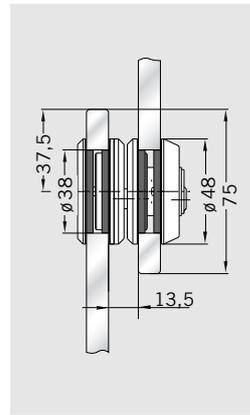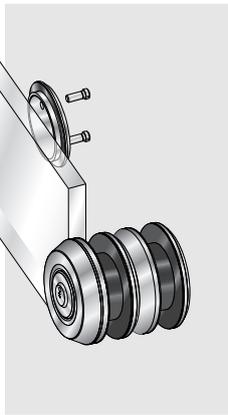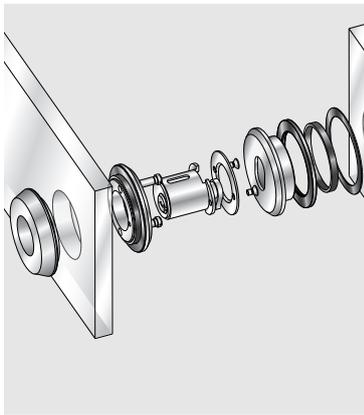



#### Schiebetürschloss mit Sperrhaken

für 8/10/12 mm Glas  
Art.-Nr. 8.21.446.700.99  
Material 1.4404

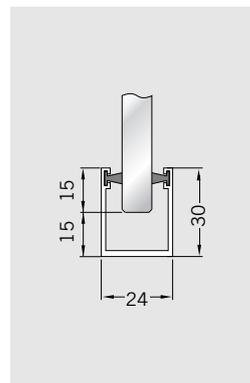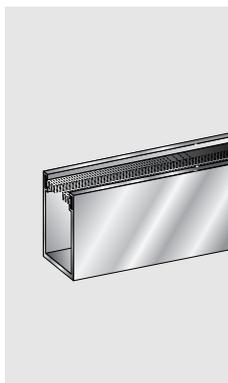

#### Führungsschiene mit Bürstendichtung

einsetzbar für  
8/10/12 mm Glas  
LM roh  
Fixlänge 6 m  
Art.-Nr. 8.21.431.100.99  
Lagerlänge 3 m  
Art.-Nr. 8.21.432.100.99

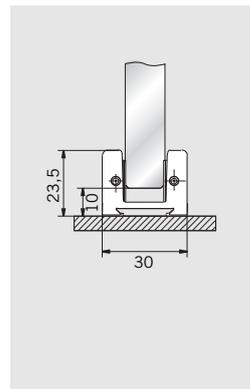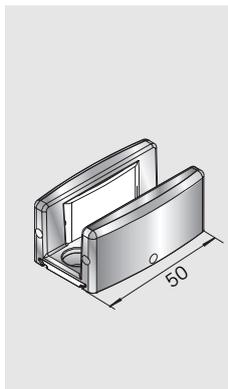

#### Bodenführung

aufgesetzt,  
einsetzbar für  
8/13,5 mm Glas  
Art.-Nr. 8.07.316.000.99

## Griffstangen und Türknaufe

Das Griffsystem ist für 8, 10 und 12 mm Glas ausgelegt. Die Griffstangen und der Türknauf können einseitig mit den entsprechenden Haltern oder beidseitig mit einem Verbindungsbolzen an Schiebe- und Drehtüren angebracht werden.

Die Punkthalter und Verbindungsbolzen sind jeweils Teil des Lieferumfangs.

Die Griffstangen lassen sich ebenso als waagerechte bzw. senkrechte Haltestangen oder als Geländer einsetzen.



### Bestellangaben

#### Griffstangen mit versenkten Punkthaltern für 8/10/12 mm Glas

Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.29.268.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.269.700.99

Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.29.271.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.272.700.99

Griffstange 1240 mm mit 3 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.29.274.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.275.700.99

Griffstange 1760 mm mit 4 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.29.277.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.29.278.700.99





#### Griffstangen mit aufliegenden Punkthaltern für 8/10/12 mm Glas

Griffstange 350 mm mit 2 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.21.240.700.99



Griffstange 720 mm mit 2 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.21.241.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.21.281.700.99

Griffstange 1240 mm mit 3 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.21.242.700.99

Griffstange 1760 mm mit 4 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.21.243.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.21.283.700.99

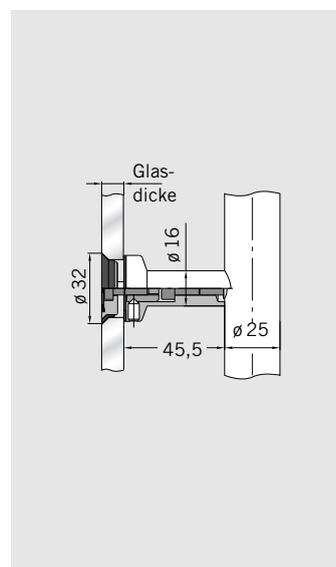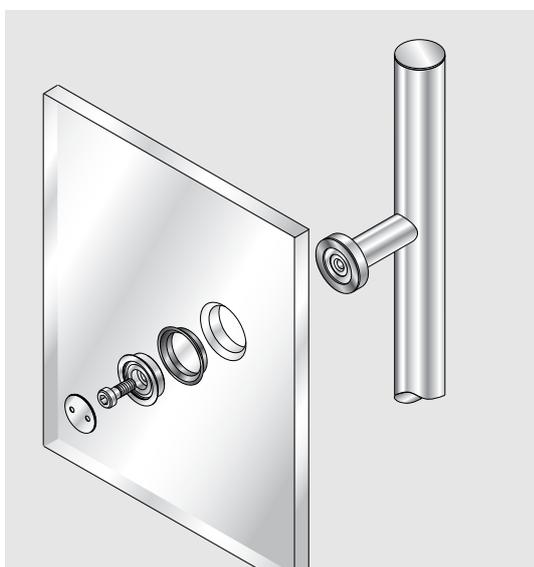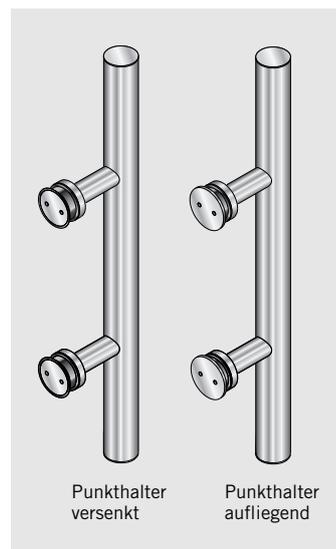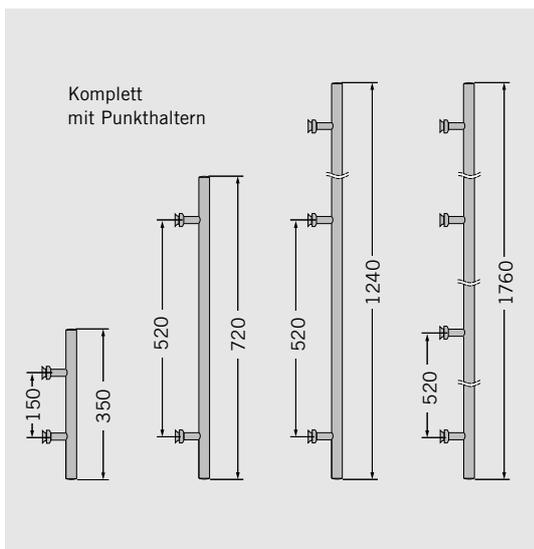

# Griffstangen und Türknaufe

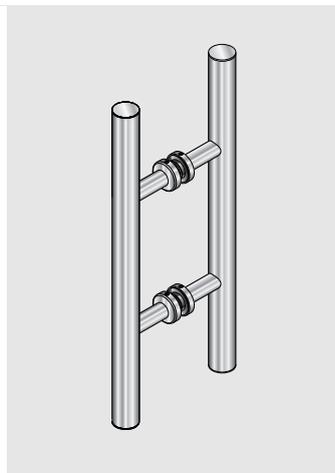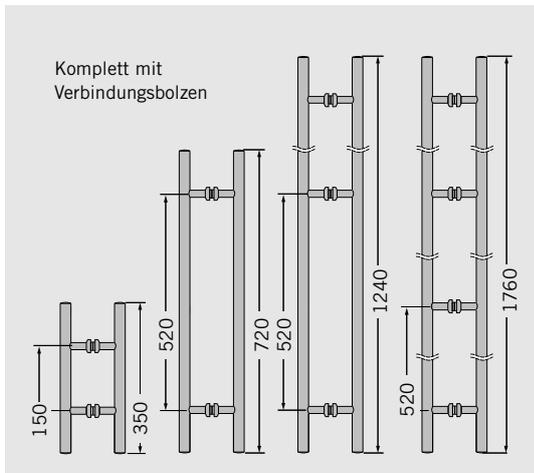



## Bestellangaben

### Griffstangenpaare



inkl. Verbindungsbolzen  
für 8/10/12 mm Glas

Griffstangenpaar 350 mm  
mit 2 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.21.267.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.21.247.700.99

Griffstangenpaar 720 mm  
mit 2 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.21.270.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.21.250.700.99

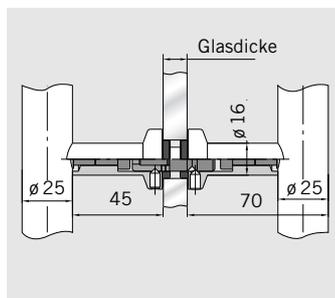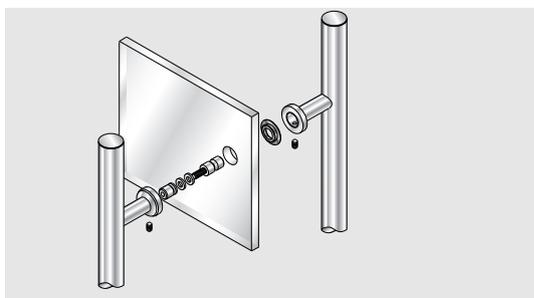

Griffstangenpaar 1240 mm  
mit 3 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.21.273.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.21.253.700.99

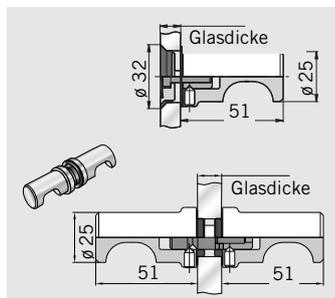
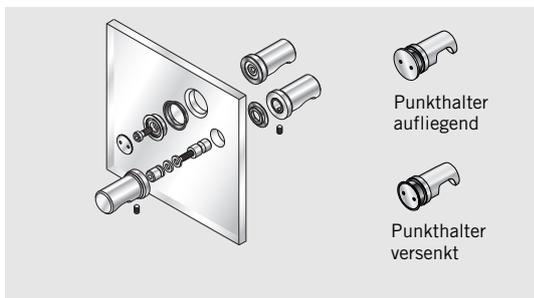


Griffstangenpaar 1760 mm  
mit 4 Befestigungen  
Art.-Nr. 8.21.276.700.99  
Material 1.4404  
Art.-Nr. 8.21.256.700.99

### Türknauf einseitig für 8/10/12 mm Glas

Türknauf mit  
versenktem Punkthalter  
Art.-Nr. 8.21.422.700.99

Türknauf mit  
aufliegendem Punkthalter  
Art.-Nr. 8.21.426.700.99

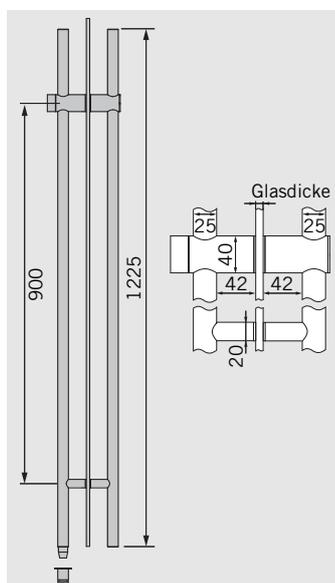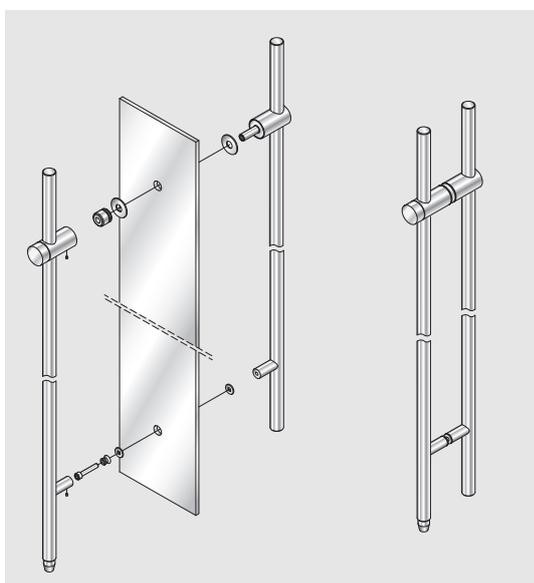


### Türknauf beidseitig für 8/10/12 mm Glas

Art.-Nr. 8.21.423.700.99


### Verschließbares Griffstangenpaar

für 6 - 16 mm Glas  
1225 mm,  
mit 2 Befestigungen  
komplett mit  
Schließmechanismus und  
Profilzylinder  
Art.-Nr. 8.21.279.700.99

## Distanzerweiterungen für Griffstangen und Türknaufe

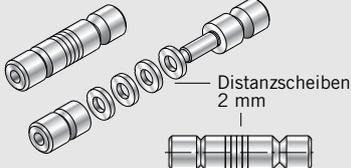

**Glastüren**  
 Türdicke 13,5 mm: ohne Distanzscheibe  
 Türdicke 15 mm: mit 1 Distanzscheibe  
 Türdicke 17,5 mm: mit 2 Distanzscheiben  
 Türdicke 19 mm: mit 3 Distanzscheiben  
 Türdicke 21,5 mm: mit 4 Distanzscheiben

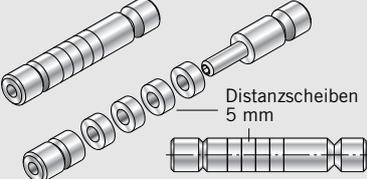

**Holztüren**  
 Türdicke 20 mm: ohne Distanzscheibe  
 Türdicke 25 mm: mit 1 Distanzscheibe  
 Türdicke 30 mm: mit 2 Distanzscheiben  
 Türdicke 35 mm: mit 3 Distanzscheiben  
 Türdicke 40 mm: mit 4 Distanzscheiben



**Glastüren/Holztüren**  
 Türdicke 15–21,5 mm: Zylinderschraube M6x25  
 Türdicke 25–30 mm: Zylinderschraube M6x35  
 Türdicke 35–40 mm: Zylinderschraube M6x50



**Glastüren**  
 Türdicke 13,5 mm: Gewindestift 20 mm  
 Türdicke 15 mm: Gewindestift 22 mm  
 Türdicke 17,5 mm: Gewindestift 24 mm  
 Türdicke 19 mm: Gewindestift 25 mm  
 Türdicke 21,5 mm: Gewindestift 28 mm

**Holztüren**  
 Türdicke 20 mm: Gewindestift 24 mm  
 Türdicke 25 mm: Gewindestift 28 mm  
 Türdicke 30 mm: Gewindestift 33 mm  
 Türdicke 35 mm: Gewindestift 38 mm  
 Türdicke 40 mm: Gewindestift 43 mm

### Bestellangaben

#### Umbau-Set 1 für Glastüren, Griffstangenpaar/ Knaufe beidseitig

Türdicken 13,5–21,5 mm  
 Art.-Nr. 8.21.285.700.99

#### Umbau-Set 2 für Holztüren, Griffstangenpaar/ Knaufe beidseitig

Türdicken 20–40 mm  
 Art.-Nr. 8.21.286.700.99


#### Umbau-Set 3 für Glas/Holztüren, Griffstange/Knauf einseitig, Punkthalter

Türdicken 15–40 mm  
 versenkt  
 Art.-Nr. 8.21.287.700.99  
 aufliegend  
 Art.-Nr. 8.21.288.700.99

#### Umbau-Set 4 Griffmuschel

für Glastüren  
 Art.-Nr. 8.21.295.700.99  
 für Holztüren  
 Art.-Nr. 8.21.296.700.99

## Glasbearbeitung für Griffstangen und Türknaufe

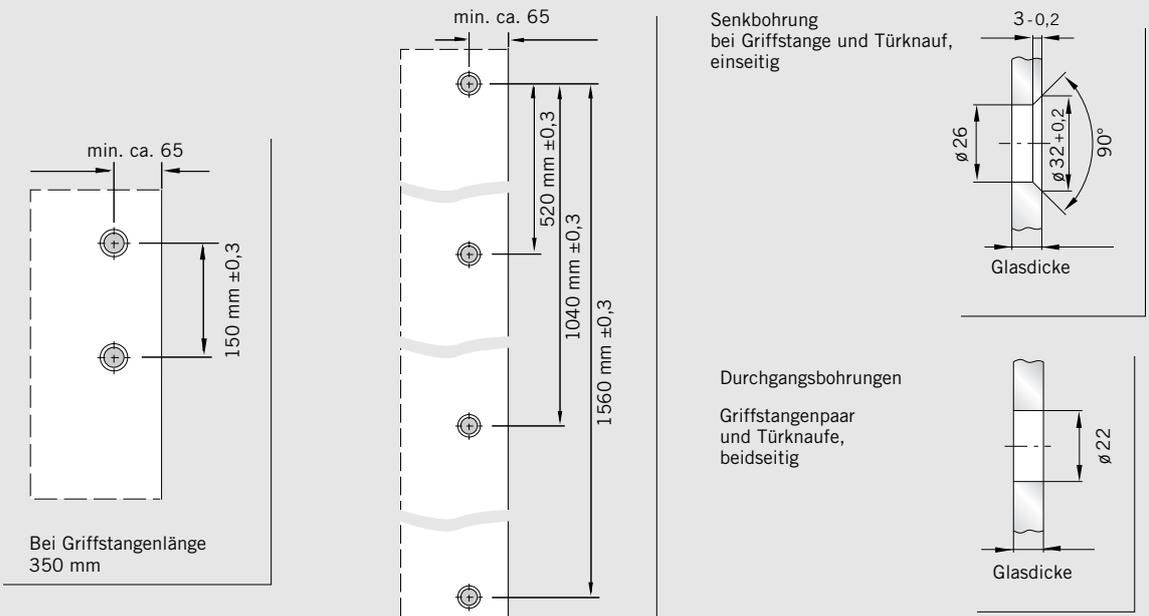

Bei Griffstangenlänge 350 mm

min. ca. 65

150 mm ±0,3

min. ca. 65

520 mm ±0,3

1040 mm ±0,3

1560 mm ±0,3

Senkbohrung bei Griffstange und Türknauf, einseitig

3-0,2

ø26

ø32±0,2

90°

Glasdicke


Durchgangsbohrungen

Griffstangenpaar und Türknaufe, beidseitig

ø22



Glasdicke

## Griffmuschel und ARCOS Stoßgriff

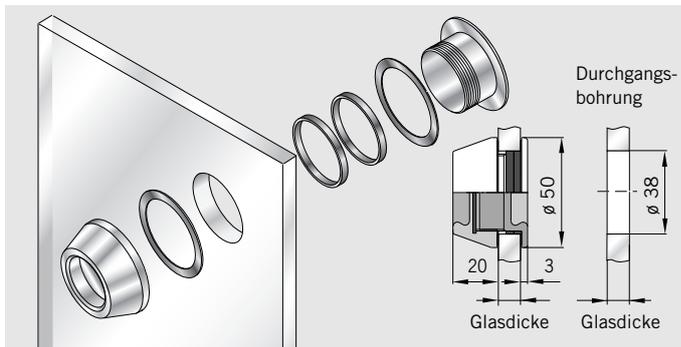



### Bestellangaben

**Griffmuschel**  
 Ø 50 mm  
 für 8/10/12 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.21.290.700.99

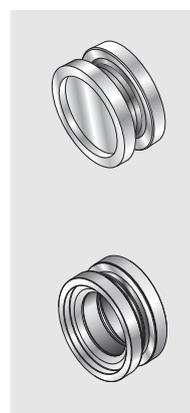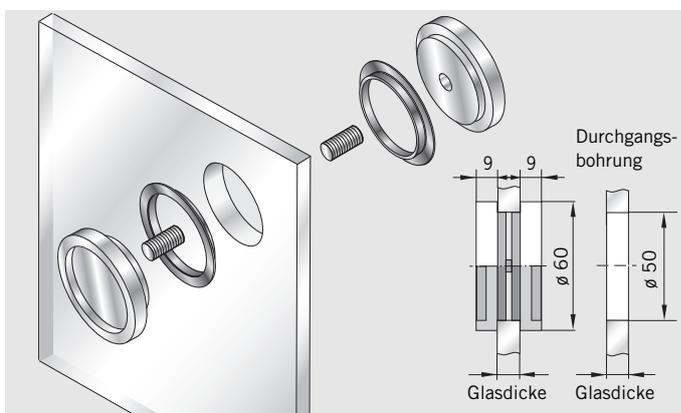

**Griffmuschel**  
 Ø 60 mm  
 für 8/10/12 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.21.291.700.99

**Griffmuschel mit Griffloch**  
 Ø 60 mm  
 für 8 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.21.292.700.99  
 für 10 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.21.293.700.99  
 für 12 mm Glas  
 Art.-Nr. 8.21.294.700.99

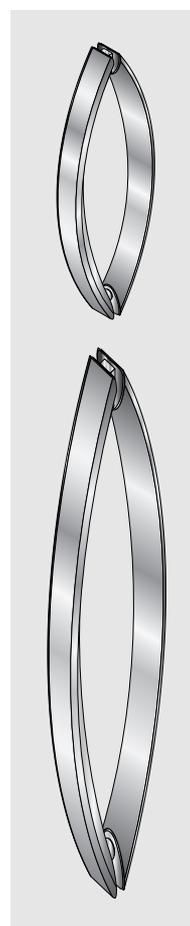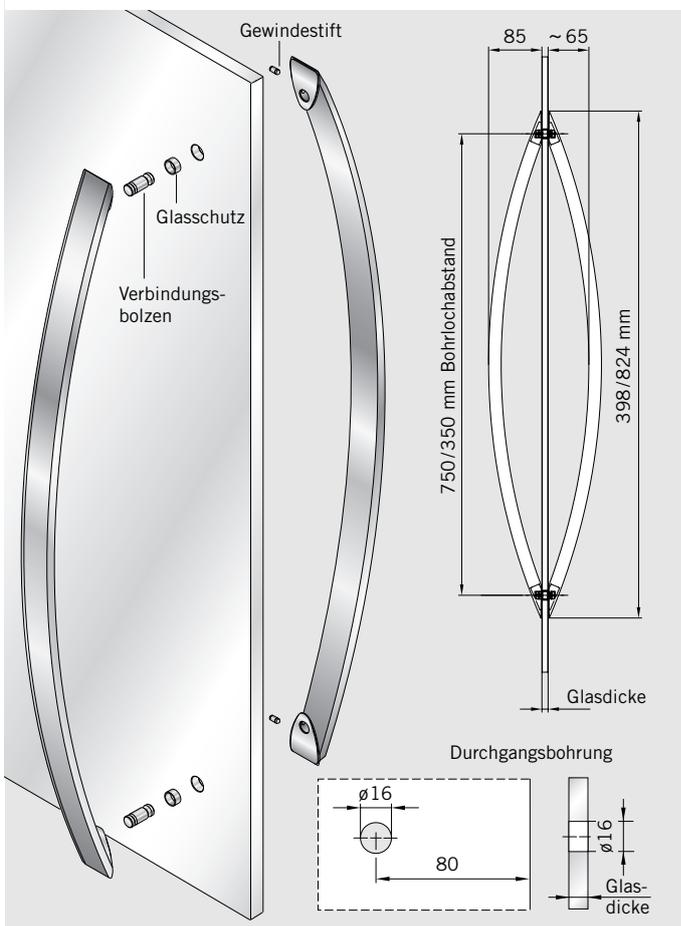

**ARCOS Stoßgriff**  
 für 8/10/12 mm Glas  
 inkl. Verbindungsbolzen  
 nur in Material 1.4404

Griff 350 mm  
 mit 2 Befestigungen  
 Art.-Nr. 8.26.500.126.99

Griff 750 mm  
 mit 2 Befestigungen  
 Art.-Nr. 8.26.510.126.99





**Inhalt**

Drehtüren	40
Schiebetüren	44



## MANET COMPACT-Sets

Neben der Optik zeichnet sich MANET COMPACT durch die standardisierten Sets aus, die eine einfache und schnelle Planung der gängigen Anlagentypen mit 8, 10, und 12 mm ESG ermöglichen. Optionale Zubehörteile erlauben unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Sets.


Die Systembauteile sind mit zahlreichen Verstellmöglichkeiten versehen, um eine problemlose Montage der Schiebe-, Pendel- oder Anschlagtüren zu gewährleisten. Gegebenenfalls sind Wandanschlussprofile für die Befestigung von Glasoberlichtern und Seitenteilen bauseits zu berücksichtigen.



**Drehtüren  
Set 1**  
Seite 41

			
<b>Anlagentyp 1 (1 Set)</b>	<b>Anlagentyp 2 (1 Set)</b>	<b>Anlagentyp 3 (1 Set)</b>	<b>Anlagentyp 4 (1 Set)</b>
			
<b>Anlagentyp 5 (2 Sets)</b>	<b>Anlagentyp 6 (2 Sets)</b>	<b>Anlagentyp 7 (2 Sets)</b>	<b>Anlagentyp 8 (2 Sets)</b>




**Drehtüren  
Set 2**  
Seite 42

			<p><b>Drehtüren Set 2 + 3</b> Seite 42/43</p>  <p><b>Anlagentyp 21 (je 1 Set)</b></p>
<b>Anlagentyp 9 (1 Set)</b>	<b>Anlagentyp 12 (1 Set)</b>	<b>Anlagentyp 18 (2 Sets)</b>	

**Drehtüren  
Set 3**  
Seite 43


		
<b>Anlagentyp 13 (1 Set)</b>	<b>Anlagentyp 15 (1 Set)</b>	<b>Anlagentyp 23 (2 Sets)</b>

**Schiebetüren  
Set 4/5/6**  
Seite 44 - 49

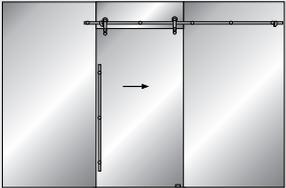		
<b>Set 4.1/4.2</b>	<b>Set 5.1/5.2</b>	<b>Set 6.1/6.2</b>

# Set 1

## Drehtür MANET COMPACT ohne Oberlicht für 10 - 12 mm Glas

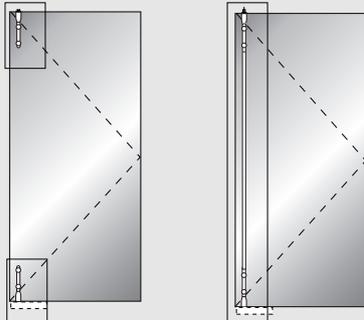

**Set 1**  
mit Drehstangenpaar  
Kurzausführung

**Option:**  
Set 1, jedoch für  
zusätzliches Zwischenrohr in Fixlänge für Drehstangenpaar  
Zwischenrohr in Fixlänge

**Set 1** bestehend aus:  
Drehstangenpaar oben/unten,  
Kurzausführung,  
einschließlich:  
4 Punkthalter für Drehstange,  
1 Drehbeschlag oben,  
1 PT 25 Zapfen, 15 mm Ø, mit Dübel,  
1 Drehbeschlag unten  
für DORMA BTS/Bodenlager

**Bitte unbedingt angeben:** Flügelhöhe \_\_\_\_\_ mm  
– 577 mm  
= Länge Zwischenrohr  
\_\_\_\_\_ mm



max. Türwerte:  
Türgewicht  
80 kg  
Türhöhe  
2500 mm  
Türbreite  
1200 mm

Die notwendige Glasbearbeitung  
finden Sie auf Seite 20/21

### Bestellangaben

Art.-Nr. 8.29.910.700.99

Art.-Nr. 8.29.911.700.99


Art.-Nr. 8.29.555.700.99

### Optionen für SET 1

Griffstangen	Länge 350 mm	Art.-Nr. 8.29.268.700.99
versenkte	Länge 720 mm	Art.-Nr. 8.29.271.700.99
Punkthalter	Länge 1240 mm	Art.-Nr. 8.29.274.700.99
	Länge 1760 mm	Art.-Nr. 8.29.277.700.99
Griffstangenpaare	Länge 350 mm	Art.-Nr. 8.21.267.700.99
	Länge 720 mm	Art.-Nr. 8.21.270.700.99
	Länge 1240 mm	Art.-Nr. 8.21.273.700.99
	Länge 1760 mm	Art.-Nr. 8.21.276.700.99
Anschlag für Drehtür mit Deckenbefestigung		Art.-Nr. 8.21.334.700.99
Deckenverbinder (tragende Funktion)		Art.-Nr. 8.29.337.700.99
Eckschloss		Art.-Nr. 8.21.448.700.99
Eckschloss mit PZ-Rosette auf Schlossseite		Art.-Nr. 8.21.449.700.99
Profilzylinder für Eckschloss 8.21.448/449.700.99		Art.-Nr. 8.14.206.000.99
Exzenterbuchse für Eckschloss 8.21.448/449.700.99		Art.-Nr. 8.05.194.000.99
Bodenlager		Art.-Nr. 8.01.106.700.99
Handwerkzeug für MANET-Punkthalter		Art.-Nr. 8.21.134.000.99
5 Stück Punkthalterdeckel		Art.-Nr. 8.29.217.700.99

## Set 2


### Drehtür MANET COMPACT mit Oberlicht für 10 - 12 mm Glas

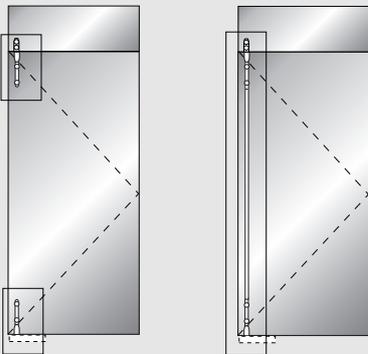

**Set 2**  
mit Drehstangenpaar  
Kurzausführung

**Option:**  
Set 2, jedoch für  
zusätzliches Zwischenrohr in Fixlänge für Drehstangenpaar  
Zwischenrohr in Fixlänge

**Bitte unbedingt angeben:** Flügelhöhe \_\_\_\_\_ mm  
- 577 mm  
= Länge Zwischenrohr  
\_\_\_\_\_ mm

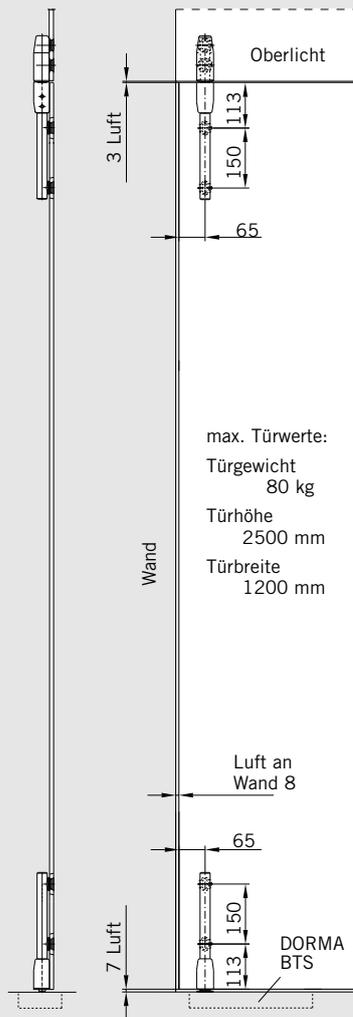

max. Türwerte:  
Türgewicht  
80 kg  
Türhöhe  
2500 mm  
Türbreite  
1200 mm

Luft an  
Wand 8

DORMA  
BTS

Die notwendige Glasbearbeitung  
finden Sie auf Seite 20/21

### Bestellangaben

Art.-Nr. 8.29.912.700.99

Art.-Nr. 8.29.913.700.99

Art.-Nr. 8.29.555.700.99

#### Optionen für SET 2

Griffstangen, Länge 350 mm  
versenkte Länge 720 mm  
Punkthalter Länge 1240 mm  
Länge 1760 mm

Griffstangenpaare Länge 350 mm  
Länge 720 mm  
Länge 1240 mm  
Länge 1760 mm

Deckenverbinder (tragende Funktion)

Anschlag im Oberlicht, (innen/außen)  
für 10/12 mm Glas

Eckschloss

Eckschloss  
mit PZ-Rosette auf Schlossseite

Profilzylinder für  
Eckschloss 8.21.448/449.700.99

Exzenterbuchse für  
Eckschloss 8.21.448/449.700.99

Oberl.-Seitenteilverb. für 10/12 mm Glas

Oberl.-Seitenteilverb. mit Anschlag innen  
für 10/12 mm Glas

Oberl.-Seitenteilverb. mit Anschlag außen  
für 10/12 mm Glas

Bodenlager

Handwerkzeug für MANET-Punkthalter

5 Stück Punkthalterdeckel

Art.-Nr. 8.29.268.700.99

Art.-Nr. 8.29.271.700.99

Art.-Nr. 8.29.274.700.99

Art.-Nr. 8.29.277.700.99

Art.-Nr. 8.21.267.700.99

Art.-Nr. 8.21.270.700.99

Art.-Nr. 8.21.273.700.99

Art.-Nr. 8.21.276.700.99

Art.-Nr. 8.29.337.700.99

Art.-Nr. 8.29.335.700.99

Art.-Nr. 8.21.448.700.99

Art.-Nr. 8.21.449.700.99

Art.-Nr. 8.14.206.000.99

Art.-Nr. 8.05.194.000.99

Art.-Nr. 8.29.320.700.99

Art.-Nr. 8.29.322.700.99

Art.-Nr. 8.29.325.700.99


Art.-Nr. 8.01.106.700.99

Art.-Nr. 8.21.134.000.99

Art.-Nr. 8.29.217.700.99

## Set 3

### Drehtür MANET COMPACT mit Oberlicht und Seitenteil für 10 - 12 mm Glas

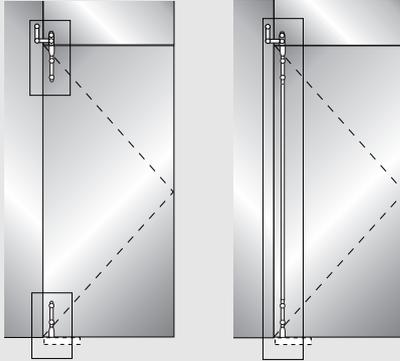


#### Set 3

mit Drehstangenpaar,  
Kurzausführung

#### Option:

Set 3, jedoch für  
zusätzliches Zwischenrohr in Fixlänge für Drehstangenpaar  
Zwischenrohr in Fixlänge

**Bitte unbedingt angeben:** Flügelhöhe \_\_\_\_\_ mm  
– 577 mm  
= Länge Zwischenrohr  
\_\_\_\_\_ mm

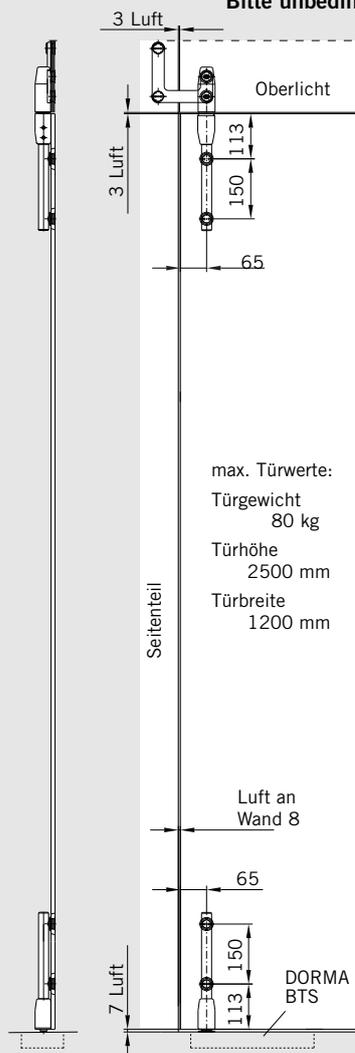

max. Türwerte:  
Türgewicht  
80 kg  
Türhöhe  
2500 mm  
Türbreite  
1200 mm

Die notwendige Glasbearbeitung  
finden Sie auf Seite 20/21

### Bestellangaben

Art.-Nr. 8.29.914.700.99

Art.-Nr. 8.29.915.700.99

Art.-Nr. 8.29.555.700.99

#### Optionen für SET 3

Griffstangen,	Länge	350 mm
versenkte	Länge	720 mm
Punkthalter	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm
Griffstangenpaare	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm

Deckenverbinder (tragende Funktion)  
Anschlag im Oberlicht, (innen/außen)  
für 10/12 mm Glas

Eckschloss

Eckschloss  
mit PZ-Rosette auf Schlossseite

Profilylinder für  
Eckschloss 8.21.448/449.700.99

Exzenterbuchse für  
Eckschloss 8.21.448/449.700.99

Oberl.-Seitenteilverb. für 10/12 mm Glas

Oberl.-Seitenteilverb. mit Anschlag innen  
für 10/12 mm Glas

Oberl.-Seitenteilverb. mit Anschlag außen  
für 10/12 mm Glas

Bodenlager

Handwerkzeug für MANET-Punkthalter

5 Stück Punkthalterdeckel

Art.-Nr. 8.29.268.700.99

Art.-Nr. 8.29.271.700.99

Art.-Nr. 8.29.274.700.99

Art.-Nr. 8.29.277.700.99

Art.-Nr. 8.21.267.700.99

Art.-Nr. 8.21.270.700.99

Art.-Nr. 8.21.273.700.99

Art.-Nr. 8.21.276.700.99

Art.-Nr. 8.29.337.700.99

Art.-Nr. 8.29.335.700.99

Art.-Nr. 8.21.448.700.99

Art.-Nr. 8.21.449.700.99

Art.-Nr. 8.14.206.000.99

Art.-Nr. 8.05.194.000.99

Art.-Nr. 8.29.320.700.99

Art.-Nr. 8.29.322.700.99

Art.-Nr. 8.29.325.700.99


Art.-Nr. 8.01.106.700.99

Art.-Nr. 8.21.134.000.99

Art.-Nr. 8.29.217.700.99


## Set 4.1 / 4.2

Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Wand, für 8 - 12 mm Glas

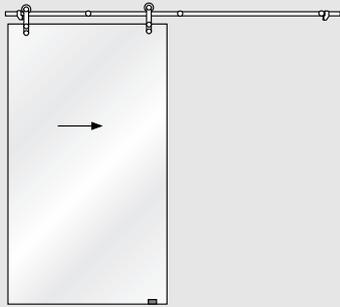

**Set 4.1**  
mit versenkten Punkthaltern

**Set 4.2**  
mit aufliegenden Punkthaltern

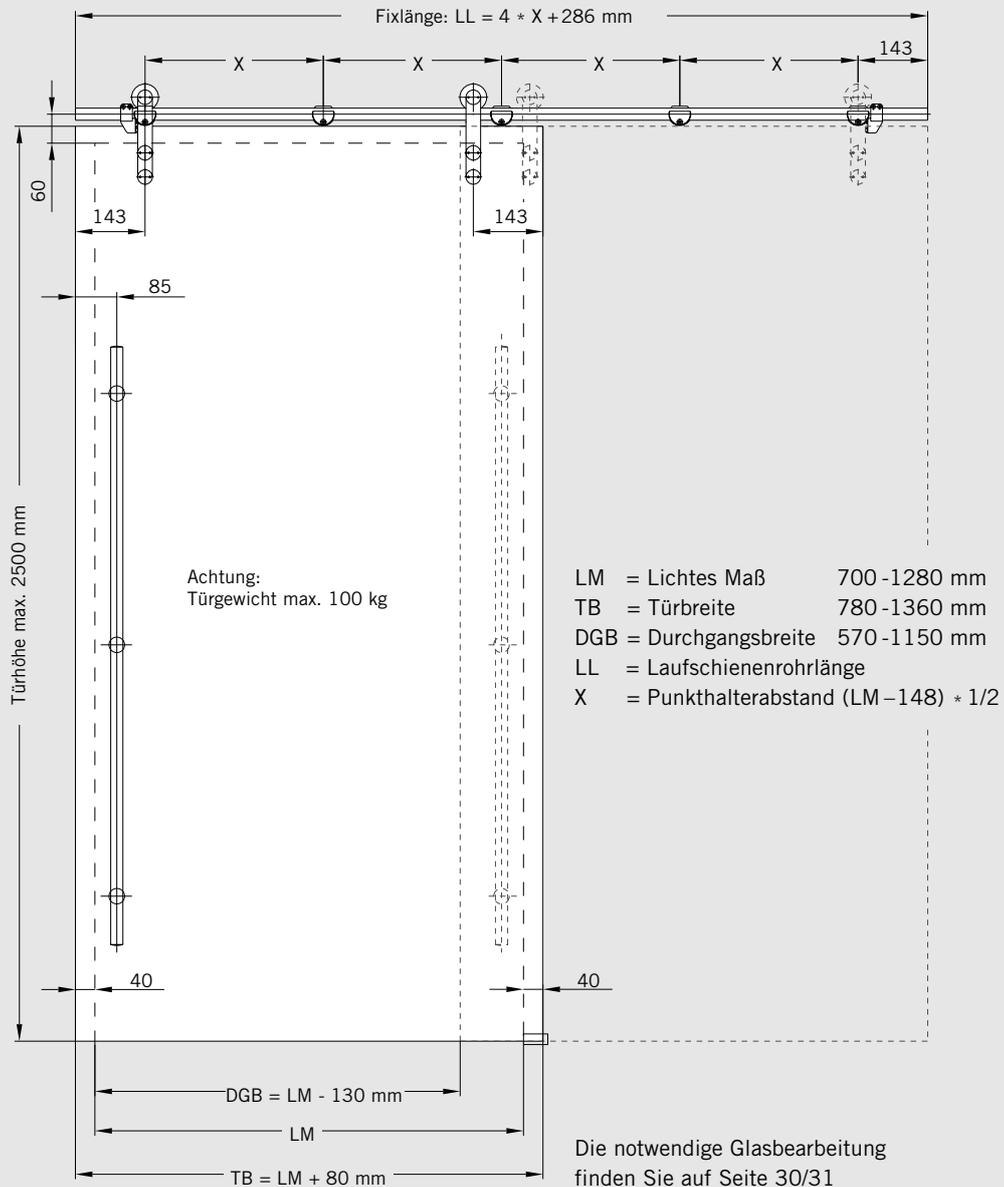

## Set 4.1 / 4.2

### Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Wand, für 8 - 12 mm Glas

#### Set 4.1 / Set 4.2

bestehend aus:

- 5 Klemmhaltern  
für Laufschiene / Wand
- 2 Rollenwagen CLASSIC  
einschließlich Punkthalter für 8 - 12 mm Glas
- 1 Türstopper links
- 1 Türstopper rechts
- 1 Bodenführung AGILE
- Montagewerkzeug

#### Set wie oben,

jedoch mit 16 mm verlängerten Klemmhaltern

#### Im Set nicht enthalten:

Laufschiennenrohr einschließlich Endstopfen in  
Fixlänge\*

#### Optionen für Set 4.1 / Set 4.2

Laufschiennenrohr einschließlich Endstopfen  
Lagerlänge 3000 mm

Griffstangen	Länge 350 mm
	Länge 720 mm
	Länge 1240 mm
	Länge 1760 mm

Griffstangenpaare	Länge 350 mm
	Länge 720 mm
	Länge 1240 mm
	Länge 1760 mm

Griffmuschel Ø 60 mm für 8/10/12 mm Glas

Griffmuschel mit Griffloch Ø 60 mm für 8 mm Glas  
für 10 mm Glas  
für 12 mm Glas

Türknauf  
beidseitig für 8 - 12 mm Glas

Türknauf  
einseitig für 8 - 12 mm Glas

Eckschloss

Eckschloss  
mit PZ-Rosette auf Schlossseite

Profilzylinder für  
Eckschloss 8.21.448/449.700.99

Exzenterbuchse für  
Eckschloss 8.21.448/449.700.99

LM-Führungsschiene mit Bürstendichtung

Lagerlänge 3000 mm

Lagerlänge 6000 mm

Handwerkzeug für MANET-Punkthalter

5 Stück Punkthalterdeckel

### Bestellangaben

#### Set 4.1 mit versenkten Punkthaltern

Art.-Nr. 8.29.916.700.99

Art.-Nr. 8.29.925.700.99

Art.-Nr. 8.21.436.700.99

Art.-Nr. 8.21.527.700.99

Art.-Nr. 8.29.268.700.99

Art.-Nr. 8.29.271.700.99

Art.-Nr. 8.29.274.700.99

Art.-Nr. 8.29.277.700.99

Art.-Nr. 8.21.267.700.99

Art.-Nr. 8.21.270.700.99

Art.-Nr. 8.21.273.700.99

Art.-Nr. 8.21.276.700.99

Art.-Nr. 8.21.291.700.99

Art.-Nr. 8.21.292.700.99

Art.-Nr. 8.21.293.700.99

Art.-Nr. 8.21.294.700.99

Art.-Nr. 8.21.423.700.99

Art.-Nr. 8.21.422.700.99

Art.-Nr. 8.21.426.700.99

Art.-Nr. 8.21.448.700.99

Art.-Nr. 8.21.449.700.99

Art.-Nr. 8.14.206.000.99

Art.-Nr. 8.05.194.000.99

Art.-Nr. 8.21.432.100.99

Art.-Nr. 8.21.430.100.99


Art.-Nr. 8.21.134.000.99

Art.-Nr. 8.29.217.700.99

\* Länge bitte bei Bestellung angeben! Zur Berechnung siehe nebenstehende Seite.


## Set 5.1 / 5.2

Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Glas, einseitige Anbindung ans Mauerwerk,  
für Schiebetür 8 - 12 mm Glas,  
Festelement 10 - 12 mm Glas

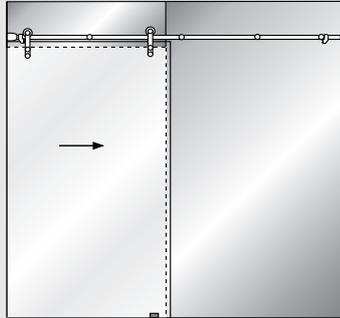

**Set 5.1**  
mit versenkten Punkthaltern

**Set 5.2**  
mit aufliegenden Punkthaltern

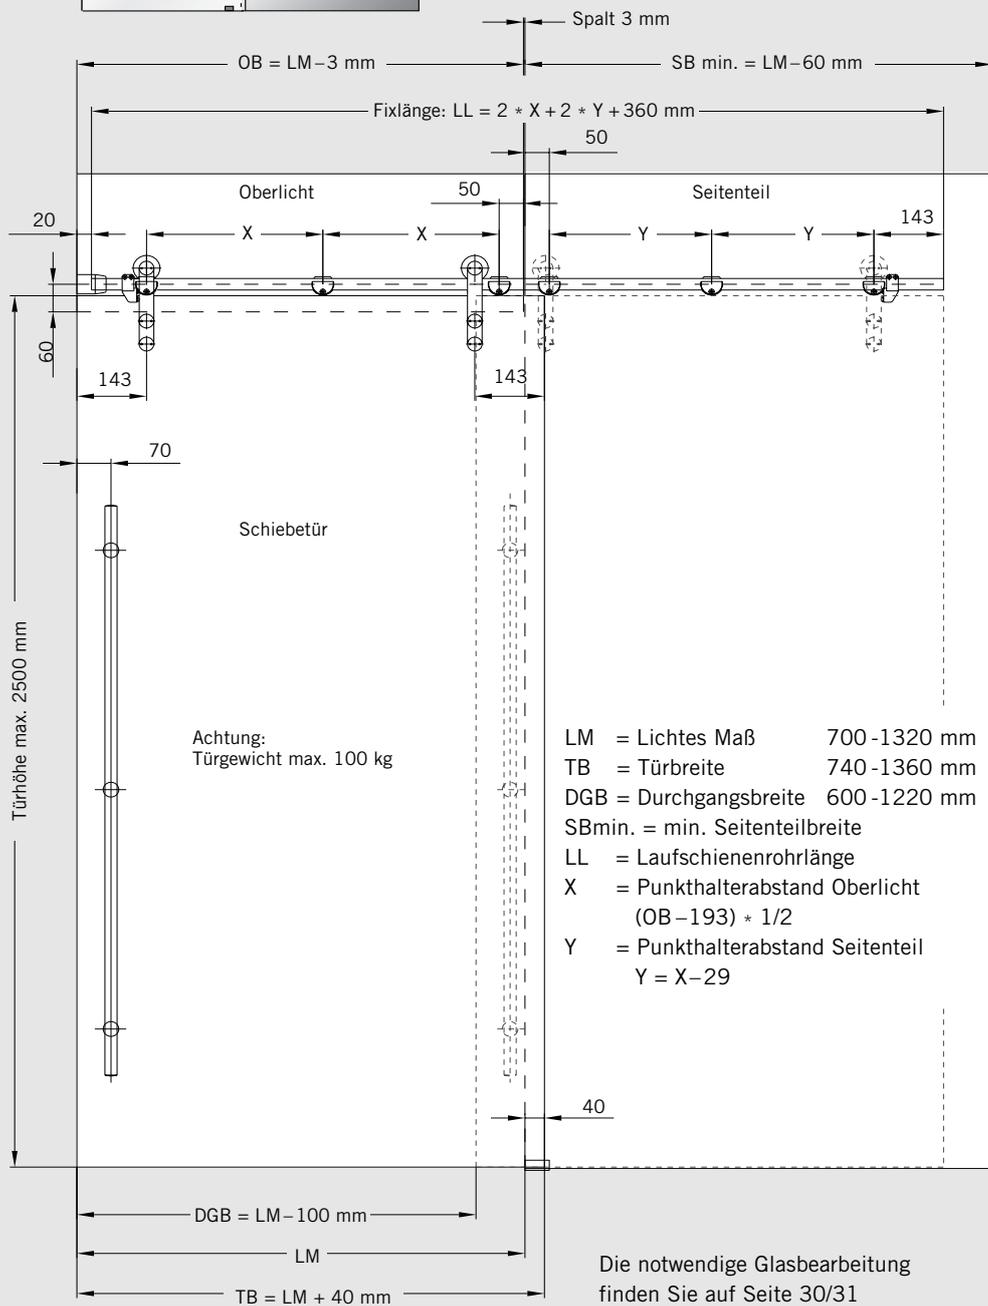

## Set 5.1 / 5.2

**Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Glas,  
einseitige Anbindung ans Mauerwerk,  
für Schiebetür 8 - 12 mm Glas,  
Festelement 10 - 12 mm Glas**

### Set 5.1 / Set 5.2

bestehend aus

- 6 Klemmhaltern
- Befestigung an Glas
- 2 Rollenwagen CLASSIC  
einschließlich Punkthalter für 8 - 12 mm Glas
- 1 Wandhalter
- 1 Türstopper links
- 1 Türstopper rechts
- 1 Bodenführung AGILE
- Montagewerkzeug

### Im Set nicht enthalten:

Laufschienerohr einschließlich Endstopfen in  
Fixlänge\*

### Optionen für Set 5.1 / Set 5.2

Laufschienerohr einschließlich Endstopfen  
Lagerlänge 3000 mm

Griffstangen	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm

Griffstangenpaare	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm

Griffmuschel Ø 60 mm für 8/10/12 mm Glas

Griffmuschel mit Griffloch Ø 60 mm  
für 8 mm Glas  
für 10 mm Glas  
für 12 mm Glas

Türknauf beidseitig für 8 - 12 mm Glas

Türknauf einseitig für 8 - 12 mm Glas

Eckschloss

Eckschloss

mit PZ-Rosette auf Schlossseite

Profilzylinder für

Eckschloss 8.21.448/449.700.99

Exzenterbuchse für

Eckschloss 8.21.448/449.700.99

LM-Führungsschiene mit Bürstendichtung

Lagerlänge 3000 mm

Lagerlänge 6000 mm

Deckenverbinder (tragende Funktion)

Handwerkzeug für MANET-Punkthalter

5 Stück Punkthalterdeckel

### Bestellangaben

**Set 5.1  
mit versenkten  
Punkthaltern**

Art.-Nr. 8.29.918.700.99

**Set 5.2  
mit aufliegenden  
Punkthaltern**

Art.-Nr. 8.29.919.700.99

Art.-Nr. 8.21.436.700.99

Art.-Nr. 8.21.527.700.99

Art.-Nr. 8.29.268.700.99

Art.-Nr. 8.29.271.700.99

Art.-Nr. 8.29.274.700.99

Art.-Nr. 8.29.277.700.99

Art.-Nr. 8.21.267.700.99

Art.-Nr. 8.21.270.700.99

Art.-Nr. 8.21.273.700.99

Art.-Nr. 8.21.276.700.99

Art.-Nr. 8.21.291.700.99

Art.-Nr. 8.21.292.700.99

Art.-Nr. 8.21.293.700.99

Art.-Nr. 8.21.294.700.99

Art.-Nr. 8.21.423.700.99

Art.-Nr. 8.21.422.700.99

Art.-Nr. 8.21.426.700.99

Art.-Nr. 8.21.448.700.99

Art.-Nr. 8.21.449.700.99

Art.-Nr. 8.14.206.000.99

Art.-Nr. 8.05.194.000.99

Art.-Nr. 8.21.432.100.99

Art.-Nr. 8.21.430.100.99

Art.-Nr. 8.29.337.700.99

Art.-Nr. 8.29.338.700.99

Art.-Nr. 8.21.134.000.99


Art.-Nr. 8.29.217.700.99

\* Länge bitte bei Bestellung angeben! Zur Berechnung siehe nebenstehende Seite.

## Set 6.1 / 6.2


Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Glas, Seitenteil beidseitig,

für Schiebetür 8 - 12 mm Glas,  
Festelement 10 - 12 mm Glas

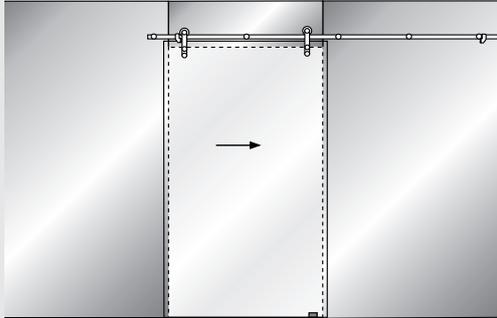

**Set 6.1**  
mit versenkten Punkthaltern

**Set 6.2**  
mit aufliegenden Punkthaltern

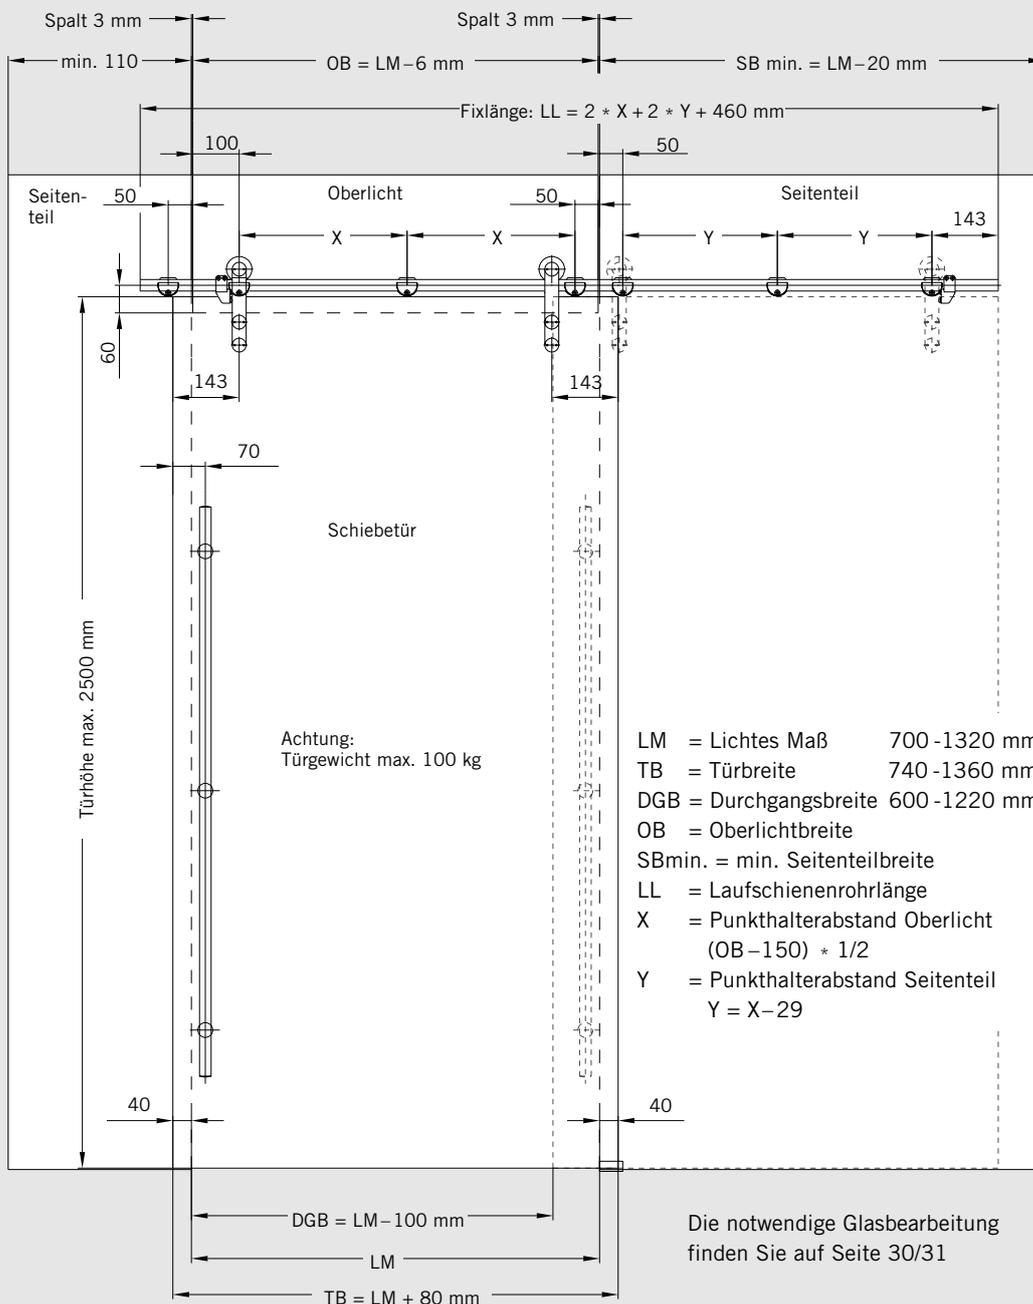

## Set 6.1 / 6.2

**Schiebetür MANET COMPACT für Montage an Glas,  
Seitenteil beidseitig,  
für Schiebetür 8 - 12 mm Glas,  
Festelement 10 - 12 mm Glas**

### Set 6.1 / Set 6.2

bestehend aus

- 7 Klemmhalter  
Befestigung an Glas
- 2 Rollenwagen CLASSIC  
einschließlich Punkthalter für 8 - 12 mm Glas
- 1 Türstopper links
- 1 Türstopper rechts
- 1 Bodenführung AGILE
- Montagewerkzeug

### Im Set nicht enthalten:

Laufschienenrohr einschließlich Endstopfen in  
Fixlänge\*

### Optionen für Set 6.1 / Set 6.2

Laufschienenrohr einschließlich Endstopfen  
Lagerlänge 3000 mm

Griffstangen	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm

Griffstangenpaare	Länge	350 mm
	Länge	720 mm
	Länge	1240 mm
	Länge	1760 mm

Griffmuschel Ø 60 mm für 8/10/12 mm Glas

Griffmuschel mit Griffloch Ø 60 mm  
für 8 mm Glas  
für 10 mm Glas  
für 12 mm Glas

Türknauf beidseitig für 8 - 12 mm Glas

Türknauf einseitig für 8 - 12 mm Glas

Eckschloss

Eckschloss

mit PZ-Rosette auf Schlossseite

Profilzylinder für

Eckschloss 8.21.448/449.700.99

Exzenterbuchse für

Eckschloss 8.21.448/449.700.99

LM-Führungsschiene mit Bürstendichtung

Lagerlänge 3000 mm

Lagerlänge 6000 mm

Deckenverbinder (tragende Funktion)

Handwerkzeug für MANET-Punkthalter

5 Stück Punkthalterdeckel

### Bestellangaben

**Set 6.1  
mit versenkten  
Punkthaltern**

Art.-Nr. 8.29.920.700.99

**Set 6.2  
mit aufliegenden  
Punkthaltern**

Art.-Nr. 8.29.921.700.99

Art.-Nr. 8.21.436.700.99

Art.-Nr. 8.21.527.700.99

Art.-Nr. 8.29.268.700.99

Art.-Nr. 8.29.271.700.99

Art.-Nr. 8.29.274.700.99

Art.-Nr. 8.29.277.700.99

Art.-Nr. 8.21.240.700.99

Art.-Nr. 8.21.241.700.99

Art.-Nr. 8.21.242.700.99

Art.-Nr. 8.21.243.700.99

Art.-Nr. 8.21.267.700.99

Art.-Nr. 8.21.270.700.99

Art.-Nr. 8.21.273.700.99

Art.-Nr. 8.21.276.700.99

Art.-Nr. 8.21.267.700.99

Art.-Nr. 8.21.270.700.99

Art.-Nr. 8.21.273.700.99

Art.-Nr. 8.21.276.700.99

Art.-Nr. 8.21.291.700.99

Art.-Nr. 8.21.292.700.99

Art.-Nr. 8.21.293.700.99

Art.-Nr. 8.21.294.700.99

Art.-Nr. 8.21.423.700.99

Art.-Nr. 8.21.422.700.99

Art.-Nr. 8.21.426.700.99

Art.-Nr. 8.21.448.700.99

Art.-Nr. 8.21.449.700.99

Art.-Nr. 8.14.206.000.99

Art.-Nr. 8.05.194.000.99

Art.-Nr. 8.21.432.100.99

Art.-Nr. 8.21.430.100.99

Art.-Nr. 8.29.337.700.99

Art.-Nr. 8.29.338.700.99

Art.-Nr. 8.21.134.000.99

Art.-Nr. 8.29.217.700.99

\* Länge bitte bei Bestellung angeben! Zur Berechnung siehe nebenstehende Seite.






**Inhalt**

Zubehör	52
---------	----

## Zubehör/Montagehilfen

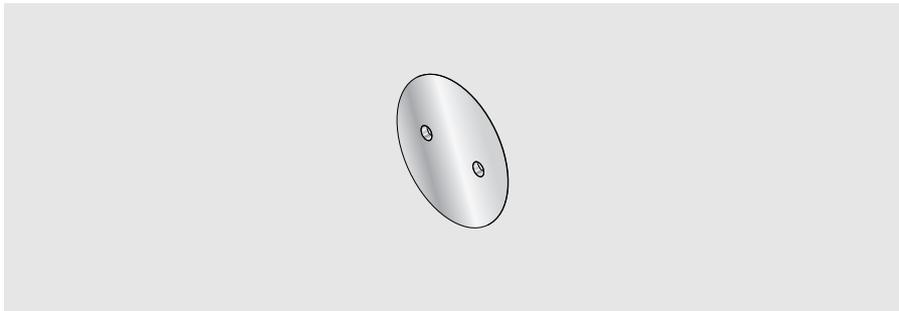


### Bestellangaben

#### **Punkthalterdeckel mit Feder**

5 Stück

Art.-Nr. 8.29.217.700.99

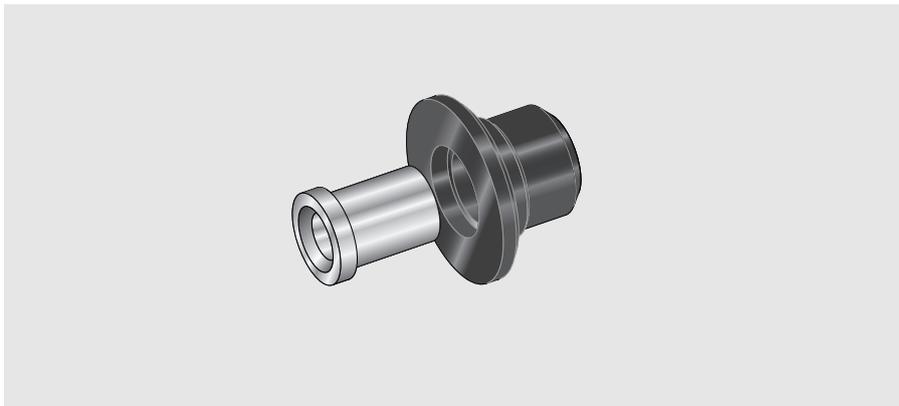

#### **Bohrlehre**

Art.-Nr. 8.21.137.000.99



#### **Musterkoffer**

Art.-Nr. 8.21.995.000.99

## Planungshilfe



Zur Planung intelligenter Lösungen mit Glas geben wir Ihnen mit unserer Planungs-Software ein Werkzeug an die Hand, welches die sichere und fachgerechte Konzeption von Glastüren und -anlagen vereinfacht.

Mit dem **Planungstool DGES und der MANET COMPACT Planungshilfe** können Sie schnell, sicher und professionell entwerfen und kalkulieren. Die Software liefert Ihnen alle erforderlichen Unterlagen wie u.a. bemaßte technische Zeichnungen, Glasformate und Glasbearbeitungen.

### Ihre Vorteile:

- Einfache Handhabung
- Professionelle und fehlerfreie Erstellung von Angeboten
- Schnelle Reaktion auf eingehende Anfragen
- Extrem reduzierter Planungsaufwand, der Zeit und Geld spart

DGES Fittings  
(für Innentüren und Ganzglas-Anlagen),

DGES HSW (für Horizontale Schiebewände),

DGES Showers (für Ganzglas-Duschsysteme),

MANET COMPACT  
Planungshilfe  
(für MANET Dreh- und Schiebetüren),

Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte nutzen Sie für Ausführungsplanungen unsere Zeichnungen aus dem DORMA Glas DETAIL.







Glasbeschlagtechnik  
Glass fittings and accessories  
DORMA-Glas GmbH  
Postfach 32 68  
D-32076 Bad Salzufen  
Max-Planck-Straße 33 - 45  
D-32107 Bad Salzufen  
Tel. +49 5222 924-0  
Fax +49 5222 21009  
[www.dorma-glas.com](http://www.dorma-glas.com)