

Filigrane Designlösung für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 10 mm Glasdicke

Wichtige Merkmale


- Hub 16 mm
- Geeignet für Funktionstüren
- Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 10 mm Glasdicke
- Planet KG-D10 mit UV-Kleber an Glasunterkante (bauseits)
- Planet Absenkdichtung in Schutzprofil D10 eingeklebt
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 5 Jahre Garantie

Ausführungen

- Planet KG-D10
- Feuerhemmend und rauchdicht, Planet KG-D10 FH+RD/48dB
- Schiebetüren
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Farblos eloxiert EV1
- Ähnlich: Niro matt eloxiert

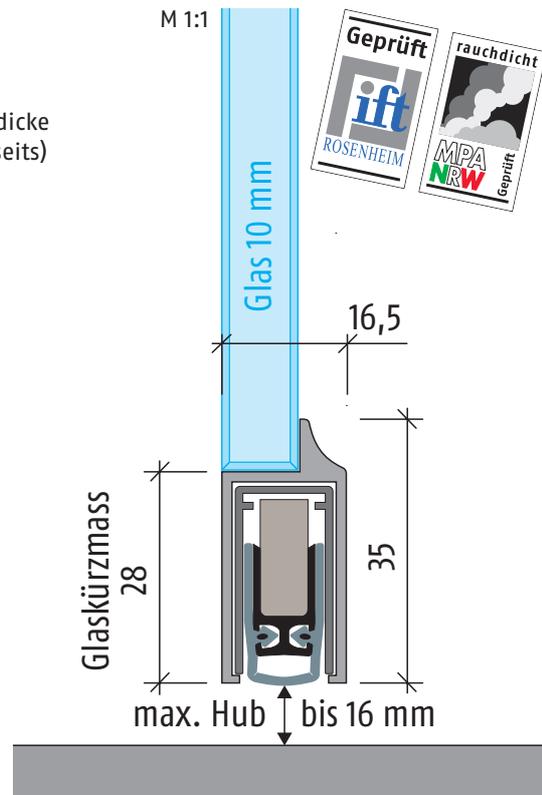

Ausschreibungstext

Planet KG-D10

Automatische Türabdichtung **Planet KG-D10**, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum Ankleben flächenbündig mit UV-Kleber von unten, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5x35 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte (bei Flügeltüren).

Planet KG-D10 FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabdichtung **Planet KG-D10 FH/RD/48dB**, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen Schalldämmwert SK1-3, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum Ankleben flächenbündig mit UV-Kleber von unten, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5x35 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte (bei Flügeltüren).

Technische Daten

Material Schutzprofil:	Aluminium 16,5 x 35 mm, EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe:	bis 16 mm
Schalldämmwert:	48 dB bei Luftabstand 7 mm, 46 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 2000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	bis 125 mm
Befestigung:	zum Kleben
Auflaufplatte:	Inox, zum Einschlagen, 20x20 mm
Prüfzeugnis:	auf Anfrage

Filigrane Designlösung für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren mit 10 mm Glasdicke

Bestellangaben

- **Planet KG-D10 RD/48dB**
Artikel-Nr. 38 xxx*-D10
- **Planet KG-D10 FH+RD/48dB**
Artikel-Nr. 39 xxx*-D10
- **Planet KG-D10 Schiebetür**
Artikel-Nr. 37 xxx*-D10

*xxx = Profillänge siehe Preisliste

Zubehör/Optionen


- **Planet Auflaufplättchen**
Artikel-Nr. 900 014
- **Planet auf Fixmass schneiden**
Artikel-Nr. 900 225
- **Planet KG Abdeckplatten-Set**
Artikel-Nr. 900 252



Planet KG-D10, geklebt von unten



Planet KG-D10, geklebt von unten

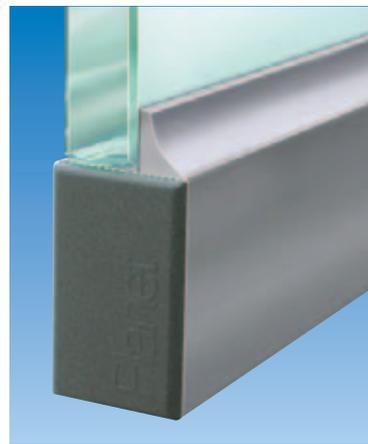

Planet KG-D10 mit Abdeckplatte schlossseitig



Einbau in Ganzglastüren und -abschlüsse



Planet KG-Anwendung im Bürogebäude

SWISS MADE

► Weitere Informationen zu Planet KG-D10 siehe Kapitel Montageanleitungen