

Conception filigrane pour portes tout verre à 1 et 2 battants, épaisseur du verre 10 mm

Caractéristiques importantes

- Course 16 mm
- approprié pour portes de fonctionnement
- pour portes tout verre à 1 et 2 battants, épaisseur du verre 8 mm
- Planet KG-D10 avec colle U.V. au bord inférieur du verre (côté bâti)
- Joint à abaissement Planet collé dans profil de protection D10
- Déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle
- ne traîne pas par terre
- Egalisation automatique en cas de sol oblique
- Valeur d'isolation acoustique, 48 dB (fente d'aération au sol 7 mm)
- à raccourcir jusqu'à la prochaine longueur plus courte en stock
- Lèvre en silicone de qualité supérieure, réglage de la course simple
- Garantie de 5 ans


Exécutions

- Planet KG-D10
- coupe-feu et coupe-fumée, Planet KG-D10 FH+RD/48dB
- Portes coulissantes
- Exécutions spéciales sur demande

Surfaces

- oxydé incolore EV1
- similaire: Niro oxydé mat

Echelle 1:1

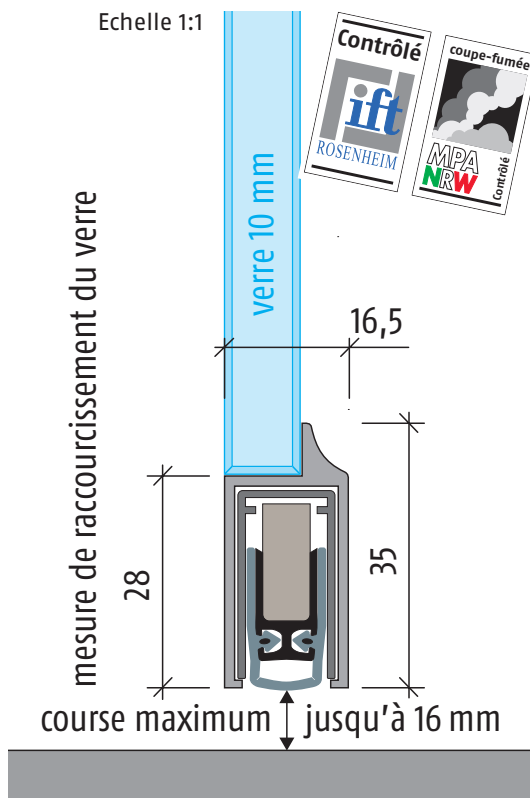

Texte de concours

Planet KG-D10

Joint de porte automatique **Planet KG-D10**, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle et égalisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection incolore EV1 ou similaire Niro oxydé mat, pour coller d'en bas, surfaces planes, avec de la colle U.V, hauteur du joint jusqu'à 16 mm. Lèvre en silicone. Profil de protection et profil d'aluminium 16,5×35 mm, y inclus plaque de recouvrement côté serrure (pour portes battantes).

Planet KG-D10 FH+RD/48dB, coupe-feu et coupe-fumée

Joint de porte automatique **Planet KG-D10 FH/RD/48dB**, approprié pour portes coupe-feu, coupe-fumée et insonorisantes SK 1-3, déclenchement unilatéral avec abaissement parallèle à égalisation automatique en cas de sol oblique, profil de protection EV1 incolore ou similaire Niro oxydé mat, pour coller d'en bas, surfaces planes, avec de la colle U.V, hauteur du joint jusqu'à 16 mm. Lèvre en silicone de qualité supérieure auto-extinctrice, Profil de protection et profil d'aluminium 16,5×35 mm, y inclus plaque de recouvrement côté serrure (pour portes battantes).

Caractéristiques techniques

Matériel du profil de protection:	aluminium, 16,5×35 mm, EV1 incolore ou similaire Niro oxydé mat
Profil d'étanchéité:	silicone de qualité supérieure ou silicone de qualité supérieure auto-extinctrice
Hauteur du joint:	jusqu'à 16 mm
Valeur d'isolation acoustique:	48 dB, en cas d'une fente d'aération au sol de 7 mm, 46 dB avec une fente d'aération au sol de 14 mm
Réglage de le course:	au bouton de déclenchement avec clé Inbus 3 mm
Longueurs en stock:	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 et 1334 mm
Longueurs spéciales:	sur demande jusqu'à 2000 mm, portes coulissantes jusqu'à 1600 mm
Déclenchement:	unilatéral côté gond
peut être raccourci:	jusqu'à 125 mm
Fixation:	à coller
Plaque d'appui:	inox, à enfoncer, 20×20 mm
Certificats de test	sur demande

Conception filigrane pour portes tout verre à 1 et 2 battants, épaisseur du verre 10 mm

Indications de commande

- **Planet KG-D10 RD/48dB**
No d'article 38 xxx*-D10
- **Planet KG-D10 FH+RD/48dB**
No d'article 39 xxx*-D10
- **Planet KG-D10** porte coulissante
No d'article 37 xxx*-D10


*xxx = longueur du profil voir prix courants

Accessoires / options


- **Plaque d'appui inox**
No d'article 900 014
- **couper le Planet sur dimension fix**
No d'article 900 225
- **Jeu de plaques de recouvrement Planet**
No d'article 900 252



Planet KG-D10, collé d'en bas

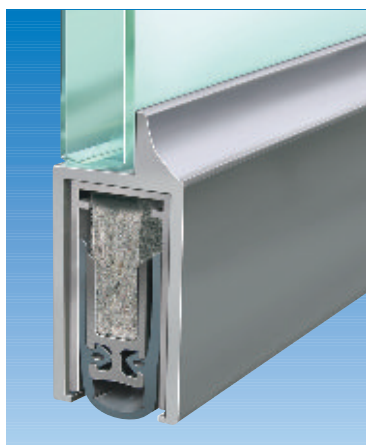

Planet KG-D10, collé d'en bas

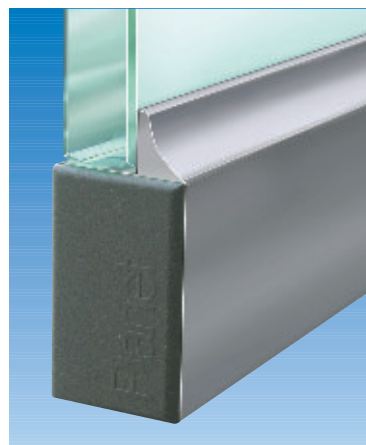

Planet KG-D10 avec plaque de recouvrement côté serrure



Montage dans les portes et séparations tout verre



Planet KG-application dans immeuble de bureaux

SWISS MADE

► pour des Informations détaillées du Planet KG-D10 se référer au chapitre instructions de montage