



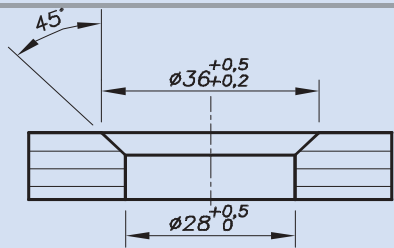

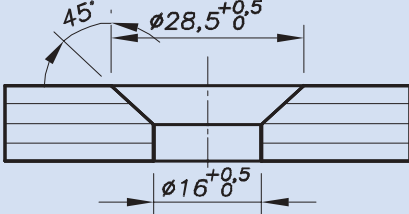

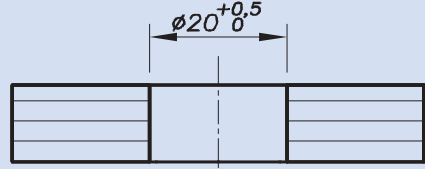


Finition microbillée



Finition brute

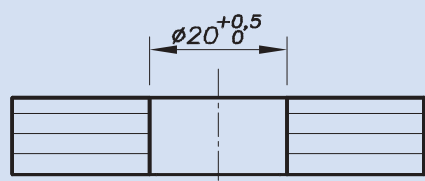


Type de vis	Nomenclature		Perçage du verre
		Modèle 06 11 1) Bague fraisée poly acétal noir 2) Corps de vis	 A
		Modèle 06 12 1) Bague fraisée poly acétal noir 2) Corps de vis	 B
		Modèle 06 24 1) Corps de vis 2) Rondelle EPDM 3) Bague cylindrique poly acétal	 C
		Modèle 06 23 1) Corps de vis 2) Rondelle EPDM 3) Bague cylindrique poly acétal	 C

Information à retenir :


- > Le poids du verre doit être repris, sauf indication contraire de ce catalogue.
- > Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR = 8 à 12 mm. Autres : nous consulter.
- > Lors de la réalisation d'installations avec la gamme SADEV DECOR, s'assurer de la compatibilité des différents matériels entre eux afin d'éviter tout risque de corrosion (contact ! métaux).
- > Tolérance de perçage du verre + / - 0,5 mm.
- > Couple de serrage du verre monolithique trempé = 15 Nm mini / Verre feuilleté trempé = 5 N.m.
- > Les chevilles de fixation dans les murs doivent être adaptées aux contraintes à supporter (hors fourniture SADEV)
- > L'ensemble des pièces sont réalisées en acier inoxydable qualité marine (AISI 316 L).

Perçage du verre pour les points muraux et les renvois d'angle :

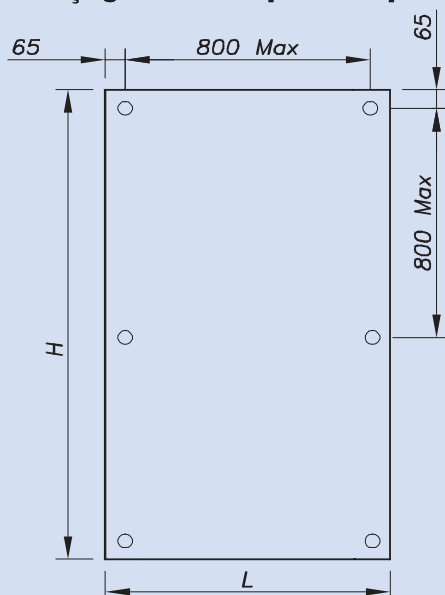

- > Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR = 8 à 12 mm. Autres : nous consulter.
- > Tolérance de perçage du verre + / - 0,5 mm.
- > Le poids du verre doit être repris, sauf lors du montage avec :
 - Point muraux référence 01 10 00
 - Renvois d'angle 02 24 28 page 3-16
 - Renvois d'angle 02 24 29 page 3-17
 - Renvois d'angle 02 29 21 page 3-22
- > Se référer au chapitre de ce catalogue pour toute autre application.

Règles de base pour le verre (Données à titre indicatif et non contractuel)

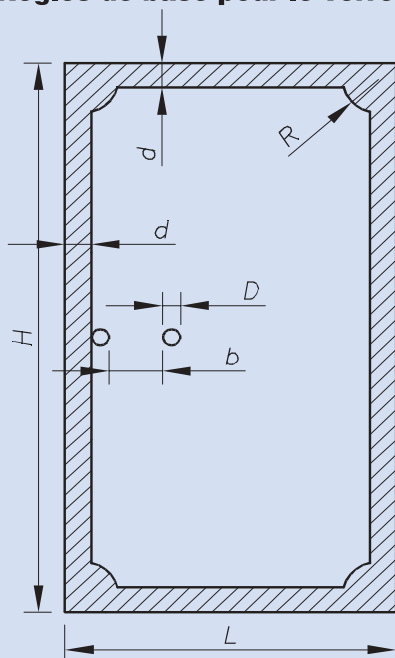

- > **poids d'un panneau de verre :**
 $H \text{ (mètres)} \times L \text{ (mètres)} \times Ep \text{ (mm)} \times 2,5$ (résultat en Kg)
Ep = Epaisseur du verre
- > **L mini** = 8 x EP
- > **d mini** = 2 x EP
- > **R mini** = 4 x EP (Ep < 12 mm)
- > **R mini** = 5 x EP (Ep > 12 mm)
- > **b mini** = 2 x EP (pour 2 trous)
- > **b mini** = 3 x EP (pour 3 trous)
- > **b mini** = 4 x EP (pour 4 trous)
- > **D mini** = 1 x EP (Ep < 12 mm)
- > **D mini** = 1,5 x EP (Ep > 12 mm)

En cas d'étude par nos soins :

- > Donner les cotes précises des différents panneaux de verre (Hauteur - Largeur - Epaisseur - types des trous).
- > Pour les portes, donner les cotes des ouvrants de sol à plafond et de mur à mur ou partie fixe à partie fixe.
- > Préciser clairement les quantités (nombre de panneaux, portes, pièces).
- > Préciser clairement le type de finition souhaité des produits SADEV DECOR (microbillé ou brut).
- > Préciser clairement le type de pièces SADEV DECOR souhaité (reporter les références de ce catalogue).
- > Joindre systématiquement les plans ou croquis afin de préciser au mieux le projet.

Toute étude réalisée par SADEV sera facturée au temps passé sur le projet et avec un minimum forfaitaire de 150 euros. En cas de commande, un avoir client de 75% du montant de l'étude sera réalisé.

Information à retenir :

- > Le poids du verre doit être repris, sauf indication contraire de ce catalogue.
- > Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR = 8 à 12 mm. Autres : nous consulter.
- > Lors de la réalisation d'installations avec la gamme SADEV DECOR, s'assurer de la compatibilité des différents matériels entre eux afin d'éviter tout risque de corrosion (contact! métaux).
- > Tolérance de perçage du verre +/- 0,5 mm.
- > Couple de serrage du verre monolithique trempé = 15 Nm mini / Verre feuilleté trempé = 5 N.m.
- > Les chevilles de fixation dans les murs doivent être adaptées aux contraintes à supporter (hors fourniture SADEV).
- > L'ensemble des pièces sont réalisées en acier inoxydable qualité marine (AISI 316 L).

En cas d'étude par nos soins :

- > Donner les cotes précises des différents panneaux de verre (Hauteur - Largeur - Epaisseur - types de trous).
- > Pour les portes, donner les cotes des ouvrants de sol à plafond et de mur à mur ou partie fixe à partie fixe.
- > Préciser clairement les quantités (nombre de panneaux, portes, pièces).
- > Préciser clairement le type de finition souhaité des produits SADEV DECOR (microbillé ou brut).
- > Préciser clairement le type de pièces SADEV DECOR souhaité (reporter les références de ce catalogue).
- > Joindre systématiquement les plans ou croquis afin de préciser au mieux le projet.

Toute étude réalisée par SADEV sera facturée au temps passé sur le projet et avec un minimum forfaitaire de 150 euros. En cas de commande, un avoir client de 75 % du montant de l'étude sera réalisé.

Poignées de porte



400 mm

Poignée simple
Poignée double



800 mm

Poignée simple
Poignée double



1200 mm

Poignée simple
Poignée double



1600 mm

Poignée simple
Poignée double



2000 mm

Poignée simple
Poignée double

Page technique des poignées de porte doubles


Modèle : 04 40

Poignée de porte double


Finition : microbillé ou brossé
(voir rabat catalogue)



Plan de pose sur une porte

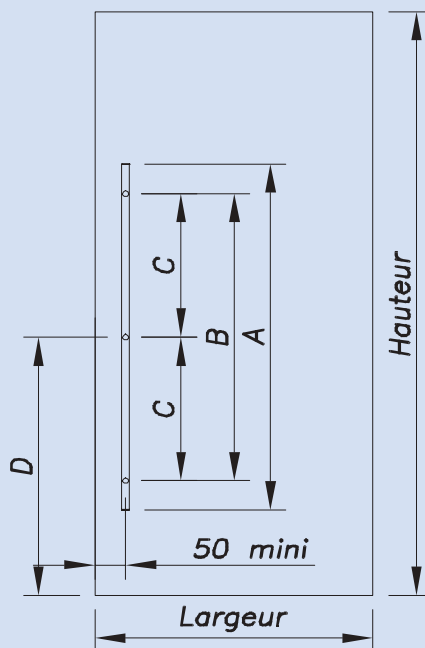

Encombrement

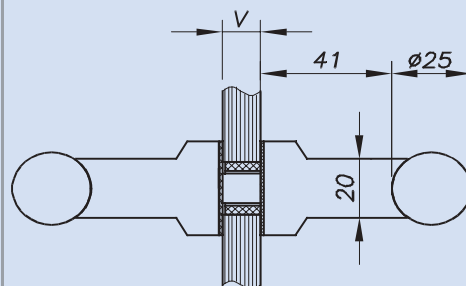

Perçage du verre modèle C avec axe de jonction $\varnothing 12$ et bague de protection du verre $\varnothing 18$

A	400	800	1200	1600	2000
B	200	600	1000	1400	1800
C	#	#	#	700	900
D	900	900	900	h/2	h/2

Les cotes de ce tableau sont en mm, elles sont d'axe à axe.

Technique

Les poignées sont livrées montées complètes. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. Voir page suivante de ce chapitre pour la liste des composants.

Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inox 316 L**.

Préconisation / utilisation

Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue et pages suivantes pour détail.

Epaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Serrage vis du verre : **Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m**


Important :

Penser à préciser l'épaisseur du verre à la commande ou demande.

DECOR

POIGNEE DE PORTE

Modèle :	04 40
Désignation :	Poignée de porte double

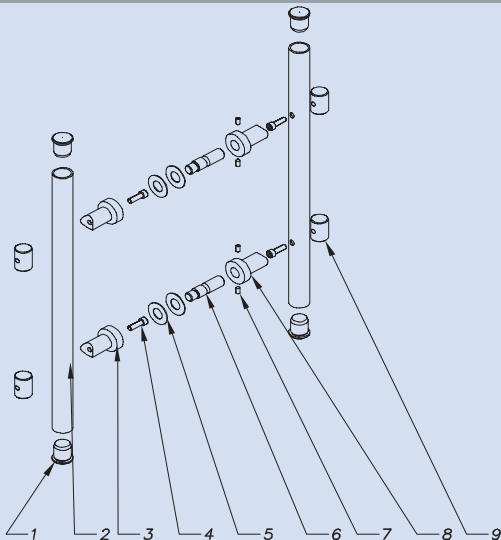	Désignation
	1) Bouchon 2) Poignée 3) Manchon de poignée 4) Vis de fixation 5) Rondelle protection EPDM 6) Axe de jonction non fileté 7) Vis pointeaux 8) Axe de jonction fileté 9) Corps de fixation Vis : la jonction entre les poignées se fait par une tige filetée ø 12. Perçage du verre et modèle C.

Lg de la poignée	Ep. verre	Référence	Poids	Qté / prix / finition
400 mm	> 8 10 12 <	04 40 40 40	2021 g	QTE :
			Simple, divisé par 2	Prix :
			Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)	
			Microbillé ☐ oui ☐ non	
800 mm	> 8 10 12 <	04 40 41 40	2891 g	QTE :
			Simple, divisé par 2	Prix :
			Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)	
			Microbillé ☐ oui ☐ non	
1200 mm	> 8 10 12 <	04 40 42 40	3771 g	QTE :
			Simple, divisé par 2	Prix :
			Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)	
			Microbillé ☐ oui ☐ non	
1600 mm	> 8 10 12 <	04 40 43 40	5217 g	QTE :
			Simple, divisé par 2	Prix :
			Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)	
			Microbillé ☐ oui ☐ non	
2000 mm	> 8 10 12 <	04 40 44 40	6080 g	QTE :
			Simple, divisé par 2	Prix :
			Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)	
			Microbillé ☐ oui ☐ non	

Important : Ne pas oublier de préciser l'épaisseur du verre dans la demande ou commande, entourer celle-ci dans cette page ou indiquer l'épaisseur en cas de non-standard.

Page technique des poignées de porte simples


Modèle : 04 41

Poignée de porte simple


Finition : microbillé ou brossé
(voir rabat catalogue)



Plan de pose sur une porte

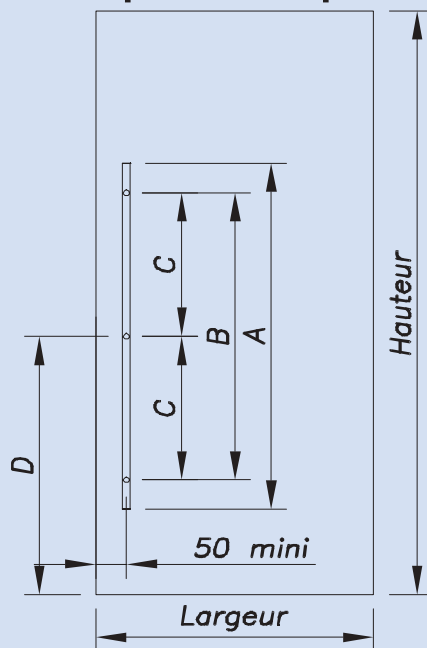

Encombrement

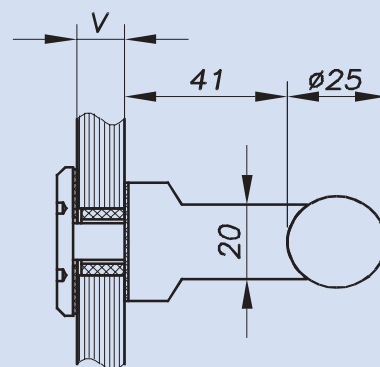


Détail des perçages sur rabat de ce catalogue et pages suivantes

A	400	800	1200	1600	2000
B	200	600	1000	1400	1800
C	#	#	#	700	900
D	900	900	900	h/2	h/2

Les cotes de ce tableau sont en mm, elles sont d'axe à axe

Vis pour le verre : Fraisée ou cylindrique possible, se référer aux pages de détails de ce chapitre

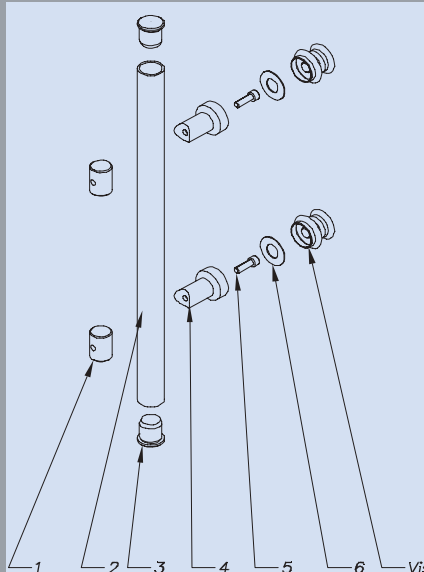

Désignation

- 1) Corps de fixation
- 2) Poignée
- 3) Bouchon
- 4) Manchon de poignée
- 5) Vis de fixation
- 6) Rondelle EPDM

Vis : voir détail sur pages suivantes et plan de perçage dans le rabat de ce catalogue

Les poignées sont livrées montées complètes. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande.

Préconisation / utilisation

Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue et pages suivantes pour détail.

Epaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Serrage vis du verre : **Monolithique trempé = Mini 15 N.m / Feuilleté trempé = 5 N.m**





Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inox 316 L**.

DECOR

POIGNEE DE PORTE

Modèle :	04 41
Désignation :	Poignée de porte bâton de maréchal simple

Type de vis	Ep. verre	Lg poignée	Référence	Finition	QTE	Prix
	> 10 <	8	400	04 41 40 40 06 11 14	Microbillé ☐ oui ☐ non	
		800	04 41 41 40 06 11 14	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		1200	04 41 42 40 06 11 14	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		1600	04 41 43 40 06 11 14	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		2000	04 41 44 40 06 11 14	Microbillé ☐ oui ☐ non		
Poids des poignées : voir chapitre Poignées doubles						
Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)						
Type de vis	Ep. verre	Lg poignée	Référence	Finition	QTE	Prix
	> 10 <	8	400	04 41 40 40 06 12 16	Microbillé ☐ oui ☐ non	
		800	04 41 41 40 06 12 16	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		1200	04 41 42 40 06 12 16	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		1600	04 41 43 40 06 12 16	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		2000	04 41 44 40 06 12 16	Microbillé ☐ oui ☐ non		
Poids des poignées : voir chapitre Poignées doubles						
Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)						
Type de vis	Ep. verre	Lg poignée	Référence	Finition	QTE	Prix
	> 10 <	8	400	04 41 40 40 06 24 22	Microbillé ☐ oui ☐ non	
		800	04 41 41 40 06 24 22	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		1200	04 41 42 40 06 24 22	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		1600	04 41 43 40 06 24 22	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		2000	04 41 44 40 06 24 22	Microbillé ☐ oui ☐ non		
Poids des poignées : voir chapitre Poignées doubles						
Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)						
Type de vis	Ep. verre	Lg poignée	Référence	Finition	QTE	Prix
	> 10 <	8	400	04 41 40 40 06 23 22	Microbillé ☐ oui ☐ non	
		800	04 41 41 40 06 23 22	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		1200	04 41 42 40 06 23 22	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		1600	04 41 43 40 06 23 22	Microbillé ☐ oui ☐ non		
		2000	04 41 44 40 06 23 22	Microbillé ☐ oui ☐ non		
Poids des poignées : voir chapitre Poignées doubles						
Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)						