

Finition microbillée



Finition brute

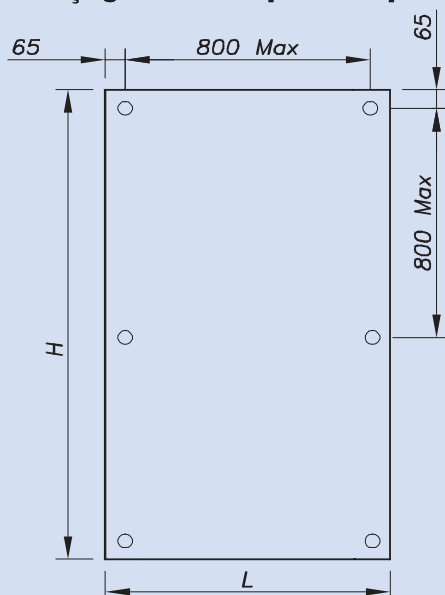


Type de vis	Nomenclature		Perçage du verre
		Modèle 06 11 1) Bague fraisée poly acétal noir 2) Corps de vis	A
		Modèle 06 12 1) Bague fraisée poly acétal noir 2) Corps de vis	B
		Modèle 06 24 1) Corps de vis 2) Rondelle EPDM 3) Bague cylindrique poly acétal	C
		Modèle 06 23 1) Corps de vis 2) Rondelle EPDM 3) Bague cylindrique poly acétal	C

Information à retenir :

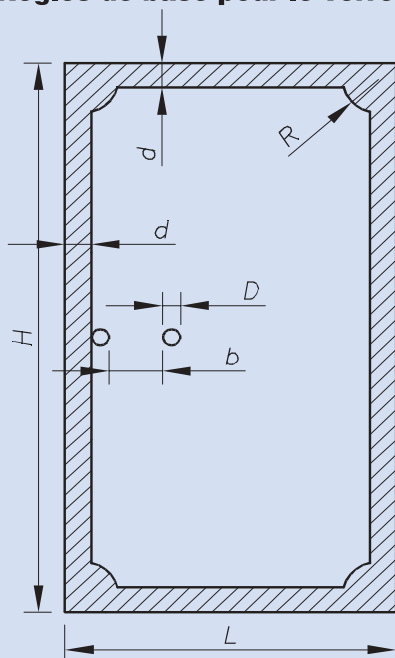
- > Le poids du verre doit être repris, sauf indication contraire de ce catalogue.
- > Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR = 8 à 12 mm. Autres : nous consulter.
- > Lors de la réalisation d'installations avec la gamme SADEV DECOR, s'assurer de la compatibilité des différents matériels entre eux afin d'éviter tout risque de corrosion (contact ! métaux).
- > Tolérance de perçage du verre + / - 0,5 mm.
- > Couple de serrage du verre monolithique trempé = 15 Nm mini / Verre feuilleté trempé = 5 N.m.
- > Les chevilles de fixation dans les murs doivent être adaptées aux contraintes à supporter (hors fourniture SADEV)
- > L'ensemble des pièces sont réalisées en acier inoxydable qualité marine (AISI 316 L).

Perçage du verre pour les points muraux et les renvois d'angle :



- > Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR = 8 à 12 mm. Autres : nous consulter.
- > Tolérance de perçage du verre + / - 0,5 mm.
- > Le poids du verre doit être repris, sauf lors du montage avec :
 - Point muraux référence 01 10 00
 - Renvois d'angle 02 24 28 page 3-16
 - Renvois d'angle 02 24 29 page 3-17
 - Renvois d'angle 02 29 21 page 3-22
- > Se référer au chapitre de ce catalogue pour toute autre application.

Règles de base pour le verre (Données à titre indicatif et non contractuel)



- > **poids d'un panneau de verre :**
 $H \text{ (mètres)} \times L \text{ (mètres)} \times Ep \text{ (mm)} \times 2,5$ (résultat en Kg)
Ep = Epaisseur du verre
- > **L mini** = 8 x EP
- > **d mini** = 2 x EP
- > **R mini** = 4 x EP (Ep < 12 mm)
- > **R mini** = 5 x EP (Ep > 12 mm)
- > **b mini** = 2 x EP (pour 2 trous)
- > **b mini** = 3 x EP (pour 3 trous)
- > **b mini** = 4 x EP (pour 4 trous)
- > **D mini** = 1 x EP (Ep < 12 mm)
- > **D mini** = 1,5 x EP (Ep > 12 mm)

En cas d'étude par nos soins :

- > Donner les cotes précises des différents panneaux de verre (Hauteur - Largeur - Epaisseur - types des trous).
- > Pour les portes, donner les cotes des ouvrants de sol à plafond et de mur à mur ou partie fixe à partie fixe.
- > Préciser clairement les quantités (nombre de panneaux, portes, pièces).
- > Préciser clairement le type de finition souhaité des produits SADEV DECOR (microbillé ou brut).
- > Préciser clairement le type de pièces SADEV DECOR souhaité (reporter les références de ce catalogue).
- > Joindre systématiquement les plans ou croquis afin de préciser au mieux le projet.

Toute étude réalisée par SADEV sera facturée au temps passé sur le projet et avec un minimum forfaitaire de 150 euros. En cas de commande, un avoir client de 75% du montant de l'étude sera réalisé.

Information à retenir :

- > Le poids du verre doit être repris, sauf indication contraire de ce catalogue.
- > Epaisseur de verre standard pour gamme SADEV DECOR = 8 à 12 mm. Autres : nous consulter.
- > Lors de la réalisation d'installations avec la gamme SADEV DECOR, s'assurer de la compatibilité des différents matériels entre eux afin d'éviter tout risque de corrosion (contact! métaux).
- > Tolérance de perçage du verre +/- 0,5 mm.
- > Couple de serrage du verre monolithique trempé = 15 Nm mini / Verre feuilleté trempé = 5 N.m.
- > Les chevilles de fixation dans les murs doivent être adaptées aux contraintes à supporter (hors fourniture SADEV).
- > L'ensemble des pièces sont réalisées en acier inoxydable qualité marine (AISI 316 L).


En cas d'étude par nos soins :

- > Donner les cotes précises des différents panneaux de verre (Hauteur - Largeur - Epaisseur - types de trous).
- > Pour les portes, donner les cotes des ouvrants de sol à plafond et de mur à mur ou partie fixe à partie fixe.
- > Préciser clairement les quantités (nombre de panneaux, portes, pièces).
- > Préciser clairement le type de finition souhaité des produits SADEV DECOR (microbillé ou brut).
- > Préciser clairement le type de pièces SADEV DECOR souhaité (reporter les références de ce catalogue).
- > Joindre systématiquement les plans ou croquis afin de préciser au mieux le projet.

Toute étude réalisée par SADEV sera facturée au temps passé sur le projet et avec un minimum forfaitaire de 150 euros. En cas de commande, un avoir client de 75 % du montant de l'étude sera réalisé.

Sommaire des vis de reliure

pages 2-2 à 2-5

	Référence : 07 50 05 08	Page 2-3
	Référence : 07 50 08 12	Page 2-4
	Référence : 07 50 12 15	Page 2-5

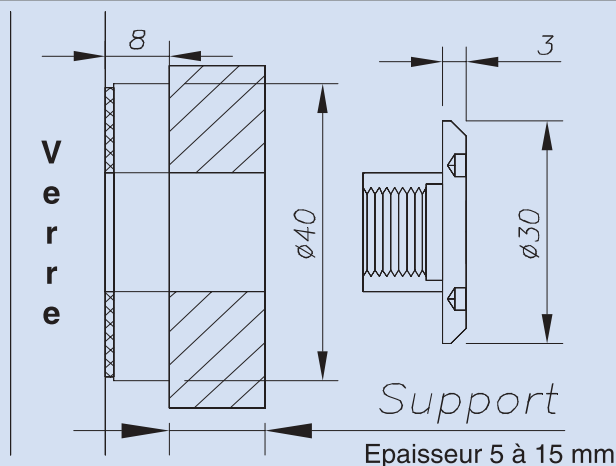

Sommaire des points muraux

pages 2-5 à 2-12

Point mural ø 35 fixe hauteur 20 mm		Point mural ø 35 réglable hauteur 50 mm	
	Réf : 01 10 00		Réf : 01 10 03
	Page 2-7		Page 2-10
Point mural ø 35 réglable hauteur 30 mm		Point mural ø 35 / ø 30 réglable hauteur 40 mm	
	Réf : 01 10 01		Réf : 01 20 02
	Page 2-8		Page 2-11
Point mural ø 35 réglable hauteur 40 mm		Point mural ø 35 / ø 30 réglable hauteur 50 mm	
	Réf : 01 10 02		Réf : 01 20 03
	Page 2-9		Page 2-12

Page technique des vis de reliure

Finition : microbillé ou brossé (voir rabat catalogue)



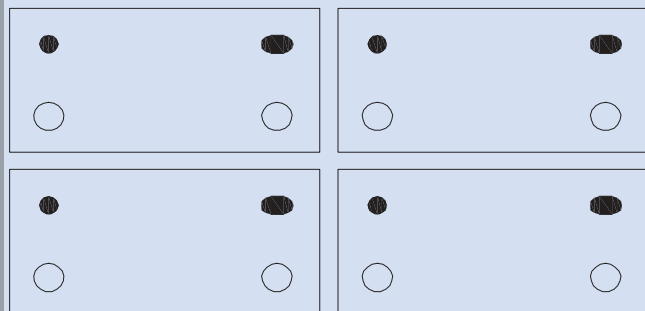
Les vis de reliures sont livrées montées avec la vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail nomenclatures pages suivantes).

Vis pour le verre :


Fraisée ou cylindrique possible. Voir pages de détail de ce chapitre.

Epaisseur du support	Référence de la vis de reliure
5 à 8 mm	07 70 05 08 - référence vis
8 à 12 mm	07 70 08 12 - référence vis
12 à 15 mm	07 70 12 15 - référence vis


Disposition et cote des perçages dans le support




Point fixe



Point dilatat



Point libre



Technique

Préparation du support

Perçage du support suivant principe du verre extérieur agrafé conformément au schéma de cette page. Autres applications : nous consulter.

Epaisseur de support

Le système convient pour un support de 5 mm à 15 mm. Autres dimensions : nous consulter.

Préconisation / utilisation

Epaisseur du verre : 8 à 12 mm en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue et pages suivantes pour détail.

Couple de serrage vis du verre : Monolithique trempé = **Mini 15 N.m** / Feuilleté trempé = **5 N.m**

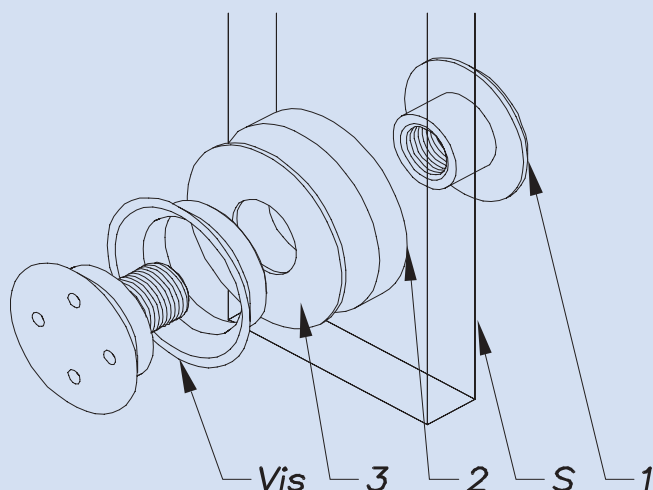
Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inox 316 L**.

DECOR

VIS DE RELIURE & POINTS MURAUX

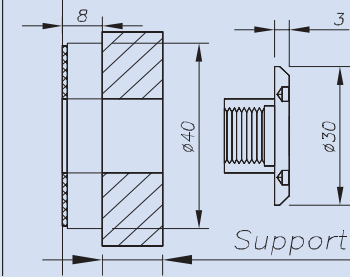








Modèle :	07 70 05 08
Désignation :	Vis de reliure poursupport de 5 à 8 mm



Désignation

- 1) Ecrou de serrage support HT 13
- 2) Entretoise verre / support
- 3) Rondelle de protection
- S) Support 5 à 8 mm (votre structure)

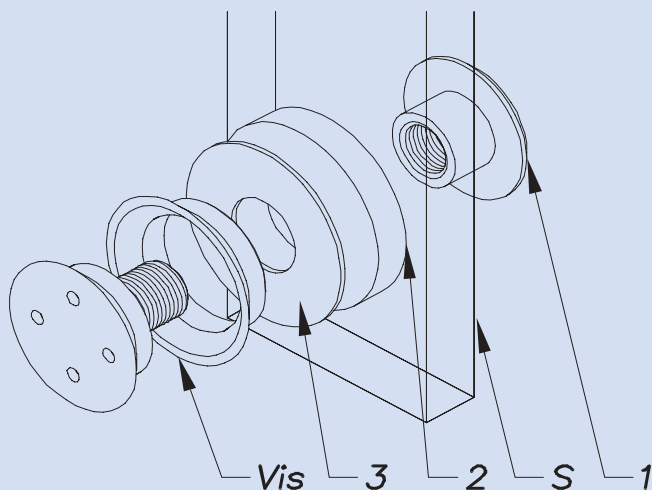
Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / prix / finition
 Poids : 171 g  Support 5 à 8 mm		> 8 <	07 70 05 08 06 11 12	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	07 70 05 08 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		12		
		> 8 <	07 70 05 08 06 12 14	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	07 70 05 08 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		12		
		> 8 <	07 70 05 08 06 24 20	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	07 70 05 08 06 24 22	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		12		
		> 8 <	07 70 05 08 06 23 20	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	07 70 05 08 06 23 22	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		12		

DECOR

VIS DE RELIURE & POINTS MURAUX

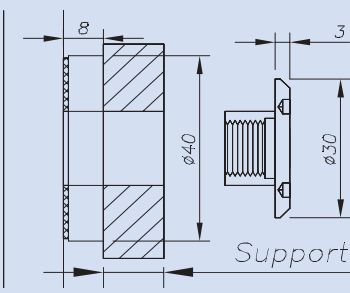





Modèle :	07 70 08 12
Désignation :	Vis de reliure pour support de 8 à 12 mm



Désignation

- 1) Ecran de serrage support HT 17
- 2) Entretoise verre / support
- 3) Rondelle de protection
- S) Support 8 à 12mm (votre structure)

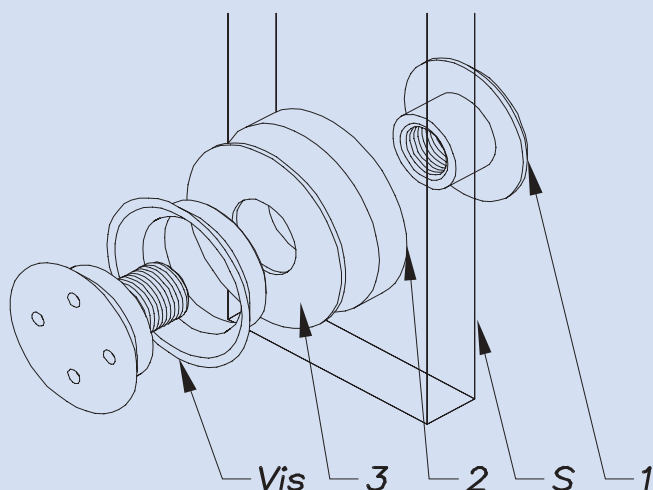
Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / prix / finition
 Poids : 174 g  Support 8 à 12 mm		> 8 <	07 70 08 12 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 < 12	07 70 08 12 06 11 14	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	07 70 08 12 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 < 12	07 70 08 12 06 12 16	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	07 70 08 12 06 24 24	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 < 12	07 70 08 12 06 24 24	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 8 <	07 70 08 12 06 23 24	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 < 12	07 70 08 12 06 23 24	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		

DECOR

VIS DE RELIURE & POINTS MURAUX

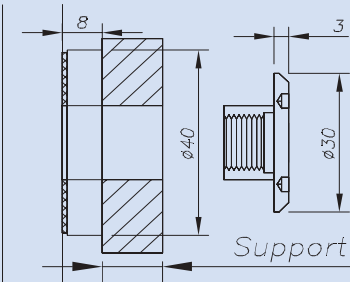








Modèle :	07 70 12 15
Désignation :	Vis de reliure pour support de 12 à 15 mm



Désignation

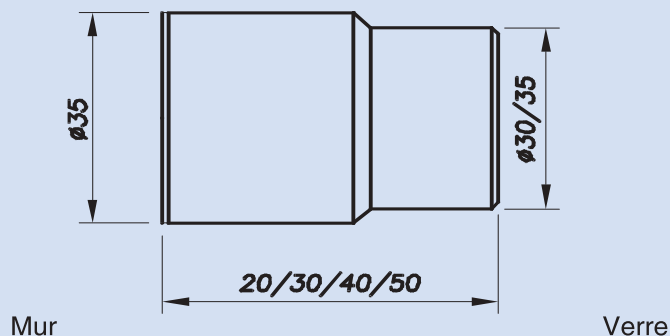
- 1) Ecran de serrage support HT 17
- 2) Entretoise verre / support
- 3) Rondelle de protection
- S) Support 12 à 15mm (votre structure)

Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.

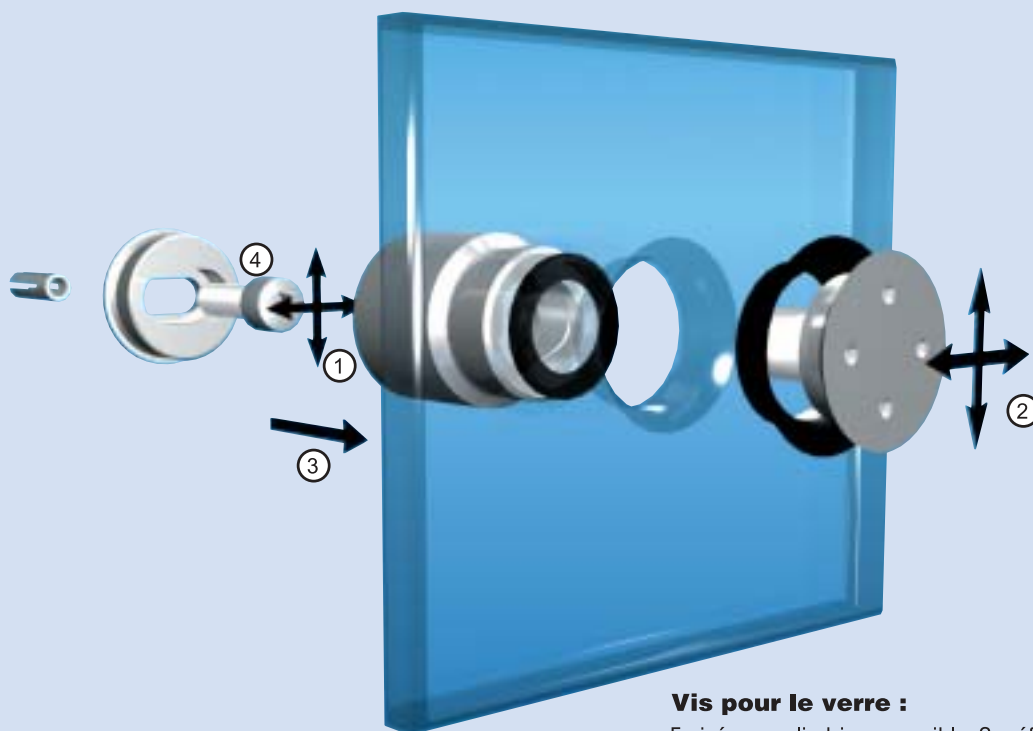
Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / prix / finition
 Poids : 180g  Support 8 à 12 mm		> 8 <	07 70 12 15 06 11 16	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	07 70 12 15 06 11 16	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	07 70 12 15 06 11 16	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 8 <	07 70 12 15 06 12 18	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	07 70 12 15 06 12 18	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	07 70 12 15 06 12 18	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 8 <	07 70 12 15 06 24 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	07 70 12 15 06 24 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	07 70 12 15 06 24 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 8 <	07 70 12 15 06 23 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	07 70 12 15 06 23 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	07 70 12 15 06 23 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non

Page technique des points muraux

Finition : microbillé ou brossé (voir rabat catalogue)



Les points muraux sont livrés montés avec la vis pour le verre. Si des composants sont perdus ou endommagés, ils peuvent être remplacés à la demande. (Voir détail nomenclatures pages suivantes).



Vis pour le verre :

Fraisée ou cylindrique possible. Se référer aux pages de détails de ce chapitre.

Technique

Réglage (1)

Ajustement du point mural de +/-5 mm sur le support dans toutes les directions grâce à la rotation du trou oblong.

Réglage (2)

Ajustement bi-dimensionnel de la vis de fixation du verre de +/-3 mm à l'aveugle lors du montage du verre grâce au système Berthod. **(Sauf sur modèle 01 10 00)**

Réglage (3)

Ajustement de la hauteur de 0 à + 3 mm du support (mur, placo..) par rapport au verre grâce au corps ajustable par vissage ou dévissage.

Matières

L'ensemble des composants sont en **acier inox 316 L**.

Visserie (4)

Vis tête cylindrique haute ou basse ø 8 six pans creux (D6912 ou D7984) hors fourniture SADEV. Cheville à définir en fonction de la nature du mur. Hors fourniture SADEV.

Préconisation / utilisation

Épaisseur du verre : **8 à 12 mm** en standard. Autres dimensions : nous consulter.

Le verre est posé au sol où son poids est repris. Autres applications : nous consulter.

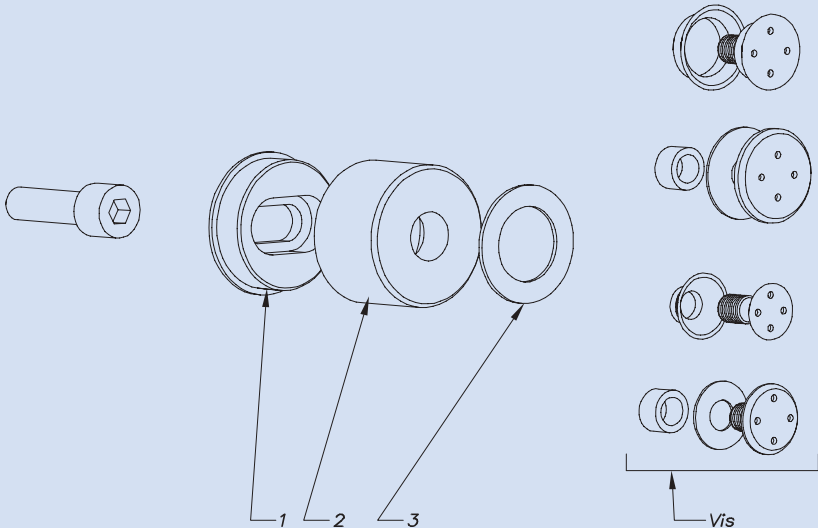
Perçage du verre : voir rabat de ce catalogue pour détail.











Couple de serrage vis du verre : Monolithique trempé = **Mini 15 N.m** / Feuilleté trempé = **5 N.m**

DECOR

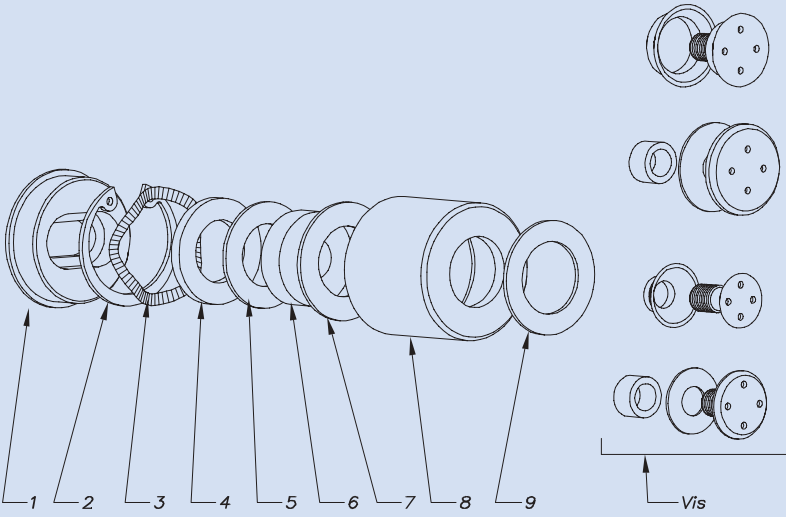
VIS DE RELIURE & POINTS MURAUX






Modèle :	01 10 00
Désignation :	Point de fixation mural réglable hauteur 20 mm appui ø 35 sur mur et ø 35 sur verre

		Désignation 1) Bouchon de support mural 2) Corps de support HT 19 3) Rondelle EPDM Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.
---	--	--

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / prix / finition
 Poids : 157 g Mur  Verre 		> 8 <	> 01 10 00 06 11 10 <	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	> 01 10 00 06 11 10 <	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <		
		> 8 <	> 01 10 00 06 12 12 <	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	> 01 10 00 06 12 12 <	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <		
		> 8 <	> 01 10 00 06 24 18 <	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	> 01 10 00 06 24 18 <	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <		
		> 8 <	> 01 10 00 06 23 18 <	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	> 01 10 00 06 23 18 <	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <		

Modèle :	01 10 01
Désignation :	Point de fixation mural réglable hauteur 30 mm appui ø 35 sur mur et ø 35 sur verre

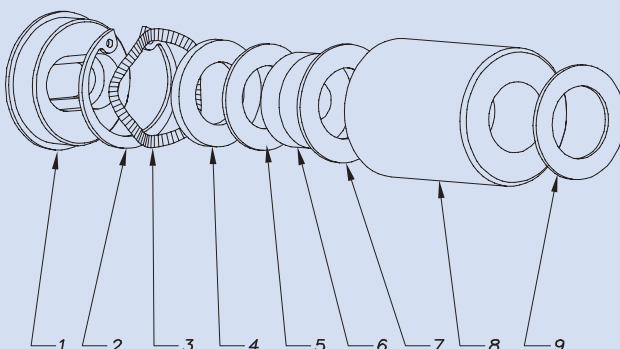
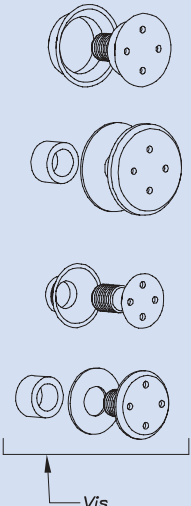
		Désignation 1) Bouchon de support mural 2) Circlips 3) Rondelle spéciale 1 4) Rondelle inox 5) Rondelle spéciale 2 6) Ecrou de serrage 7) Rondelle spéciale 3 8) Corps de support HT 30 9) Rondelle EPDM Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.
---	--	---










Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / prix / finition
 Poids : 175 g Mur Verre 		> 8 <	01 10 01 06 11 16	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 01 06 11 16	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	01 10 01 06 11 16	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 8 <	01 10 01 06 12 18	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 01 06 12 18	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	01 10 01 06 12 18	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 8 <	01 10 01 06 24 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 01 06 24 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	01 10 01 06 24 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 8 <	01 10 01 06 23 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 01 06 23 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	01 10 01 06 23 26	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non

DECOR

VIS DE RELIURE & POINTS MURAUX

Modèle :	01 10 02
Désignation :	Point de fixation mural réglable hauteur 40 mm appui ø 35 sur mur et ø 35 sur verre

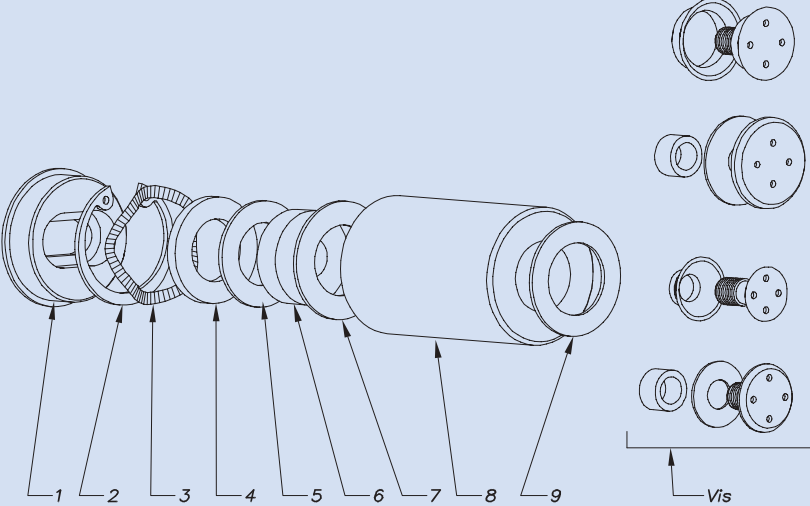
		Désignation
		1) Bouchon de support mural 2) Circlips 3) Rondelle spéciale 1 4) Rondelle inox 5) Rondelle spéciale 2 6) Ecrou de serrage 7) Rondelle spéciale 3 8) Corps de support HT 40 9) Rondelle EPDM
		Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.










Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / prix / finition
 Poids : 243 g Mur Verre 		> 8 <	01 10 02 06 11 29	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 02 06 11 29	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	01 10 02 06 11 29	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 8 <	01 10 02 06 12 31	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 02 06 12 31	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	01 10 02 06 12 31	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 8 <	01 10 02 06 24 38	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 02 06 24 38	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	01 10 02 06 24 38	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 8 <	01 10 02 06 23 38	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 02 06 23 38	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		> 12 <	01 10 02 06 23 38	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non

DECOR

VIS DE RELIURE & POINTS MURAUX

Modèle :	01 10 03
Désignation :	Point de fixation mural réglable hauteur 50 mm appui ø 35 sur mur et ø 35 sur verre

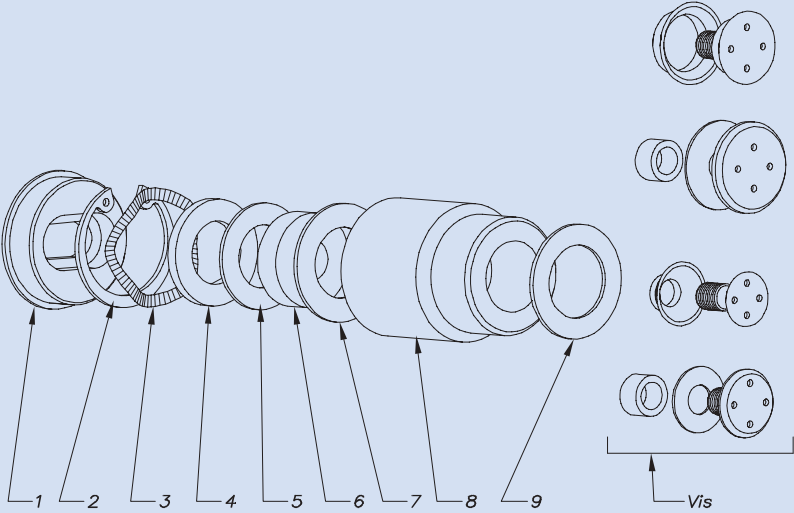
		Désignation 1) Bouchon de support mural 2) Circlips 3) Rondelle spéciale 1 4) Rondelle inox 5) Rondelle spéciale 2 6) Ecrou de serrage 7) Rondelle spéciale 3 8) Corps de support HT 50 9) Rondelle EPDM Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage
---	--	--




Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / prix / finition
 Poids : 305 g Mur Verre 		> 8 <	01 10 03 06 11 39	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle A (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 03 06 11 39	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		12		
		> 8 <	01 10 03 06 12 41	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 03 06 12 41	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		12		
		> 8 <	01 10 03 06 24 48	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 03 06 24 48	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		12		
		> 8 <	01 10 03 06 23 48	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle C (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 10 03 06 23 48	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		12		

DECOR

VIS DE RELIURE & POINTS MURAUX

Modèle :	01 20 02
Désignation :	Point de fixation mural réglable hauteur 40 mm appui ø 35 sur mur et ø 30 sur verre

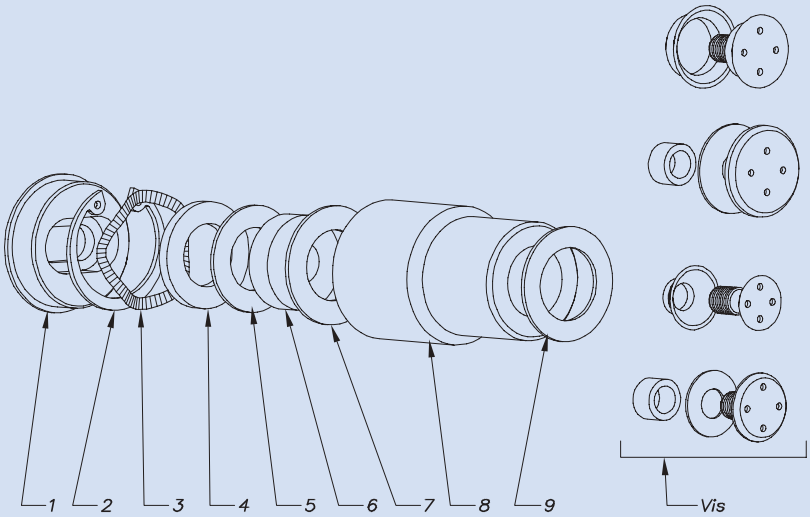
		Désignation 1) Bouchon de support mural 2) Circlips 3) Rondelle spéciale 1 4) Rondelle inox 5) Rondelle spéciale 2 6) Ecrou de serrage 7) Rondelle spéciale 3 8) Corps de support HT 40 9) Rondelle EPDM Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.
---	--	--


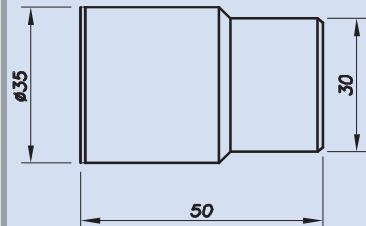

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / prix / finition
		> 8 <	01 20 02 06 12 31	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 20 02 06 12 31	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		12		Microbillé ☐ oui ☐ non
Poids : 200 g Mur Verre 		> 8 <	01 20 02 06 23 38	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)		
		> 10 <	01 20 02 06 23 38	QTE : Prix : Microbillé ☐ oui ☐ non
		12		Microbillé ☐ oui ☐ non

DECOR

VIS DE RELIURE & POINTS MURAUX

Modèle :	01 20 03
Désignation :	Point de fixation mural réglable hauteur 50 mm appui ø 35 sur mur et ø 30 sur verre

		Désignation 1) Bouchon de support mural 2) Circlips 3) Rondelle spéciale 1 4) Rondelle inox 5) Rondelle spéciale 2 6) Ecrou de serrage 7) Rondelle spéciale 3 8) Corps de support HT 50 9) Rondelle EPDM Vis : voir rabat de ce catalogue pour détail nomenclatures et plan de perçage.
---	--	--

Encombrement	Type de vis	Ep. verre	Référence	Qté / prix / finition
		> 8 <	01 20 03 06 12 41	QTE :
				Prix :
				Microbillé ☐ oui ☐ non
				Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)
Poids : 248 g		> 10 <	01 20 03 06 12 41	QTE :
				Prix :
				Microbillé ☐ oui ☐ non
				Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)
Mur Verre 		> 8 <	01 20 03 06 23 48	QTE :
				Prix :
				Microbillé ☐ oui ☐ non
				Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)
		> 10 <	01 20 03 06 23 48	QTE :
				Prix :
				Microbillé ☐ oui ☐ non
				Perçage du verre, modèle B (voir rabat de ce catalogue)