


**Montageanleitung:
Schiebetürsystem SF 740 Premium
TYP 375(ü) | Nischenkabine,
2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen**



**Mounting instruction:
Sliding door system SF 740 Premium
TYPE 375(ü) | niche cubicle,
2 sliding doors with 2 fixed panels**

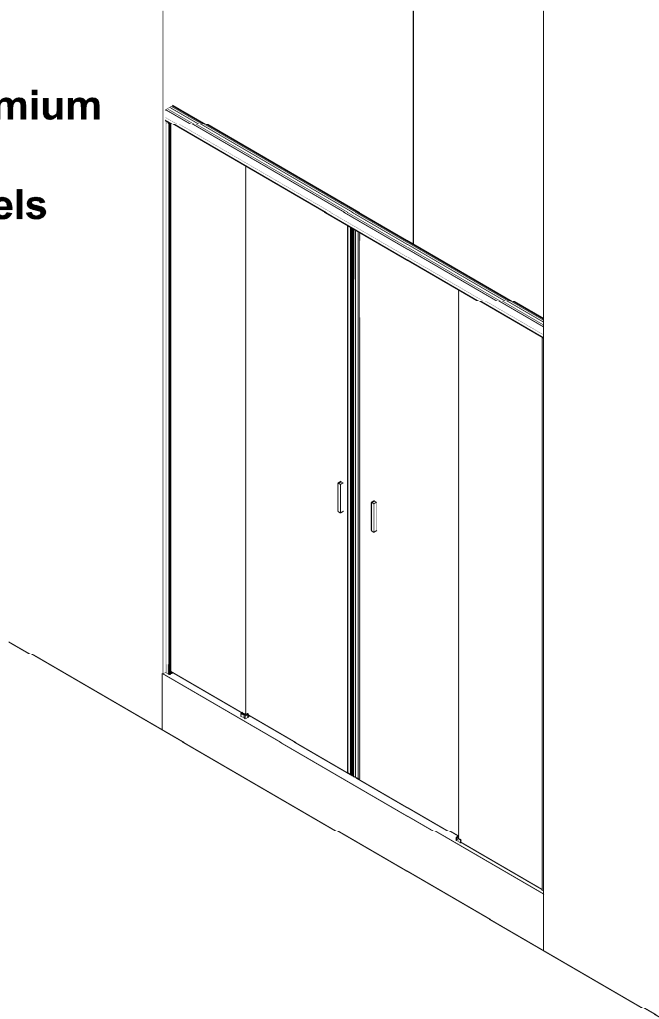

Wichtige Informationen:

Glasstärke
8/10 mm

Tragfähigkeit
50 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder
Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.

Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.

Alle Maßangaben in mm

Important information:

Glass thickness
8/10 mm

Load capacity
50 kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.




The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!

While unpacking the glass always use the protection
of the wood or cardboard, as available and
set it on the floor.



Be careful not to bump into anything with the trim and
edges of the glass.

All measurements are in mm.


Lieferumfang:
Scope of delivery:

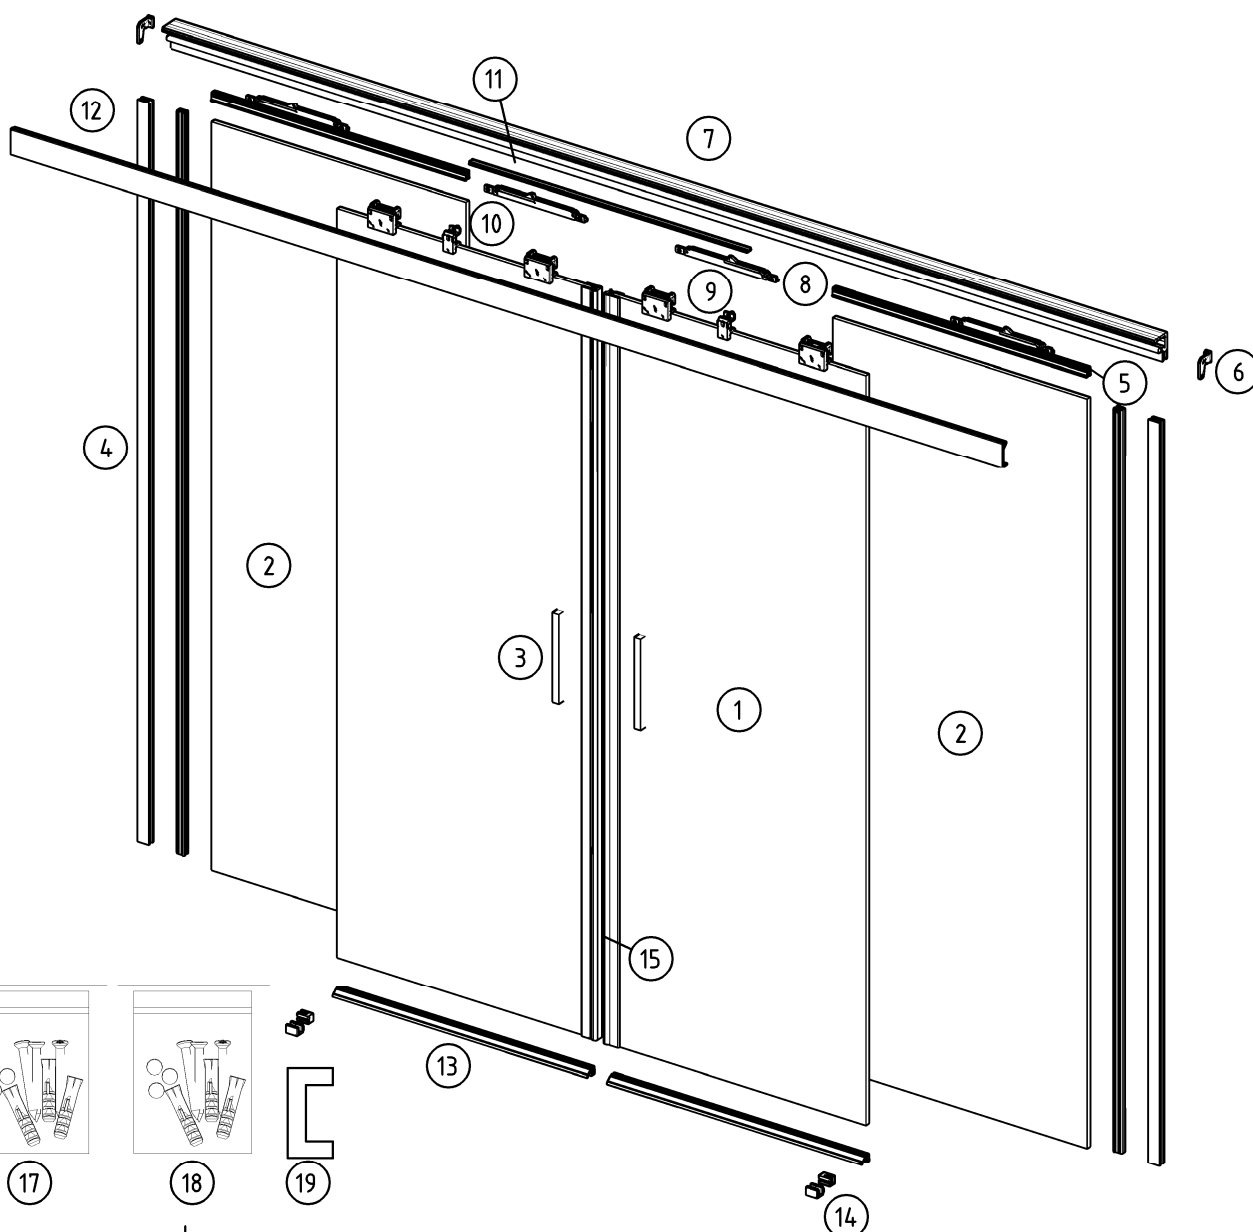


- | | |
|---|----|
| 1 Glasschiebetür (optional) Glass sliding door (optional) | 2x |
| 2 Glasfixteil (optional) Glass fixed panel (optional) | 2x |
| 3 Türgriff Door handle | 2x |
| 4 Glasaufnahmeprofil Wall connection profile | 2x |
| 5 Glasschutz Glass protection | 4x |
| 6 Winkel für Wandbefestigung Bracket for wall assembly | 2x |
| 7 Laufrahmenprofil Slide frame profile | 1x |
| 8 Türeinzug Bumper | 4x |
| 9 Starter Starter | 2x |
| 10 Laufwagen/Klemmbeschlag Sliding unit/clamp holder | 4x |
| 11 Abdeckprofil Cover profile | 1x |
| 12 Klipsblende Cover profile | 1x |
| 13 Wasserabweiser Water disperser | 2x |
| 14 Flügelführungsstück Glass guide | 2x |
| 15 Magnetdichtung 180° Magnetic seal 180° | 1x |
| 16 Montageanleitung Mounting instruction | 1x |
| 17 Zubehör Wandbefestigung Accessory wall assembly | 2x |
| 18 Zubehör Rahmenbefestigung Accessory frame assembly | 1x |
| 19 Schablone Griff Template handle | 1x |

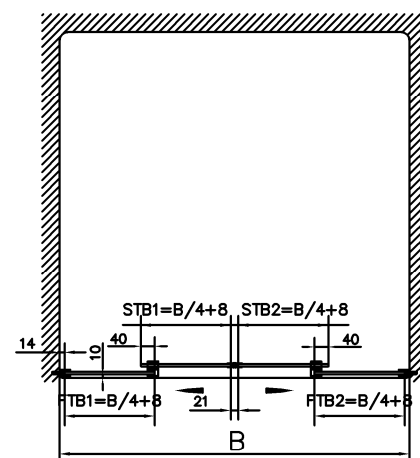


1.

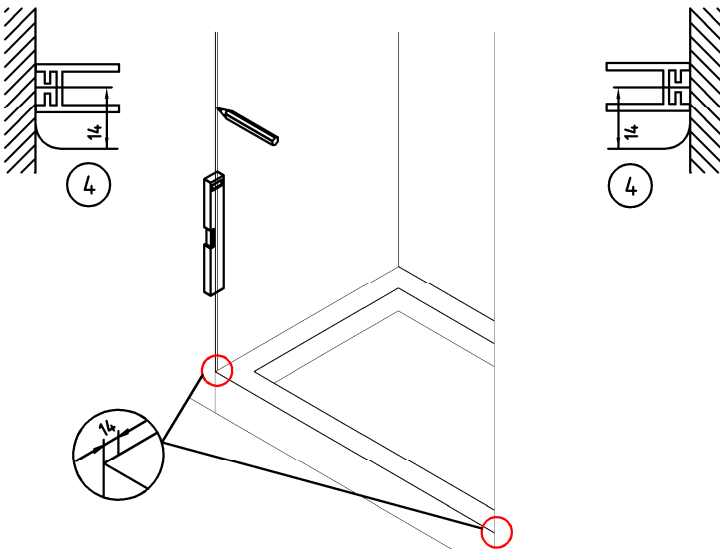

2.

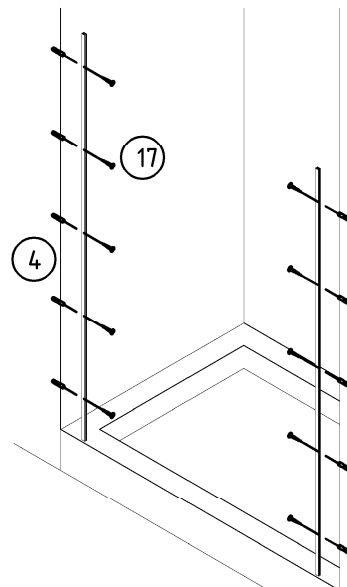


3.

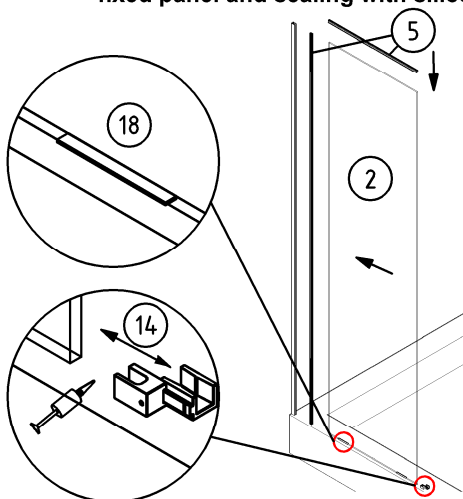




Zur Montage der Tür
sowie zum reinigen
bitte
Flügelführung teilen
(s. Detail). Nur das
Fixteil verkleben!
For assembly of the
door
and cleaning of the
glass,
please remove one
half of
the guide (s. detail).
Only glue the fixed
panel!

4.

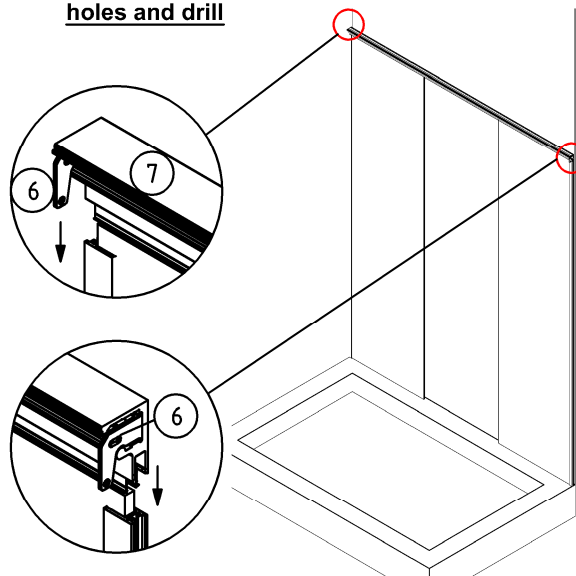


Innenansicht
Inside view


5.

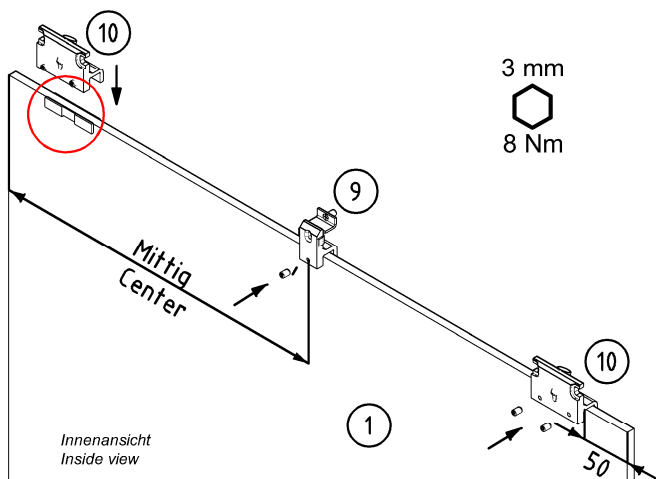

6.

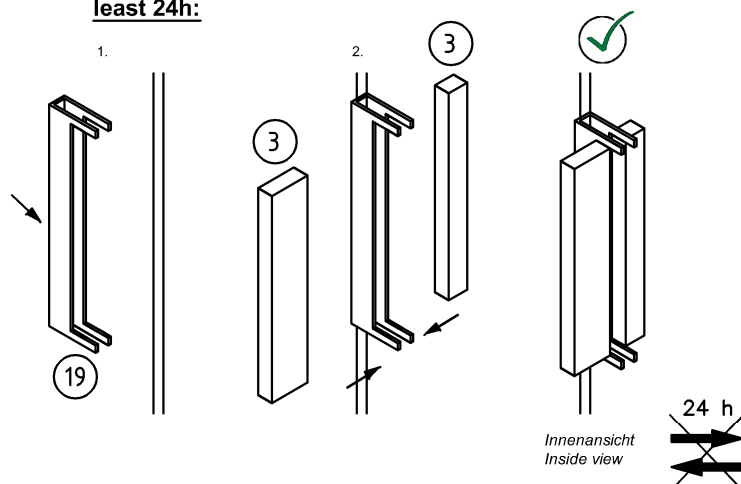



7. Wasserabweiser aufstecken: Put the water dispreser on the glass sliding door:

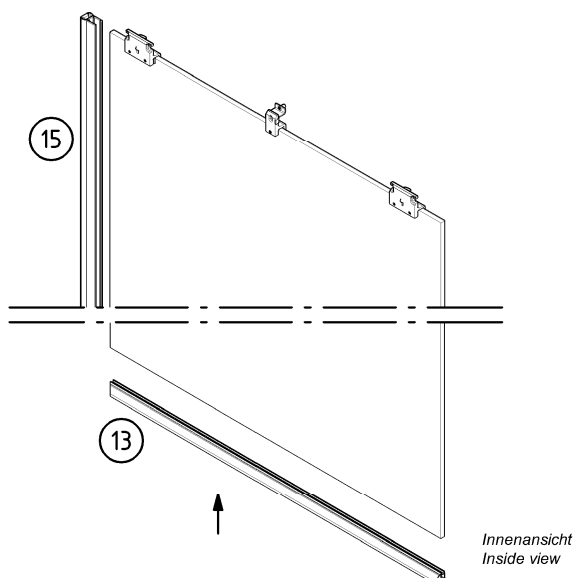


8. Tür einhängen, Höheneinstellung prüfen und sichern Hook the sliding door, check the height adjustment and fixed it.

1. Klemmbeschläge in Laufwagen einhängen (Laufwagen stellt sich gerade)
Hook the clamp holders into the wagon parts (until wagon is straight)


Innenansicht
Inside view



2. Türhöhe einstellen
Adjust the height



3. Aushebeschutz aktivieren
Activate the secure screws




9. Einzüge individuell positionieren (pro Einzug Ablauf wiederholen): Position of the bumpers (repeat for each bumper):

1. Befestigungsschrauben leicht lösen, Tür Richtung Einzug bewegen und Starter in Einzug eingreifen lassen (Tür wird nun eingezogen)
Slightly loosen the mounting screws, move the door to the bumper and allow the starter into the bumper (door is now closed)




Innenansicht
Inside view


2. Tür mit Einzug in die gewünschte Endposition fahren, Befestigungs- und Sicherungsschrauben wieder befestigen
Move the door with bumper to the desired end position, tighten the mount- and fixing screws

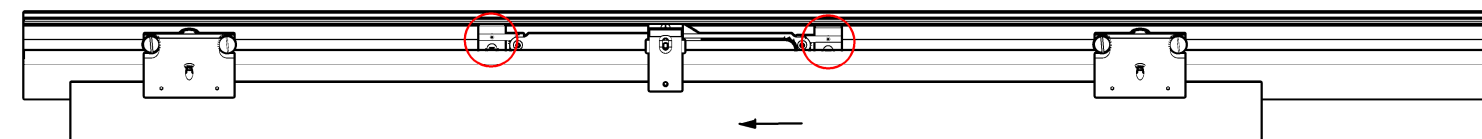



3. Tür wieder öffnen, Einzug ist nun gespannt - FERTIG
Open the door, bumper is activated - DONE

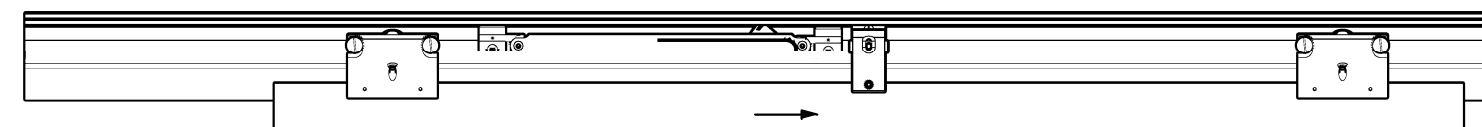

10. Klipsblende auf- und Abdeckprofil einklipsen: Put the cover on the slide frame and insert cover profil into it:

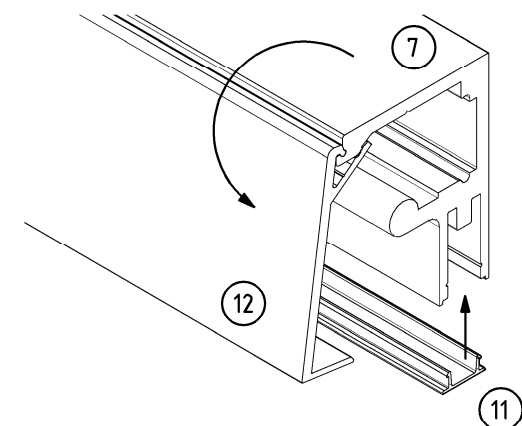

11. Fixteile beidseitig und am Boden versiegeln: Sealing the fixed panels both sides and at the bottom:

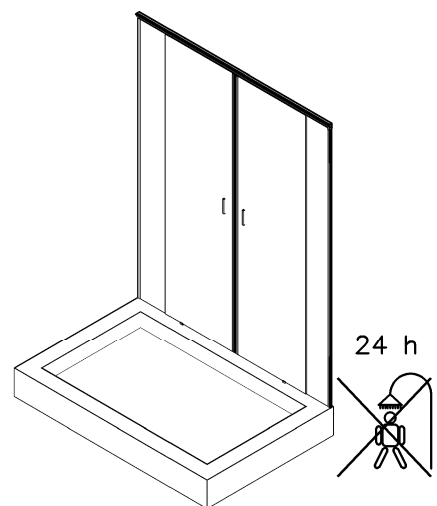

Innenansicht
Inside view