



Anfrageformular Atrivant 80

Anlagen-Typ


Einseitiges, lineares System



Zweiseitiges, lineares System




Sonstiges (z. B. zweiseitiges System über Eck ohne Pfosten)




Für Sonderlösungen ist eine genaue Planzeichnung erforderlich - bitte sprechen Sie uns an!

Profile


3-bahnig




4-bahnig




5-bahnig



Mit Dämpfung (COMFORT STOP und PERFECT CLOSE)



Ohne Dämpfung (ohne COMFORT STOP und PERFECT CLOSE)




Mit Wandprofilen


Ohne Wandprofile

Schließrichtung

Links schließende Anlage

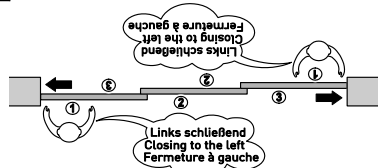

Rechts schließende Anlage

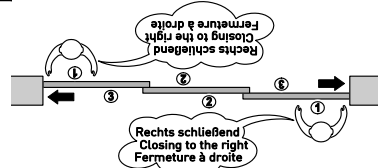

Sowohl rechts als auch links schließend

(für zweiseitige Anlagen)

Systemmaße und Anzahl Schiebeflügel

Systembreite (mm) _____

Systemhöhe (mm) _____

Anzahl Schiebeflügel _____

Standard-Ausstattung

- Gedämpfte Mitnahme der Schiebeflügel beim Öffnen und Schließen durch SOFT CATCH
- Frei entriegelbare und verschiebbare Flügel (EASY CLEAN)

Verriegelungsoptionen

Bei einseitigen Anlagen

- Ohne Verriegelung
- Verriegelung von innen auf Hüfthöhe im Wandprofil
(Wandprofil erforderlich)
- Zylinder-Glastürschloss zum Abschießen ins Wandprofil
(Wandprofil erforderlich)

Bei zweiseitigen Anlagen

- Gänzlich ohne Verriegelung der Flügel
- Verriegelung der äußeren Flügel:**
- Verriegelung von innen auf Hüfthöhe im Wandprofil
(Wandprofil erforderlich)
- Verriegelung der inneren Flügel:**
- Verriegelung von innen in der Bodenlaufschiene
- Zylinder-Glastürschloss zum Abschießen zweier Glasflügel im Stoß

Sonstige Ausstattung

Runde Griffmuschel: Ja, selbstklebend, Anzahl _____ Ja, mit Glasbohrung und symm. Eingriffstiefe, Anzahl _____ Ohne Griffmuscheln

Bürstenleisten vertikal auf den Glasscheiben: Ja, mit Bürstenleisten Ohne Bürstenleisten

Abdeckkappen für Stirnseite der Deckenschiene: Ja, Anzahl _____ Nicht erforderlich

Endbleche für Stirnseite der Bodenlaufschiene: Ja, Anzahl _____ Nicht erforderlich

Farbe

EV1 (Silber eloxiert)
(Laufschuhadapter in RAL 9006, ähnl. EV1)

RAL 7016 (Anthrazit pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt)
(Bodenlaufschiene in EV1)

RAL 9016 (Weiß pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt)
(Bodenlaufschiene in EV1)

Glasstärke

ESG 8 mm
(bis 1.800 mm Systemhöhe)

ESG 10 mm