




sistema oleodinamico / oildynamic system

SLASH "The self-closing system for shower doors"

 **OILDYNAMIC**



Pagina Page	Funzione Function	Modelli disponibili Available models	
da / from 400			
da / from 404			
da / from 408			

FINITURE DISPONIBILI
colours available



BROCHURE
brochure



SL D05E30N SLASH





80 Kg - 176 lbs

Box doccia - Shower boxes

SL D05E30SOL *without stop* system FREE

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER


SL D05E30N/08
SL D05E30SOL/08


Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia in nicchia a tutta larghezza. Stop +90°.

• Slash niche set wall-wall.
One door. Stop at 90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed by

OILDYNAMIC
VERSION

D05E P16 (1X)



D05E P1347 (1X)
 (vetro/glass 8-10mm)

or

FREE
VERSION

D05E P17 (1X)


D05E P1347 (1X)
 (vetro/glass 8-10mm)


D05E P1447 (1X)
 (vetro/glass 8-10mm)

D05E P30N
 (1X)


D05E P90
 (2X)

D05E P47N
 (1X)

+

2 necessario aggiungere / necessary to add


 Binario superiore
 Upper rail

D05E P40/13 (1,25 mt)
 L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
 L > 1300mm (1800mm MAX)
 (1X)

 Copri-binario superiore
 Upper rail cover

D05E P45/09
 (0,9 mt)
 (1X) L ≤ 900mm
 (2X) L > 900mm

+


3 scegli tra / choose between


 Profilo a terra
 Ground profile

D05E P55N/13 (1,3 mt)
 L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
 L > 1300mm (1800mm MAX)
 (1X)

 Perno a terra
 Ground pin
D05EP15 (1X)

or


 Piastrina fissaggio a terra
 Ground fixing plate







D05E P52
 (1X)

OPTIONAL

 Profilo deviatore antischiacciamento
 Seal against finger crush



8PT1-33
 (1X)

SL D05E30N SLASH

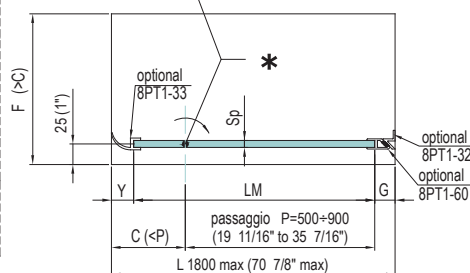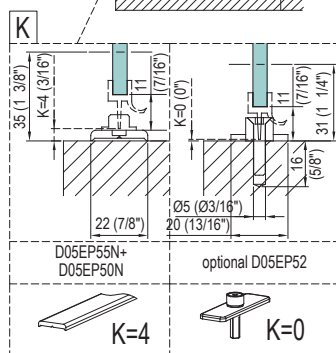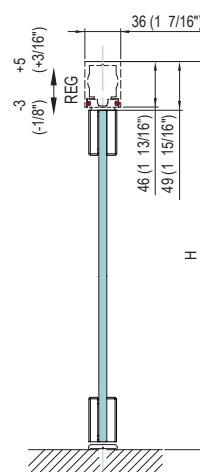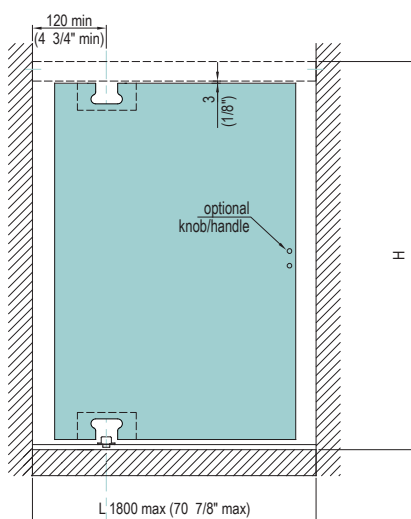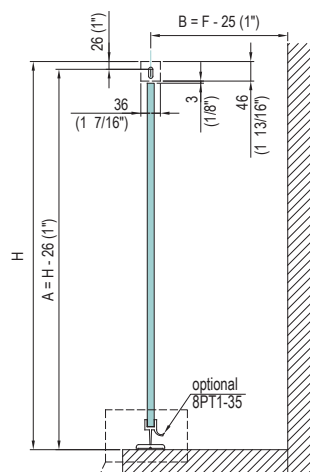



* CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	17 (21/32")
10 (3/8")	18 (23/32")	20 (25/32")

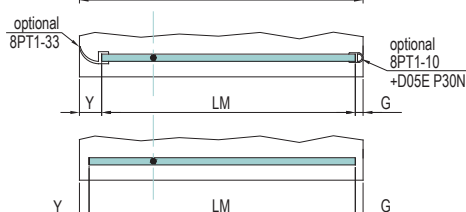

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

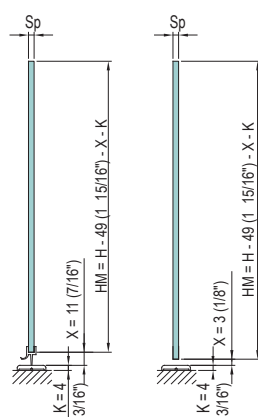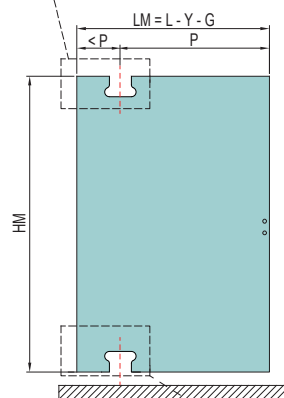

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

*



Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P . Consider the rotation point and define the total width LM .

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite I M definieren.

Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.


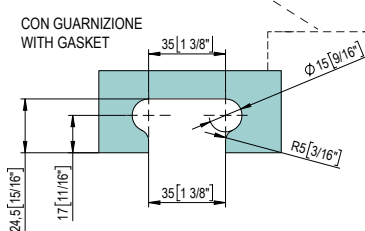


SENZA GUARNIZIONE
WITHOUT GASKET

SL D05E32N SLASH
80 Kg - 176 lbs

 Box doccia - Shower boxes
SL D05E32SOL *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E32N/08**
SL D05E32SOL/08



Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia in nicchia con vetro fisso frontale. Stop a +90°.


• Slash niche set wall-wall. 1 door and 1 fixed panel. Stop at 90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

**1 kit composto da / kit composed by**OILDYNAMIC
VERSION**D05E P16** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)*or*FREE
VERSION**D05E P17** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P47N**
(1X)**D05E P90**
(2X)**2 necessario aggiungere / necessary to add**Binario superiore
Upper rail

D05E P40/13 (1,25 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover


D05E P45/09
(0,9 mt)
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm

**3 scegli tra / choose between**Profilo a terra
Ground profile



D05E P55N/13 (1,3 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)



Perno a terra
Ground pin
D05EP15 (1X)

orPiastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate


D05E P52
(1X)

OPTIONALPROFILO DEVIATORE ANTISCHIACCIAMENTO
SEAL AGAINST FINGER CRUSH**8PT1-33**
(1X)

FERMO - STOP

D05E P30N
(1X)


SL D05E32N SLASH




80 Kg - 176 lbs



Box doccia - Shower boxes



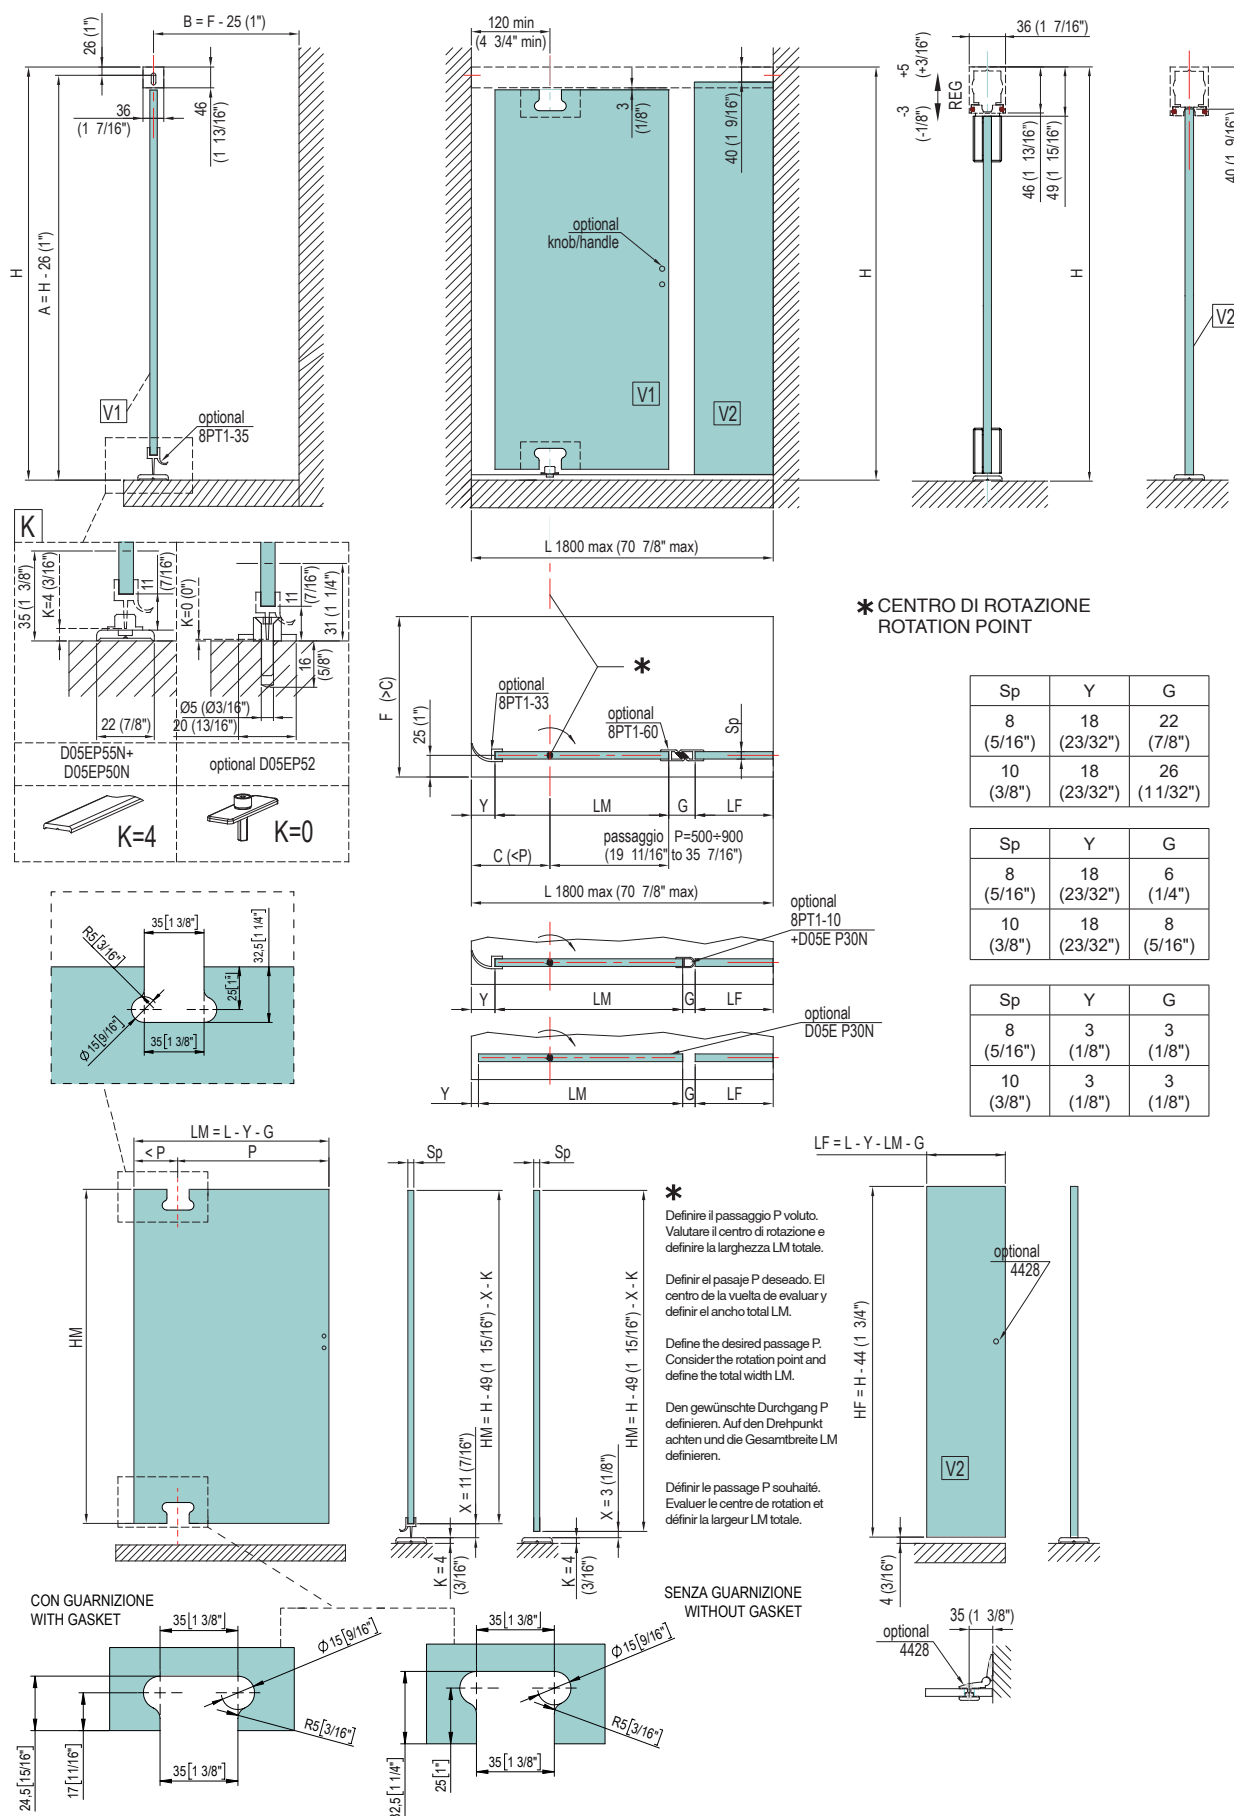


SLASH
oleodinamici

SL D05E60N SLASH
80 Kg - 176 lbs

 Box doccia - Shower boxes
SL D05E60SOL *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E60N/08**
SL D05E60SOL/08


Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Stop a +90°.


• Slash set for shower tray glass-glass. One door. Stop at +90°.




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)
*or*FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)
**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)
**D05E P80 (2X)****D05E P30N (1X)****D05E P90 (2X)**

+

2 necessario aggiungere / necessary to addBinario superiore
Upper rail

D05E P40/13 (1,25 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)


Copri-binario superiore
Upper rail cover

D05E P45/09
(0,9 mt)
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm

+

3 scegli tra / choose betweenProfilo a terra
Ground profile







D05E P55N/13 (1,3 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Perno a terra
Ground pin
D05EP15 (1X)*or*Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate

D05E P52
(1X)

OPTIONALProfilo deviatore antisciacciamento
Seal against finger crush
**8PT1-33 (1X)**





SL D05E60N SLASH

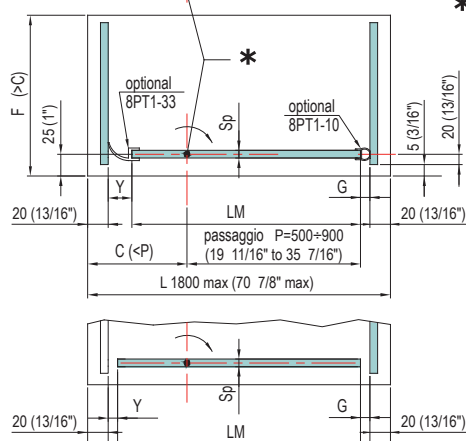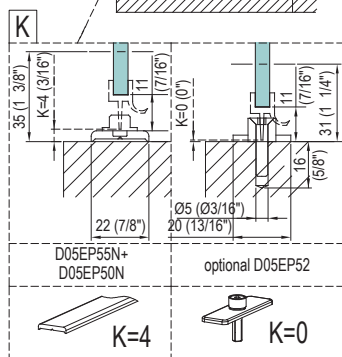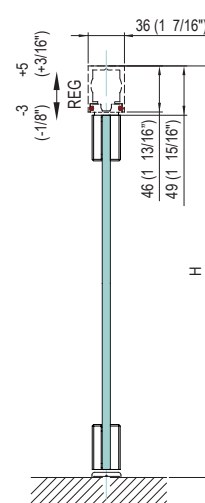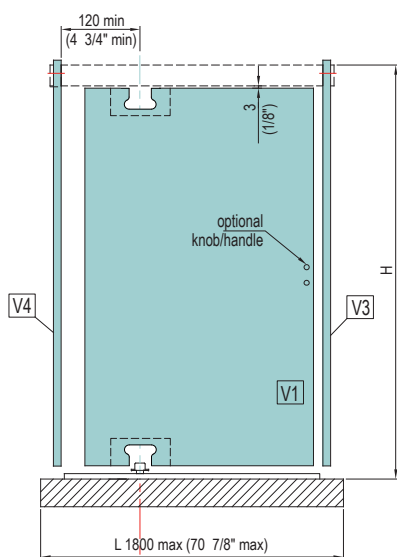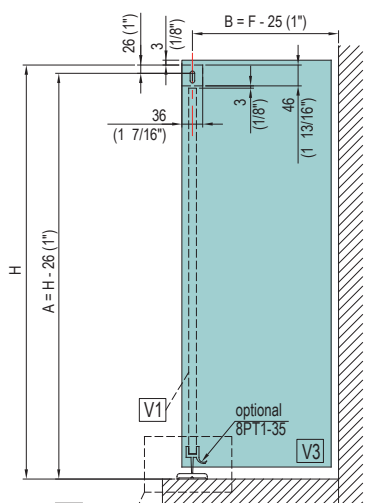

* CENTRO DI ROTAZIONE
PUNTO DE ROTACIÓN
ROTATION POINT
LAGE DER DREHACHSE

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

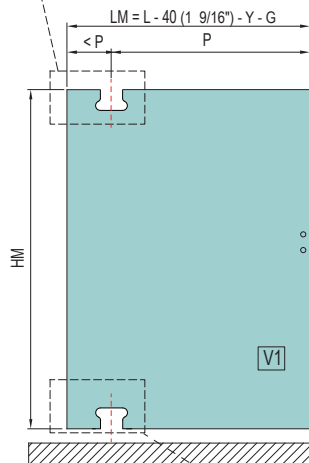

*






Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P . Consider the rotation point and define the total width LM .

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.



Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.

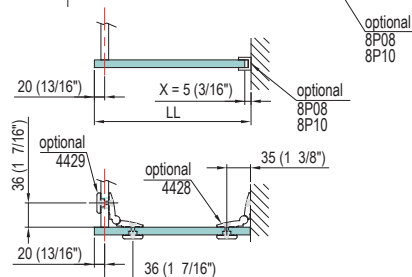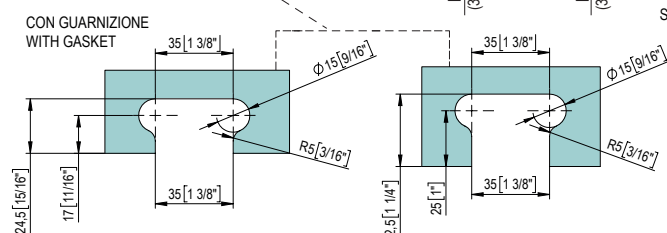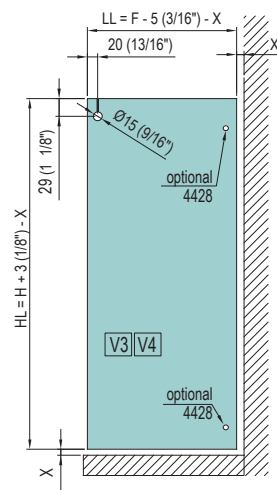

SL D05E62N SLASH
80 Kg - 176 lbs

 Box doccia - Shower boxes
SL D05E62SOL *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E62N/O8**
SL D05E62SOL/O8

Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°.


• Slash set for shower tray glass-glass. One door and fixed glass. Stop at +90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)*or*FREE
VERSION**D05E P17** (1X)**D05E P1347** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447** (1X)
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P80**
(2X)**D05E P47N**
(1X)**D05E P90**
(2X)

+


2 necessario aggiungere / necessary to addBinario superiore
Upper rail**D05E P40/13** (1,25 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)

D05E P40/18 (1,75 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover**D05E P45/09**

(0,9 mt)

(1X) L ≤ 900mm

(2X) L > 900mm

+


3 scegli tra / choose betweenProfilo a terra
Ground profile**D05E P55N/13** (1,3 mt)

L ≤ 1300mm (630mm MIN)


D05E P55N/18 (1,8 mt)

L > 1300mm (1800mm MAX)

(1X)

Perno a terra
Ground pin**D05EP15** (1X)*or*Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate**D05E P52**


(1X)

**OPTIONAL**PROFILO DEVIATORE ANTISCHIACCIAMENTO
SEAL AGAINST FINGER CRUSH**8PT1-33**
(1X)

FERMO - STOP

D05E P30N
(1X)




SL D05E62N SLASH



80 Kg - 176 lbs



Box doccia - Shower boxes

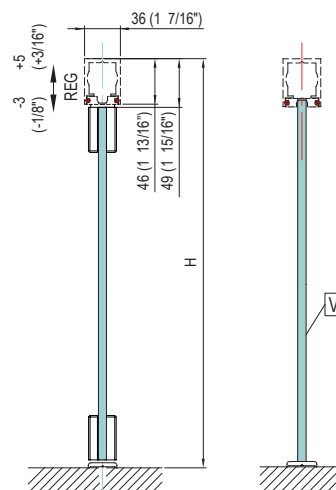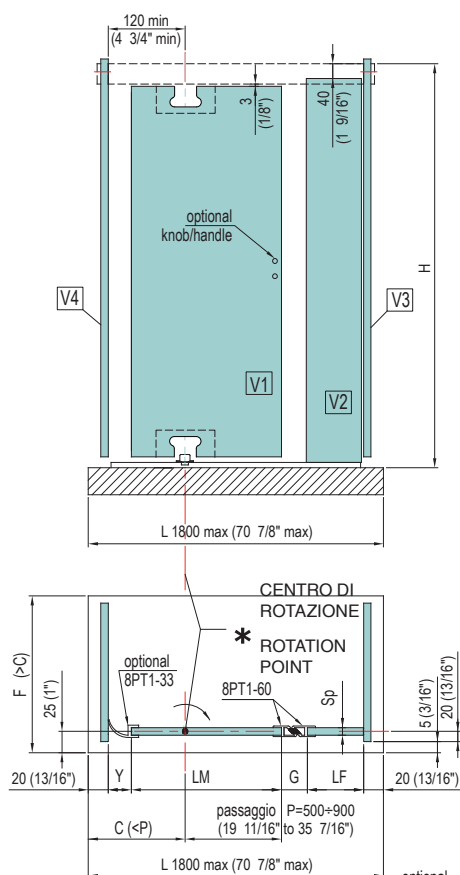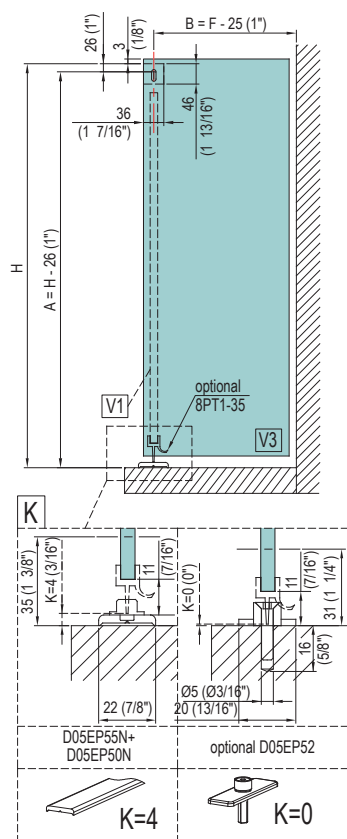

* Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P. Consider the rotation point and define the total width LM.





Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité. Évaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.


Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18 (23/32")	26 (11/32")

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")




Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

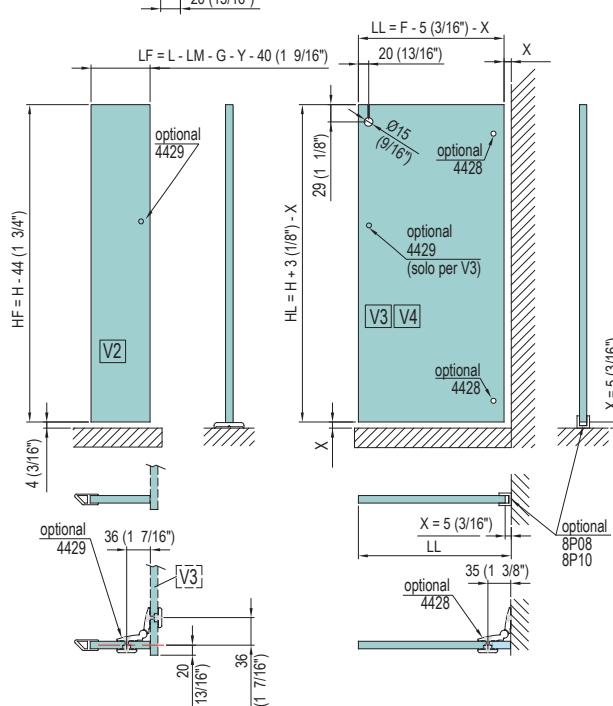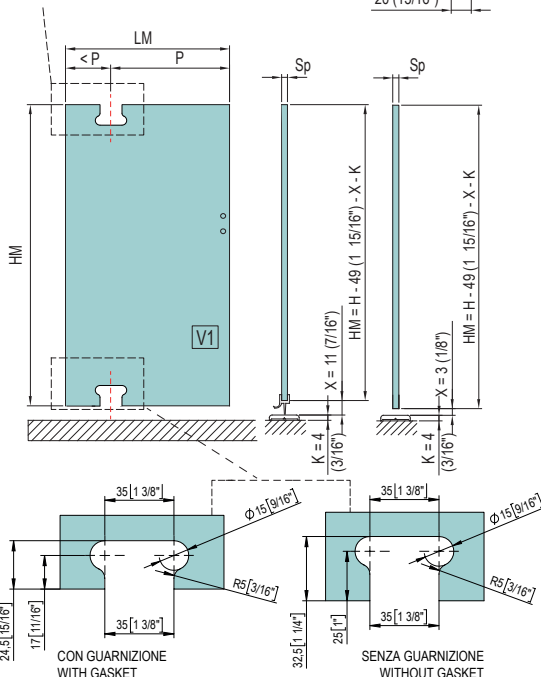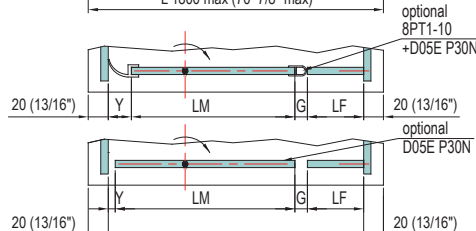

SLASH
oleodinamico

SL D05E70N SLASH**SL D05E70SOL** *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E70N/08**
SL D05E70SOL/08


Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Stop a +90°.


• Set Slash for shower tray wall-glass.
One door. Stop at +90°.




È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)*or*FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P80 (1X)****D05E P30N (1X)****D05E P90 (2X)**

+

2 necessario aggiungere / necessary to addBinario superiore
Upper rail

D05E P40/13 (1,25 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)


Copri-binario superiore
Upper rail cover

D05E P45/09 (0,9 mt)
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm

+

3 scegli tra / choose betweenProfilo a terra
Ground profile








D05E P55N/13 (1,3 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Perno a terra
Ground pin
D05EP15 (1X)*or*Piastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate

D05E P52 (1X)

OPTIONALProfilo deviatore antisciacciamento
Seal against finger crush**8PT1-33 (1X)**


SL D05E70N SLASH

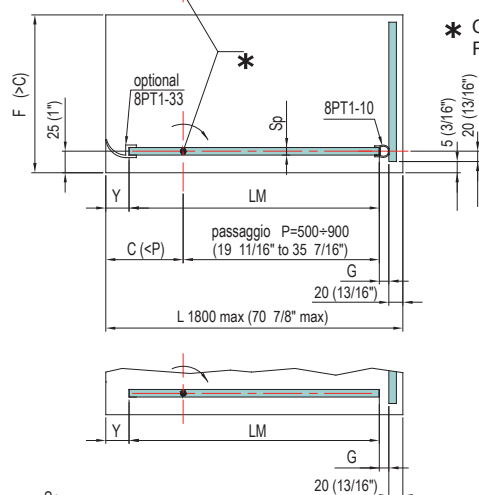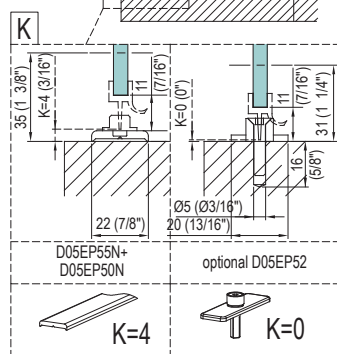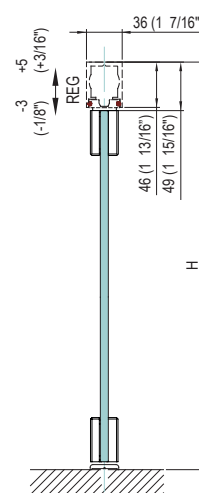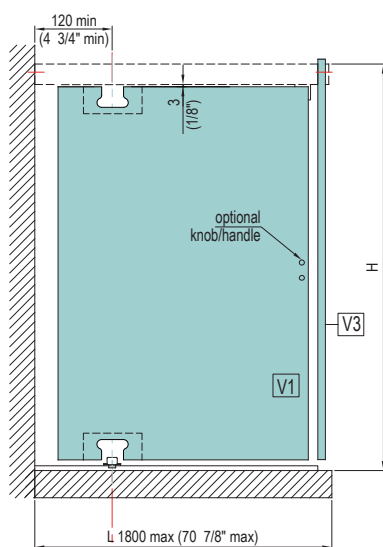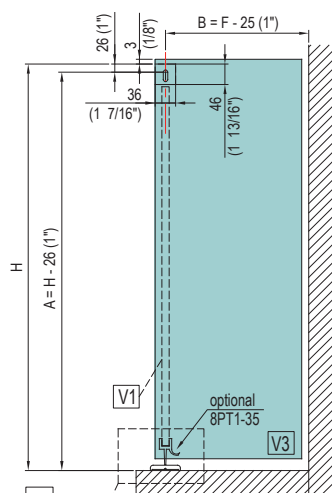

* CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18 (23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18 (23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

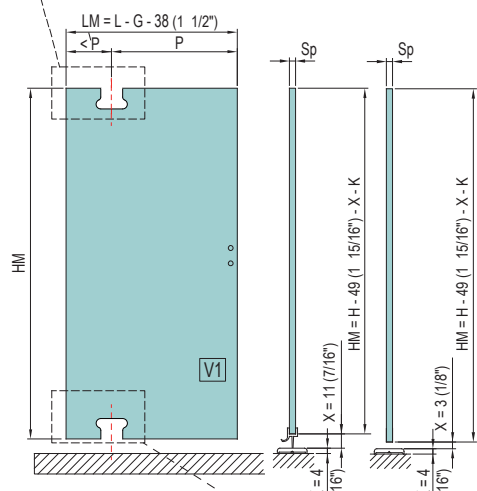


Definire il passaggio P voluto.
Valutare il centro di rotazione e
definire la larghezza LM totale.

Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.


Define the desired passage P .
Consider the rotation point and
define the total width LM .

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité.
Evaluer le centre de rotation et
définir la largeur LM totale.

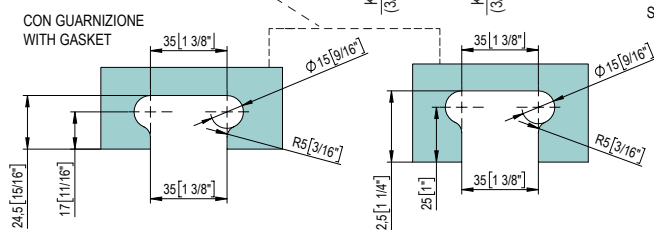



SENZA GUARNIZIONE
WITHOUT GASKET

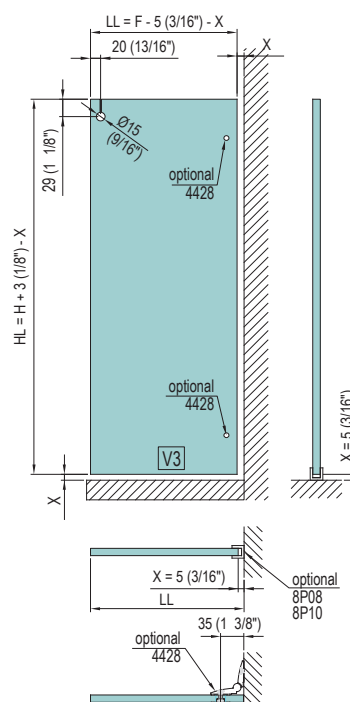

SLASH
oleodinamici

SL D05E72N SLASH**SL D05E72SOL** *without stop* **system FREE**

DA SPECIFICARE ALL'ORDINE - SPECIFY AT TIME OF ORDER

**SL D05E72N/08**
SL D05E72SOL/08



Alluminio / Aluminium: 47

• Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°.


• Set Slash for shower tray wall-glass. One door and one fixed glass. Stop at +90°.



È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una precarica.
The hinge is preloaded which makes an end stop necessary.

1 kit composto da / kit composed byOILDYNAMIC
VERSION**D05E P16 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**or**FREE
VERSION**D05E P17 (1X)****D05E P1347 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P1447 (1X)**
(vetro/glass 8-10mm)**D05E P80 (1X)****D05E P47N (1X)****D05E P90 (2X)****2 necessario aggiungere / necessary to add**Binario superiore
Upper rail

D05E P40/13 (1,25 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P40/18 (1,75 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)

Copri-binario superiore
Upper rail cover


D05E P45/09 (0,9 mt)
(1X) L ≤ 900mm
(2X) L > 900mm

**3 scegli tra / choose between**Profilo a terra
Ground profile

D05E P55N/13 (1,3 mt)
L ≤ 1300mm (630mm MIN)
D05E P55N/18 (1,8 mt)
L > 1300mm (1800mm MAX)
(1X)



Perno a terra
Ground pin
D05EP15 (1X)

orPiastrina fissaggio a terra
Ground fixing plate


D05E P52 (1X)

**OPTIONAL**PROFILO DEVIATORE ANTISCHIACCIAMENTO
SEAL AGAINST FINGER CRUSH**8PT1-33 (1X)**

FERMO - STOP

D05E P30N (1X)











SL D05E72N SLASH



80 Kg - 176 lbs



Box doccia - Shower boxes

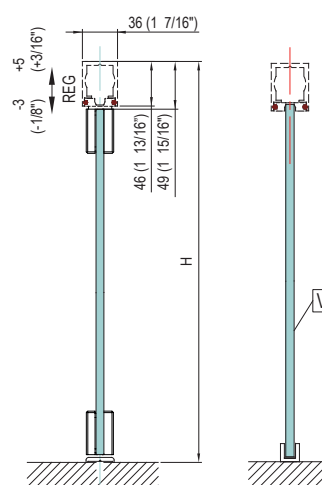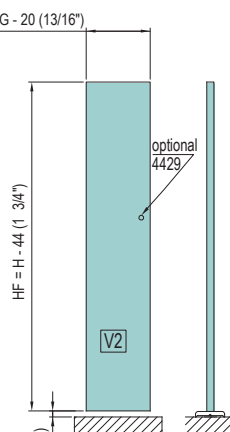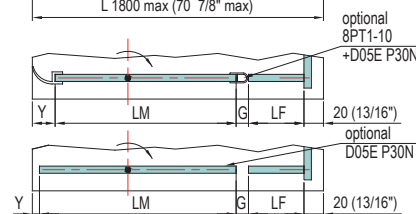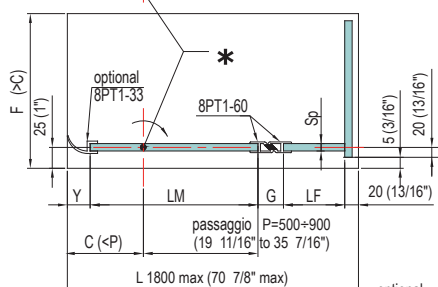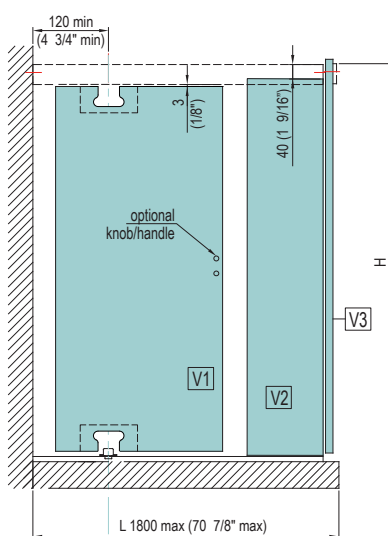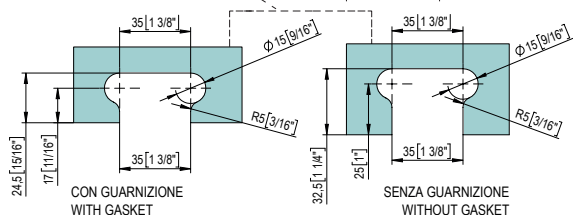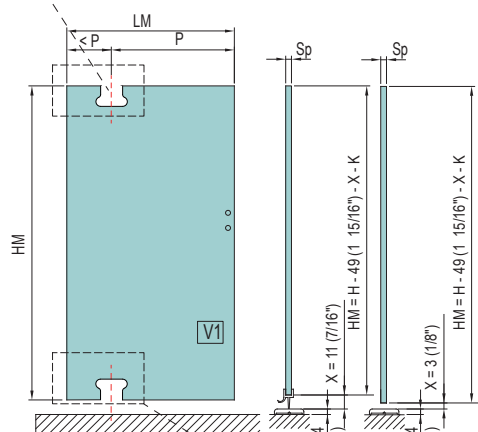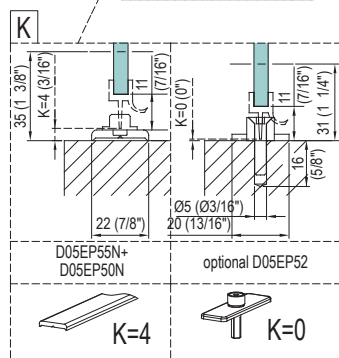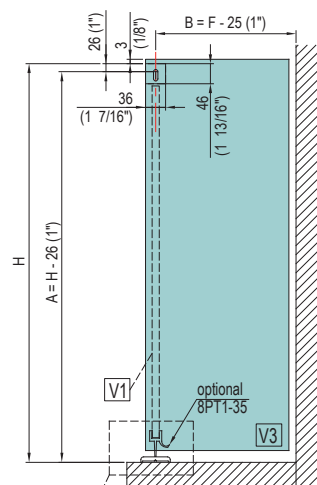

Definire il passaggio P voluto. Valutare il centro di rotazione e definire la larghezza LM totale.

* larghezza LM totale.
Definir el pasaje P deseado. El centro de la vuelta de evaluar y definir el ancho total LM.

Define the desired passage P . Consider the rotation point and define the total width LM .

Den gewünschte Durchgang P definieren. Auf den Drehpunkt achten und die Gesamtbreite LM definieren.

Définir le passage P souhaité. Evaluer le centre de rotation et définir la largeur LM totale.

* CENTRO DI ROTAZIONE
ROTATION POINT

Sp	Y	G
8 (5/16")	18(23/32")	22 (7/8")
10 (3/8")	18(23/32")	26(11/32")

Sp	Y	G
8 (5/16")	18(23/32")	6 (1/4")
10 (3/8")	18(23/32")	8 (5/16")

Sp	Y	G
8 (5/16")	3 (1/8")	3 (1/8")
10 (3/8")	3 (1/8")	3 (1/8")

