

System: Laufschiene mit Festglashalterung, Wand- oder Deckenmontage, mit Laufwerk für verdeckte Montage, für 1 Glastüre bis 35 kg. Design Alu-Glasfixierungsprofil 24/12 mm – Inslide

System: Running track with fixed glass support profile, wall or ceiling mounted, with running gear for concealed fixing, for 1 glass door up to 35 kg.


Design aluminium glass fixing profile 24/12 mm– Inslide

Système: Rail de roulement avec support de vitre fixe, montage mural ou au plafond, avec chariot de roulement pour montage invisible, pour une porte en verre jusqu'à 35 kg.


Design profil de fixation du verre en alu 24/12 mm– Inslide

Klebstoff-Empfehlungen für Glas:

- Recommended adhesive for glass:
 Colle recommandée pour verre:
 – **ELCH PRO 3B Silikon** 71
 – 3M Scotch Weld DP 105

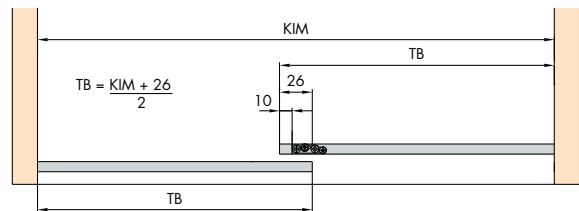


Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage

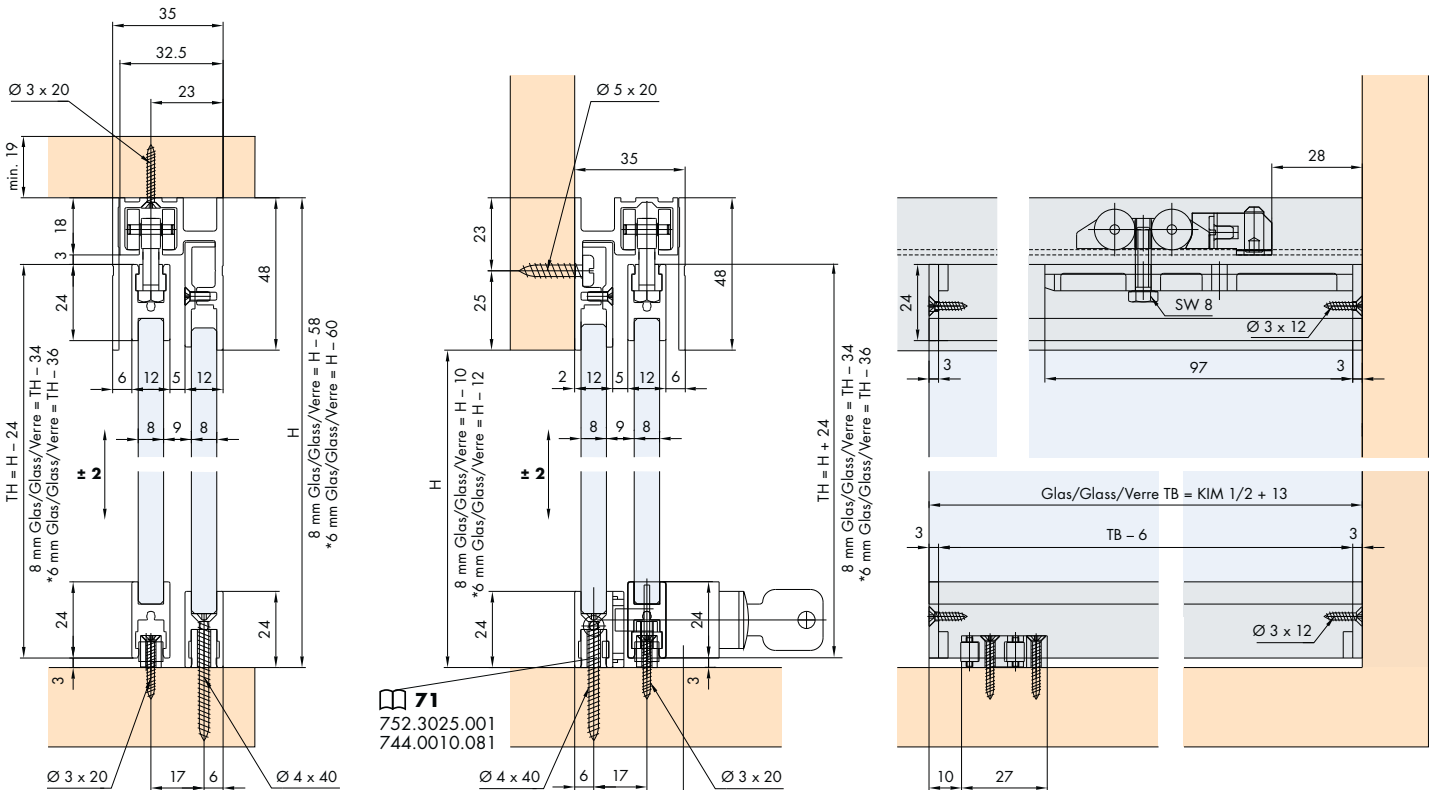


* Zentrierhilfe für 6 mm Glas
 Centering aid for 6 mm glass
 Aide de centrage pour verre 6 mm

Einbau des Glasfixierungsprofils (Festglas)


Installation of the glass fixing profile (fixed glass)
Installation du profil de fixation du verre (vitre fixe)

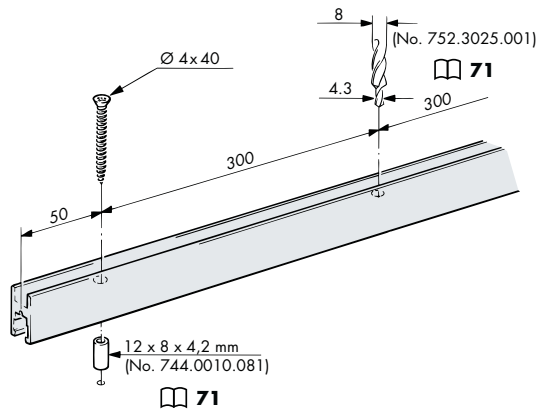

Tüргewichte
Door weights
Poids de portes **75**



Garnituren / Sets / Garnitures

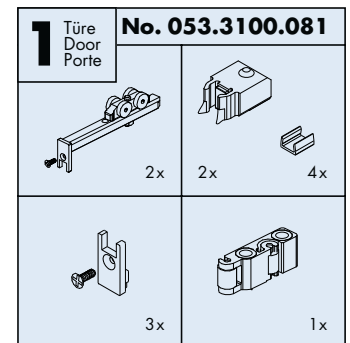

Zubehör / Accessories / Accessoires


Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Aufschrauben, mit integrierter Blende

Single running track aluminium, pre-drilled, surface mounted, with integrated panel
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser en applique, avec cache intégré

Gr./Size

Art. No.


2500 mm	053.3070.250
3500 mm	053.3070.350
6000 mm	053.3070.600

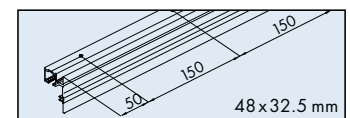

Festglashalteprofil Alu eloxiert, gelocht

Fixed glass support profile aluminium anodized, pre-drilled
Profil de retenue de porte-vitre fixe alu anodisé, perforé


2500 mm	053.3071.250
3500 mm	053.3071.350

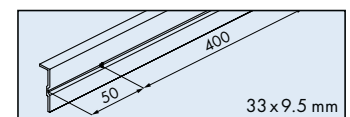

Blende Alu, eloxiert**

Panel aluminium, anodized**
Cache en alu, anodisé**

2500 mm	053.3075.250
3500 mm	053.3075.350

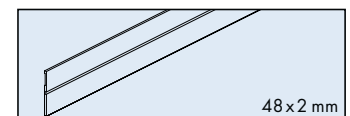

Glasfixierungsprofil Alu, eloxiert

Glass fixing profile aluminium, anodized
Profil de fixation du verre en alu, anodisé


2500 mm	053.3072.250
3500 mm	053.3072.350
6000 mm	053.3072.600



Taptite Schrauben M3 x 8, zu Festglashalteprofil

Taptite screws, M3 x 8, for fixed glass support profile
Vis Taptite M3 x 8, pour profil de retenue de porte-vitre fixe

50 x	098.0007.101
------	--------------



** **Doppelklebeband verwenden** / use double-sided adhesive tape / utiliser un ruban adhésif à double face
z.B./e.g./p. ex. 3M Scotchtype 4664/4905-f/4936/4930

Sonderzubehör / Special accessories / Accessoires spéciaux: 70-72