

Modèle : V 2006

Désignation : fixation non rotulée, affleurante.




Type d'application :

Montage		Produit plus approprié
Façade verticale	Oui	V2005 - Gamme SADEV Decor
Verrière	Non	
Garde corps	Non	
Montage à l'aveugle*	Non	
Façade inclinée	Oui	



*Impossibilité d'accéder à l'axe fileté pour serrage des écrous. Le serrage doit être fait par l'avant de la vis côté verre.

Dimensions :

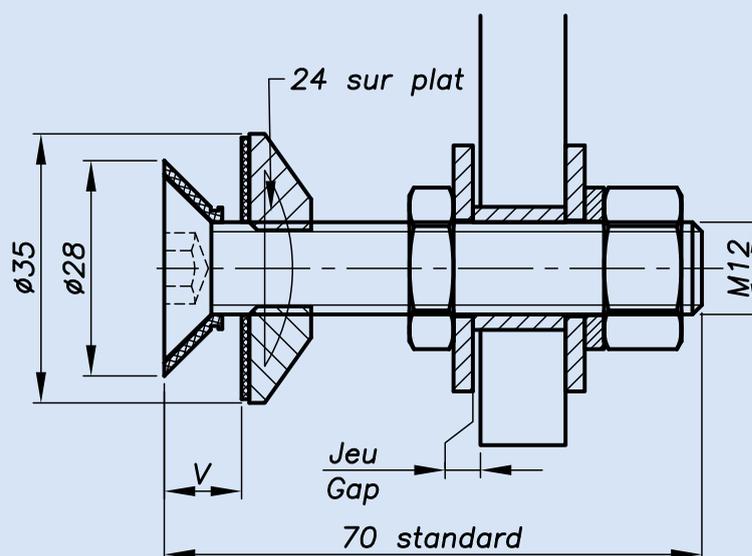

H validé par Sadev suivant disponibilité

Perçage du verre :

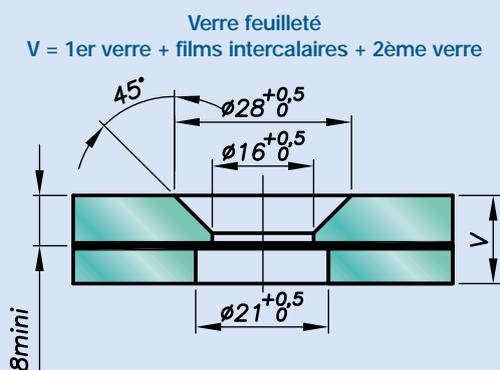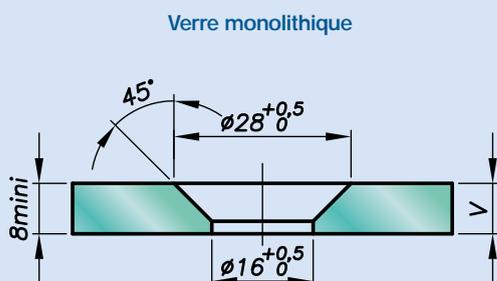


Épaisseur de verre disponible de 8 à 17,52 mm, autres épaisseurs nous consulter.


Pour toute demande, il est impératif de nous communiquer : la composition de vitrage (ex : 10 mono, 8.8.4, vitrage isolant 8.8.2-12-10, ...) / la longueur et le diamètre de la tige filetée si non standard (M14, 65 mm) / la référence de l'attache qui servira de support ou l'épaisseur du support existant pour la fourniture de l'entretoise.

Modèle : V 2006

Performances mécaniques :

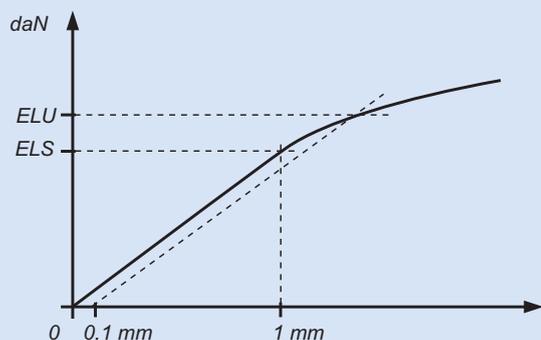


	D	Flexion		Arrachement
		ELS*	ELU*	ELU*
M14	45 mm	Pas d'essai disponible		
	60 mm			
M16	45 mm			
	60 mm			



*ELS : Etat limite de service : Flexion à 1 mm
 ELU : Etat limite ultime : Limite élastique Rp0,1
 Valeurs sans coefficient de sécurité
 Essais disponibles en ligne sur www.sadev.com

Composants :

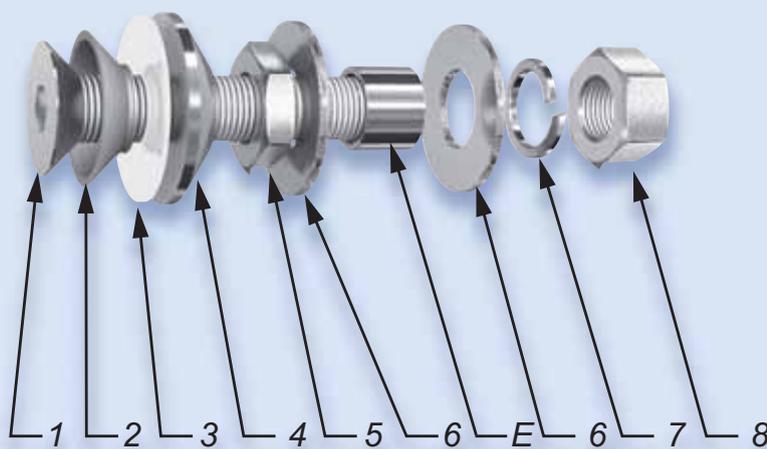

Rep	Nb	Désignation	Matière
1	1	Vis DIN 7991 M12-70	A4
2	1	Bague support de vitrage	AW-1050A suivant EN 573-3 / Al 99.5%
3	1	Rondelle contact	Polyacétal blanc / polyéthylène blanc
4	1	Ecrou de blocage Ø 35	X2 Cr Ni Mo 17.12.2 suivant EN 10088-3
5	1	Ecrou DIN 439 M12	A4
6	2	Rondelle Ø 32	A4
7	1	Rondelle DIN127 B12	A4
8	1	Ecrou DIN 934 M12	A4

Préconisation de montage :

Montage pièces n°1 + 2 dans le vitrage.

Montage rondelle contact n°3 + écrou de blocage n°4 et serrage à 20 Nm pour du verre monolithique et 10 Nm pour le verre feuilleté avec clé six pan 8 mm et clé plate 24 mm.

Montage écrou n°5 + 1x rondelle n°6.

Montage dans le support (attache ou autre) avec l'entretoise E (livré sur demande), voir page technique.

Réglage en profondeur.

Montage rondelle n°6 + rondelle grower n°7 + écrous n°8 et serrage à 60 Nm avec clé plate 19 mm.

SADEV préconise de monter les écrous au frein filet, sauf contrainte spécifique de montage.