

Für 1- und 2-flügelige Ganzlastüren und alle anderen Türen für die Nachrüstung

Wichtige Merkmale


- Hub 16 mm
- Planet KG-S mit UV-Kleber oder Doppelklebband seitlich angeklebt
- Planet Absenkdichtung in Schutzprofil S eingeklebt
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer Boden
- 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- 5 Jahre Garantie

Ausführungen

- Planet KG-S
- Feuerhemmend und rauchdicht, Planet KG-S FH+RD/48dB
- Schiebetüren
- Sonderausführungen auf Anfrage

Oberflächen

- Farblos eloxiert EV1
- Ähnlich: Niro matt eloxiert

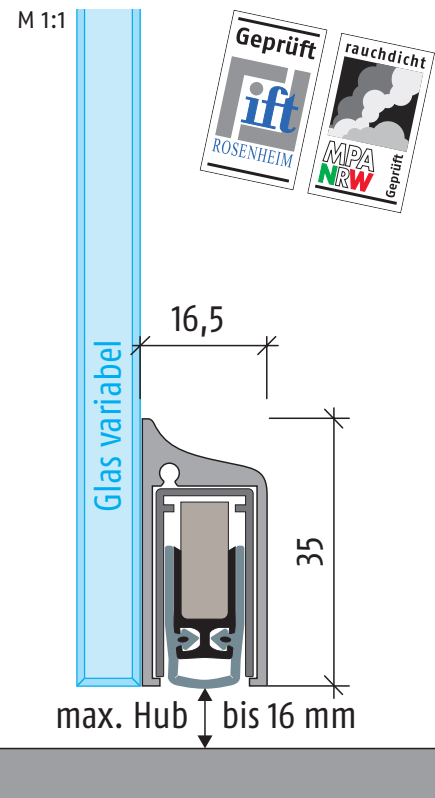

Ausschreibungstext

Planet KG-S, geeignet für Nachrüstung auf Glastüren

Automatische Türabdichtung **Planet KG-S**, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5x35 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte (bei Flügeltüren).

Planet KG-S FH+RD/48dB, feuerhemmend und rauchdicht

Automatische Türabdichtung **Planet KG-S FH+RD/48dB**, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Schutzprofil in EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 16,5x35 mm, inkl. schlosseitiger Abdeckplatte (bei Flügeltüren).

Technische Daten

Material Schutzprofil:	Aluminium 16,5x35 mm, EV1 farblos oder ähnlich Niro matt eloxiert
Dichtungsprofil:	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe:	bis 16 mm
Schalldämmwert:	48 dB bei Luftabstand 7 mm, 46 dB bei Luftabstand 14 mm
Hubregulierung:	am Auslösestift mit 3-mm-Inbus-Schlüssel
Lagerlängen:	459, 584, 709, 834, 959, 1084, 1209, 1334 mm
Sonderlängen:	auf Anfrage bis 2000 mm, Schiebetüren bis 1600 mm
Auslösung:	einseitig bandseitig
Kürzbar:	bis 125 mm
Befestigung:	zum Kleben
Auflaufplatte:	Inox, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnis:	auf Anfrage

Für 1- und 2-flügelige Ganzglastüren und alle anderen Türen für die Nachrüstung

Bestellangaben

- **Planet KG-S RD/48dB**
Artikel-Nr. 38 xxx*-S
- **Planet KG-S FH+RD/48dB**
Artikel-Nr. 39 xxx*-S
- **Planet KG-S Schiebetür**
Artikel-Nr. 37 xxx*-S


*xxx = Profillänge siehe Preisliste

Zubehör / Optionen


- **Planet Auflaufplättchen**
Artikel-Nr. 900 014
- **Planet auf Fixmass schneiden**
Artikel-Nr. 900 225
- **Planet KG Abdeckplatten-Set**
Artikel-Nr. 900 252
- **Klebband zu Planet KG-S, 0,8x33x960 mm**
Artikel-Nr. 900 221



Planet KG-S, seitlich geklebt

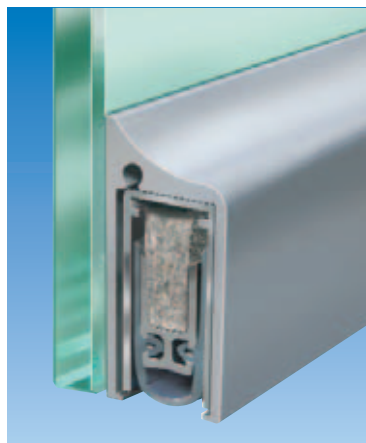

Planet KG-S, seitlich geklebt

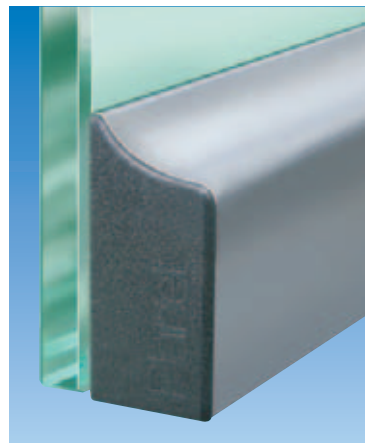

Planet KG-S mit Abdeckplatte schlossseitig



Einbau in Ganzglastüren und -abschlüsse



Planet KG-Anwendung im Bürogebäude

SWISS MADE

► Weitere Informationen zu Planet KG-S siehe Kapitel Montageanleitungen