


Montageanleitung

Pendeltürband Agitus M (PT.7210)


Am Steinbusch 7
D - 48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960- 0
Tel.: +49(0)2582-9960-128
Internet: www.mwe.de

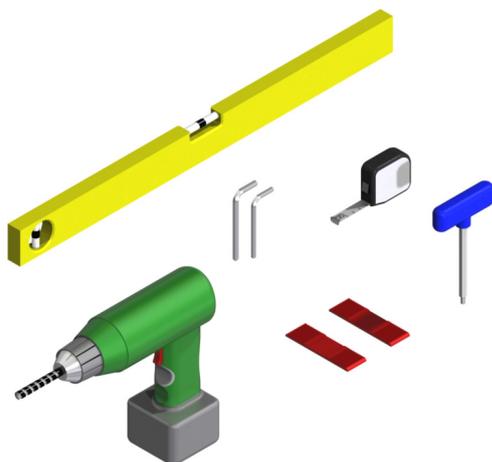

Hilfsmittel

- Wasserwaage
- Bandmaß / Gliedermaßstab
- Bohrmaschine
- Steinbohrer D=8mm
- Inbusschlüsselsatz
- Torx-Schlüssel T30
- Glasklötze


Sicherheitshinweise der Bohrmaschine vor Montage beachten!

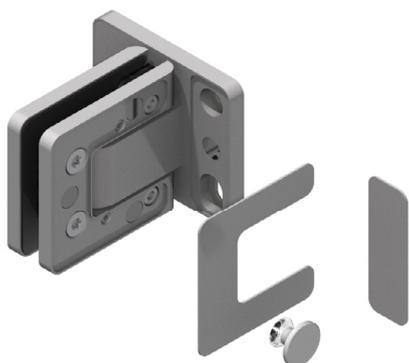

1

Vorbereitungen zur Montage

Um die Pendelbänder am Glas und an der Wand zu befestigen, müssen die Magnetbleche mit Hilfe des mitgelieferten Saugers entfernt werden. Anschließend die Befestigungsschrauben der Klemmbacke lösen.

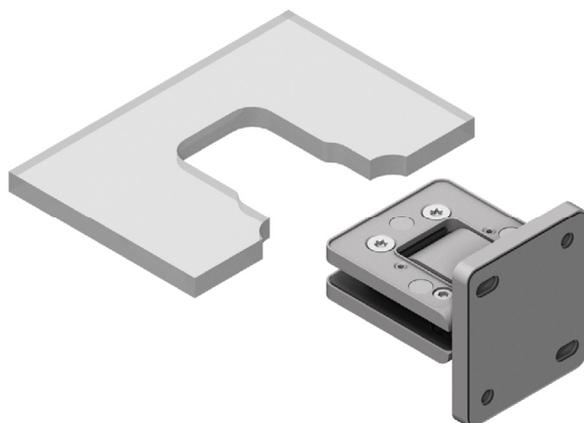

2


Bänder montieren

Nun können die Bänder vorsichtig auf die Glasscheibe in die Glasausschnitte geschoben werden. Die Bänder sollten nun so zueinander ausgerichtet werden, dass die Anschraubplatten auf einer Linie (Ebene) liegen. Zum fixieren der Bänder nun die Befestigungsschrauben der Klemmbacken anziehen.

Montageanleitung

Pendeltürband Agitus M (PT.7210)

Am Steinbusch 7
D - 48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960- 0
Tel.: +49(0)2582-9960-128
Internet: www.mwe.de

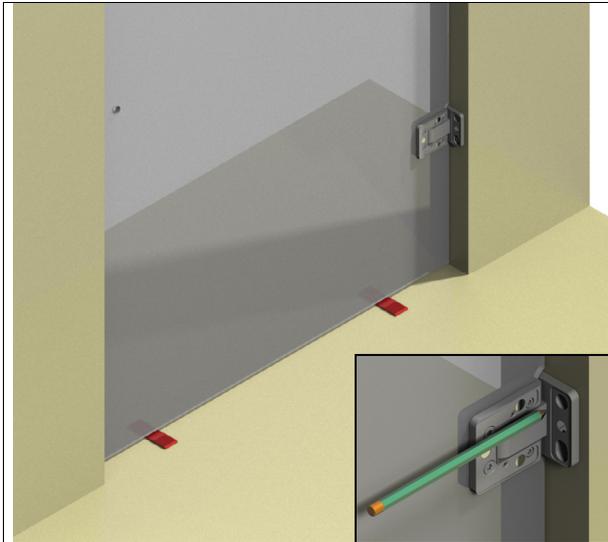


3

Tür aufstellen

Die Tür wird mit Hilfe der Glasklötze in Position gebracht und ausgerichtet (Wasserwaage). Wenn die Tür in Waage steht, werden die Befestigungsbohrungen auf die Wand (Laibung) übertragen. Nun die Tür zunächst wieder entfernen und an den markierten Stellen die Befestigungsbohrungen erstellen.

Für die Montage bitte die mitgelieferte Dübel einsetzen, soweit für den bauseitigen Untergrund geeignet.

Achtung:
Je nach Bodenbeschaffenheit 7 – 10 mm unterklotzen.

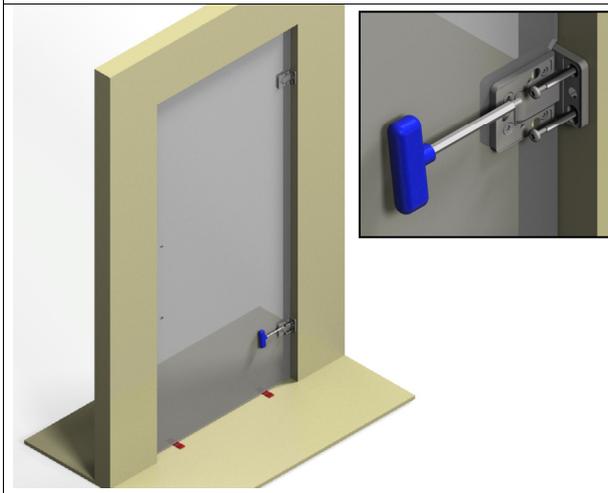


4

Tür montieren

Tür erneut mit Hilfe der Glasklötze in Position bringen und anschrauben. Glasklötze entfernen und den freien Lauf der Tür prüfen. Gegebenenfalls nachjustieren.

Pendeltürband Agitus M (PT.7210)

Am Steinbusch 7
D - 48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960- 0
Tel.: +49(0)2582-9960-128
Internet: www.mwe.de

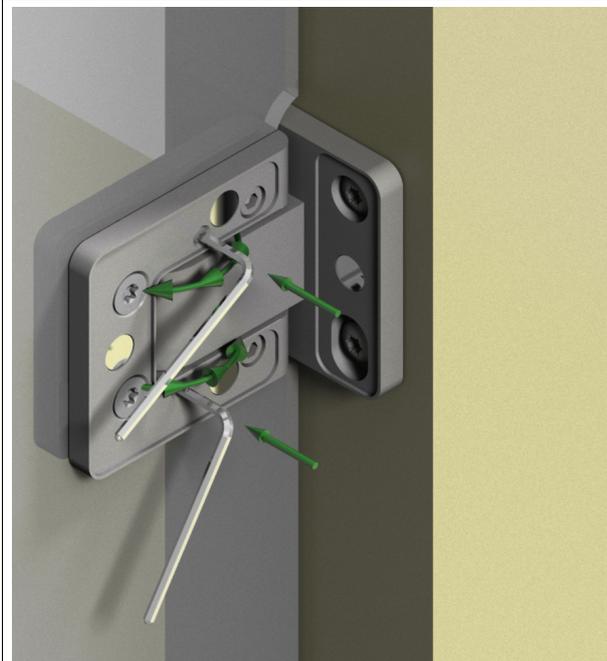

5

Nullstellung bestimmen

Zunächst die beiden Stellschrauben lösen.

Um die Nullstellung der Tür entgegen dem Uhrzeigersinn (von oben gesehen) einzustellen, wird die untere Stellschraube solange eingedreht, bis die gewünschte Türblattstellung erreicht ist. Dann wird die obere Stellschraube eingedreht bis ein Widerstand spürbar ist.

Danach werden abwechselnd die obere und untere Stellschraube nach und nach festgezogen.

Um die Nullstellung mit dem Uhrzeigersinn (von oben gesehen) einzustellen, wird zuerst die obere Stellschraube eingedreht. Bei Erreichen der Nullstellung wird die untere Stellschraube eingedreht bis ein Widerstand spürbar ist. Danach werden abwechselnd die obere und untere Stellschraube nach und nach festgezogen.




6

Verschraubungen nachziehen

Nach Fertigstellung der Montage sämtliche Schrauben nachziehen und die Magnetbleche wieder einsetzen.

Jetzt ggf. den Türgriff oder -knauf montieren.

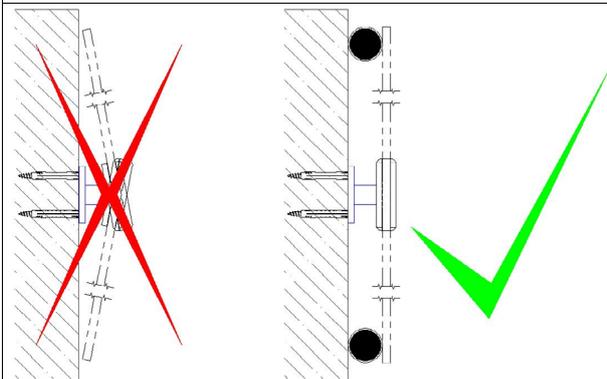

7

Überdrehen der Tür verhindern (max. 90°)

Bauartbedingt und durch die große Hebelwirkung können Pendeltürbänder bei unsachgemäßer Bedienung überdreht werden, daher empfiehlt sich die Montage eines Bodenanschlags.