


18.60060.22


Portavant 60 twinline, set complet simple, fermeture à gauche, fonction télescopique, Synchro Move, 2x Comfort Stop et Auto Close

Matériau: aluminium
Finition: éloxé naturel EV1
Montage: montage mural
Épaisseur du verre: 8 - 10.76 mm
Unité de vente (UV): St
unité d'emballage (UE): 1.00
Forme: carré
Mesures: 2596 mm
Capacité de charge: 60 kg/garniture

Set pour max. 2596 mm vide de maçonnerie, incl. système auto-ferment sur deux cotés. Fonction d'entraînement synchronisé, qui ferme et ouvre les deux vantaux en même temps. Avec guide au sol flottant

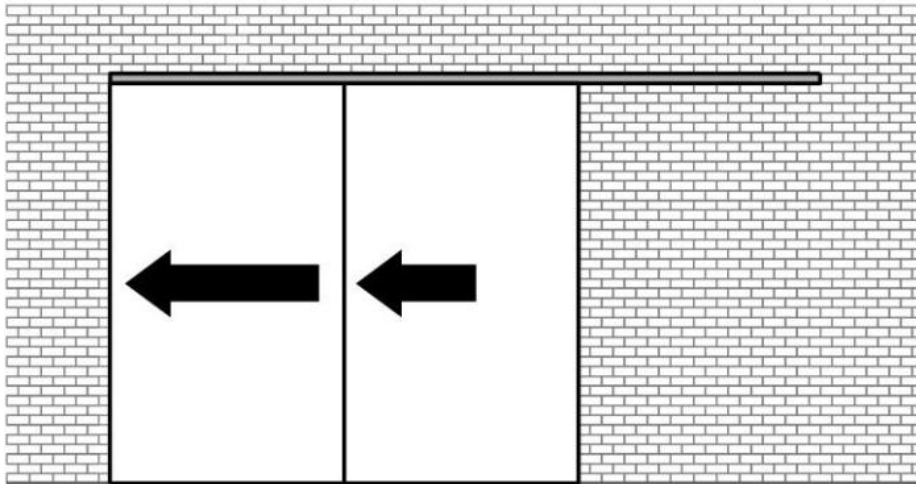

Berechnung Glasbreite und Profillänge

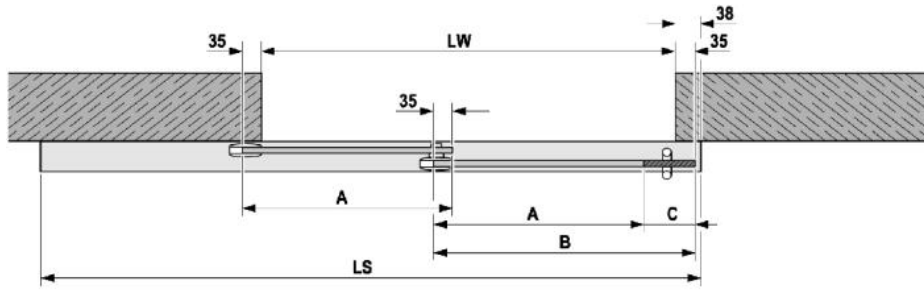

$$A = \frac{LW - C + 105}{2}$$

$$LS = A + LW + 41$$

$$A = \frac{LS - C + 64}{3}$$

$$B = A + C$$



TELESCOPIC USE


SYNCHRO MOVE

COMFORT STOP


AUTO CLOSE

2 x je Flügel

Berechnung Glashöhe

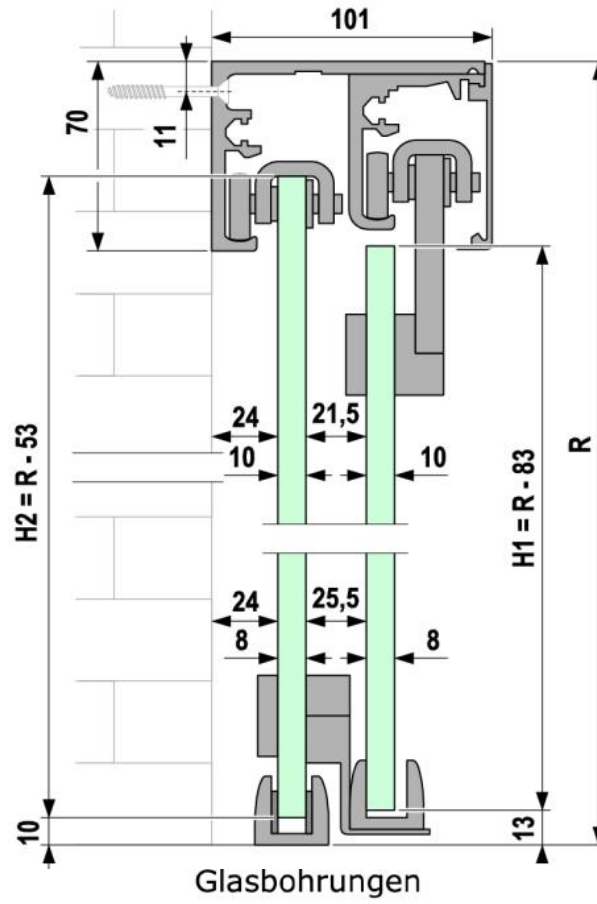

1. Schiebeflügel (mit Griff)

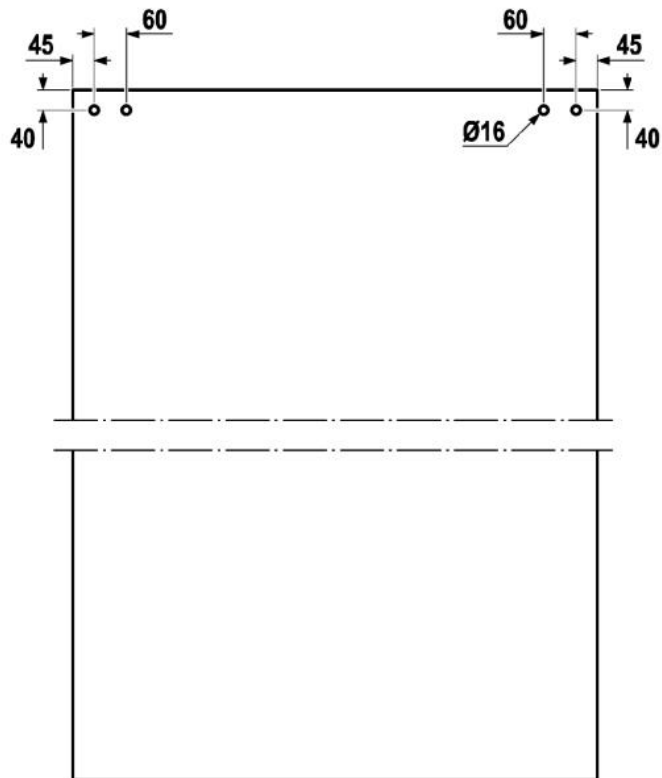

Glasbohrungen

2. Schiebeflügel (mit schwebender Bodenführung)

