


## 18.60063.22

Portavant 60 twinline, set complet simple, fermeture à droite, fonction télescopique, Synchro Move, 2x Comfort Stop et Auto Close

Matériau: aluminium  
Finition: éloxé naturel EV1  
Montage: montage mural  
Épaisseur du verre: 8 - 10.76 mm  
Unité de vente (UV): St  
unité d'emballage (UE): 1.00  
Forme: carré  
Mesures: 5196 mm  
Capacité de charge: 60 kg/garniture

Set pour max. 5196 mm vide de maçonnerie, incl. système auto-ferment sur deux cotés. Fonction d'entraînement synchronisé, qui ferme et ouvre les deux vantaux en même temps. Avec guide au sol flottant

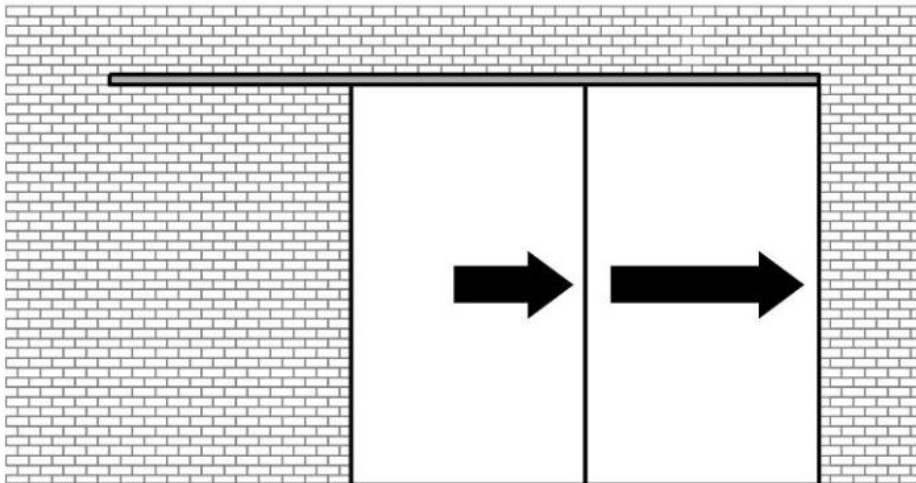



TELESCOPIC USE


SYNCHRO MOVE

COMFORT STOP

AUTO CLOSE

2 x je Flügel


### Berechnung Glasbreite und Profillänge

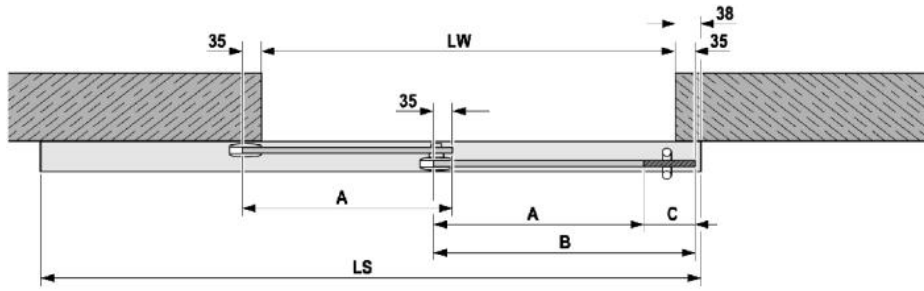

$$A = \frac{LW - C + 105}{2} \quad LS = A + LW + 41 \quad A = \frac{LS - C + 64}{3} \quad B = A + C$$




### Berechnung Glashöhe

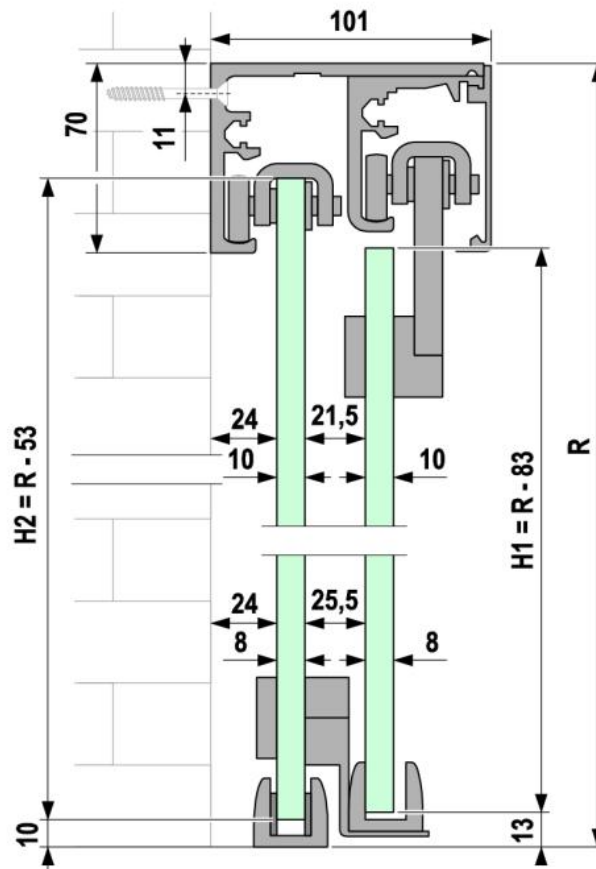

# Glasbohrungen

## 1. Schiebeflügel (mit Griff)

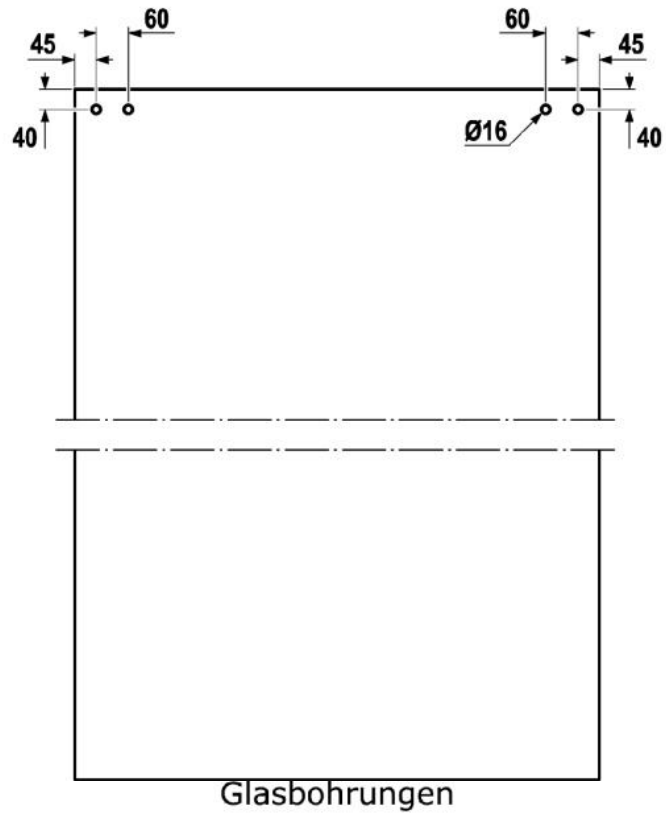

## 2. Schiebeflügel (mit schwebender Bodenführung)

