



18.60070.22

Portavant 60 twinline, set complet simple, fermeture à gauche, fonction télescopique, Synchro Move, 2x Comfort Stop et Auto Close


Matériau: aluminium
Finition: éloxé naturel EV1
Montage: montage au plafond
Épaisseur du verre: 8 - 10.76 mm
Unité de vente (UV): St
unité d'emballage (UE): 1.00
Forme: carré
Mesures: 2596 mm
Capacité de charge: 60 kg/garniture

Set pour max. 2596 mm vide de maçonnerie, incl. système auto-ferment sur deux cotés. Fonction d'entraînement synchronisé, qui ferme et ouvre les deux vantaux en même temps. Avec guide au sol flottant

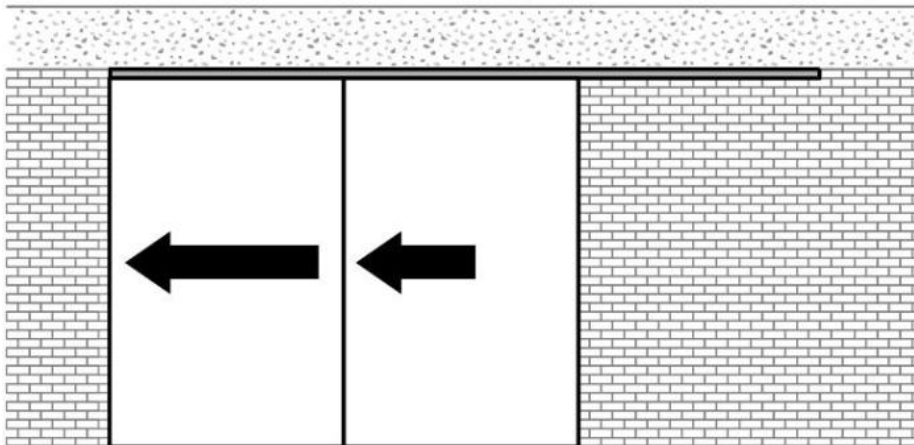


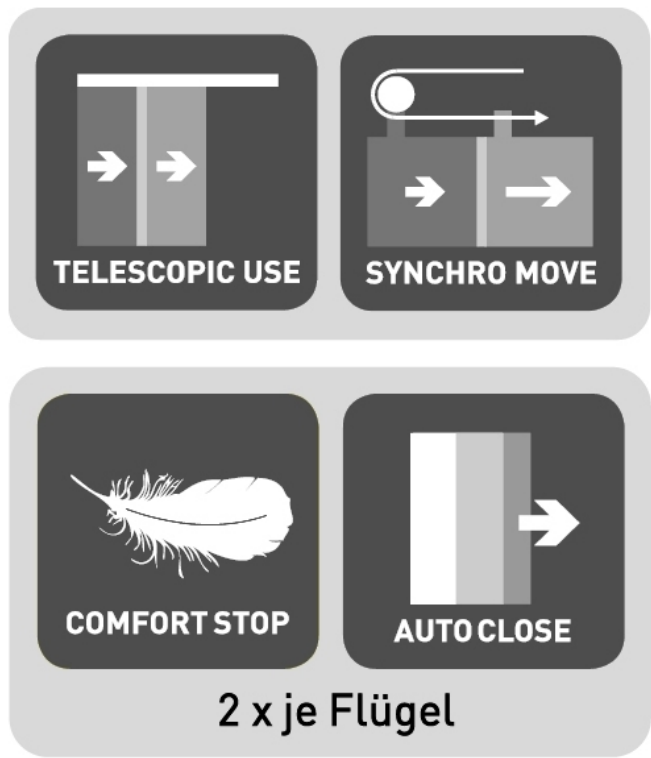


Berechnung Glasbreite und Profillänge

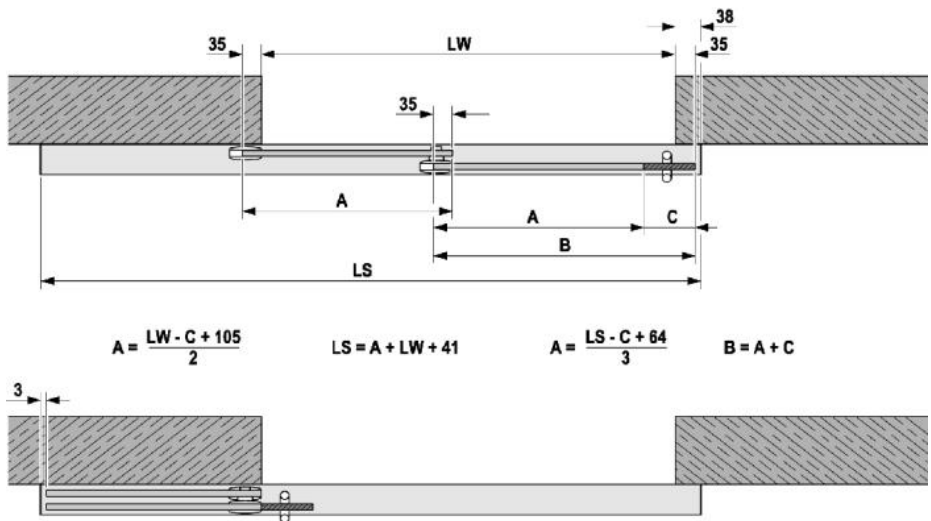

Berechnung Glashöhe

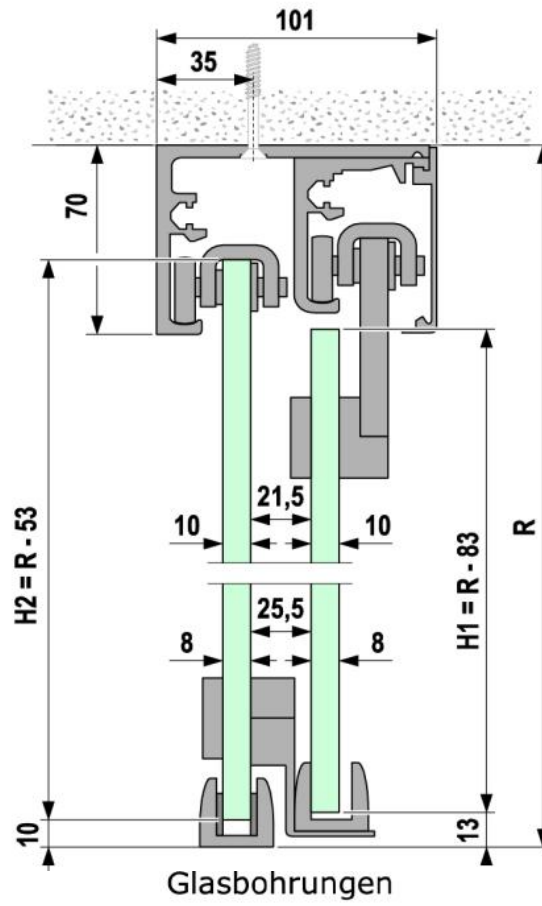

1. Schiebeflügel (mit Griff)

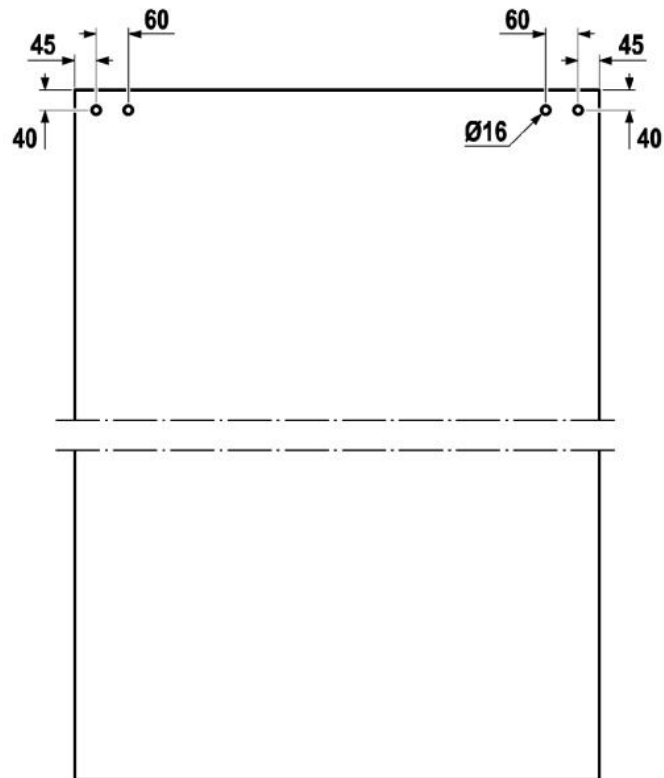

Glasbohrungen

2. Schiebeflügel (mit schwebender Bodenführung)

