



18.60071.22

Portavant 60 twinline, set complet simple, fermeture à gauche, fonction télescopique, Synchro Move, 2x Comfort Stop et Auto Close


Matériau: aluminium
Finition: éloxé naturel EV1
Montage: montage au plafond
Épaisseur du verre: 8 - 10.76 mm
Unité de vente (UV): St
unité d'emballage (UE): 1.00
Forme: carré
Mesures: 5196 mm
Capacité de charge: 60 kg/garniture

Set pour max. 5196 mm vide de maçonnerie, incl. système auto-ferment sur deux cotés. Fonction d'entraînement synchronisé, qui ferme et ouvre les deux vantaux en même temps. Avec guide au sol flottant

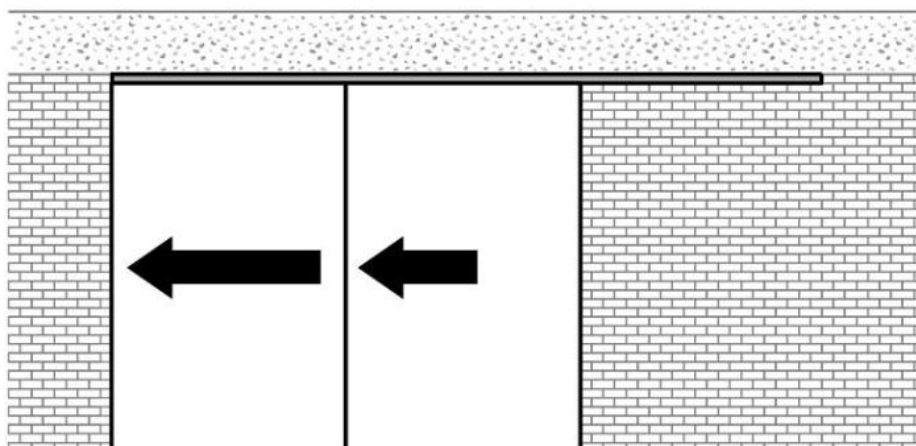





TELESCOPIC USE



SYNCHRO MOVE




COMFORT STOP




AUTO CLOSE

2 x je Flügel


Berechnung Glasbreite und Profillänge

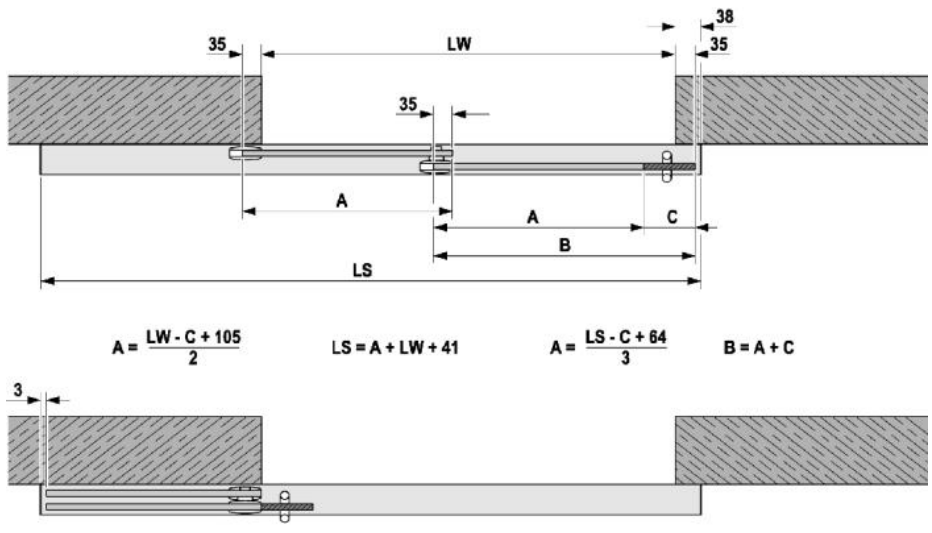

Berechnung Glashöhe

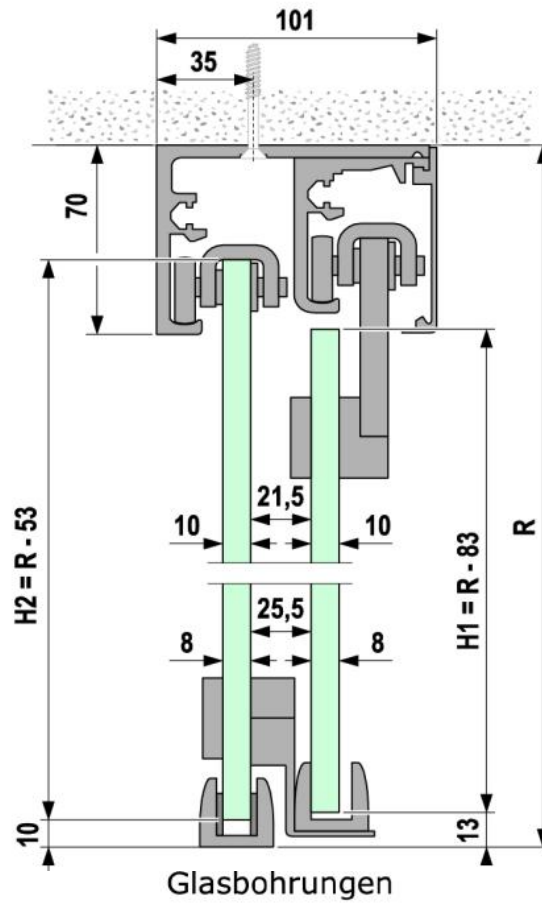

1. Schiebeflügel (mit Griff)

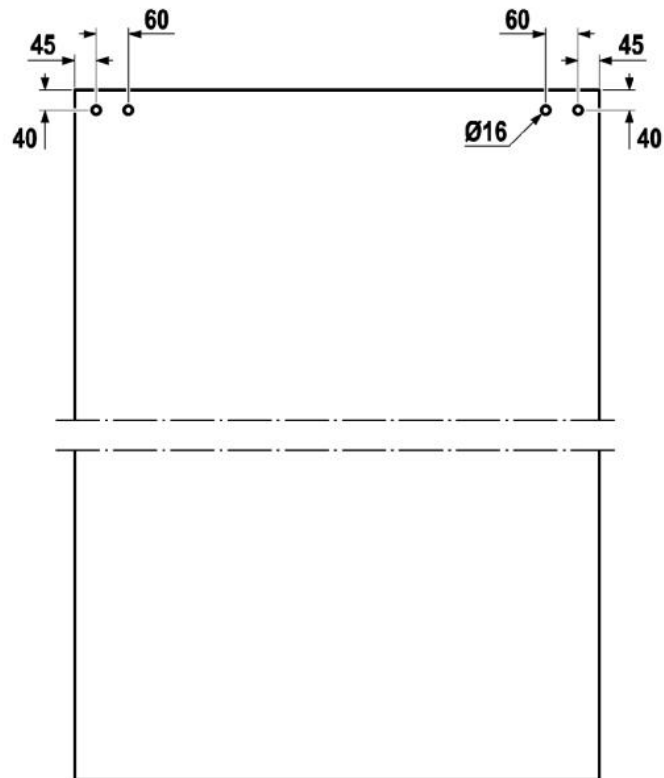

Glasbohrungen

2. Schiebeflügel (mit schwebender Bodenführung)

