


18.60074.22


Portavant 60 twinline, set complet double, fermeture à droite, fonction télescopique, Synchro Move, 2x Comfort Stop et Auto Close

Matériau: aluminium
Finition: éloxé naturel EV1
Montage: montage au plafond
Épaisseur du verre: 8 - 10.76 mm
Unité de vente (UV): St
unité d'emballage (UE): 1.00
Forme: carré
Mesures: 5196 mm
Capacité de charge: 120 kg/garniture


Set pour max. 5196 mm vide de maçonnerie, incl. système auto-ferment sur deux cotés. Fonction d'entraînement synchronisé, qui ferme et ouvre les deux vantaux en même temps. Avec guide au sol flottant

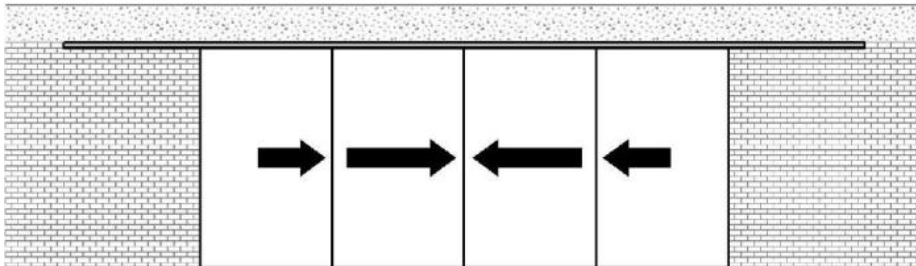




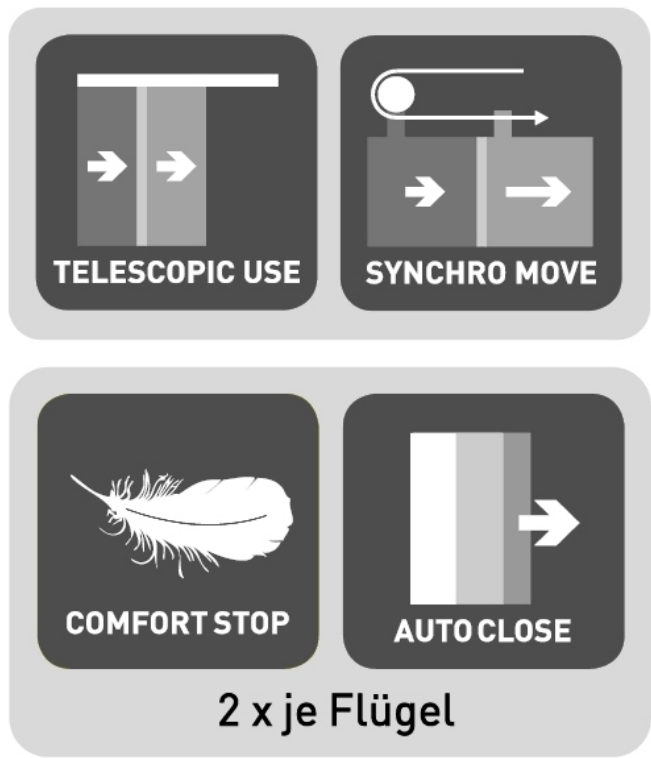


Berechnung Glasbreite und Profillänge

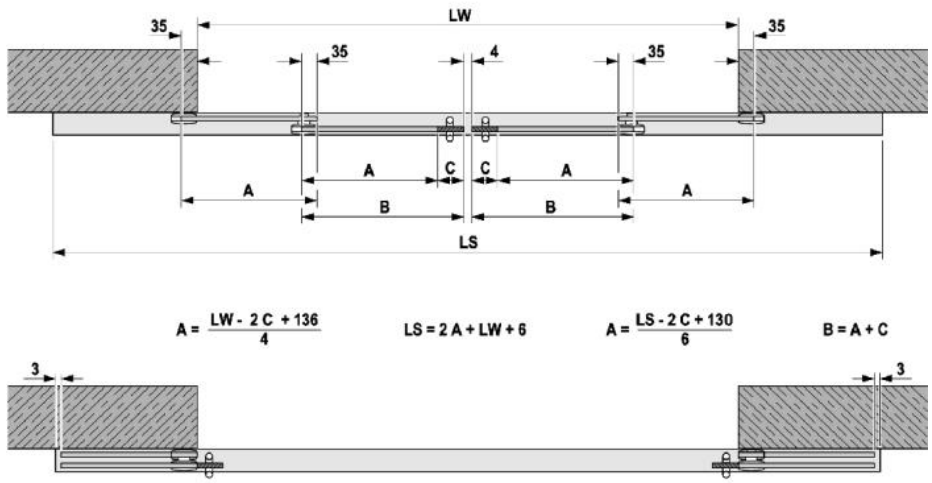

Berechnung Glashöhe

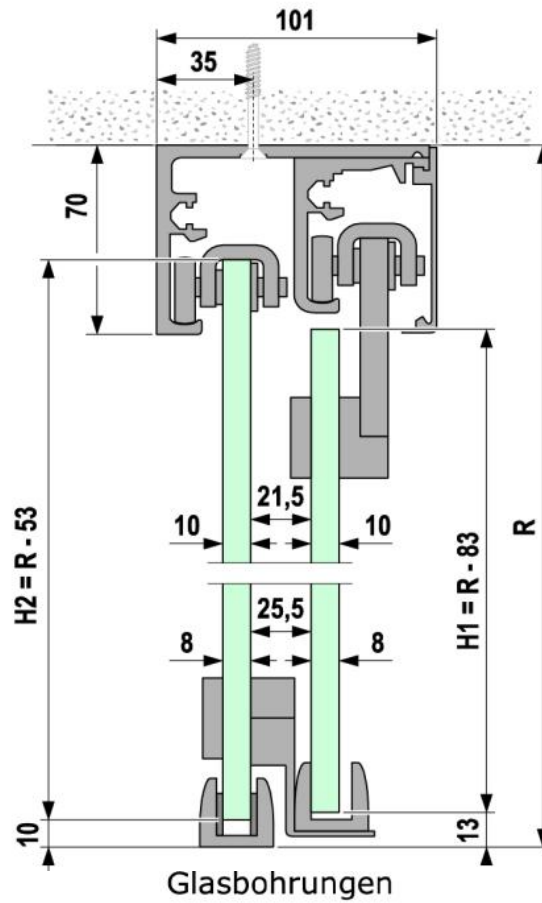

1. Schiebeflügel (mit Griff)

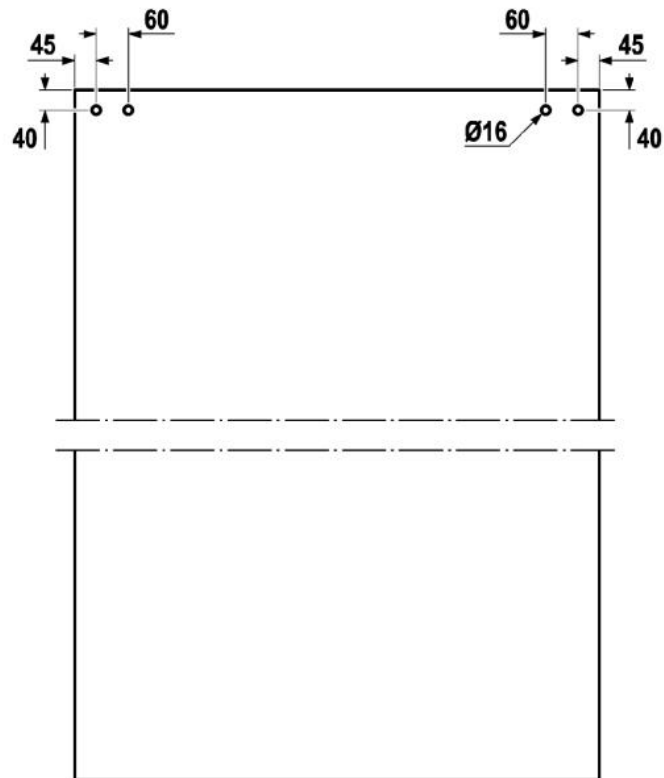

Glasbohrungen

2. Schiebeflügel (mit schwebender Bodenführung)

