


18.60210.24

Portavant 80 automatic, Komplet-Set, einflügelig, Auto Move mit integriertem Push and Go

| | |
|--------------------|------------------|
| Material: | aluminium |
| Finish: | inox effect |
| Mounting: | ceiling assembly |
| Glass thickness: | 8 - 12.76 mm |
| Sales unit (SU): | St |
| Unit package: | 1.00 |
| Shape: | square |
| Measures: | 2596 mm |
| Carrying capacity: | 80 kg/set |

Set für max. Lichtbreite 2596 mm, mit Safe Use und Mode Select Funktion

Berechnung Glasbreite und Profillänge

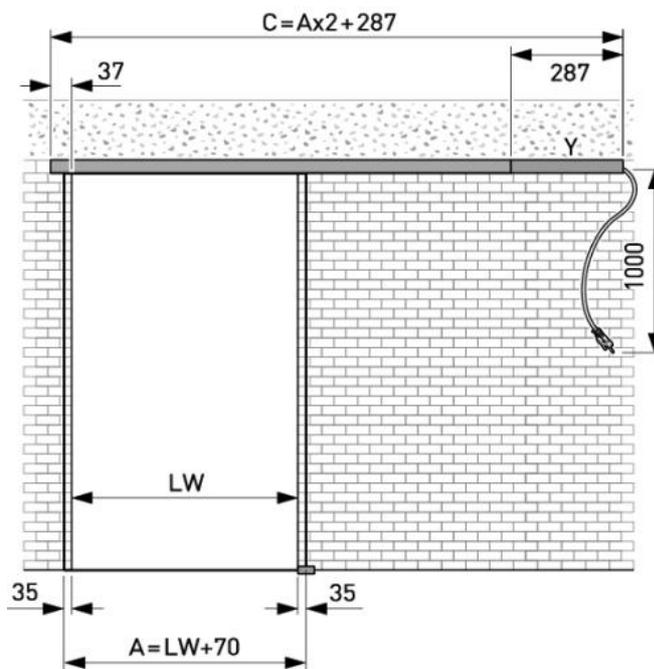

Hinweis: Die Antriebseinheit kann auch links montiert werden.

Berechnung Glashöhe

