

31.80302.24


Charnière hydraulique EVO EV 835E10 N avec ferme-porte intégré, fermeture automatique à partir de 80°


Matériau:	aluminium
Finition:	effet inox
Montage:	verre/mur, DIN gauche
Épaisseur du verre:	8 - 19 / 21.52 mm
Unité de vente (UV):	St
unité d'emballage (UE):	1.00
Capacité de charge:	120 kg/paire

peut être installé sur les portes avec profil de battue, déport 30 - 50 mm, vitesse de fermeture réglable, avec arrêt 90° et 180°, largeur min. de la porte 800 mm, largeur max. de la porte 1200 mm pour des températures de -15°C à + 40°C. La charnière est précontrainte, une butée de fermeture est donc nécessaire





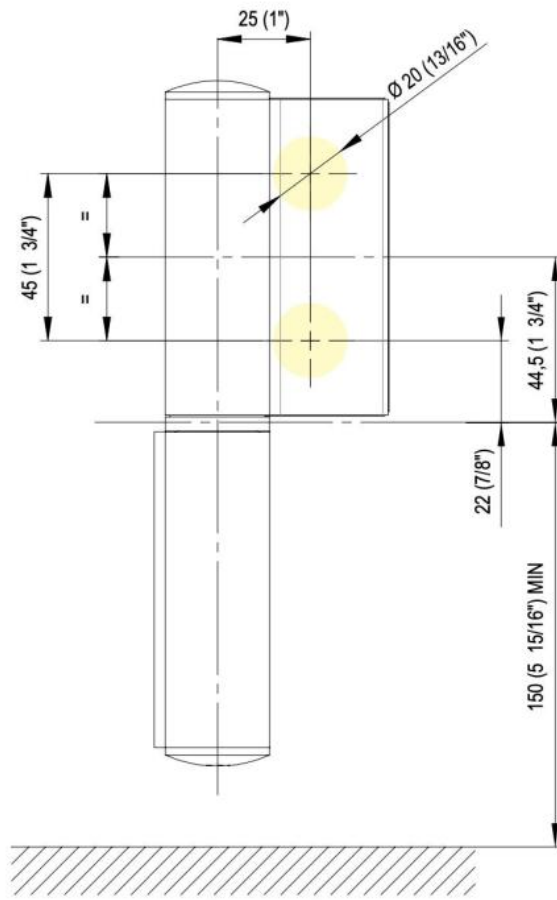

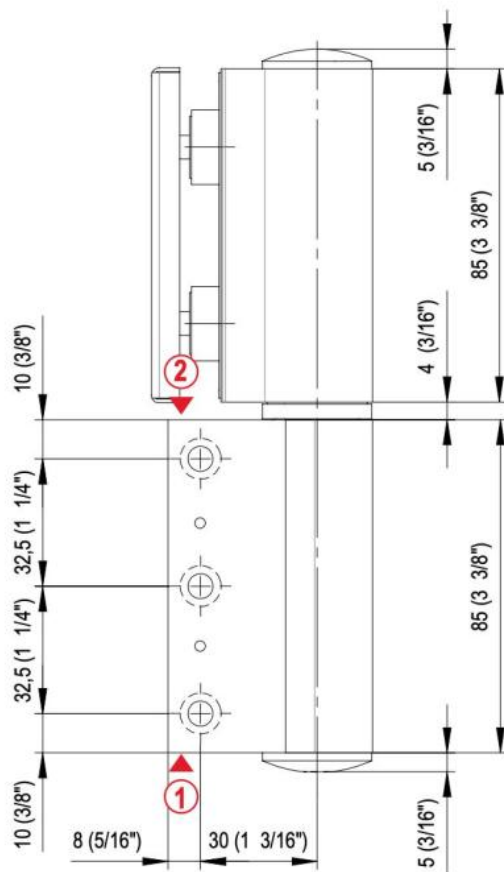


1



Regolazione scatto finale
Ajuste del resorte final
Final latch adjustment
Regulierung der Endschwung
Réglage de verouillage final

2

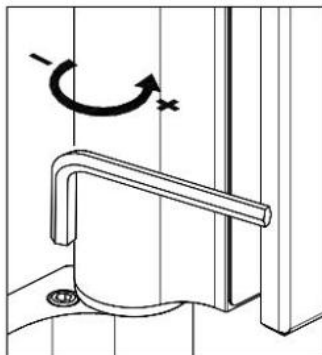

Regolazione della
velocità di chiusura
Ajuste de la velocidad
de cierre
Closing speed adjustment
Regulierung der
Schließgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse
de fermeture

