

31.80304.24


Charnière hydraulique EVO EV 835E11 N avec ferme-porte intégré, fermeture automatique à partir de 160°


Matériau:	aluminium
Finition:	effet inox
Montage:	verre/mur, DIN gauche
Épaisseur du verre:	8 - 19 / 21.52 mm
Unité de vente (UV):	St
unité d'emballage (UE):	1.00
Capacité de charge:	120 kg/paire

peut être installé sur les portes avec profil de battue, déport 30 - 50 mm, vitesse de fermeture réglable, avec arrêt 180°, largeur min. de la porte 800 mm, largeur max. de la porte 1200 mm pour des températures de -15°C à + 40°C. La charnière est précontrainte, une butée de fermeture est donc nécessaire






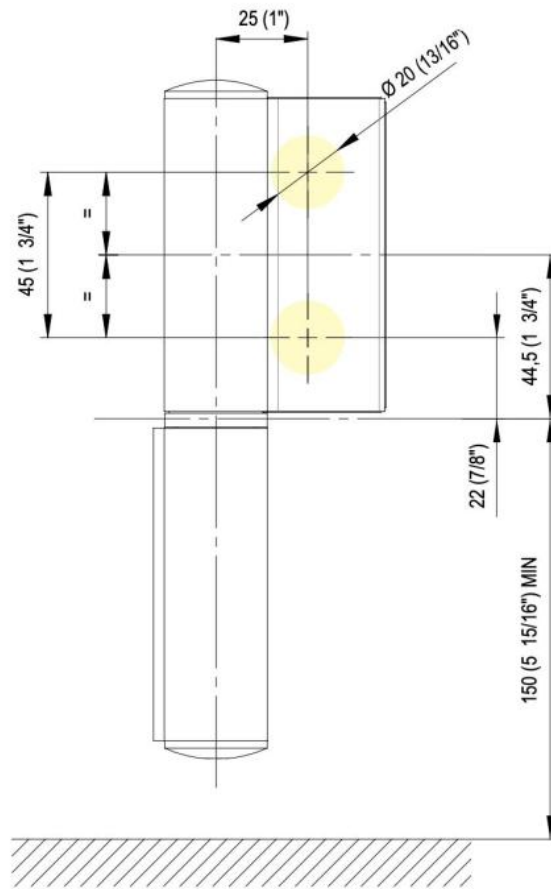

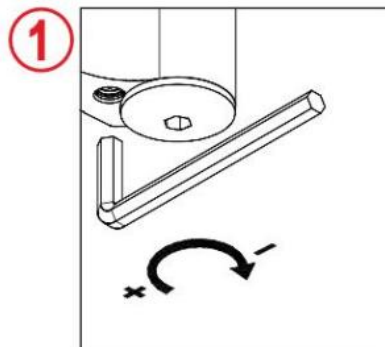

Regolazione scatto finale
 Ajuste del resorte final
 Final latch adjustment
 Regulierung der Endschwung
 Réglage de verouillage final

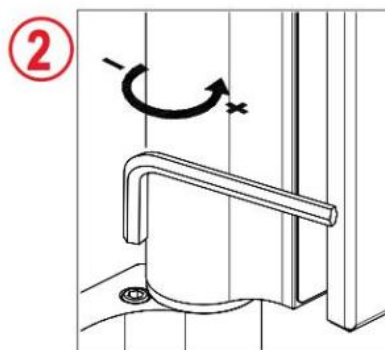

Regolazione della
 velocità di chiusura
 Ajuste de la velocidad
 de cierre
 Closing speed adjustment
 Regulierung der
 Schließgeschwindigkeit
 Réglage de la vitesse
 de fermeture

