



18.60402.22

Portavant 150 multiline, Set de profil 2 rails


Matériau:	aluminium
Finition:	éloxé naturel EV1
Montage:	montage au plafond
Épaisseur du verre:	10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm
Unité de vente (UV):	St
unité d'emballage (UE):	1.00
Forme:	carré
Mesures:	3996 mm
Capacité de charge:	150 kg/garniture

contient: 2 x rail de roulement / profilé de retenue pour vantail fixe, 3 x cache. Largeur de porte coulissante min. 960 mm, proportions max. 3 : 1




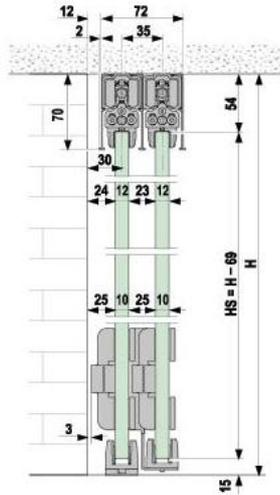

Einseitige Systeme ohne Festflügel /
systèmes simples sans vantail fixe

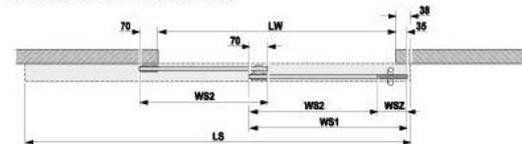






$$WS2 = \frac{LW - WSZ + 70n + 35}{n} \quad WS1 = WS2 + WSZ \quad LS = LW + WS2 + 48 \quad LW = LW - WSZ$$




links oder rechts schliessend /
fermeture à gauche ou à droite

Zweiseitige Systeme ohne Festflügel /
systemes soubles sans vantail fixe

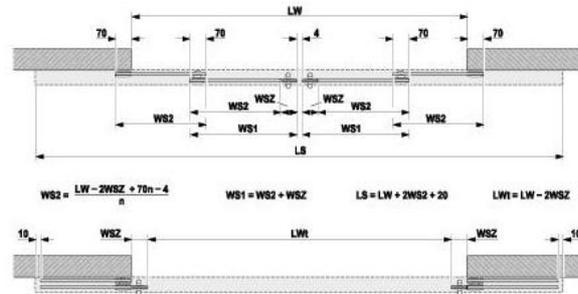

<p>Einfache Deckenmontage / montage au plafond simple</p> 	<p>Deckenmontage mit Festflügel / montage au plafond avec vantail fixe</p> 
<p>Montage vor Sturz / montage devant linteau</p> 	<p>Montage in der Abhängecke mit Vitris-Deckenverbindungsprofil / montage dans un faux plafond avec profil de liaison au plafond Vitris</p> 

**Glasbohrungen,
1. Schiebeflügel (mit Griff) /
perçage du verre,
1er vantail coulissante (avec poignée)**

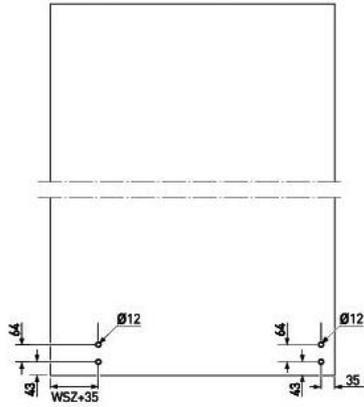

Eventuelle Glasbohrungen für Griff bitte nicht
vergessen /
ne pas oublier le perçage du verre pour le montage
éventuel d'une poignée

**Glasbohrungen,
weitere Schiebeflügel /
perçage du verre,
vantails coulissantes supplémentaires**

