

## 31.80101.18



### Hydraulischcharnier Biloba BL 8010 BT JC mit doppelseitiger Lasche auch für Saunas, Dampf- und Schwimmbäder


Material:	Inox V4A
Ausführung:	BlackLine RAL 9005 matt
Montage:	Glas/Wand
Glasstärke:	8 - 13.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Tragkraft:	100 kg/Paar

in der Nulllage stufenlos einstellbar, verdeckte Verschraubung, mit einstellbarer Schliessgeschwindigkeit, mit Arretierung 0° / +90° / -90°, max. Türbreite 1000 mm, automatische Schliessung ab +80° und -80°, für Temperaturen von -15°C bis + 100°C. Hinweis: Gewaltames Öffnen über 95° könnte die Tür aushebeln, wir empfehlen den Einbau eines Türstoppers. Für Türen mit einer Breite unter 500 mm bitte die Bandkombination BL 8010 BT JC und BL 8010 BT JC SOL verwenden. O-Ring Dichtungen des hydraulischen Kreises aus Viton, Spindel aus Edelstahl AISI 420, Innenkörper eloxiert mit spezieller Tiefenoxidation (20 Mikron)





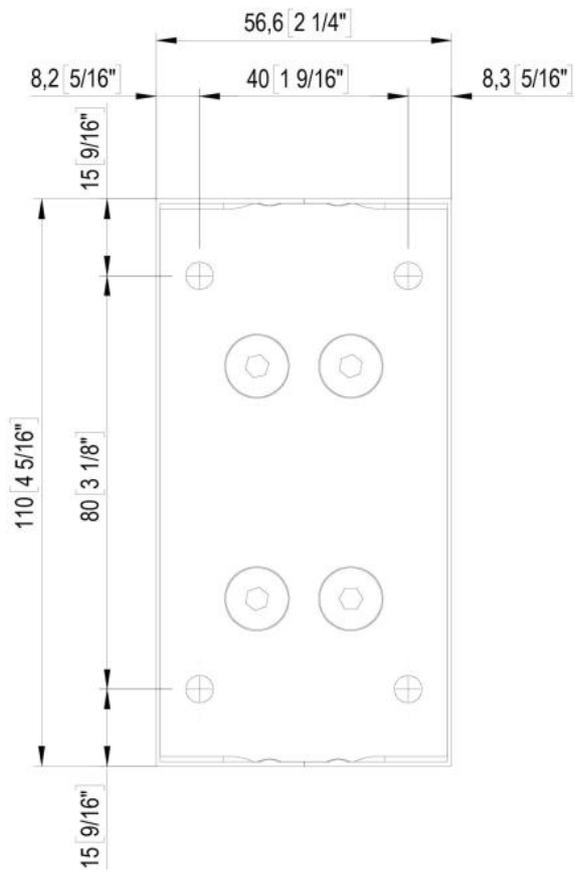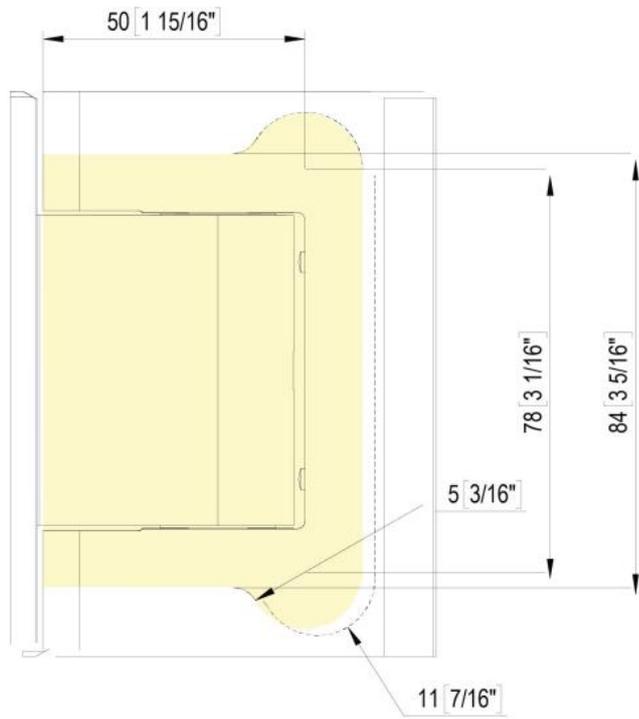

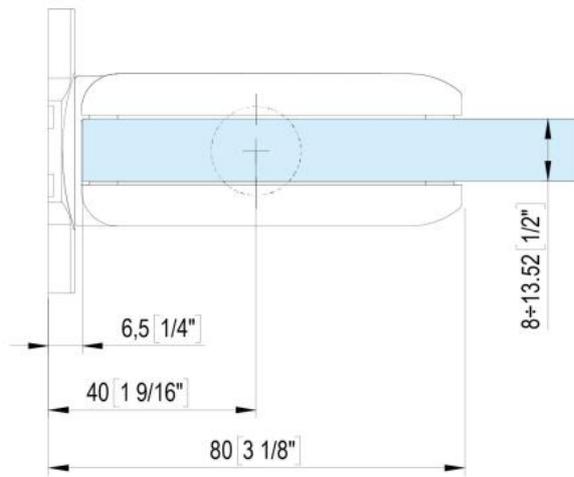

Einstellung der Schließgeschwindigkeit der Tür  
 Réglage de la vitesse de fermeture de la porte  
 Valvola di regolazione velocità chiusura anta  
 Adjustment valve for the door's closing speed

