31.80151.18

Charnière hydraulique Biloba BL 8015 BT JC aussi pour saunas, bains de vapeur et piscines

Matériau:	inox V4A
Finition:	BlackLine RAL 9005 mat
Montage:	verre/verre
Épaisseur du verre:	8 - 13.52 mm
Unité de vente (UV):	St
unité d'emballage (UE):	1.00
Capacité de charge:	80 kg/paire

arrêt indéxé réglable, vis cachées, vitesse de fermeture réglable, avec arrêt 0° / +90° / -90°, largeur max. de la porte 1000 mm, fermeture automatique à partir de +80° et -80°, pour des températures de -15°C à + 100°C. Remarque : une ouverture forcée à plus de 95° pourrait faire levier sur la porte, nous recommandons l'installation d'un arrêt de porte. Pour les portes d'une largeur inférieure à 500 mm, veuillez utiliser la combinaison de paumelles BL 8015 BT JC et BL 8015 BT JC SOL. Bagues du circuit hydraulique en Viton, système pivotant en inox AISI 420, corps interne anodisé avec oxydation spéciale en profondeur (20 microns)

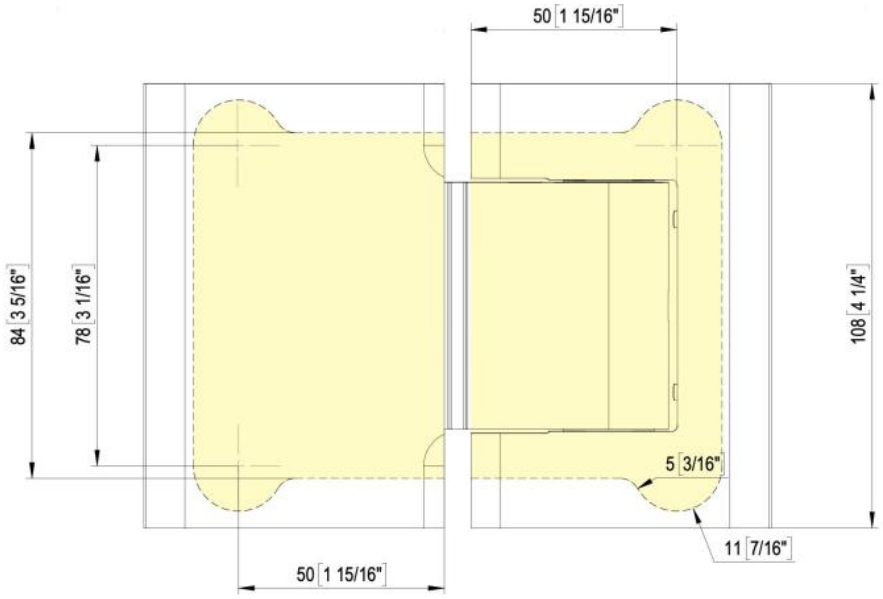
50 [1 15/16"]
84 [3 5/16"]
78 [3 1/16"]
108 [4 1/4"]
5 [3/16"]
11 [7/16"]
50 [1 15/16"]

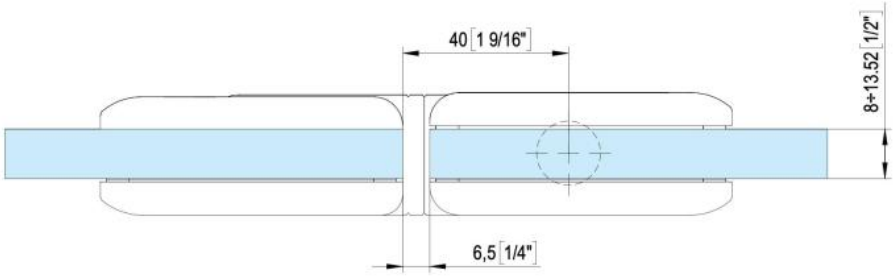
40 [1 9/16"]
8÷13.52 [1/2"]
6,5 [1/4"]

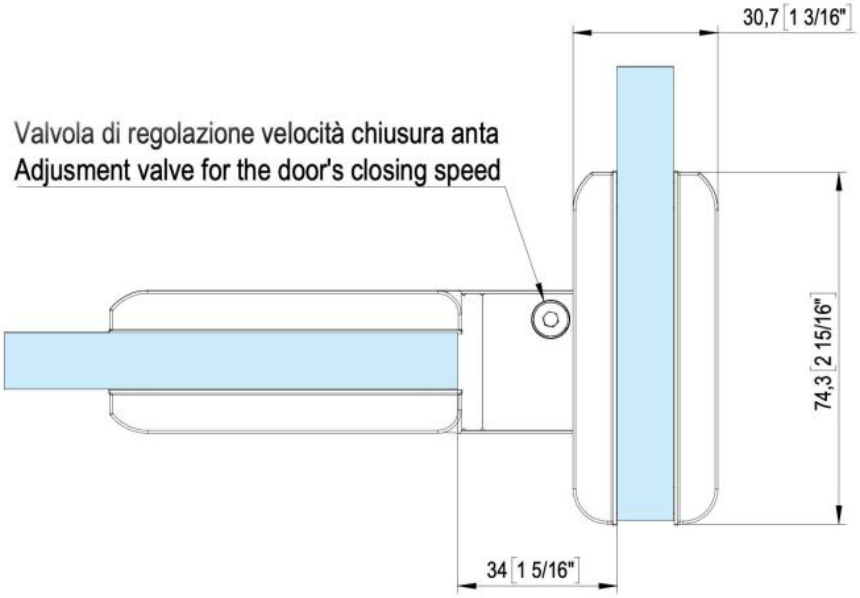
30,7 [1 3/16"]
Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjusment valve for the door's closing speed
74,3 [2 15/16"]
34 [1 5/16"]