




## 18.05020.22



### Doppel-Führungsprofil Supra, beflockt

Material: Aluminium  
Ausführung: naturfarbig eloxiert EV1  
Glasstärke: 4 - 8 mm  
Verkaufseinheit (VE): m  
Packungseinheit (PE): 1.00  
Stangenlänge (L): 5000 mm


mit Schutzfolie abgeklebt

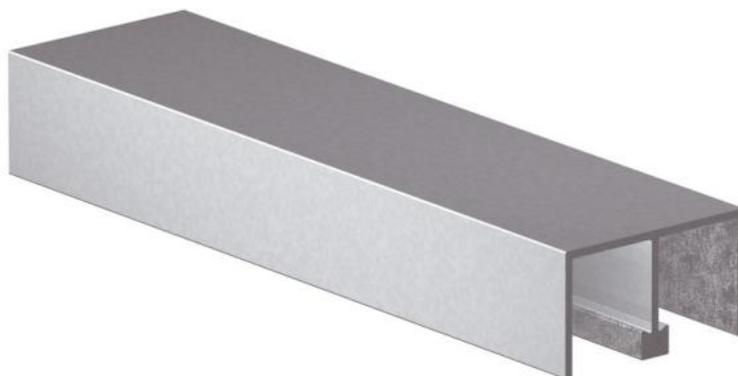

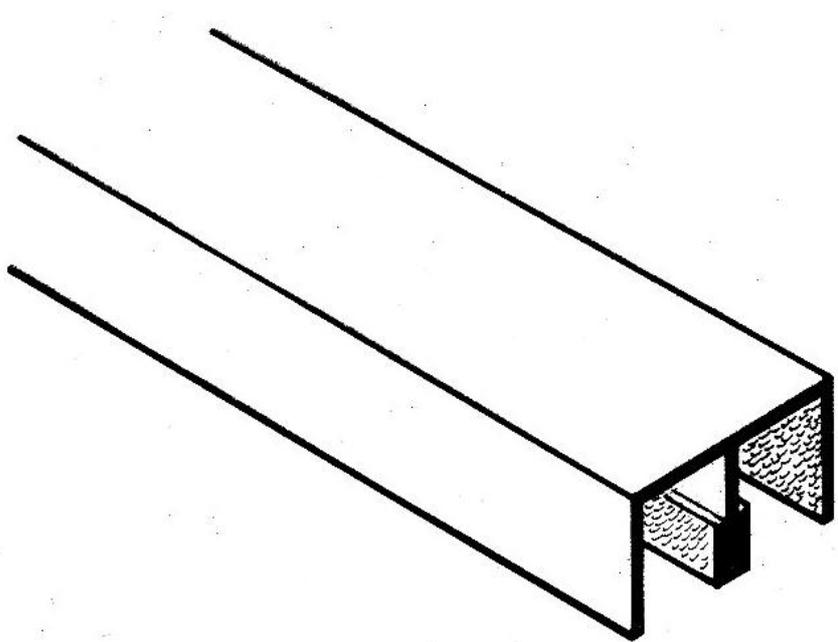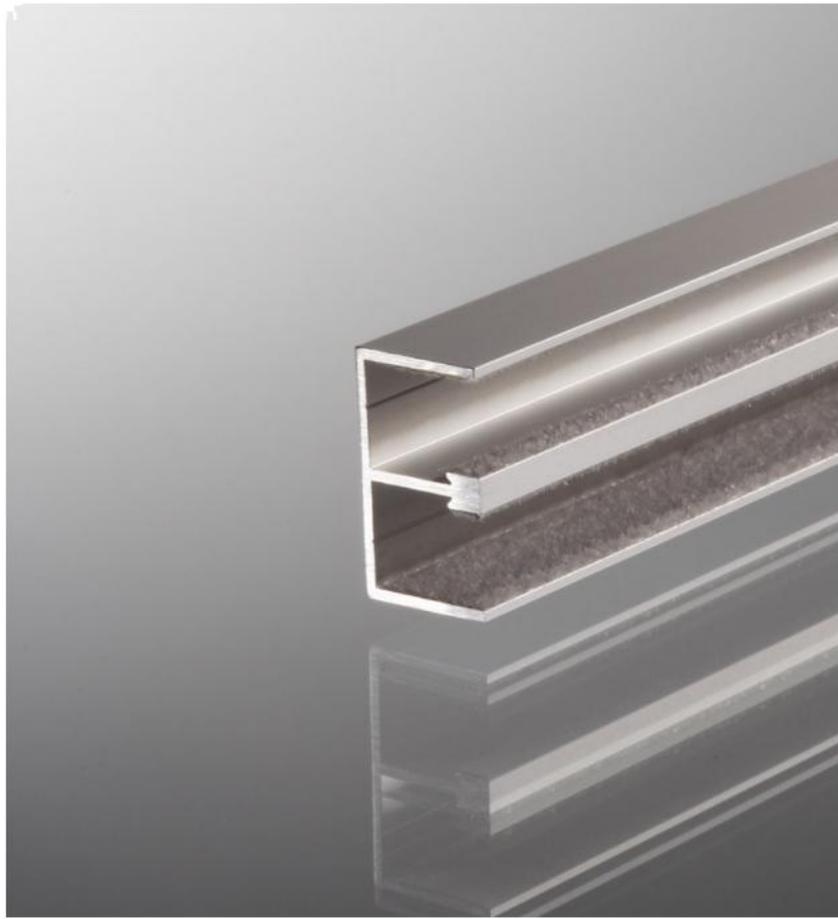


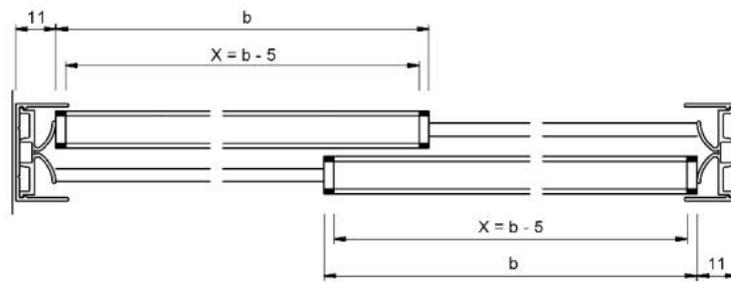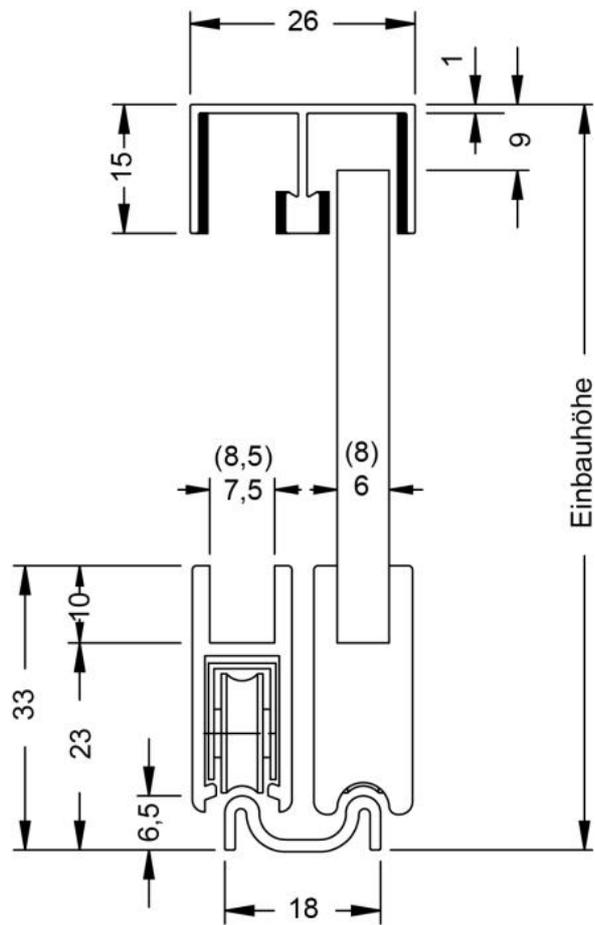

Überlappung: 32 mm  
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl  
 ist, dann auf nächste gerade Zahl abrunden.  
 X = Laufsuhlänge  
 b = Flügelbreite / Glasmaß

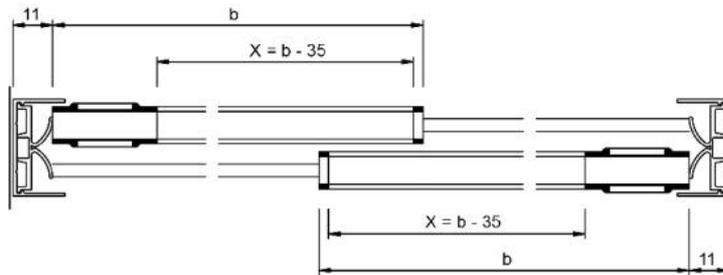

Überlappung: 32 mm  
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl  
 ist, dann auf nächste gerade Zahl abrunden.  
 X = Lauschuhlänge  
 b = Flügelbreite / Glasmaß

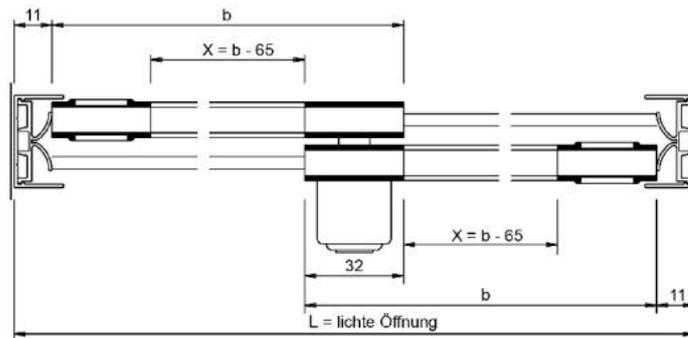

Überlappung: 32 mm  
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl  
 ist, dann auf nächste gerade Zahl abrunden.  
 X = Lauschuhlänge  
 b = Flügelbreite / Glasmaß