



18.10090.22


Rail de roulement double Robustus

Matériau: aluminium
Finition: éloxé naturel EV1
Épaisseur du verre: 8 - 12.76 mm
Unité de vente (UV): m
unité d'emballage (UE): 1.00
Longueur barre (L): 5000 mm

pour montage rapide, avec ruban adhésif double face




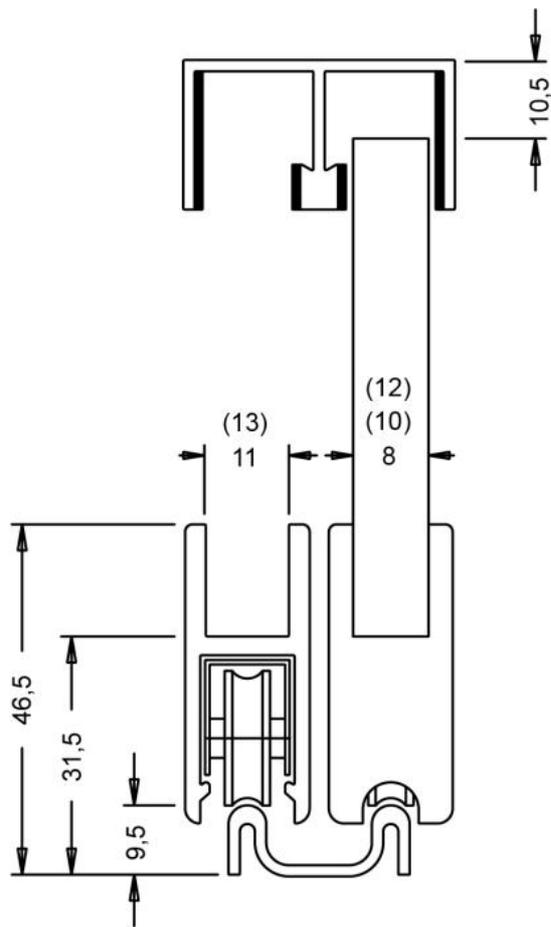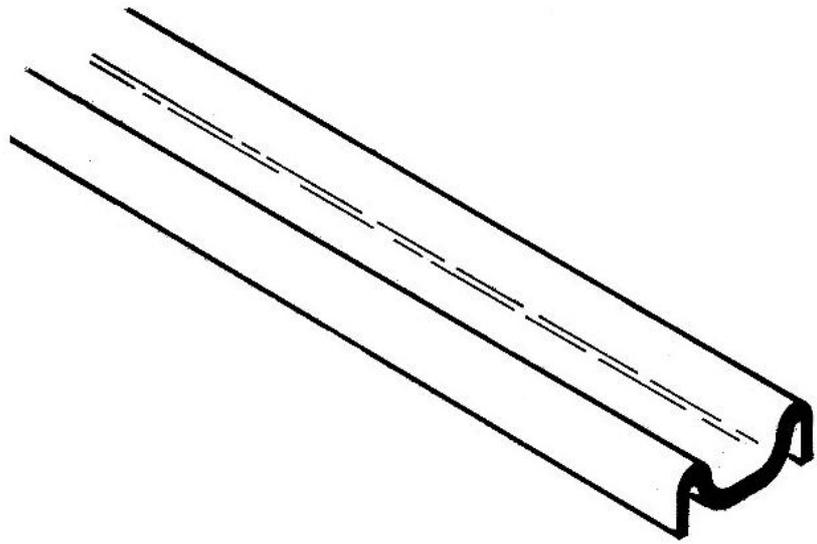

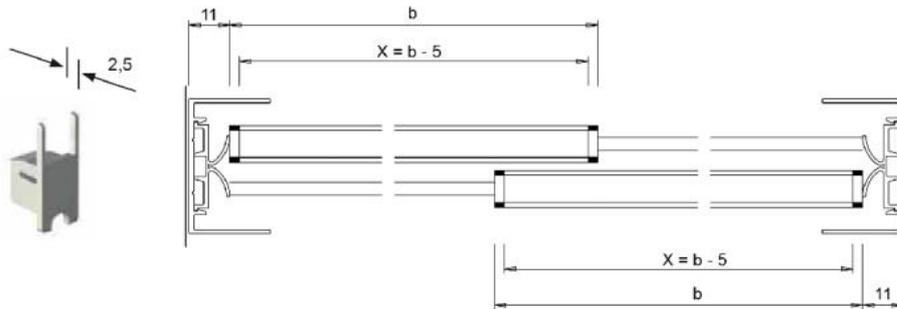


Überlappung: 32 mm
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,
 dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufsuhlänge
 b = Flügelbreite / Glasmaß

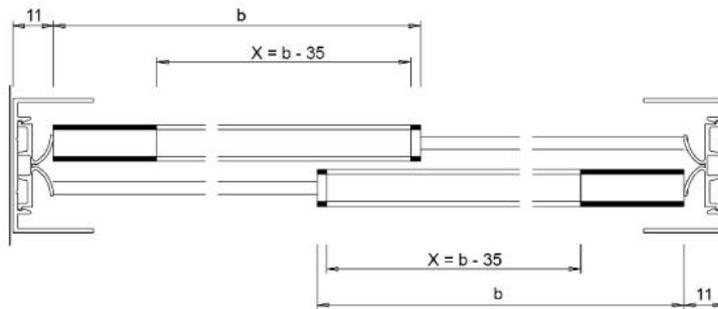

Überlappung: 32 mm
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,
 dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufschiellänge
 b = Flügelbreite / Glasmaß

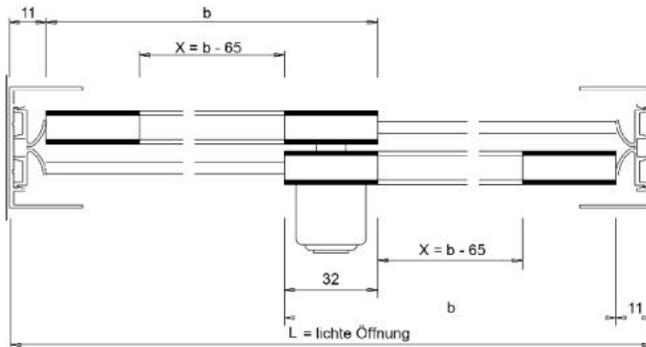

Überlappung: 32 mm
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,
 dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufschiellänge
 b = Flügelbreite / Glasmaß