


77.03001.12

Schwertvordach, Set mit drei Trägern

Material: Inox V4A
Ausführung: gebürstet
Glasstärke: 12.76 - 17.52 mm
Verkaufseinheit (VE): St
Packungseinheit (PE): 1.00
Masse: 540 mm

enthält: 3 Träger, wird ohne Glas geliefert. Variabler Neigungswinkel + / - 2.5°, EPDM-Glasauflagen. Statisch geprüft für Gläser von 12.76 - 17.52 mm. Auszugskräfte bis zu 8.8 kN müssen vom Montagegrund aufgenommen werden



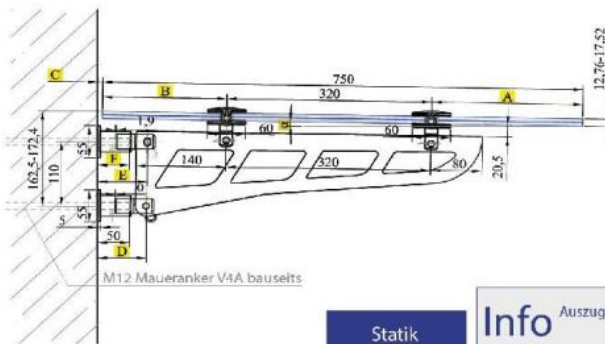


Statik

Info Auszugskräfte bis zu 8,8 kN müssen vom Montagegrund aufgenommen werden.

| Dachneigung nach unten (α) | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lochbohrung Glas von vorne (A) | 236mm | 234mm | 231mm | 228mm | 226mm |
| Lochbohrung Glas von hinten (B) | 194mm | 196mm | 199mm | 202mm | 204mm |
| Wandabstand Glas (C) | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Wandabstand Hülsenloch unten (D) | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
| Wandabstand Gewindestange unten | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Wandabstand Hülsenloch oben (E) | 78mm | 80mm | 82mm | 84mm | 86mm |
| Wandabstand Gewindestange oben (F) | 50mm | 52mm | 54mm | 56mm | 58mm |

Statisch geprüfte Glasabmessungen

VSG 12 aus 2x 6 mm TVG mit 0,76 mm PVB-Folie, KP

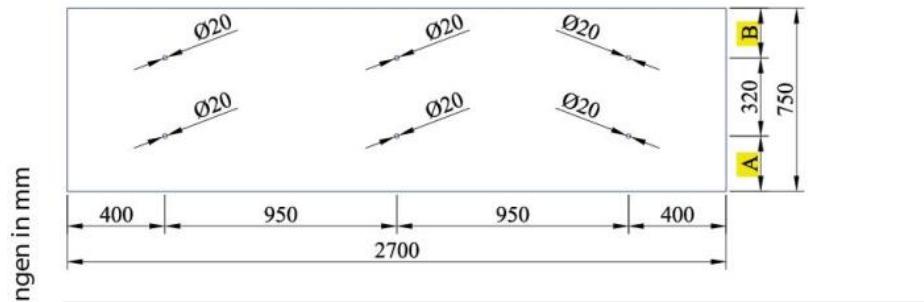

VSG 16 aus 2x 8 mm TVG mit 0,76 mm PVB-Folie, KP

