


## 77.03001.12

### Schwertvordach, Set mit drei Trägern

Material: inox V4A  
Finish: brushed  
Glass thickness: 12.76 - 17.52 mm  
Sales unit (SU): St  
Unit package: 1.00  
Measures: 540 mm

enthält: 3 Träger, wird ohne Glas geliefert. Variabler Neigungswinkel + / - 2.5°, EPDM-Glasauflagen. Statisch geprüft für Gläser von 12.76 - 17.52 mm. Auszugskräfte bis zu 8.8 kN müssen vom Montagegrund aufgenommen werden



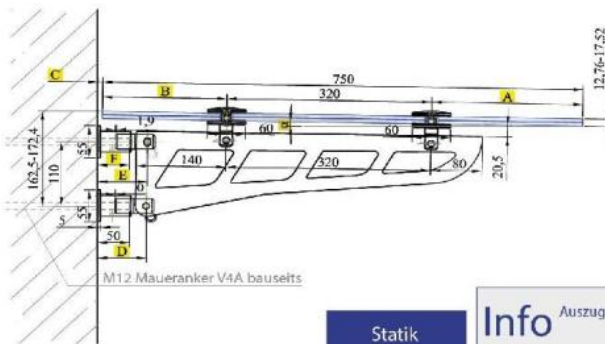


Statik

**Info** Auszugskräfte bis zu 8,8 kN müssen vom Montagegrund aufgenommen werden.

Dachneigung nach unten (α)	1°	2°	3°	4°	5°
Lochbohrung Glas von vorne (A)	236mm	234mm	231mm	228mm	226mm
Lochbohrung Glas von hinten (B)	194mm	196mm	199mm	202mm	204mm
Wandabstand Glas (C)	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
Wandabstand Hülsenloch unten (D)	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm
Wandabstand Gewindestange unten	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Wandabstand Hülsenloch oben (E)	78mm	80mm	82mm	84mm	86mm
Wandabstand Gewindestange oben (F)	50mm	52mm	54mm	56mm	58mm

## Statisch geprüfte Glasabmessungen

VSG 12 aus 2x 6 mm TVG mit 0,76 mm PVB-Folie, KP

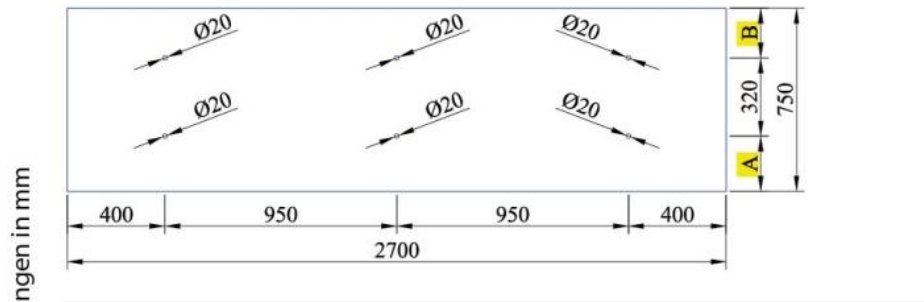

VSG 16 aus 2x 8 mm TVG mit 0,76 mm PVB-Folie, KP

