77.03002.12

Schwertvordach, Set mit zwei Trägern

Material:	Inox V4A
Ausführung:	gebürstet
Glasstärke:	16.76 - 19 / 21.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Masse:	750 mm

enthält: 2 Träger, wird ohne Glas geliefert. Variabler Neigungswinkel + / - 2.5°, EPDM-Glasauflagen. Statisch geprüft für Gläser von 16.76 - 21.52 mm. Auszugskräfte bis zu 15.5 kN müssen vom Montagegrund aufgenommen werden

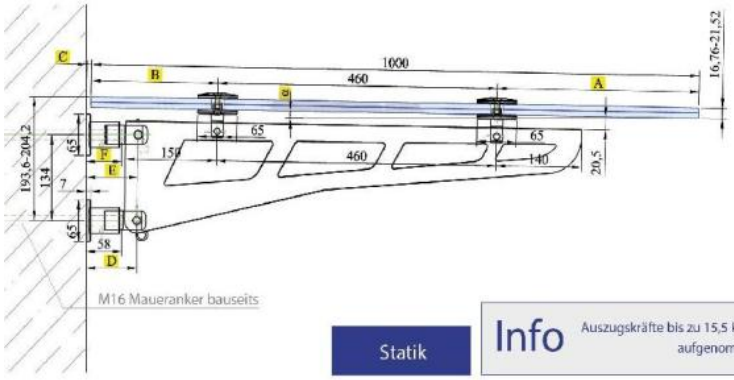

Statik

Info Auszugskräfte bis zu 15,5 kN müssen vom Montagegrund aufgenommen werden.

Dachneigung nach unten (α)	1°	2°	3°	4°	5°
Lochbohrung Glas von vorne (A)	332	329	326	323	319
Lochbohrung Glas von hinten (B)	208	211	214	217	221
Wandabstand Glas (C)	8	8	8	8	8
Wandabstand Hülsenloch unten (D)	83	83	83	83	83
Wandabstand Gewindestange unten	58	58	58	58	58
Wandabstand Hülsenloch oben (E)	85	88	90	92	95
Wandabstand Gewindestange oben (F)	58	60	63	65	67

Statisch geprüfte Glasabmessungen

VSG 16 aus 2x 8 mm TVG mit 0,76 mm PVB-Folie, KP

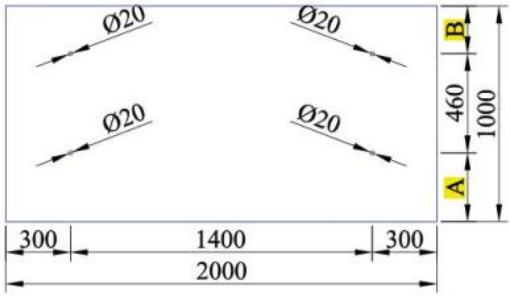

Alle Abmessungen in mm
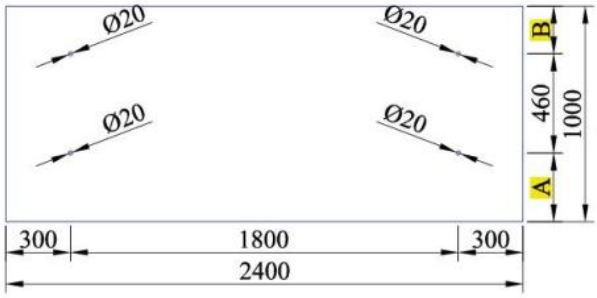
VSG 20 aus 2x 10 mm TVG mit 1,52 mm PVB-Folie, KP