31.80215.21

Hydraulikscharnier VERTO VT 101E10 Outdoor

Material: Aluminium
Ausführung: Chromeffekt
Montage: Tür unten
Glasstärke: 8 - 13.52 mm


Verkaufseinheit (VE): St Packungseinheit (PE): 1.00 Form: eckig


Glasbearbeitung: Glasausschnitt Tragkraft: 100 kg/Paar


für Türen im Innenbereich und im geschützten Aussenbereich geeignet, verfügt über 4 Funktionen: die Regelung der Schliessgeschwindigkeit, die Einstellung des Endschwungs, die 3-Dimensionale Lagerverstellung und die integrierte Bremse gegen Windeinflüsse. Arretierung bei 0° / +90° / -90°, automatische Schliessung ab +80° und -80°, max. Türbreite 1000 mm, für Temperaturen von -15°C bis + 50°C








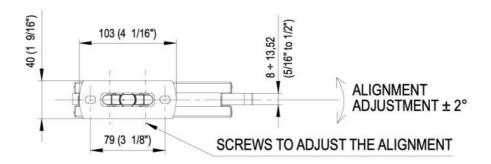

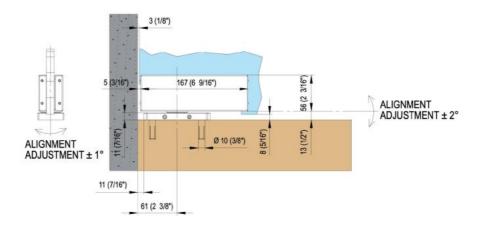

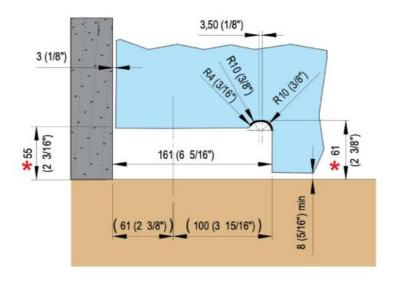

* DISTANZA DA TERRA - DISTANCIA DESDE EL SUELO DISTANCE FROM THE FLOOR - ABSTAND VOM BODEN - DISTANCE AU SOL