



## 31.80215.21



### Hydraulikscharnier Unica PREMIUM, Bodenmontage mit Bodenplatte ohne Bohrung

Material:	Aluminium
Ausführung:	Chromeffekt
Montage:	Tür unten
Glasstärke:	8 - 13.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Form:	eckig
Glasbearbeitung:	Glasausschnitt
Tragkraft:	100 kg/Paar


für Türen im Aussen- und Innenbereich geeignet, UNICA Premium verfügt über 4 Funktionen: die Regelung der Schliessgeschwindigkeit, die Einstellung des Endschwungs, die 3-Dimensionale Lagerverstellung und die integrierte Bremse gegen Windeinflüsse. Arretierung bei 0° / +90° / -90°



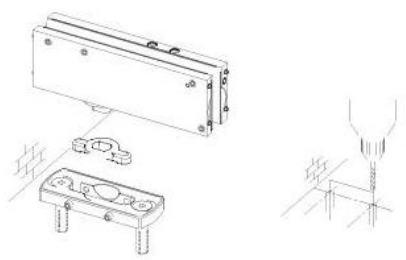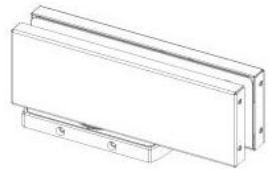

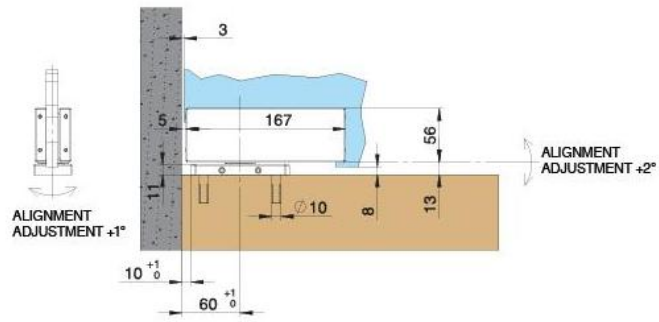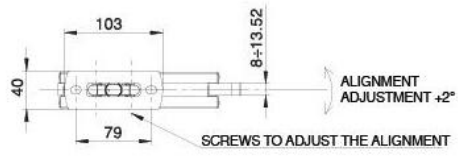


Standardmontage / Montage standard /  
Standard mounting

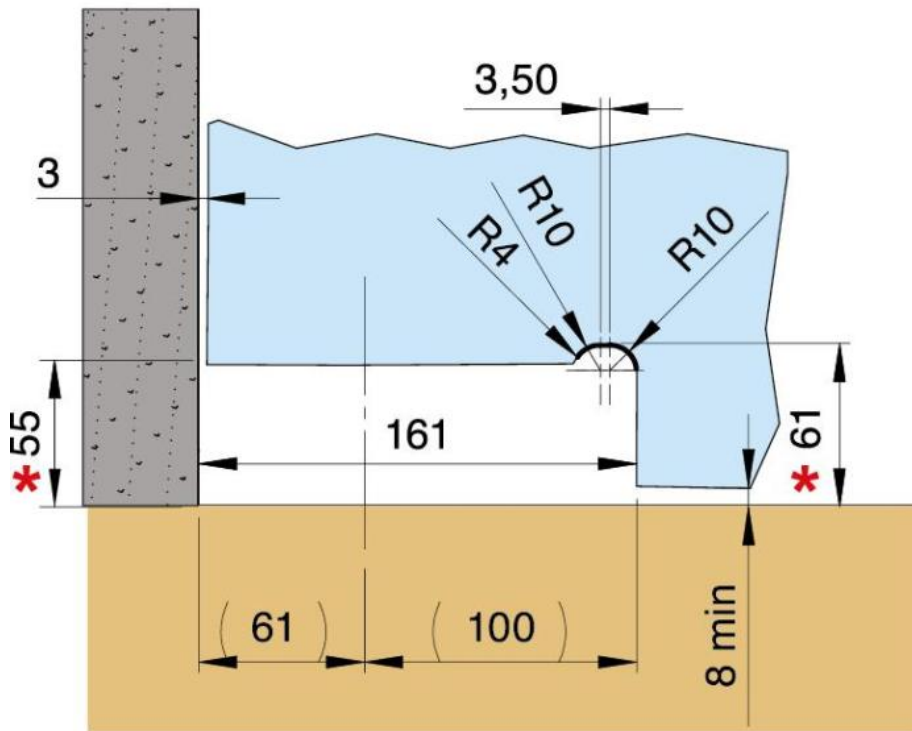

\* Abstand vom Boden / Distance au sol / Distance from the floor

Versetzte Montage / Montage déplacé /  
Displaced mounting

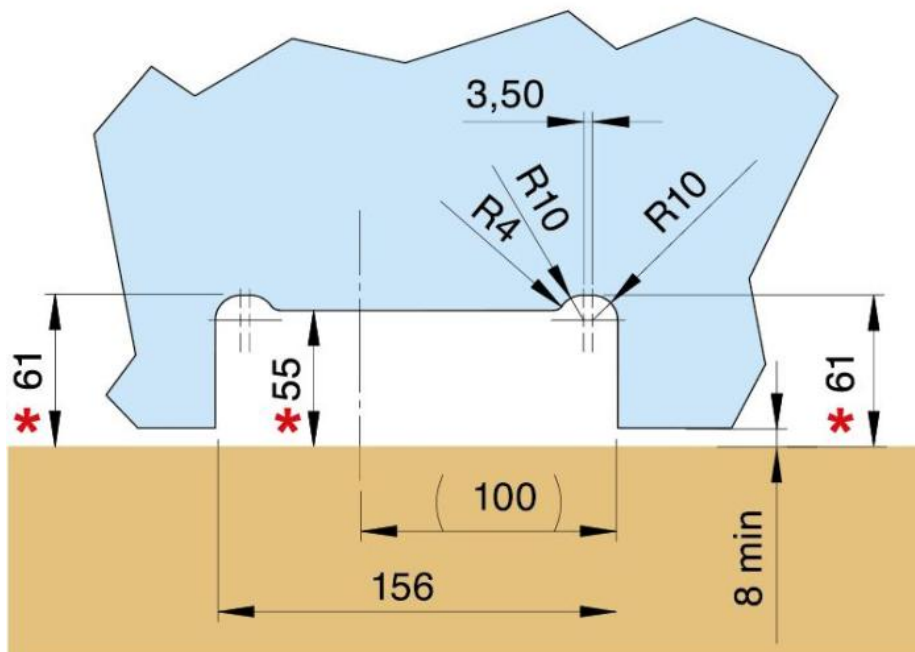

\* Abstand vom Boden / Distance au sol / Distance from the floor