



## 31.80215.22



### Hydraulikscharnier VERTO VT 101E10


Material:	Aluminium
Ausführung:	naturfarbig eloxiert EV1
Montage:	Tür unten
Glasstärke:	8 - 13.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Form:	eckig
Glasbearbeitung:	Glasausschnitt
Tragkraft:	100 kg/Paar

für Türen im Innenbereich und im geschützten Aussenbereich geeignet, verfügt über 4 Funktionen: die Regelung der Schliessgeschwindigkeit, die Einstellung des Endschwungs, die 3-Dimensionale Lagerverstellung und die integrierte Bremse gegen Windeinflüsse. Arretierung bei 0° / +90° / -90°, automatische Schliessung ab +80° und -80°, max. Türbreite 1000 mm, für Temperaturen von -15°C bis + 50°C



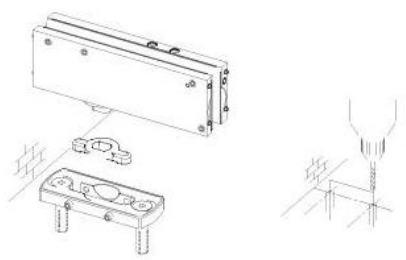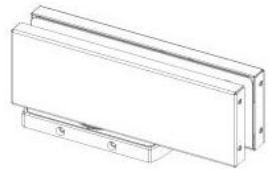

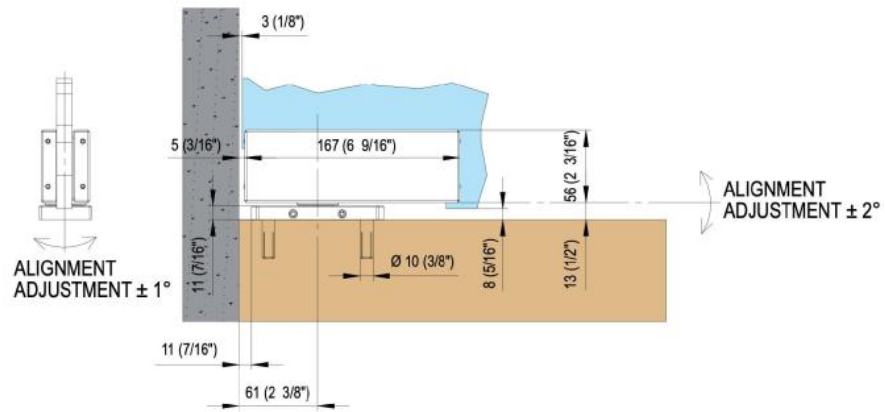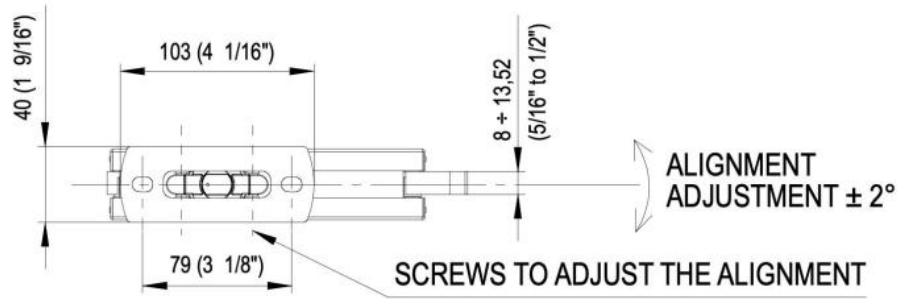

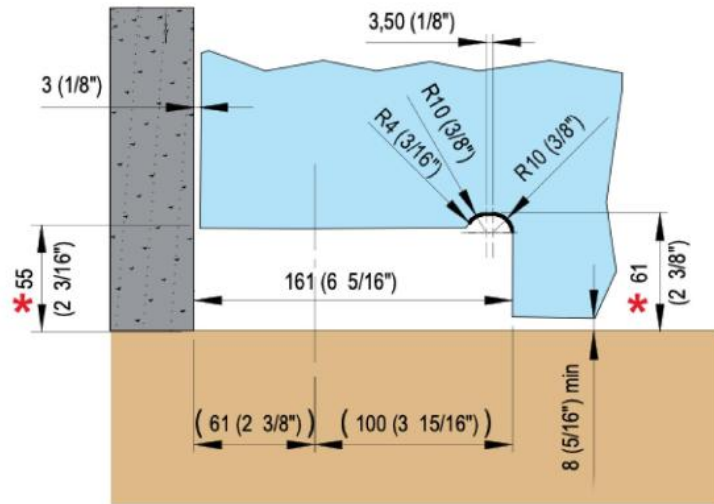

**\* DISTANZA DA TERRA - DISTANCIA DESDE EL SUELO -  
 DISTANCE FROM THE FLOOR - ABSTAND VOM BODEN - DISTANCE AU SOL**