



31.80216.21



Charnière hydraulique Unica Indoor, montage au sol avec plaque inférieure sans perçage

Matériau:	aluminium
Finition:	effet chromé
Montage:	porte en bas
Épaisseur du verre:	8 - 13.52 mm
Unité de vente (UV):	St
unité d'emballage (UE):	1.00
Forme:	carré
Travail du verre:	Encoche
Capacité de charge:	100 kg/paire


convient uniquement aux portes intérieures, Unica indoor a 3 fonctions: réglage de la vitesse de fermeture, réglage de la force de rotation finale, réglages tridimensionnels à 0° / +90° / -90°



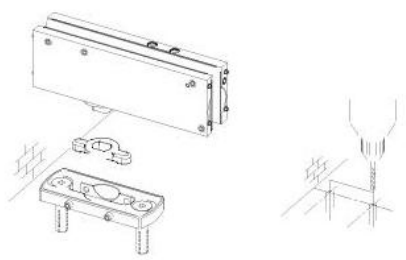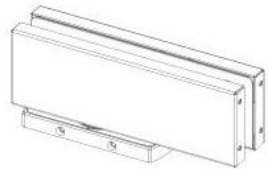

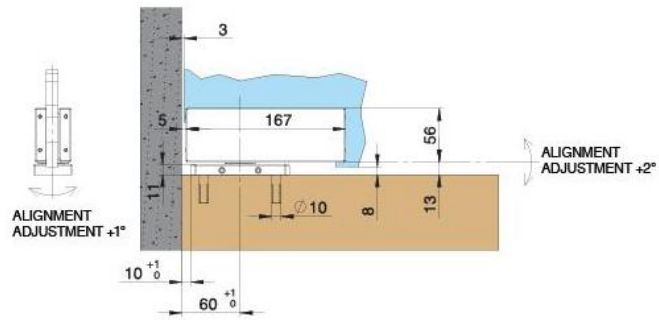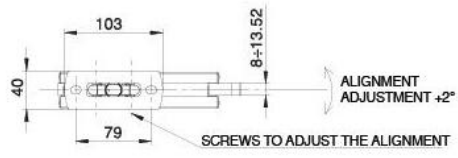


Standardmontage / Montage standard /
Standard mounting

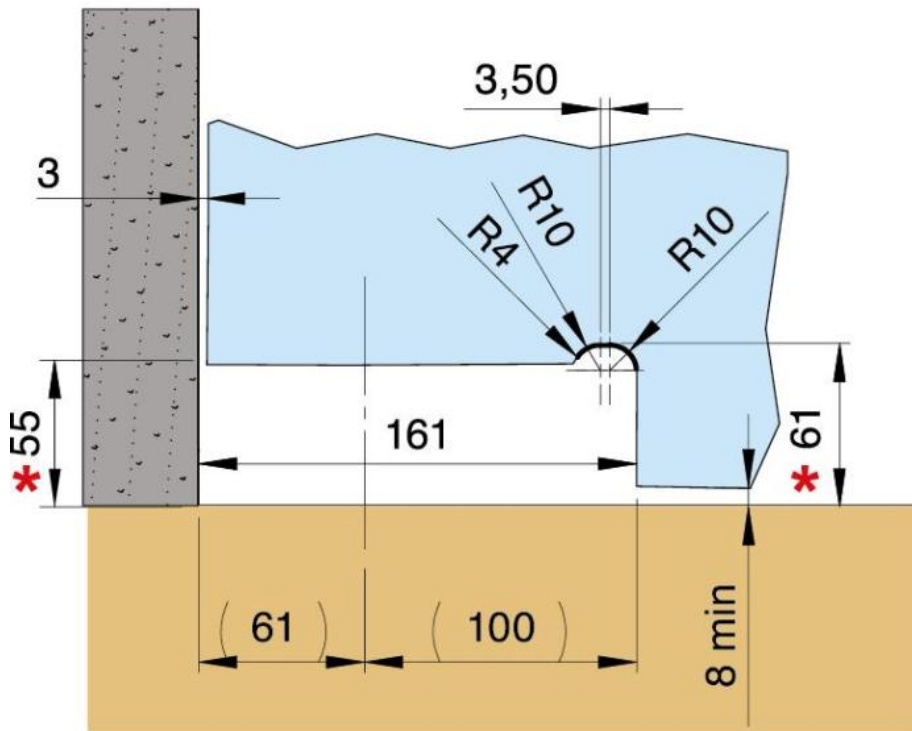

* Abstand vom Boden / Distance au sol / Distance from the floor

Versetzte Montage / Montage déplacé /
Displaced mounting

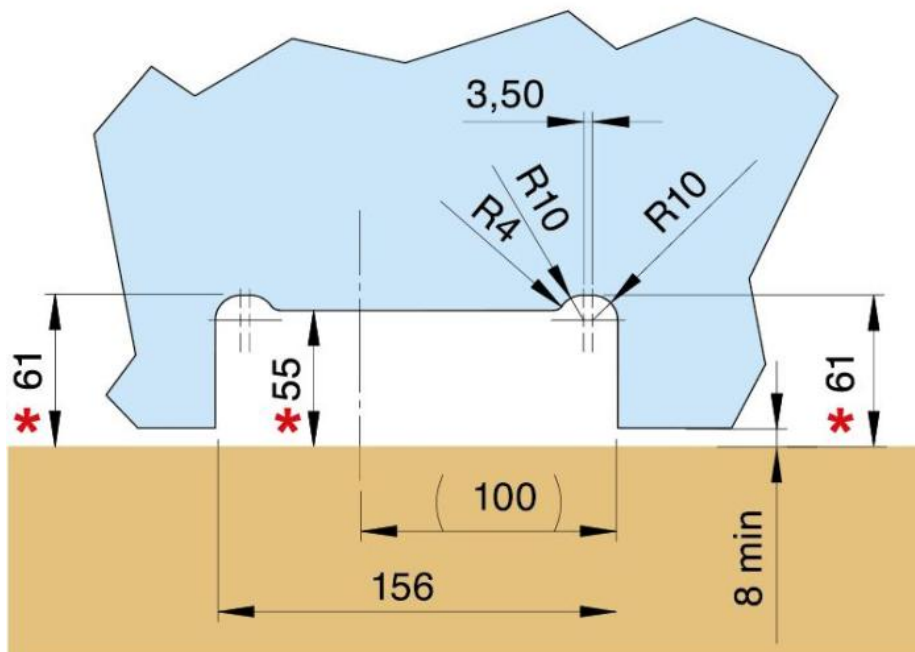

* Abstand vom Boden / Distance au sol / Distance from the floor