



31.80151.11

Hydraulikscharnier Biloba BL 8015 BT JC auch für Saunas, Dampf- und Schwimmbäder

| | |
|-----------------------|--------------|
| Material: | Inox V4A |
| Ausführung: | poliert |
| Montage: | Glas/Glas |
| Glasstärke: | 8 - 13.52 mm |
| Verkaufseinheit (VE): | St |
| Packungseinheit (PE): | 2.00 |
| Tragkraft: | 80 kg/Paar |

in der Nulllage stufenlos einstellbar, verdeckte Verschraubung, mit einstellbarer Schliessgeschwindigkeit, mit Arretierung 0° / +90° / -90°, max. Türbreite 1000 mm, automatische Schliessung ab +80° und -80°, für Temperaturen von -15°C bis + 100°C. Hinweis: Gewaltames Öffnen über 95° könnte die Tür aushebeln, wir empfehlen den Einbau eines Türstoppers. Für Türen mit einer Breite unter 500 mm bitte die Bandkombination BL 8015 BT JC und BL 8015 BT JC SOL verwenden. O-Ring Dichtungen des hydraulischen Kreises aus Viton, Spindel aus Edelstahl AISI 420, Innenkörper eloxiert mit spezieller Tiefenoxidation (20 Mikron)



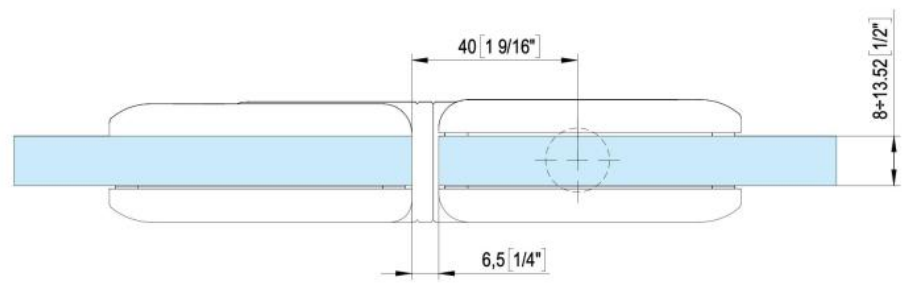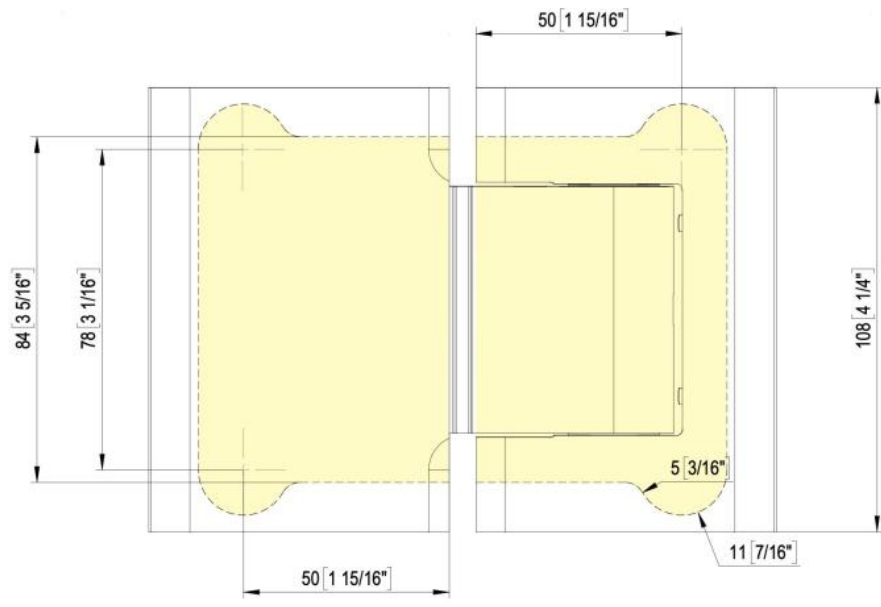

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed

