

38.00001.11

MWE ProTec Schiebetür Komplett-Set


| | |
|-----------------------|-----------------|
| Material: | Inox V2A |
| Ausführung: | poliert |
| Montage: | Wandmontage |
| Glasstärke: | 8 - 12 mm |
| Verkaufseinheit (VE): | St |
| Packungseinheit (PE): | 1.00 |
| Stangenlänge (L): | 1990 mm |
| Tragkraft: | 105 kg/Garnitur |

Set enthält: 1 x Laufschiene 1990 mm, Ø 25 mm, 4 x Wandbefestigung, 2 x Rollwagen, 2 x Stopper, 1 x Bodenführung






Empfehlung
100 mm

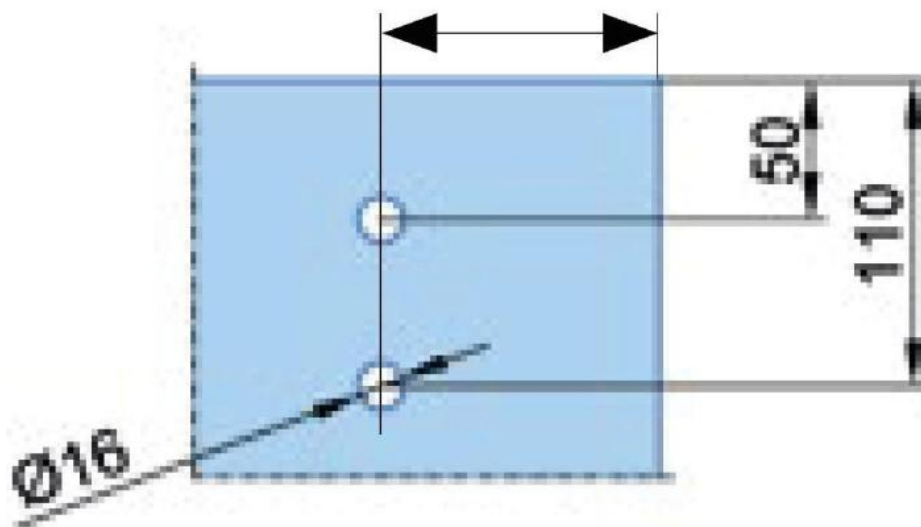

Wandabstand einplanen!
17,5-52,5 mm möglich



Unterschiedliche Wandabstandshülsen
zum Ausgleich von z. B. Sockelleisten
oder Zargen in 5-mm-Schritten lieferbar!

Standard-Wandabstand!
27,5 mm (Lieferumfang)



Beispiel
Sockelleiste

