31.80215.27

Hydraulikscharnier VERTO VT 101E10 Outdoor

Material:	Aluminium
Ausführung:	schwarz eloxiert
Montage:	Tür unten
Glasstärke:	8 - 13.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Form:	eckig
Glasbearbeitung:	Glasausschnitt
Tragkraft:	100 kg/Paar

für Türen im Innenbereich und im geschützten Aussenbereich geeignet, verfügt über 4 Funktionen: die Regelung der Schliessgeschwindigkeit, die Einstellung des Endschwungs, die 3-Dimensionale Lagerverstellung und die integrierte Bremse gegen Windeinflüsse. Arretierung bei 0° / +90° / -90°, automatische Schliessung ab +80° und -80°, max. Türbreite 1000 mm, für Temperaturen von -15°C bis + 50°C



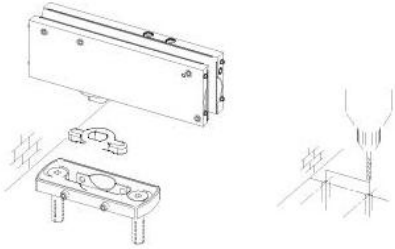

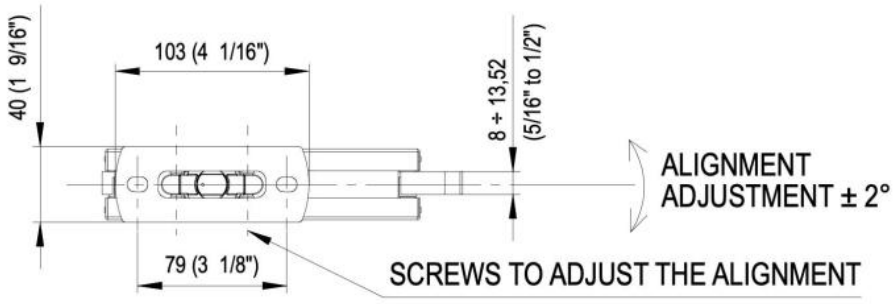
40 (1 9/16")
103 (4 1/16")
8 ÷ 13,52
(5/16" to 1/2")
ALIGNMENT
ADJUSTMENT ± 2°
79 (3 1/8")
SCREWS TO ADJUST THE ALIGNMENT

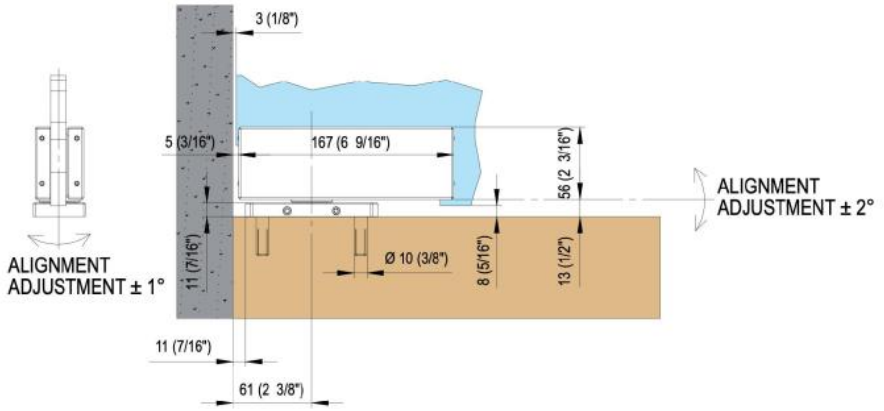
3 (1/8")
5 (3/16")
167 (6 9/16")
56 (2 3/16")
ALIGNMENT
ADJUSTMENT ± 2°
ALIGNMENT
ADJUSTMENT ± 1°
11 (7/16")
Ø 10 (3/8")
8 (5/16")
13 (1/2")
11 (7/16")
61 (2 3/8")

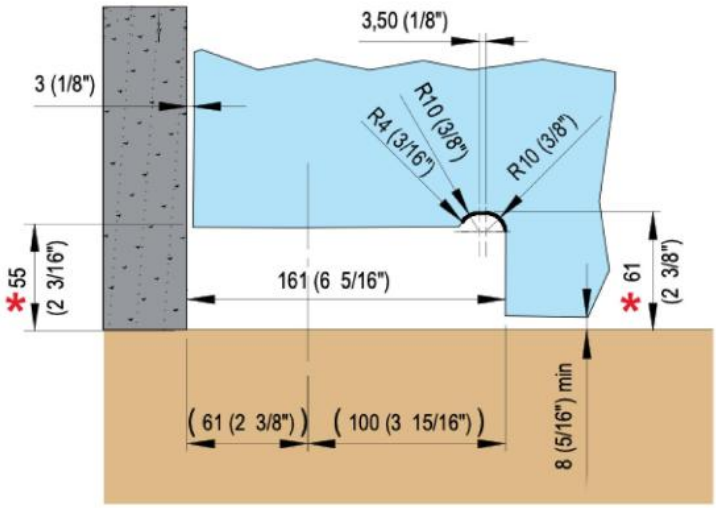

*** DISTANZA DA TERRA - DISTANCIA DESDE EL SUELO -**

DISTANCE FROM THE FLOOR - ABSTAND VOM BODEN - DISTANCE AU SOL