


18.60610.27


Portavant M 80, Komplett-Set, einflügelig, 2 x Comfort Stop und Perfect Close

Material:	Aluminium
Ausführung:	schwarz eloxiert
Montage:	Deckenmontage
Glasstärke:	8 - 10 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Form:	eckig
Masse:	1996 mm
Tragkraft:	50 - 80 kg/Garnitur

Set für max. Lichtbreite 1996 mm enthält: 1 x Laufschiene Deckenmontage, 1 x Blende, 1 x Zubehör-Set für Tür mit Flügelmassen von 50 - 80 kg, 1 x Bodenführungsgehäuse, 1 Paar Endkappen Wand- / Deckenmontage. Das Verhältnis von Höhe zu Breite des Schiebeflügels darf maximal 3:1 betragen

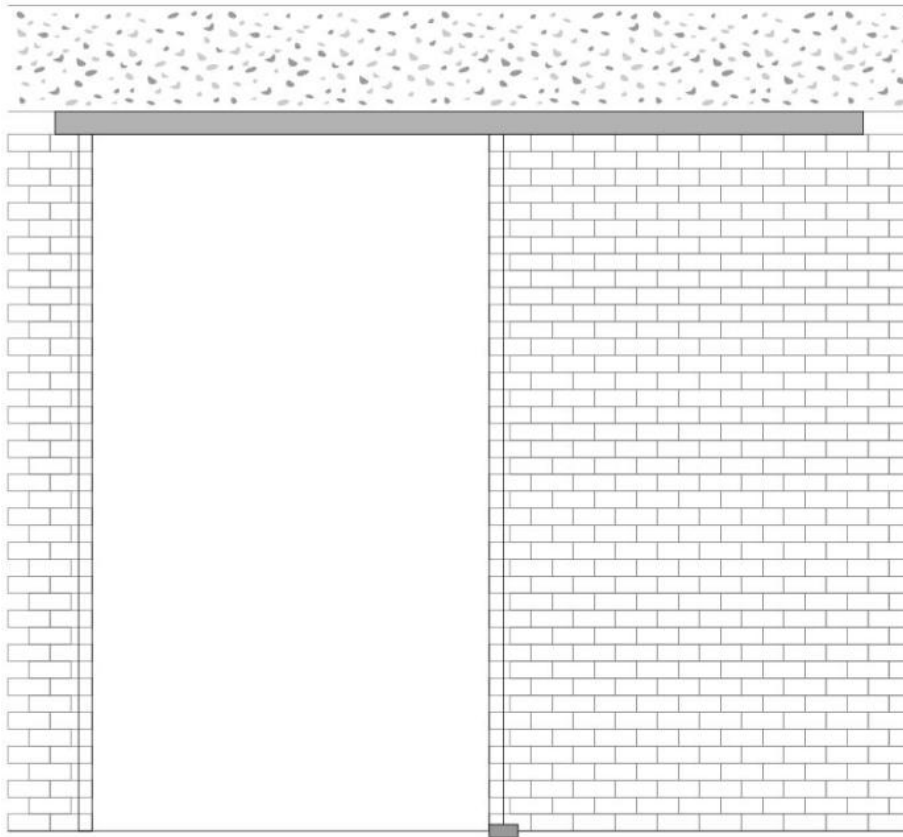


Berechnung Glasbreite und Profillänge

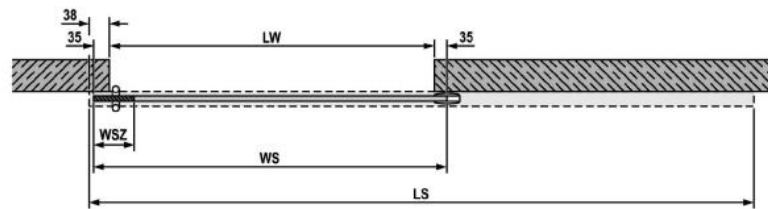

$$WS = LW + 70$$

$$LS = 2WS - WSZ - 29$$

$$LWt = LW - WSZ$$



Ihre Projektmaße (mm)

Lichte Weite (bauseits) = LW = _____


Berechnung Glasbreite Schiebeflügel (mm)

WS = LW + 70 = _____ ≥ 330 mm

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung des Portavant-Anschlag-/Schließkastens andere Formeln zur Berechnung der Glasbreiten und Profillängen gelten. Diese speziellen Formeln finden Sie in unserem Portavant M 50 / Portavant M 80- Profil- und Glasmaßrechner auf www.willach.com unter "Vitriss", "Glasschiebetürbeschläge für Innentüren", "Portavant M 50 / Portavant M 80" im Bereich Downloads.

Berechnung Glashöhe

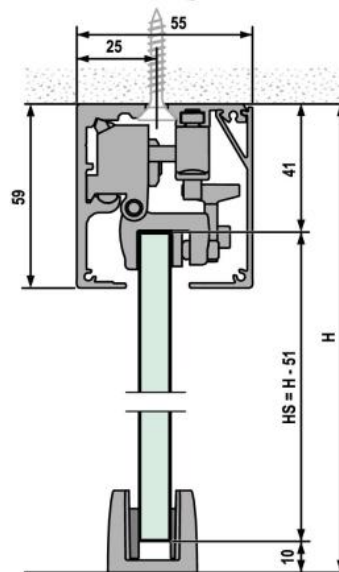

Ihre Projektmaße (mm)

Systemhöhe = H = _____

Berechnung Glashöhe Schiebeflügel (mm)

HS = H - 51 = _____