31.89100.22

Charnière hydraulique Biloba BL 8910 avec platine double

Matériau:	aluminium
Finition:	éloxé naturel EV1
Montage:	verre/mur
Épaisseur du verre:	8 - 13.52 mm
Unité de vente (UV):	St
unité d'emballage (UE):	1.00
Forme:	carré
Capacité de charge:	100 kg/paire

arrêt indéxé réglable, vis cachées, vitesse de fermeture réglable, avec arrêt 0° / +90° / -90°, largeur max. de la porte 1000 mm, fermeture automatique à partir de +80° et -80°, pour des températures de -15°C à + 40°C. Remarque : une ouverture forcée à plus de 95° pourrait faire levier sur la porte, nous recommandons l'installation d'un arrêt de porte

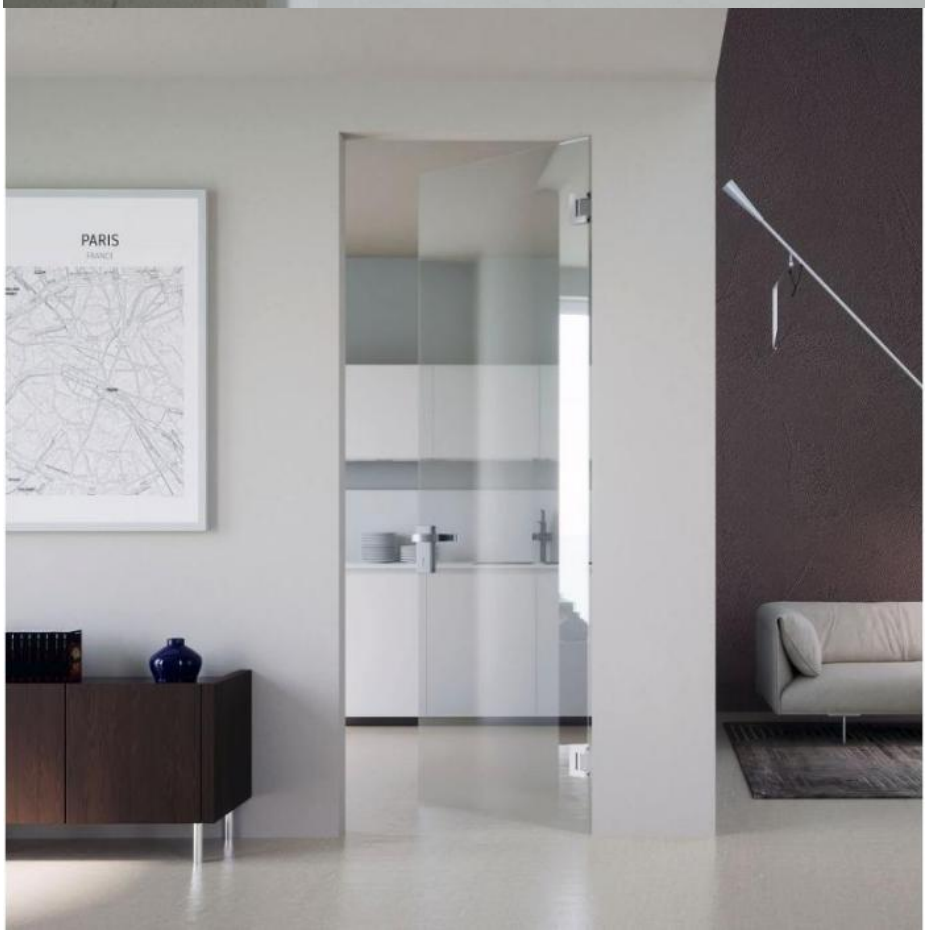
PARIS
FRANCE

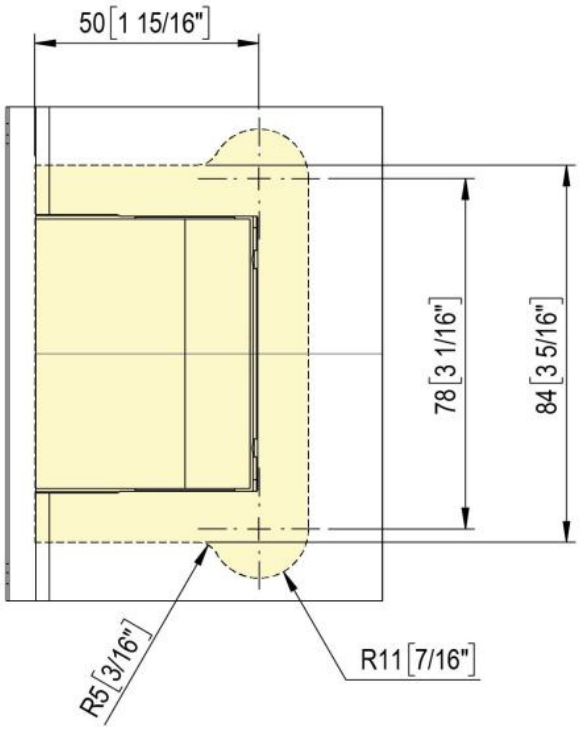
50[1 15/16"]
78[3 1/16"]
84[3 5/16"]
R5[3/16"]
R11[7/16"]

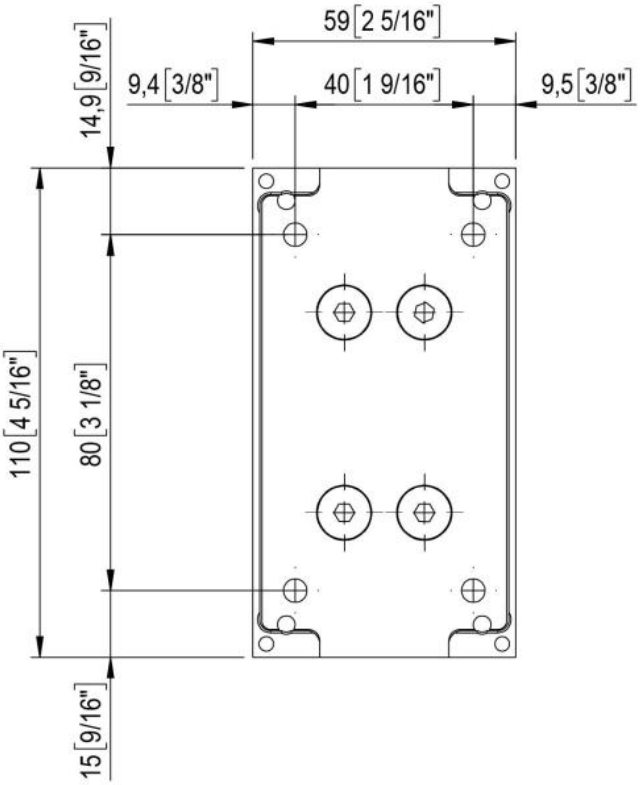
59[2 5/16"]
9,4[3/8"]
40[1 9/16"]
9,5[3/8"]
14,9[9/16"]
110[4 5/16"]
80[3 1/8"]
15[9/16"]

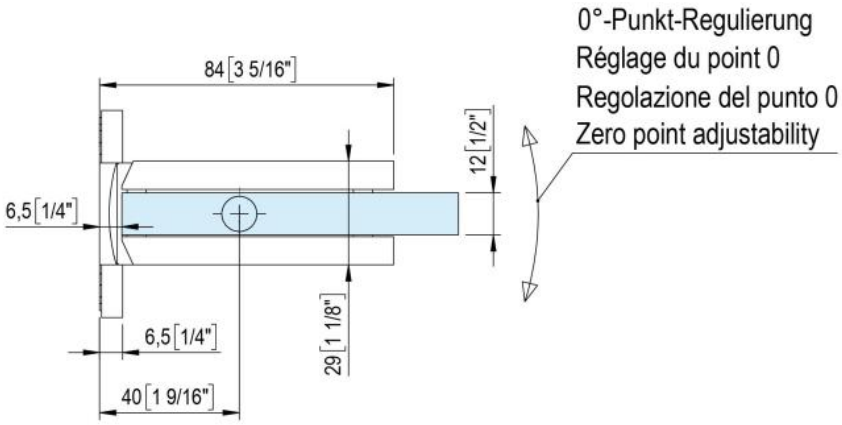
0°-Punkt-Regulierung
Réglage du point 0
Regolazione del punto 0
Zero point adjustability
84 [3 5/16"]
12 [1/2"]
6,5 [1/4"]
29 [1 1/8"]
6,5 [1/4"]
40 [1 9/16"]

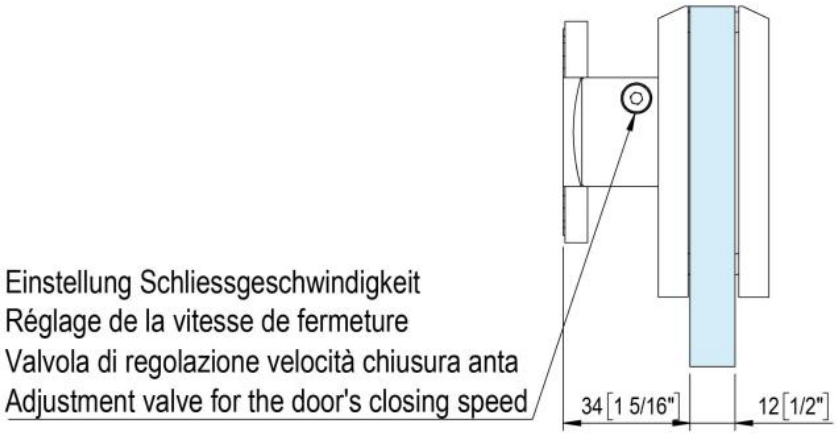
Einstellung Schliessgeschwindigkeit
Réglage de la vitesse de fermeture
Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed
34 [1 5/16"]
12 [1/2"]