



31.80151.18

Hydraulikscharnier Biloba BL 8015 BT JC auch für Saunas, Dampf- und Schwimmbäder

Material:	Inox V4A
Ausführung:	BlackLine RAL 9005 matt
Montage:	Glas/Glas
Glasstärke:	8 - 13.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Tragkraft:	80 kg/Paar

in der Nulllage stufenlos einstellbar, verdeckte Verschraubung, mit einstellbarer Schliessgeschwindigkeit, mit Arretierung 0° / +90° / -90°, max. Türbreite 1000 mm, automatische Schliessung ab +80° und -80°, für Temperaturen von -15°C bis + 100°C. Hinweis: Gewaltames Öffnen über 95° könnte die Tür aushebeln, wir empfehlen den Einbau eines Türstoppers. Für Türen mit einer Breite unter 500 mm bitte die Bandkombination BL 8015 BT JC und BL 8015 BT JC SOL verwenden. O-Ring Dichtungen des hydraulischen Kreises aus Viton, Spindel aus Edelstahl AISI 420, Innenkörper eloxiert mit spezieller Tiefenoxidation (20 Mikron)



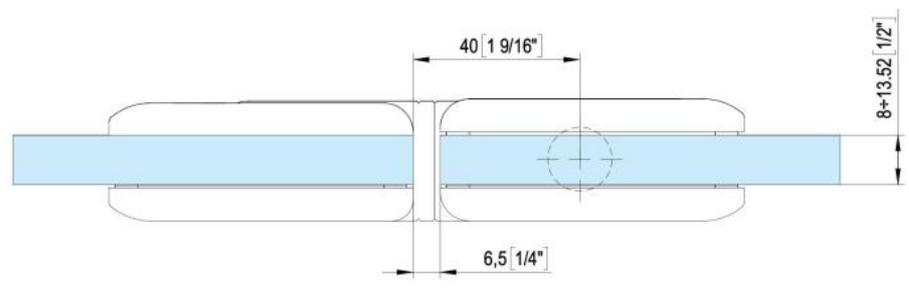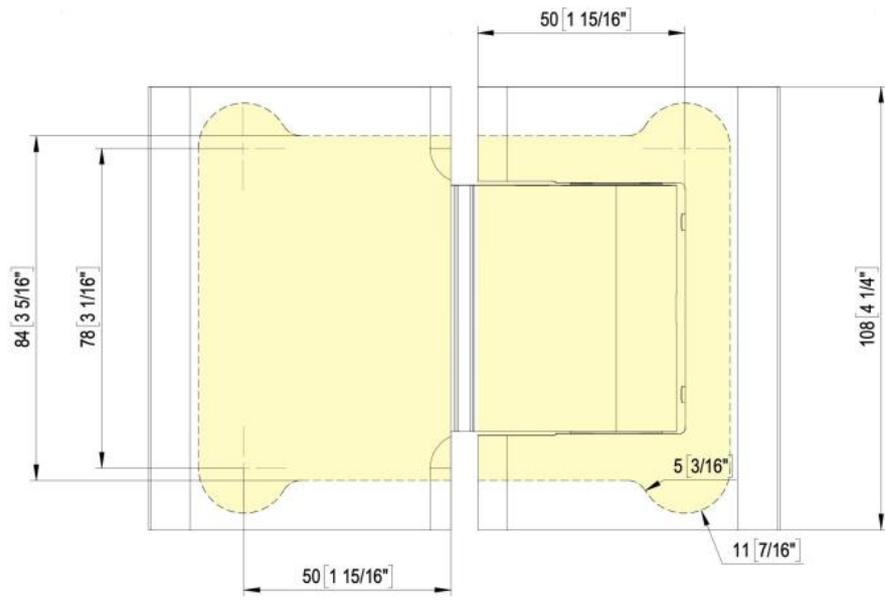

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed

