



## 31.80217.24



### Hydraulikscharnier Unica SF Indoor, ohne Arretierung, Bodenmontage mit Bodenplatte ohne Bohrung

Material:	Aluminium
Ausführung:	Edelstahleffekt
Montage:	Tür unten
Glasstärke:	8 - 13.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Form:	eckig
Glasbearbeitung:	Glasausschnitt
Tragkraft:	100 kg/Paar


nur für Türen im Innenbereich geeignet. Unica Indoor verfügt über 3 Funktionen: die Regelung der Schliessgeschwindigkeit, die Einstellung des Endschwungs und die 3-Dimensionale Lagerverstellung, Stop bei 0°



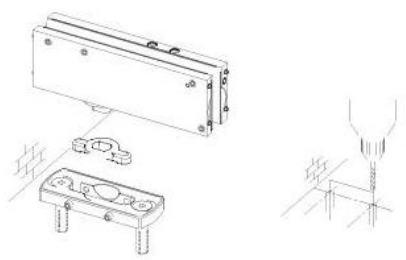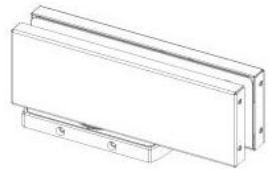

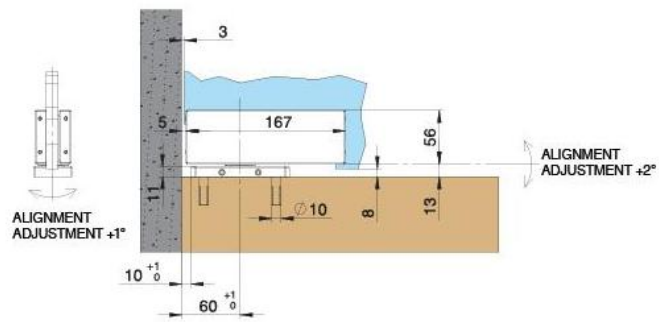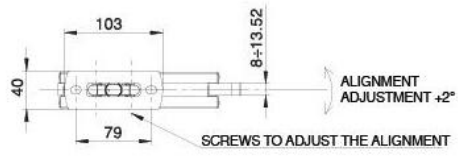


Standardmontage / Montage standard /  
Standard mounting

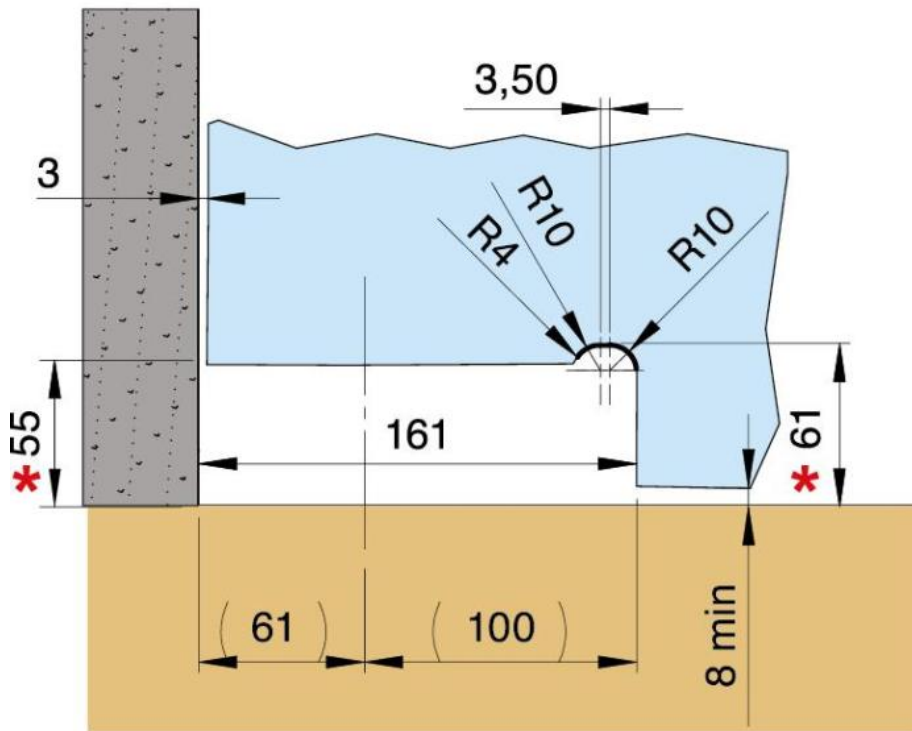

\* Abstand vom Boden / Distance au sol / Distance from the floor

Versetzte Montage / Montage déplacé /  
Displaced mounting

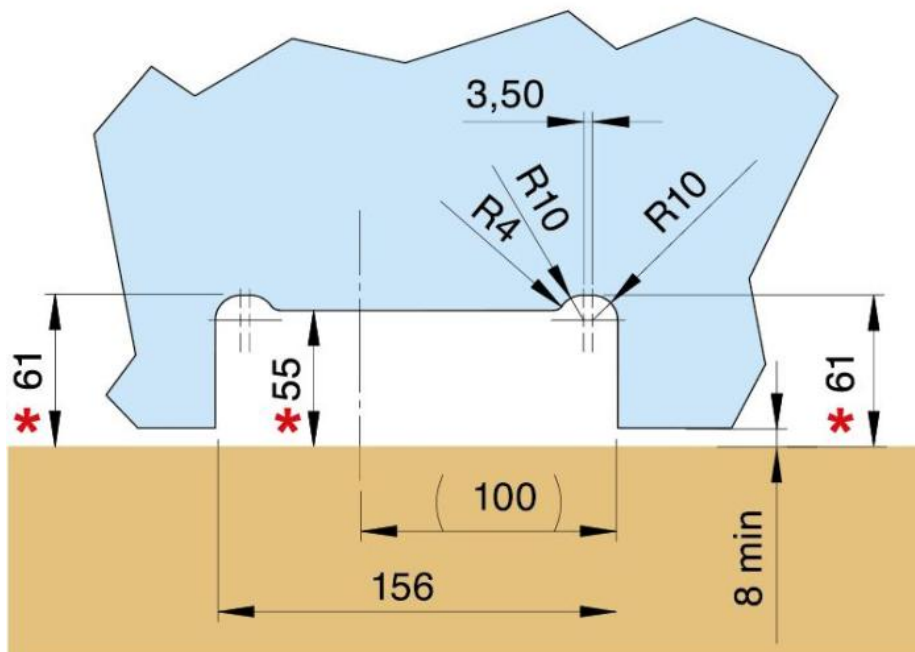

\* Abstand vom Boden / Distance au sol / Distance from the floor