



## 18.10020.22



### Guide supérieur double Robustus, floqué

Matériau: aluminium  
Finition: éloxé naturel EV1  
Épaisseur du verre: 8 - 12.76 mm  
Unité de vente (UV): m  
unité d'emballage (UE): 1.00  
Longueur barre (L): 5000 mm

avec plastique de protection




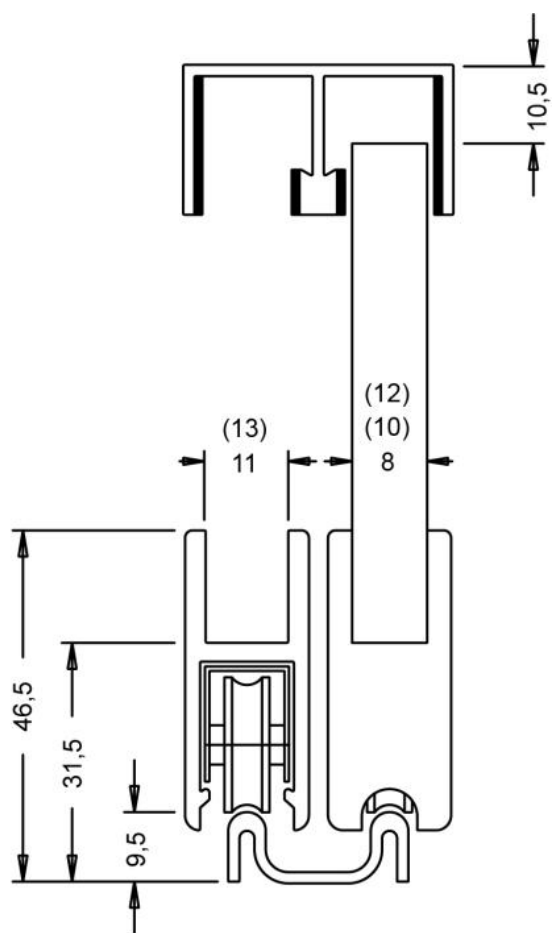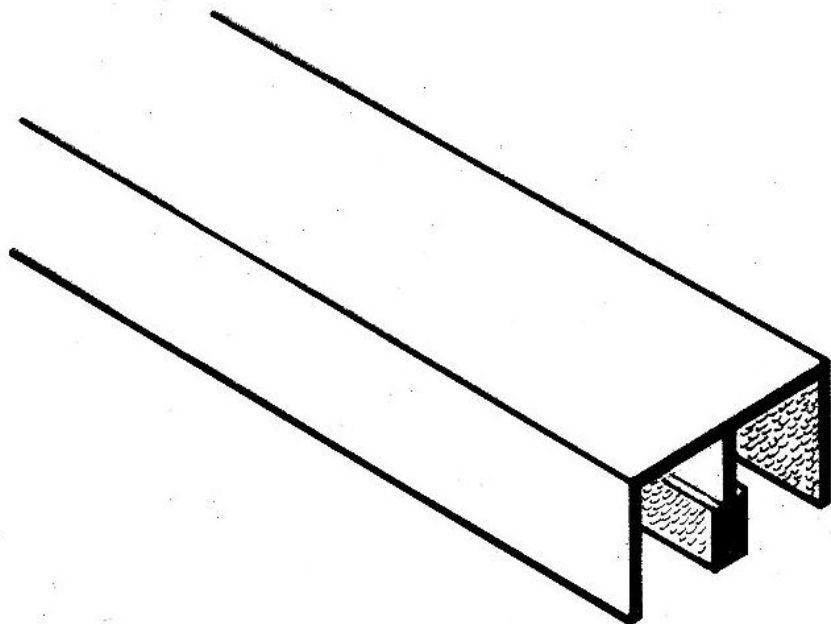

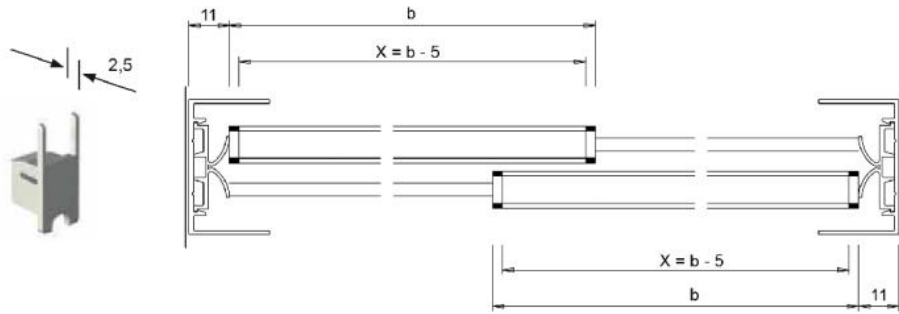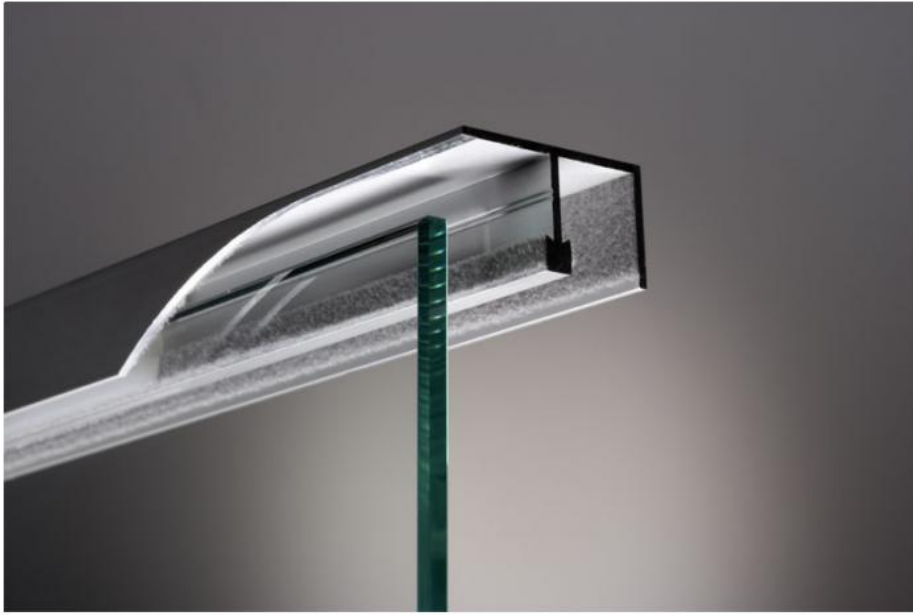


Überlappung: 32 mm  
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,  
 dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufsuhlänge  
 b = Flügelbreite / Glasmaß

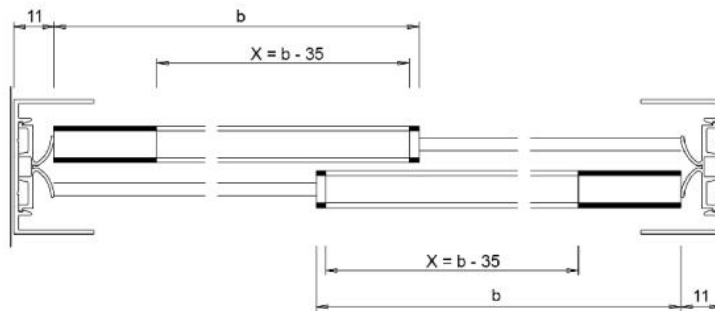

Überlappung: 32 mm  
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,  
 dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufschiellänge  
 b = Flügelbreite / Glasmaß

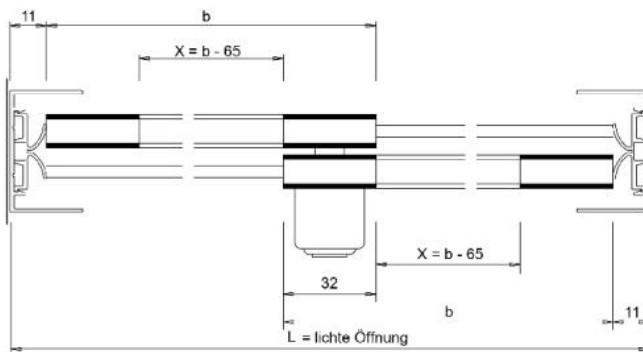

Überlappung: 32 mm  
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,  
 dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufschiellänge  
 b = Flügelbreite / Glasmaß

