# 18.10090.22

## Doppellaufschiene Robustus

| | |
|---|---|
| Material: | aluminium |
| Finish: | natural anodized EV1 |
| Glass thickness: | 8 - 12.76 mm |
| Sales unit (SU): | m |
| Unit package: | 1.00 |
| Bar length (L): | 5000 mm |

zur Schnellmontage, mit Doppelklebeband

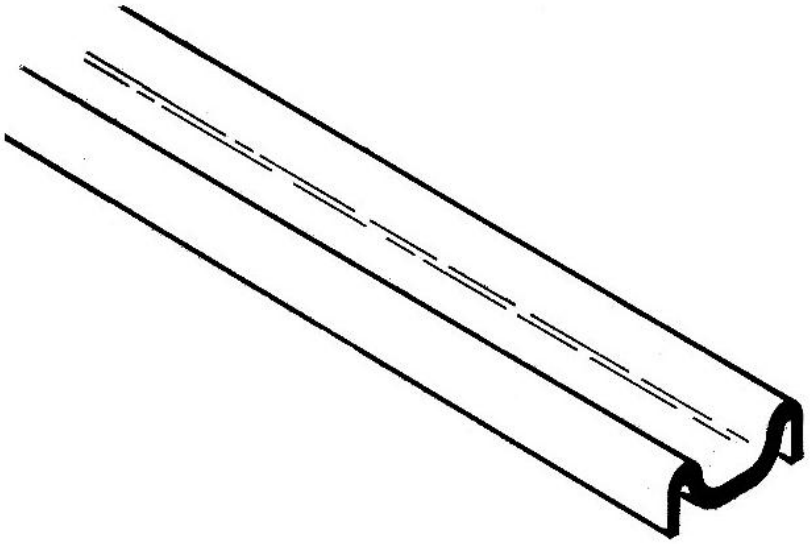

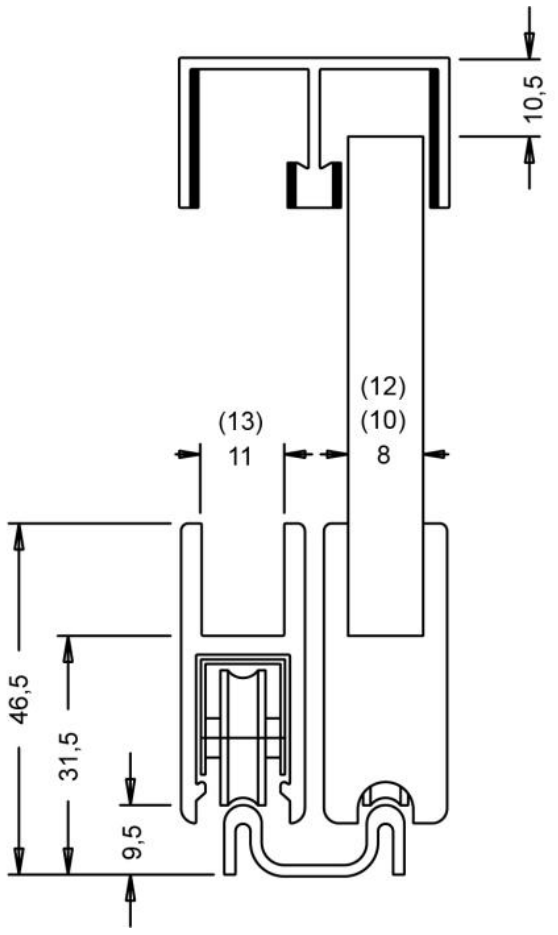
10,5
(12)
(10)
8
(13)
11
46,5
31,5
9,5

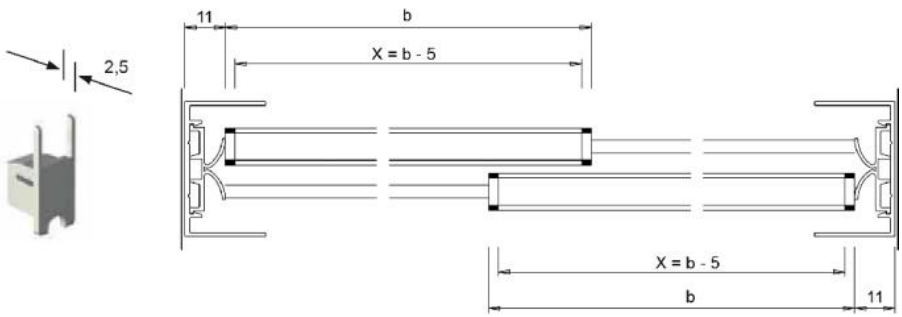


Überlappung: 32 mm
Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,
dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufschuhlänge
b = Flügelbreite / Glasmaß

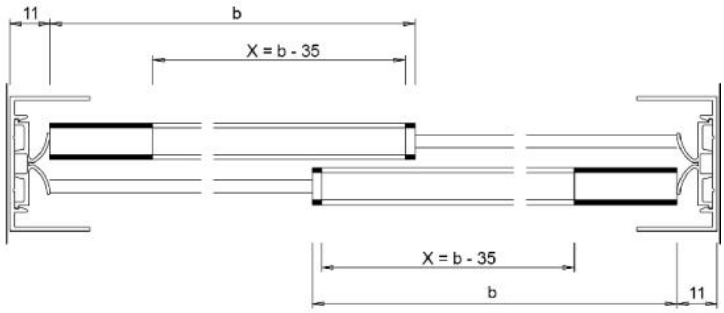


Überlappung: 32 mm
Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,
dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufschuhlänge
b = Flügelbreite / Glasmaß

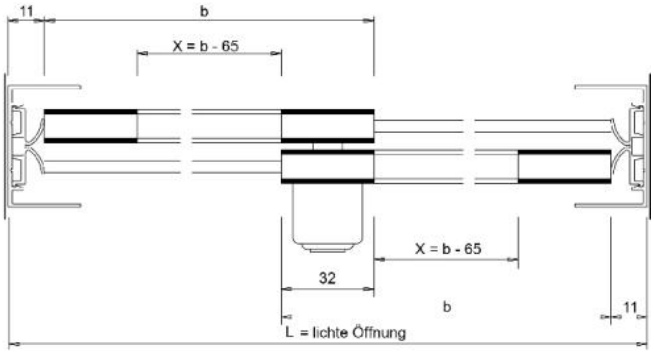


Überlappung: 32 mm
Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,
dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufschuhlänge
b = Flügelbreite / Glasmaß