



## 18.10090.22


### Rail de roulement double Robustus

Matériau: aluminium  
Finition: éloxé naturel EV1  
Épaisseur du verre: 8 - 12.76 mm  
Unité de vente (UV): m  
unité d'emballage (UE): 1.00  
Longueur barre (L): 5000 mm

pour montage rapide, avec ruban adhésif double face




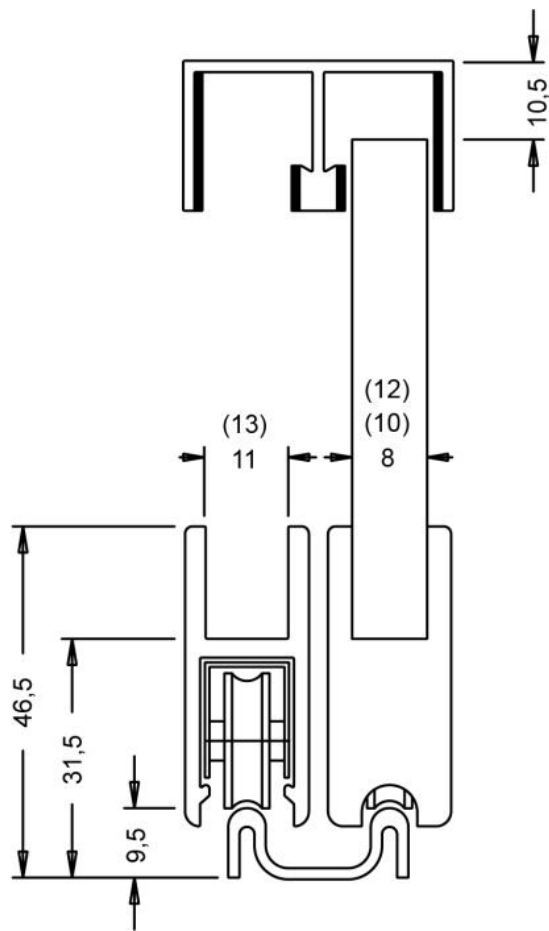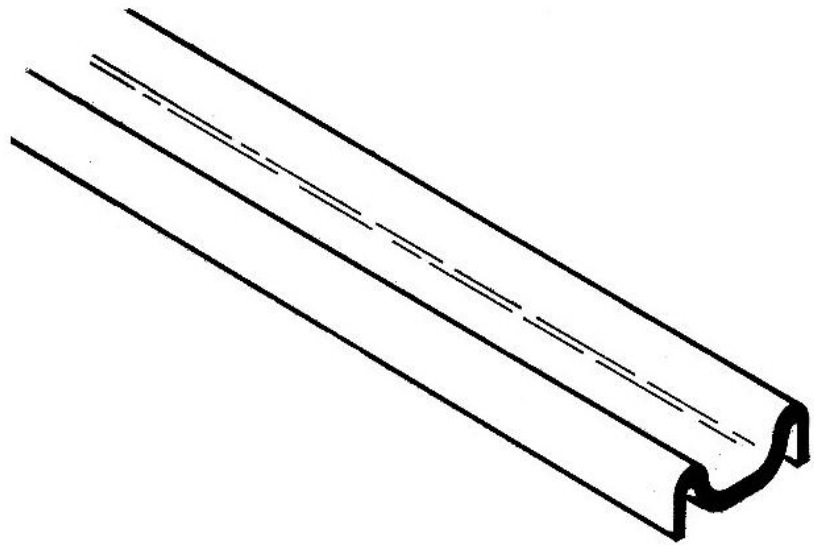

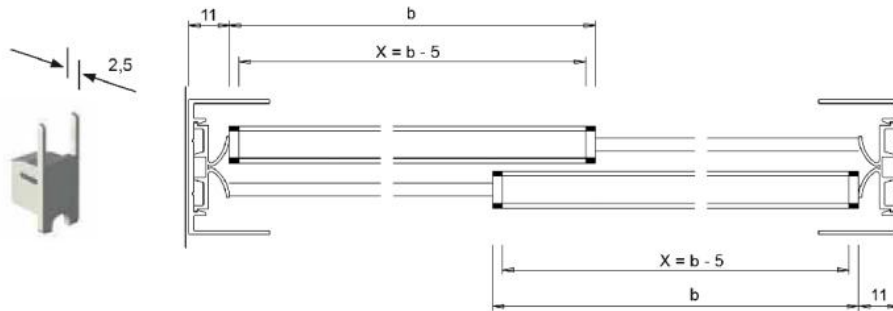


Überlappung: 32 mm  
 Wenn  $L$  = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,  
 dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

$X$  = Laufsuhlänge  
 $b$  = Flügelbreite / Glasmaß

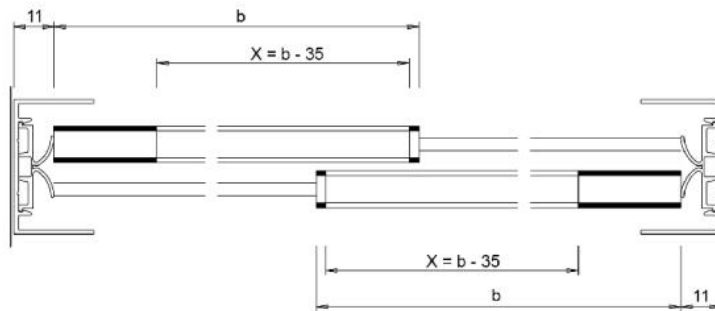

Überlappung: 32 mm  
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,  
 dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufsuhlänge  
 b = Flügelbreite / Glasmaß

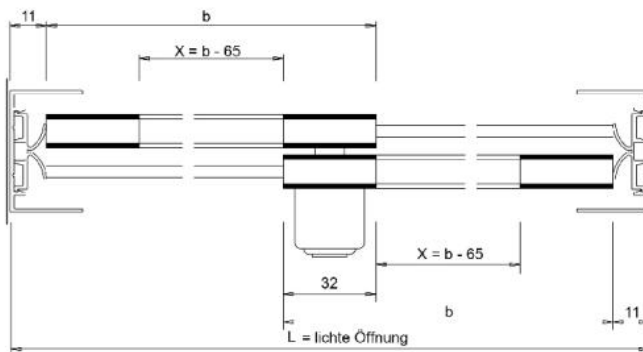

Überlappung: 32 mm  
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist,  
 dann auf nächste gerade Zahl abrunden.

X = Laufsuhlänge  
 b = Flügelbreite / Glasmaß