




18.05020.22



Guide supérieur double Supra, floqué

Matériau: aluminium
Finition: éloxé naturel EV1
Épaisseur du verre: 4 - 8 mm
Unité de vente (UV): m
unité d'emballage (UE): 1.00
Longueur barre (L): 5000 mm


avec plastique de protection

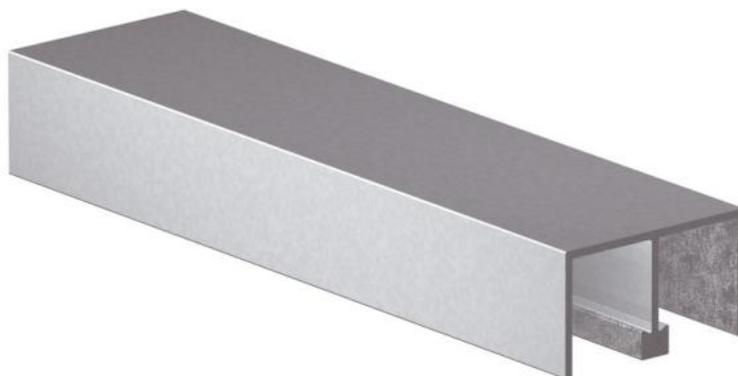

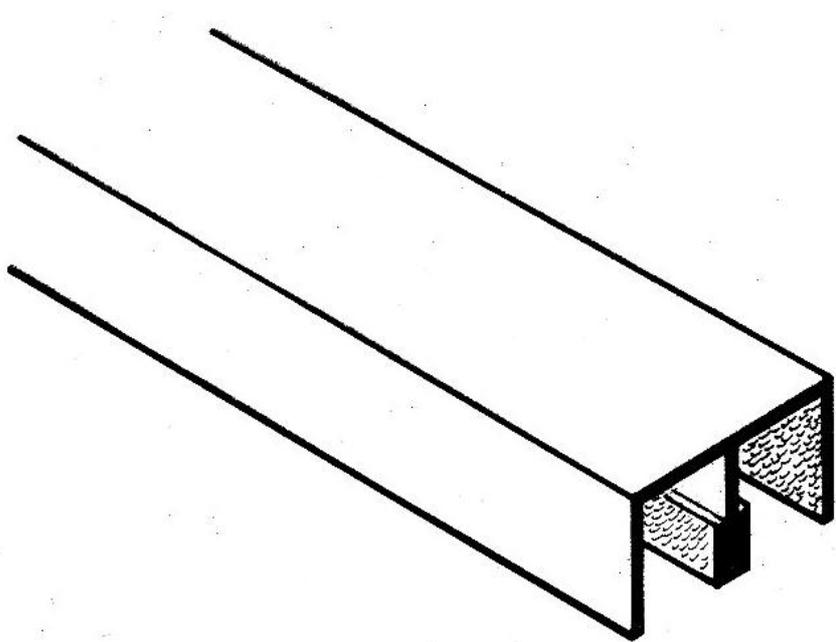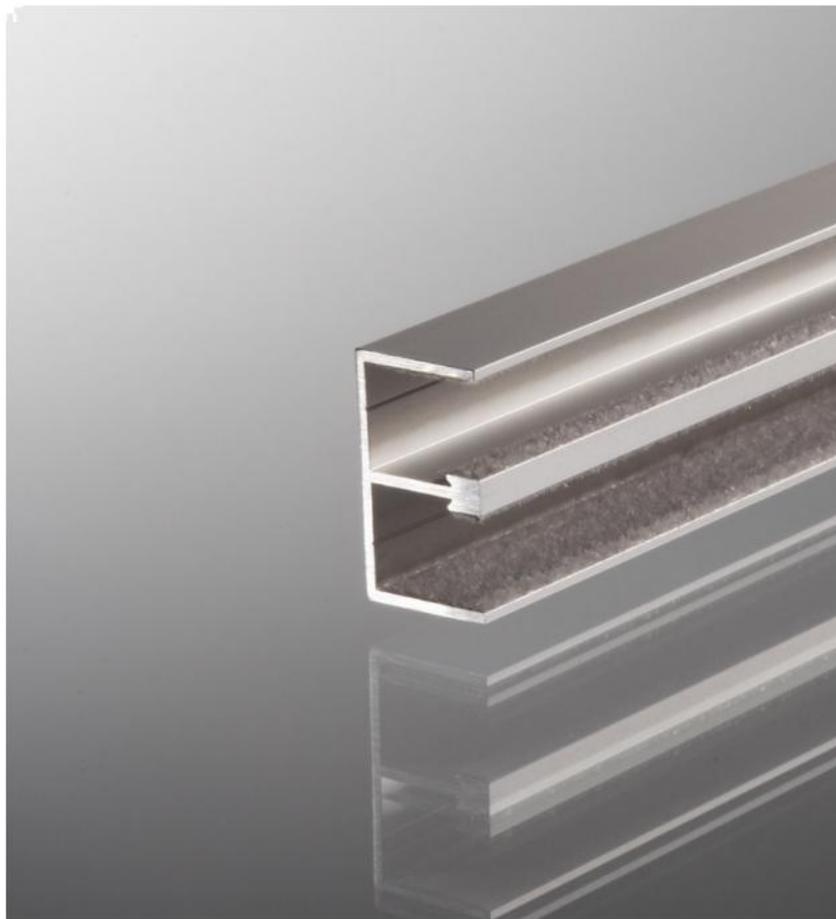


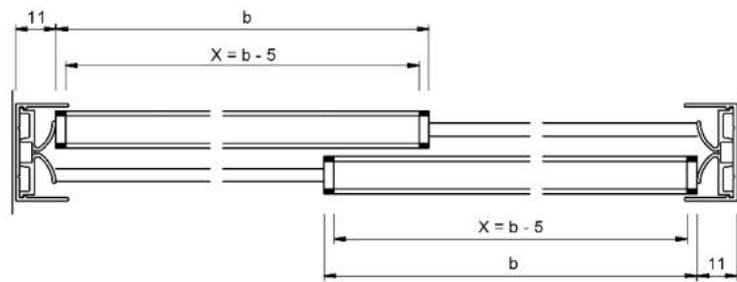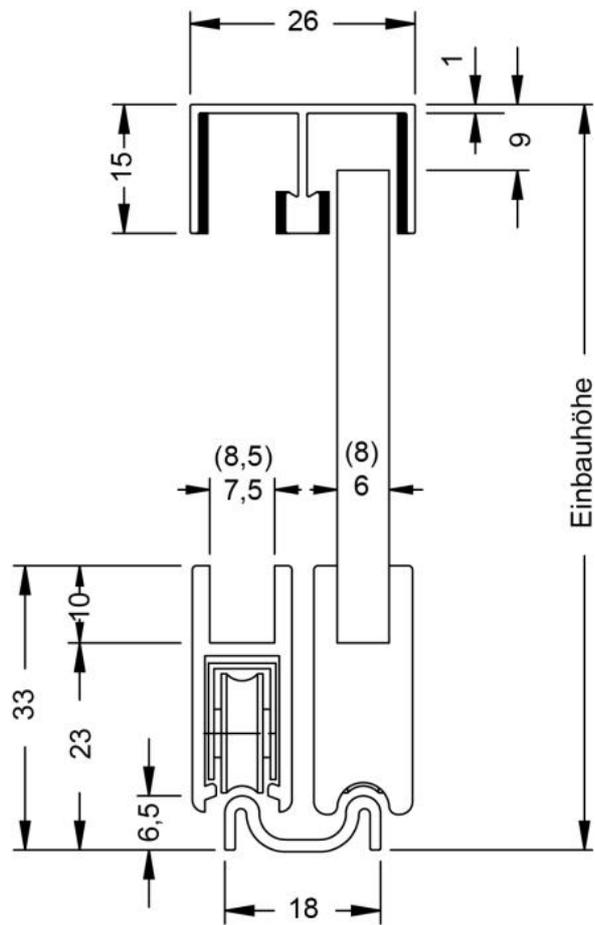

Überlappung: 32 mm
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist, dann auf nächste gerade Zahl abrunden.
 X = Laufsuhlänge
 b = Flügelbreite / Glasmaß

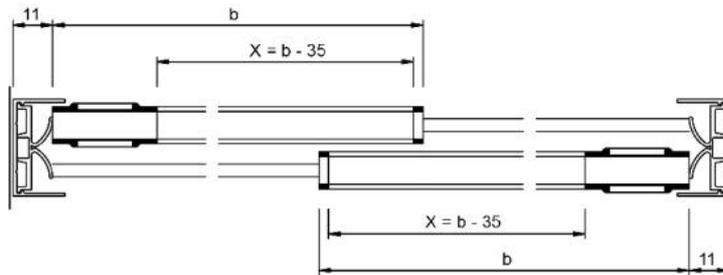

Überlappung: 32 mm
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl
 ist, dann auf nächste gerade Zahl abrunden.
 X = Laufsuhlänge
 b = Flügelbreite / Glasmaß

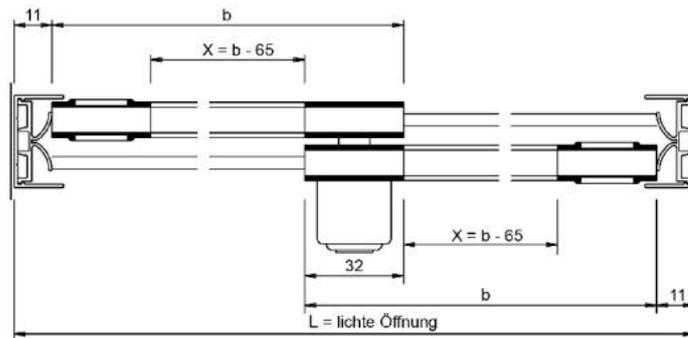

Überlappung: 32 mm
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl
 ist, dann auf nächste gerade Zahl abrunden.
 X = Laufsuhlänge
 b = Flügelbreite / Glasmaß