



18.06220.22


Guide simple supérieur Supra, floqué

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Matériau: | aluminium |
| Finition: | éloxé naturel EV1 |
| Épaisseur du verre: | 4 - 8 mm |
| Unité de vente (UV): | m |
| unité d'emballage (UE): | 1.00 |
| Mesures: | 15 x 12 x 15 x 1 mm |
| Longueur barre (L): | 5000 mm |


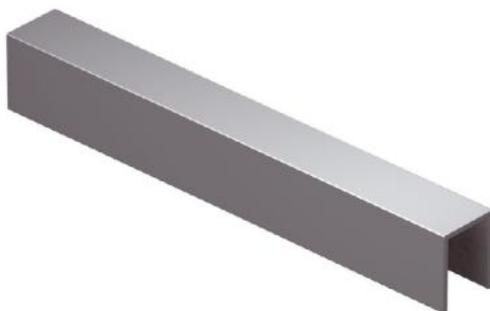


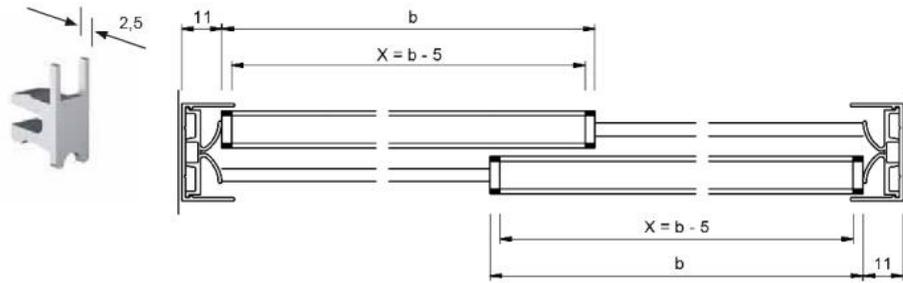

Überlappung: 32 mm
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist, dann auf nächste gerade Zahl abrunden.
 X = Laufsuhlänge
 b = Flügelbreite / Glasmaß

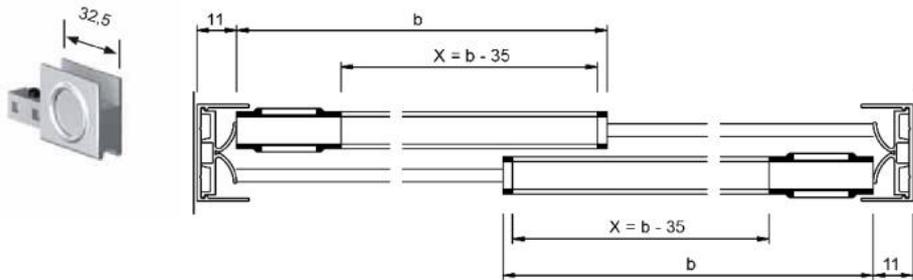

Überlappung: 32 mm
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl ist, dann auf nächste gerade Zahl abrunden.
 X = Laufsuhlänge
 b = Flügelbreite / Glasmaß

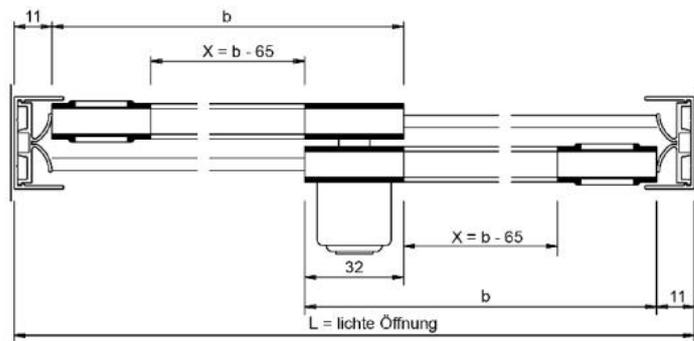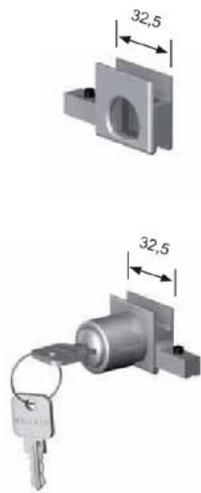

Überlappung: 32 mm
 Wenn L = lichte Öffnung eine ungerade Zahl
 ist, dann auf nächste gerade Zeh. abrunden.
 X = Laufschiuhlänge
 b = F.ügelbreite / Glasmaß