31.80100.21

Hydraulikscharnier Biloba BL 8010 mit doppelseitiger Lasche

Material:	Aluminium
Ausführung:	Chromeffekt
Montage:	Glas/Wand
Glasstärke:	8 - 13.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	2.00
Tragkraft:	100 kg/Paar

mit einstellbarer Schliessgeschwindigkeit, mit Arretierung 0° / +90° / -90°, automatische Schliessung ab +80° und -80°, max. Türbreite 1000 mm, für Temperaturen von -15°C bis + 40°C. Hinweis: Gewaltsames Öffnen über 95° könnte die Tür aushebeln, wir empfehlen den Einbau eines Türstoppers. Für Türen mit einer Breite unter 500 mm bitte die Bandkombination BL 8010 und BL 8010 SOL verwenden

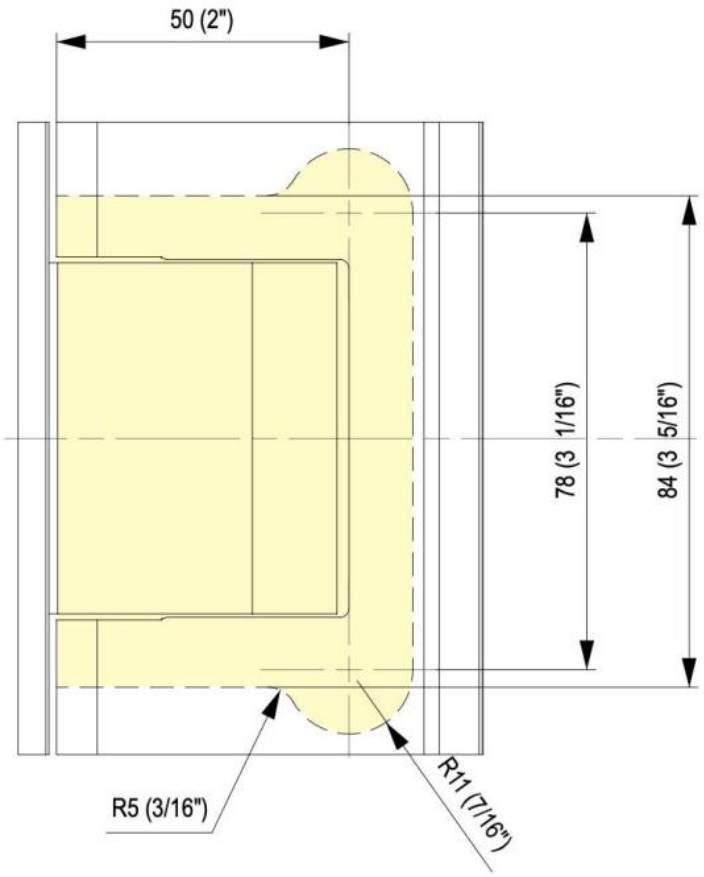
50 (2")
78 (3 1/16")
84 (3 5/16")
R5 (3/16")
R11 (7/16")

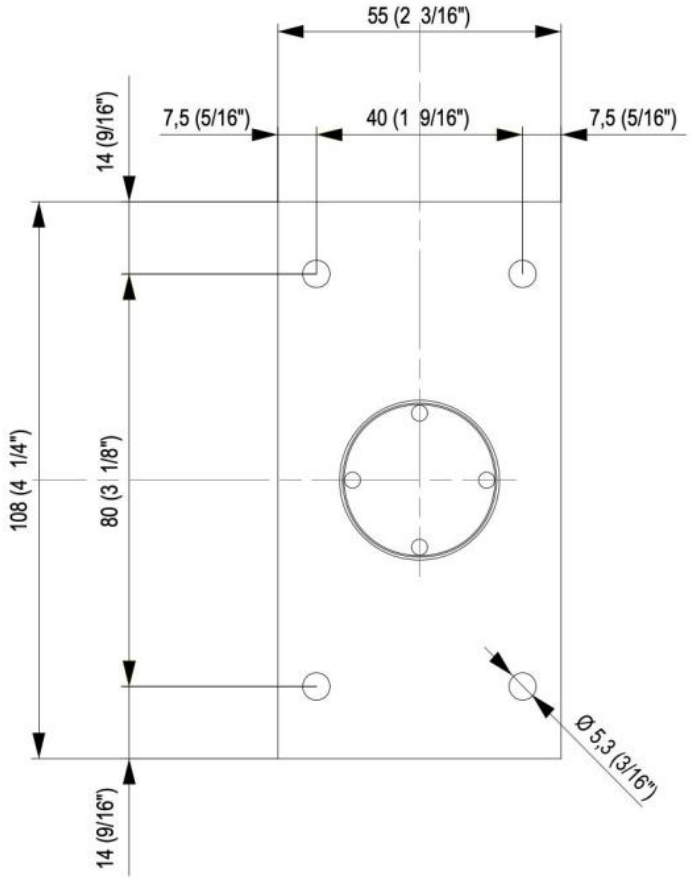
55 (2 3/16")
7,5 (5/16")
40 (1 9/16")
7,5 (5/16")
14 (9/16")
108 (4 1/4")
80 (3 1/8")
Ø 5,3 (3/16")
14 (9/16")

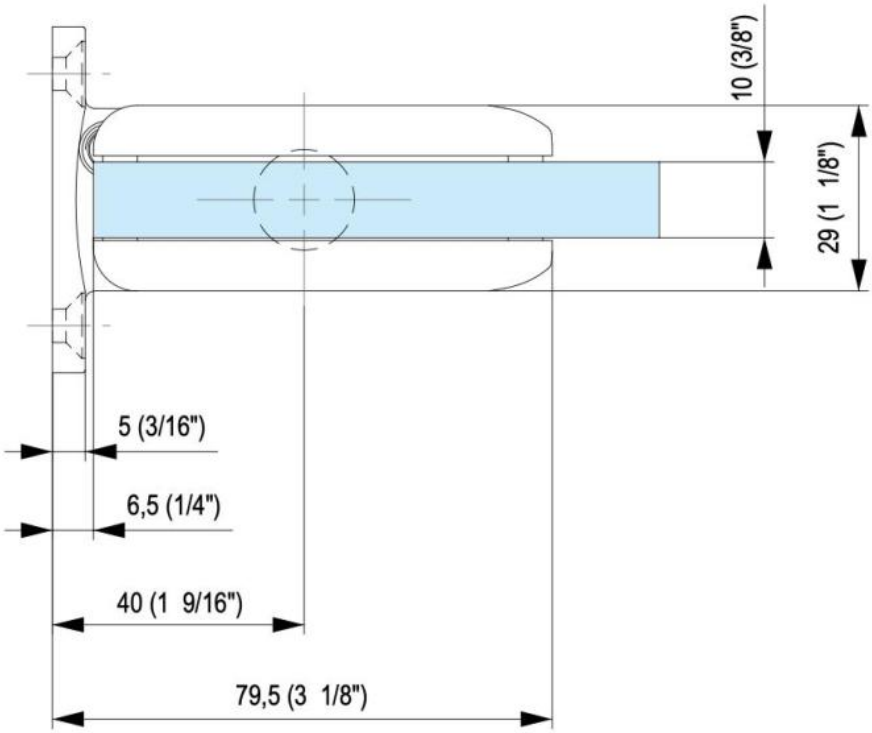
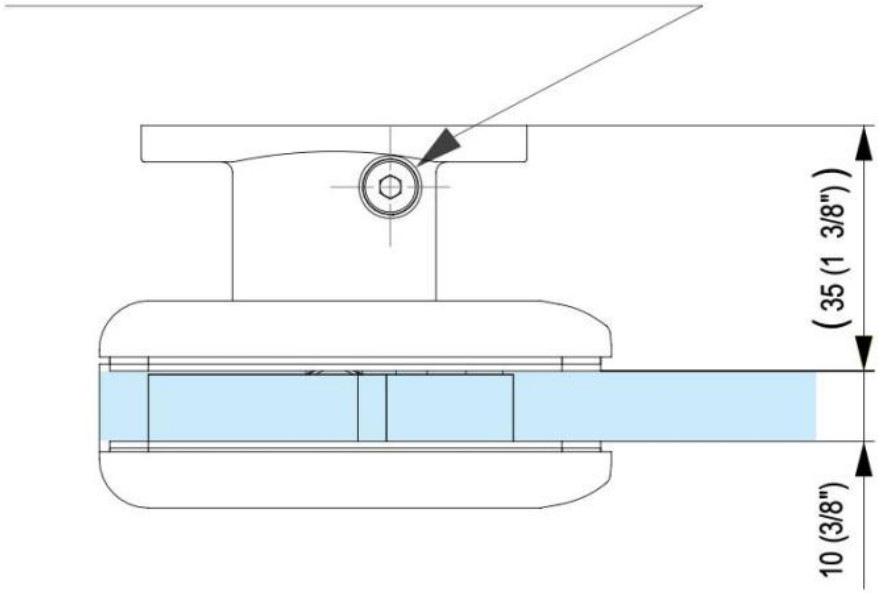
Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjusment valve for the door's closing speed