


31.80302.27




Hydraulikscharnier Biloba EVO / EVO Frame mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°

Material:	Aluminium
Ausführung:	schwarz eloxiert
Montage:	Glas/Wand, DIN links
Glasstärke:	8 - 19 / 21.52 mm
Verkaufseinheit (VE):	St
Packungseinheit (PE):	1.00
Tragkraft:	120 kg/Paar


Mit Arretierung 90° / 180°, max. Türbreite 800 - 1200 mm



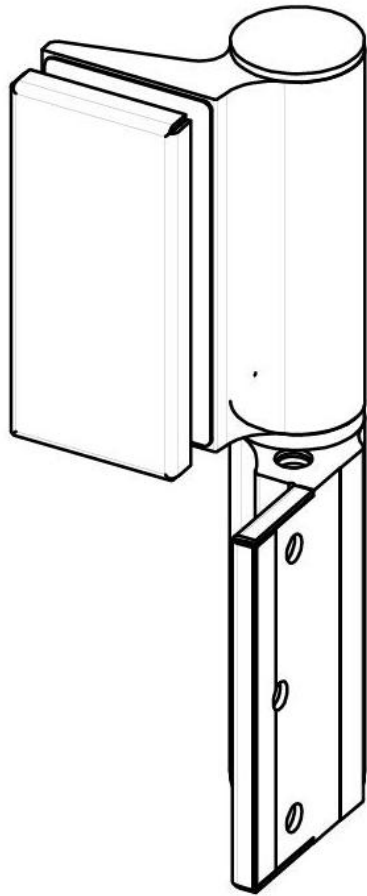

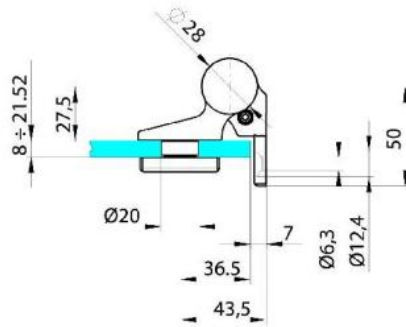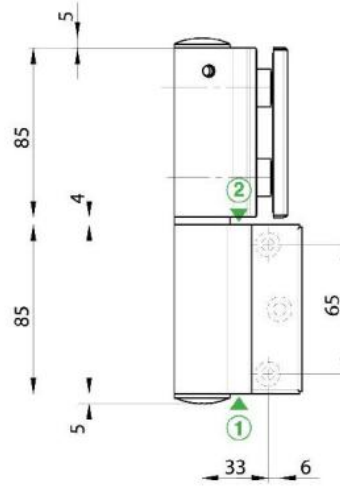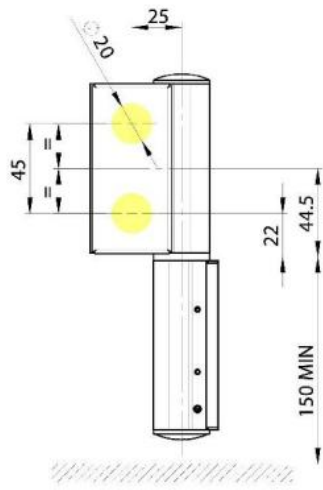

①
Vite di regolazione velocità scatto finale
Tornillo de ajuste de velocidad de "disparo"
final de la puerta
Adjusting screw for final latch speed
Regulierungsschraube für den
Schließendenschwung



②
Vite di regolazione velocità chiusura ante
Tornillo para el ajuste de la velocidad
de cierre de la hoja
Adjusting screw for closing door speed
Regulierungsschraube für die
Schließgeschwindigkeit der Tür

